WWW.SHADEON.EU

SHADEON®
SHADING SYSTEMS

SOUČASNÝ TREND MODERNÍHO STÍNĚNÍ



V20210520

TECHNICKÝ KATALOG

DŘEVĚNÉ ŽALUZIE

TECHNICKÉ INFORMACE
ZAMĚŘENÍ
MONTÁŽ

OBSAH

	strana
Všeobecné informace	2
Dřevěné žaluzie - všeobecný popis	2
ŽALUZIE 25 mm + ISSO PROVÁZEK	
- ovládání	3
- základní ceníková sestava	3
- technické informace	3
- zaměření a montáž 25mm	4-5
- zaměření a montáž ISSO PROVÁZEK	6
ŽALUZIE 50 mm KLASIK	
- ovládání	7
- základní ceníková sestava	7
- technické informace	7
- zaměření a montáž	8
ŽALUZIE 50 mm RETRO	
- ovládání	9
- základní sestava	9
- technické informace	9
- zaměření a montáž	10

VŠEOBECNÉ INFORMACE

- Ceny v ceníku jsou uváděny za **měrnou jednotku**.
- Ceny uvedené v ceníku jsou **bez montáže**.
- Všechny ceníky jsou bez **DPH.**
- Základní ceníková sestava výrobku se skládá z ovládacího mechanismu a druhu dané lamely.
- Rozměry v tabulkách jsou uváděny v milimetrech, plošné rozměry v m^2.
- V objednávkách se jako první rozměr uvádí **šířka**, jako druhý **výška**.
- Záruční lhůta na výrobky je **2 roky**. Záruka se nevztahuje na závady způsobené **špatnou montáží**, nesprávným **užitím** nebo nesprávným **používáním** výrobku.
- **Objednávky** do výroby zadávejte na **objednávkových formulářích**. Při reklamaci nebude případná chyba zadání objednávky jinou formou uznána.
- Termín dodání 3 týdny
- Právo na tiskové chyby a technické změny vyhrazeno. Fotografie a obrázky použité v katalogu jsou pouze ilustrační.

TYPY DŘEVĚNÝCH ŽALUZIÍ

KLASIK 25 mm

Žaluzie 25 mm je základním představitelem řady dřevěných žaluzií. Vytahování žaluzie se provádí pomocí ovládacího mechanismu provázku s aretací, který umožňuje nastavit výšku stažení lamel. Naklápění lamel je zajištěno dřevěným ovladačem.

KLASIK 50 mm


Žaluzie 50 mm je elegantním zástupcem dřevěných žaluzií, která evokuje atmosféru Ameriky dvacátých let minulého století. Lamely jsou uchyceny
v plechovém profilu, který je zakryt designovou dřevěnou garnýží. Vytahování žaluzie se provádí pomocí ovládacího mechanismu provázku s aretací, který umožňuje nastavit výšku stažení lamel. Naklápění lamel je zajištěno provázky s hruškou a jejich fixace je zajištěna lankem.

RETRO 50 mm

Žaluzie 50 mm Retro je posledním zástupcem dřevěných žaluzií, který se skvěle hodí pro stylové interiéry, kde převládá linie Retro klasika. Lamely a ovládací mechanismus jsou uchyceny na dřevěném profilu. Celkové naklápění lamel je ovládáno pomocí provázků s hruškou. Vytahování žaluzie se provádí ovládacím mechanismem provázkem s aretací, který umožňuje nastavit výšku stažení lamel. Odlišností jsou široké barevné pásky plnící funkci žebříčku, které jsou volně nadefinovatelné, a tak dovolí sladit žaluzii s dalšími prvky interiéru.

KLASIK 25 mm

DŘEVĚNÁ ŽALUZIE



Žaluzie je dodávaná vždy v interiérovém provedení s čelním vývodem ovládání

OVLÁDÁNÍ: pomocí ovládací tyčky a provázku s hruškou, ovládací mechanizmy mohou být umístěny oba vpravo “CP”, oba vlevo “CL”, ovl. tyčka vlevo provázek vpravo “AL”, nebo ovl. tyčka vpravo provázek vlevo “AP”

LAMELA: 25 x 2,3 mm

Základní ceníková sestava žaluzie 25 mm

HORNÍ PROFIL: 25 x 25 mm, materiál válcovaný pozinkovaný plech
KRYCÍ LIŠTA: dřevěná
DOLNÍ PROFIL: dřevěný
BAREVNÉ PROVEDENÍ HORNÍHO A DOLNÍHO PROFILU: sladění s lamelou
LAMELA: dřevěná 25 mm
BARVA LAMELY: CLASSIC
ODSTÍN LAMEL SE DÍKY PŘIROZENÝM VLASTNOSTEM DŘEVA MŮŽE LIŠIT OD BARVY LAMELY VE VZORNÍKU AŽ O 20%.
OVLÁDÁNÍ: provázek + tyčka
BAREVNÉ SLADĚNÍ: sladění s lamelou

Příplatky

PROVEDENÍ: ISSO provázek
BARVA LAMELY: VINTAGE (pouze bez fixace), CITY, TROPICAL

TECHNICKÉ INFORMACE

MEZNÍ ROZMĚR ŽALUZIE				
ŠÍŘKA		VÝŠKA		MAXIMALNÍ PLOCHA
minimální	maximální	minimální	maximální	
400	2700	400	3000	4m^2

VÝŠKA STAŽENÉ ŽALUZIE
Na každých 10 cm výšky žaluzie připadá 1,5 cm výšky nábalu + 5 cm horní a spodní profil.



ZNAČENÍ ŽALUZIÍ
UMÍSTĚNÍ OVLÁDÁNÍ
“AL” - ovl. tyčka vlevo provázek vpravo
“AP” - ovl. tyčka vpravo provázek vlevo
“CL” - vše vlevo
“CP” - vše vpravo


MIN. ŠÍŘE ŽALUZIE PRO DANÝ TYP OVLÁDÁNÍ
AL/AP - lamela 25 mm - 215 mm
CL/CP - lamela 25 mm - 300 mm

V případě, že budou dřevěné žaluzie namontovány v objektu, kde budou vystaveny vysokému slunečnímu záření nebo vysoké vlhkosti, může dojít k vyblednutí barvy lamely nebo k jejímu ohýbání či kroucení. V těchto případech se jedná o přirozený efekt a nebude posuzován jako reklamace.


Dřevěné lamely jsou přírodní produkt, tudíž je charakteristika struktury lamely různorodá (suky, různý odstín v létech jedné barvy). Je to přirozený jev pro strukturu dřeva a nepodléhá reklamaci.

ZAMĚŘENÍ A MONTÁŽ DŘEVĚNÉ ŽALUZIE 25 mm


ZAMĚŘENÍ ŠÍŘKY

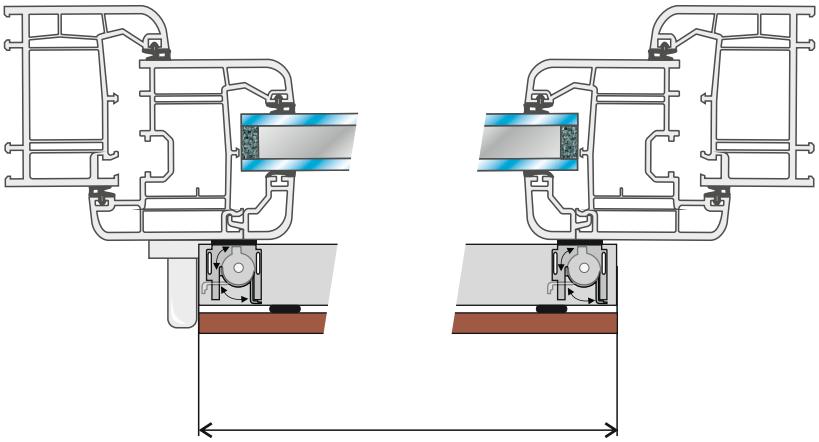



ZAMĚŘENÍ VÝŠKY

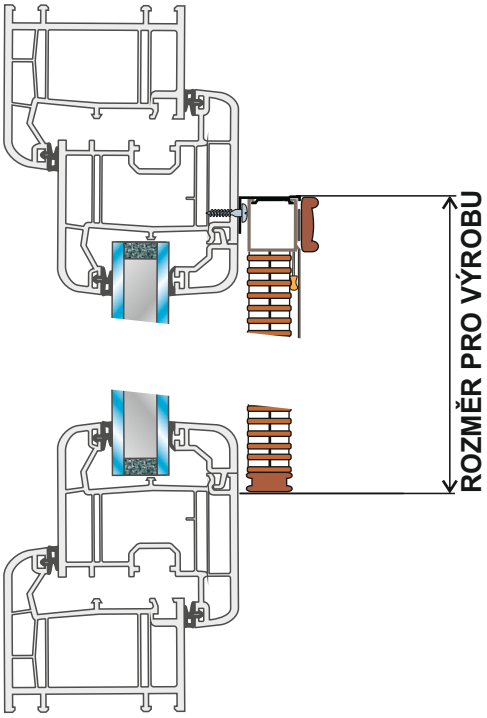

ZAMĚŘENÍ A MONTÁŽ NA RÁM OKNA

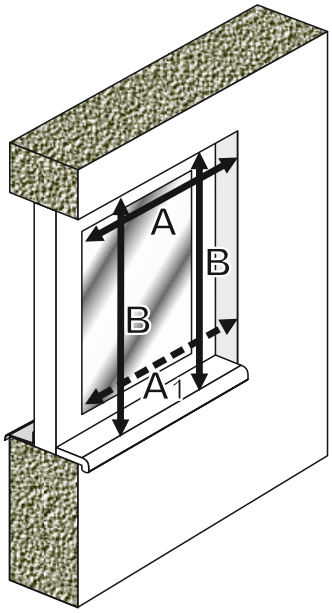



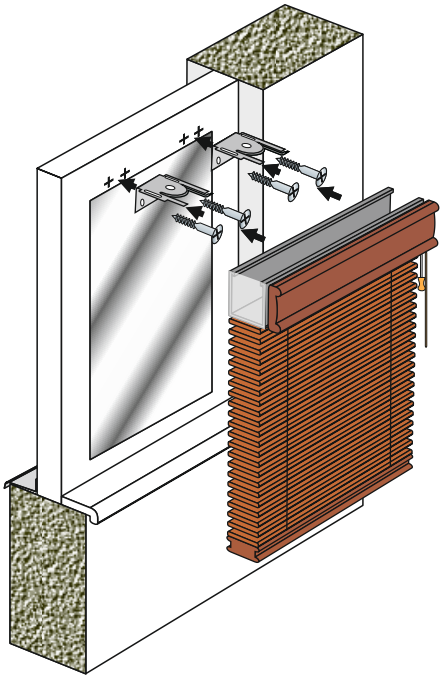

LEGENDA K ZAMĚŘENÍ

ŠÍŘKA ŽALUZIE = A - 2 cm


A1 = kontrola šířky žaluzie (je-li A1 menší než A, je nutné zadat šířku žaluzie dle A1)


VÝŠKA ŽALUZIE = B - 1 cm


ZAMĚŘENÍ A MONTÁŽ

KLASIK 25 mm

ZAMĚŘENÍ A MONTÁŽ NA ZEĎ

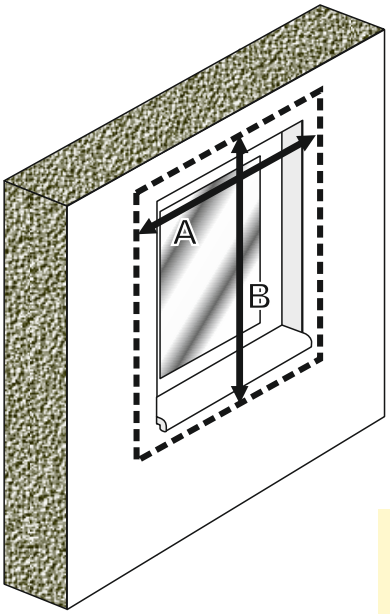



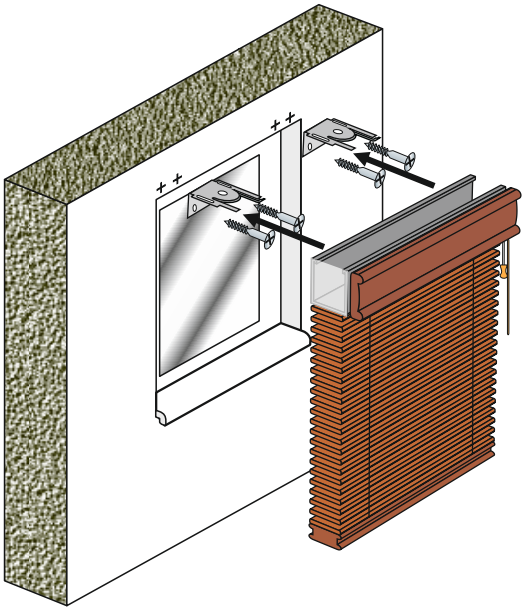



LEGENDA K ZAMĚŘENÍ


ŠÍŘKA ŽALUZIE = A

VÝŠKA ŽALUZIE = B

ZAMĚŘENÍ A MONTÁŽ NA STROP

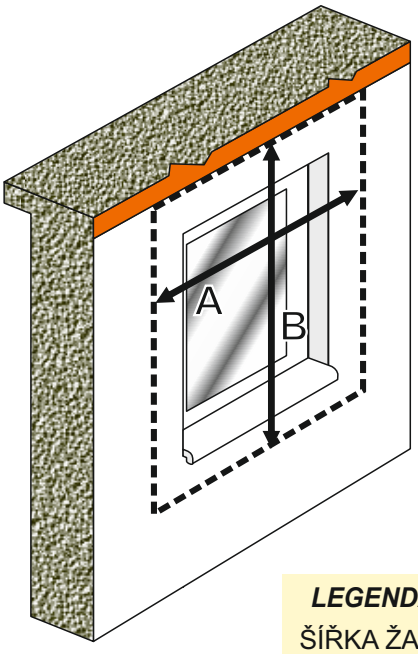



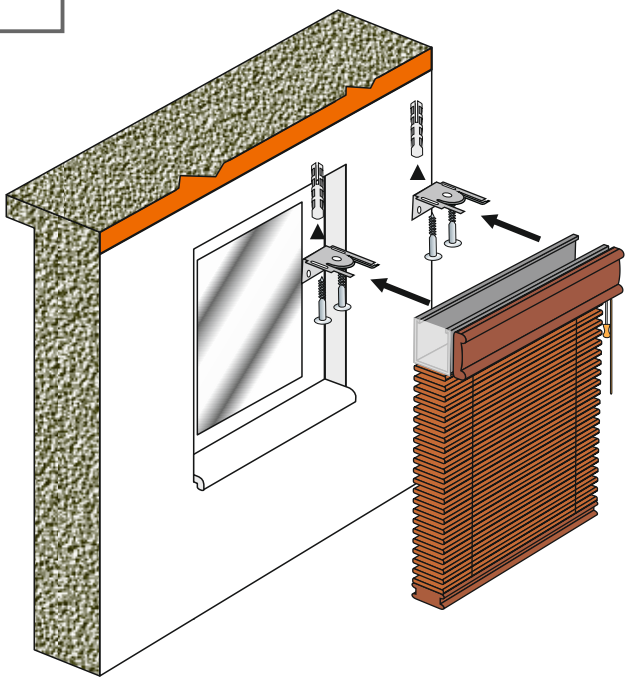

LEGENDA K ZAMĚŘENÍ

ŠÍŘKA ŽALUZIE = A


VÝŠKA ŽALUZIE = B

ZAMĚŘENÍ A MONTÁŽ


KLASIK 25 mm

ZAMĚŘENÍ A MONTÁŽ DŘEVĚNÉ ŽALUZIE ISSO PROVÁZEK

ZAMĚŘENÍ ŠÍŘKY

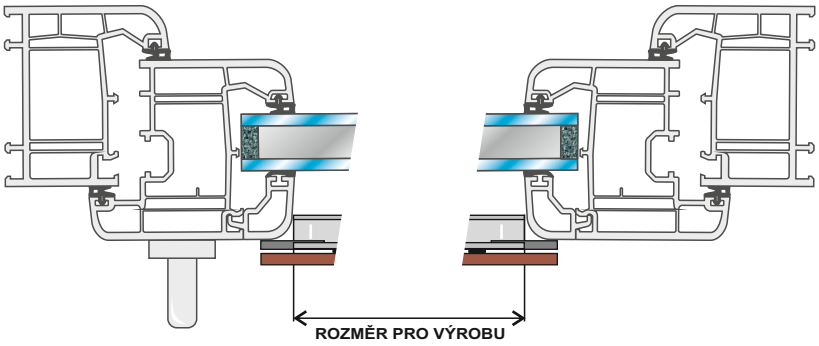


ZAMĚŘENÍ VÝŠKY

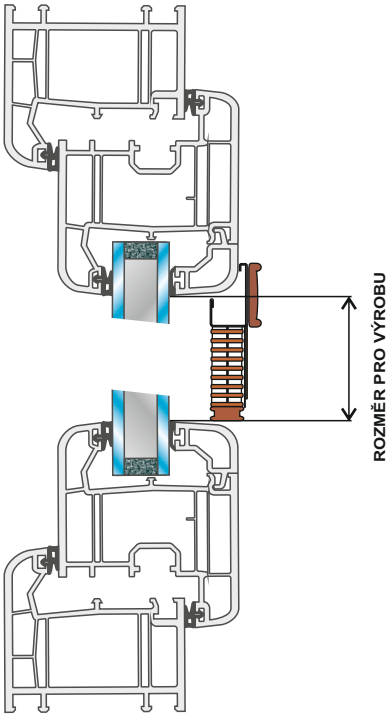

VYMĚŘENÍ ŽALUZIÍ


Jako výrobní šířka a výška ISSO žaluzie se uvádí rozměr mezi zasklívacími lištami **(rozměr B)**. Při malé hloubce zasklívacích lišt **(rozměr A)** je nutno při montáži použít distanční podložky pod koncovky.

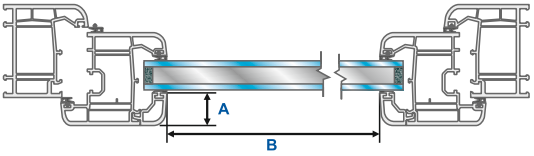



A < 14 mm - 1 pár podložek
A < 10 mm - 2 páry

ROZMĚR **A** minimálně 16 mm

ZAMĚŘENÍ A MONTÁŽ MEZI ZASKLÍVACÍ LIŠTY

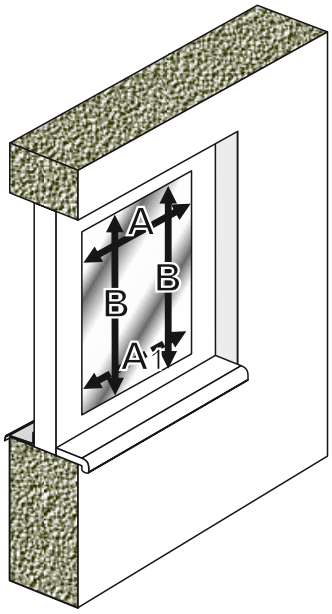



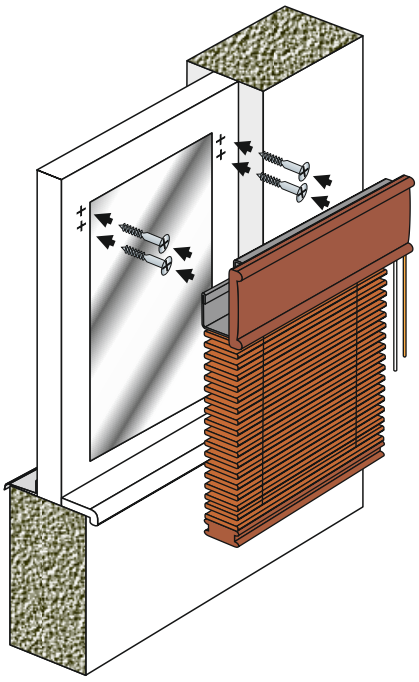

SHADEON®
SHADING SYSTEMS

KLASIK 50 mm

DŘEVĚNÁ ŽALUZIE



Žaluzie je dodávaná vždy v interiérovém provedení s čelním vývodem ovládání

OVLÁDÁNÍ: vytahování pomocí ovládacího mechanismu provázku s aretací, naklápění lamel je zajištěno provázky s hruškou a jejich fixace je zajištěna lankem. Možnost ovládání provázek + tyčka do max. šíře 1500 mm.

LAMELA: 50 x 2,3 mm

Základní ceníková sestava žaluzie 50 mm

HORNÍ PROFIL: 50 x 50 mm, materiál válcovaný pozinkovaný plech
KRYCÍ LIŠTA: dřevěná
DOLNÍ PROFIL: dřevěný
BAREVNÉ PROVEDENÍ HORNÍHO A DOLNÍHO PROFILU: sladění s lamelou
LAMELA: dřevěná 50 mm
BARVA LAMELY: CLASSIC, FAUX
ODSTÍN LAMEL SE DÍKY PŘIROZENÝM VLASTNOSTEM DŘEVA MŮŽE LIŠIT OD BARVY LAMELY VE VZORNÍKU AŽ O 20%.
OVLÁDÁNÍ: provázkem nebo možnost provázek + tyčka
BAREVNÉ SLADĚNÍ: sladění s lamelou

Příplatky

PROVEDENÍ: retro
BARVA LAMELY: VINTAGE (pouze bez fixace), FUTURISTIC, CITY, GLAMOUR, LUXURY, TROPICAL

TECHNICKÉ INFORMACE

MEZNÍ ROZMĚR ŽALUZIE					
ŠÍŘKA		VÝŠKA			MAXIMALNÍ PLOCHA
minimální	maximální	minimální	maximální	maximální garantovaná	
400	3500	400	4000	3000	4m^2

VÝŠKA STAŽENÉ ŽALUZIE
Na každých 10 cm výšky žaluzie připadá 1,1 cm výšky nábalu + 7,5 cm horní a spodní profil.



ZNAČENÍ ŽALUZIÍ

UMÍSTĚNÍ OVLÁDÁNÍ
"SL" - provázek pro otáčení lamel vlevo pro vytažení vpravo
"SP" - provázek pro otáčení lamel vpravo pro vytažení vlevo
"WL" - oba mechanismy vlevo
"WP" - oba mechanismy vpravo
"AL" - ovl. tyčka vlevo provázek vpravo **(do 1500 mm šíře)**
"AP" - ovl. tyčka vpravo provázek vlevo **(do 1500 mm šíře)**
"CL" - vše vlevo **(do 1500 mm šíře)**
"CP" - vše vpravo **(do 1500 mm šíře)**

MIN. ŠÍŘE ŽALUZIE PRO DANÝ TYP OVLÁDÁNÍ

AL/AP - lamela 50 mm - 300 mm (pouze do šíře 1500 mm)
CL/CP - lamela 50 mm - 450 mm (pouze do šíře 1500 mm)
SL/SP - lamela 50 mm - 300 mm
WL/WP - lamela 50 mm - 450 mm


Dřevěné lamely jsou přírodní produkt, tudíž je charakteristika struktury lamely různorodá (suky, různý odstín v létech jedné barvy). Je to přirozený jev pro strukturu dřeva a nepodléhá reklamaci.


V případě, že budou dřevěné žaluzie namontovány v objektu, kde budou vystaveny vysokému slunečnímu záření nebo vysoké vlhkosti, může dojít k vyblednutí barvy lamely nebo k jejímu ohýbání či kroucení. V těchto případech se jedná o přirozený efekt a nebude posuzován jako reklamace.

ZAMĚŘENÍ A MONTÁŽ

KLASIK 50 mm

ZAMĚŘENÍ A MONTÁŽ NA ZEĎ

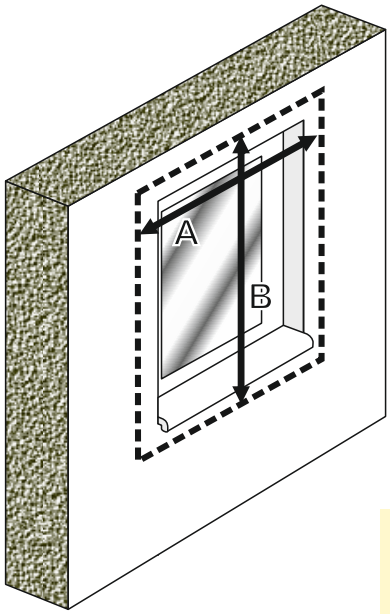





LEGENDA K ZAMĚŘENÍ

ŠÍŘKA ŽALUZIE = A


VÝŠKA ŽALUZIE = B


DEATAIL UCHYCENÍ



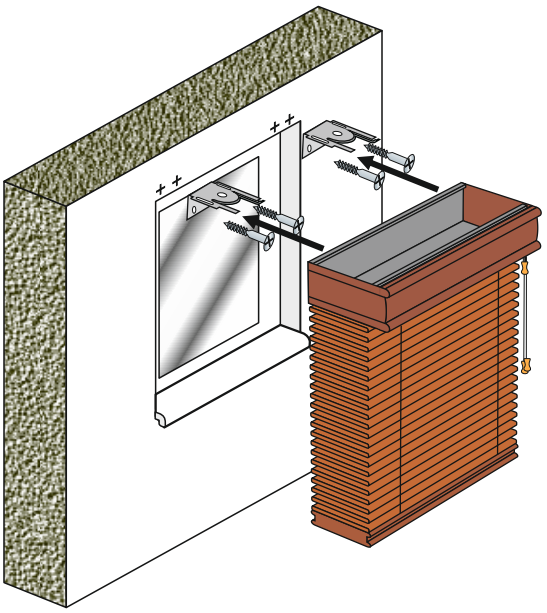

ZAMĚŘENÍ A MONTÁŽ NA STROP

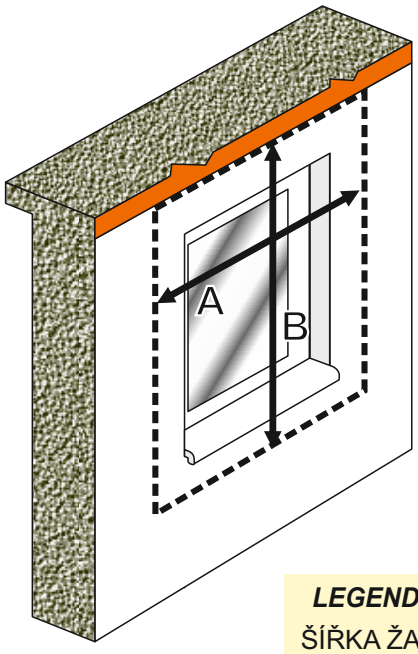




LEGENDA K ZAMĚŘENÍ

ŠÍŘKA ŽALUZIE = A

VÝŠKA ŽALUZIE = B

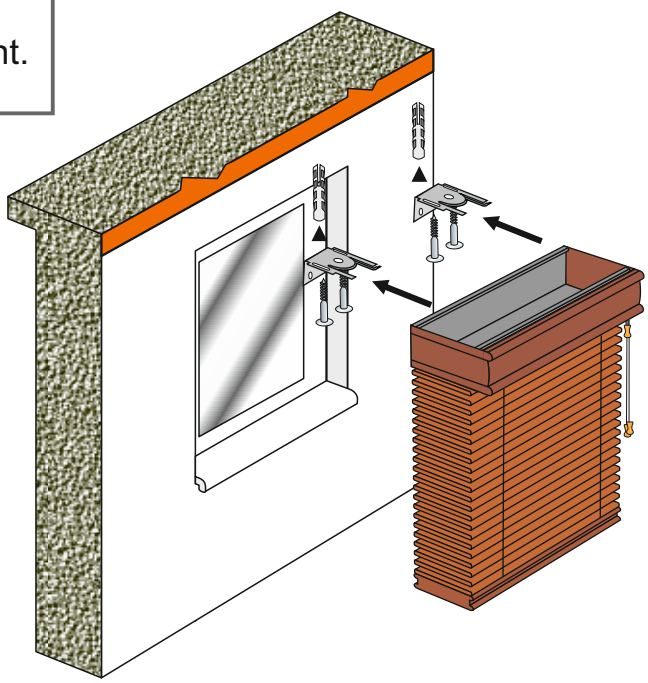

SHADEON®
SHADING SYSTEMS

RETRO 50 mm

DŘEVĚNÁ ŽALUZIE



Žaluzie je dodávaná vždy v interiérovém provedení s čelním vývodem ovládání

OVLÁDÁNÍ: vytahování pomocí ovládacího mechanizmu provázku s aretací, naklápění lamel je zajištěno provázky s hruškou. Odlišností je možnost volby barevných páskových žebříků.

LAMELA: 50 x 2,3 mm

Základní sestava žaluzie RETRO 50 mm

HORNÍ PROFIL: dřevěný
DOLNÍ PROFIL: dřevěný
BAREVNÉ PROVEDENÍ HORNÍHO A DOLNÍHO PROFILU: sladění s lamelou
LAMELA: dřevěná 50 mm
BARVA LAMELY: CLASSIC, FAUX
ODSTÍN LAMEL SE DÍKY PŘIROZENÝM VLASTNOSTEM DŘEVA MŮŽE LIŠIT OD BARVY LAMELY VE VZORNÍKU AŽ O 20%.
OVLÁDÁNÍ: provázkem
BAREVNÉ SLADĚNÍ: sladění s lamelou

Příplatky

BARVA LAMELY: VINTAGE, FUTURISTIC, CITY, GLAMOUR, LUXURY, TROPICAL

TECHNICKÉ INFORMACE

MEZNÍ ROZMĚR ŽALUZIE					
ŠÍŘKA		VÝŠKA			MAXIMALNÍ PLOCHA
minimální	maximální	minimální	maximální	maximální garantovaná	
400	3500	400	4000	3000	4m^2

VÝŠKA STAŽENÉ ŽALUZIE

Dřevěná lamela 50 mm

Na každých 10 cm výšky žaluzie připadá 1,1 cm výšky nábalu + 7,5 cm horní a spodní profil



ZNAČENÍ ŽALUZIÍ
UMÍSTĚNÍ OVLÁDÁNÍ **“RETRO L”** - ovládací mechanizmy oba vlevo **“RETRO P”** - ovládací mechanizmy oba vpravo

MIN. ŠÍŘE ŽALUZIE PRO DANÝ TYP OVLÁDÁNÍ
RETRO L/P - lamela 50 mm - 350 mm


V případě, že budou dřevěné žaluzie namontovány v objektu, kde budou vystaveny vysokému slunečnímu záření nebo vysoké vlhkosti, může dojít k vyblednutí barvy lamely nebo k jejímu ohýbání či kroucení. V těchto případech se jedná o přirozený efekt a nebude posuzován jako reklamace.


Dřevěné lamely jsou přírodní produkt, tudíž je charakteristika struktury lamely různorodá (suky, různý odstín v létech jedné barvy). Je to přirozený jev pro strukturu dřeva a nepodléhá reklamaci.

ZAMĚŘENÍ A MONTÁŽ

RETRO 50 mm

ZAMĚŘENÍ A MONTÁŽ NA ZEĎ

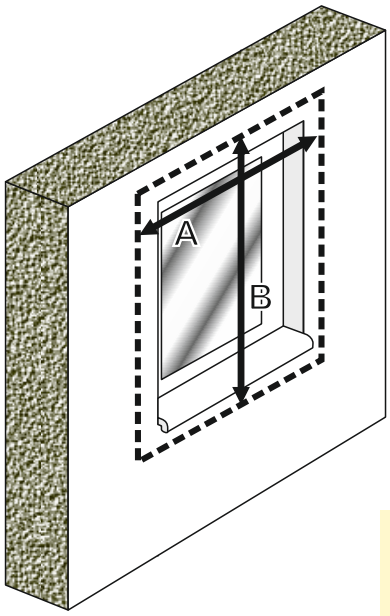




LEGENDA K ZAMĚŘENÍ


ŠÍŘKA ŽALUZIE = A


VÝŠKA ŽALUZIE = B

DETAIL UCHYCENÍ

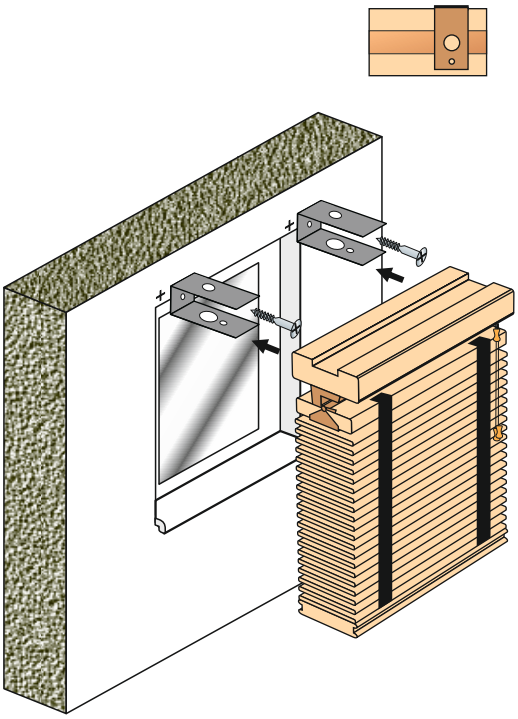

ZAMĚŘENÍ A MONTÁŽ NA STROP

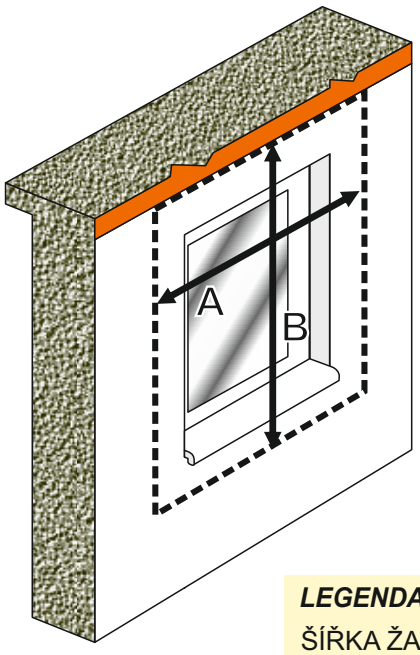




LEGENDA K ZAMĚŘENÍ

ŠÍŘKA ŽALUZIE = A

VÝŠKA ŽALUZIE = B

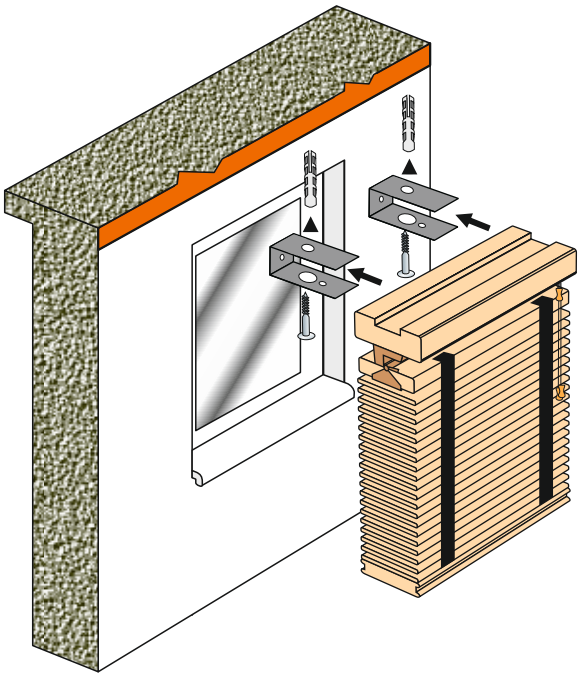

REKLAMAČNÍ PODMÍNKY

DŘEVĚNÉ ŽALUZIE

REKLAMACI NEPODLÉHAJÍ

- rozdíly v rozměrech spadající do výrobních tolerancí
- rozdíly způsobené chybným zadáním objednávky
- závady způsobené špatnou montáží
- závady způsobené montáží do nevyhovujícího prostředí
- závady, na které byl zákazník upozorněn (nadrozměry, podrozměry, výrobní tolerance apod.)
- rozdíly v odstínech lamel a ostatních komponentů u zakázek, které jsou vyráběny na více částí, tj. s různými termíny dodání
- rozdíl v odstínu lamely při větších objemech v dané barvě
- závady způsobené nesprávným užitím nebo nesprávným používáním výrobku
- závady způsobené mechanickým poškozením ze strany uživatele
- dřevěné žaluzie jsou určeny k zastínění nikoliv k zatemnění, tato skutečnost také nepodléhá reklamaci