WWW.SHADEON.EU

SHADEON®
SHADING SYSTEMS

SOUČASNÝ TREND MODERNÍHO STÍNĚNÍ



V20250701

TECHNICKÝ KATALOG

VERTIKÁLNÍ STÍNĚNÍ

TECHNICKÉ INFORMACE
ZAMĚŘENÍ
MONTÁŽ

OBSAH

	strana
Všeobecné informace	2
TYPY VERTIKÁLNÍHO STÍNĚNÍ	2
STANDARD vertikální žaluzie	
- Základní ceníková sestava s látkovou lamelou	3
- Příplatky	3
- Základní ceníková sestava s plastovou lamelou	3
- Příplatky	3
- Způsob stahování látek	3
LUX vertikální žaluzie	
- Základní ceníková sestava s látkovou lamelou	4
- Příplatky	4
- Základní ceníková sestava s plastovou lamelou	4
- Příplatky	4
- Způsob stahování látek	4
Sestava vertikální žaluzie	5
Montáž vertikální žaluzie	5
JAPONSKÁ STĚNA	
- Základní ceníková sestava	6
- Příplatky	6
- Zaměření a montáž	7
- Způsob stahování látek	8
- Tabulka látek	8
Specifikace výrobku	9

VŠEOBECNÉ INFORMACE

- Ceny v ceníku jsou uváděny za **měrnou jednotku**.
- Ceny uvedené v ceníku jsou **bez montáže**.
- Všechny ceníky jsou bez **DPH.**
- Minimální účtovaná plocha je 0,5 m^2.
- Rozměry v tabulkách jsou uváděny v milimetrech, plošné rozměry v m^2.
- V objednávkách se jako první uvádí **šířka**, jako druhá **výška**.
- Záruční lhůta na výrobky je **2 roky**. Záruka se nevztahuje na závady způsobené **špatnou montáží**, nesprávným **užitím** nebo nesprávným **používáním** výrobku.
- **Objednávky** do výroby zadávejte na **objednávkových formulářích** nebo on-line na firemních webových stránkách. Při reklamaci nebude případná chyba zadání objednávky jinou formou uznána.
- Termín dodání 2-9 dnů, žaluzie s plastovou lamelou 14 dnů
- Právo na tiskové chyby a technické změny vyhrazeno. Fotografie a obrázky použité v katalogu jsou pouze ilustrační.

TYPY VERTIKÁLNÍHO STÍNĚNÍ

STANDARD
VERTIKÁLNÍ ŽALUZIE

Žaluzie určená pro zastínění velkých prosklených stěn, oken nebo pro předělení velkých místností.
Možnost osazení látkovou lamelou o šířce 127 mm, 89 mm nebo plastovou lamelou. Profil oblý, komponenty standard.

LUX
VERTIKÁLNÍ ŽALUZIE


Žaluzie určená pro zastínění velkých prosklených stěn, oken nebo pro předělení velkých místností.
Možnost osazení látkovou lamelou o šířce 127 mm, 89 mm nebo plastovou lamelou. Profil oblý, komponenty lux.

JAPONSKÁ STĚNA

Japonská stěna je určena pro zastínění velkých prosklených stěn, oken, nebo pro předělení velkých místností.
Variabilní šířka a počet panelů, možnost manuálního či motorového ovládání.


STANDARD

VERTIKÁLNÍ ŽALUZIE



HORNÍ PROFIL

ZÁKLADNÍ CENÍKOVÁ SESTAVA ŽALUZIE STANDARD S LÁTKOVOU LAMELOU




PROFIL: lux
BARVA PROFILU: bílá
LAMELA: 127 mm - látková
BARVA A VZOR LAMELY: dle vzorníku
OVLÁDÁNÍ: řetízek standard + provázek
BARVA ŘETÍZKU: bílá
ZÁVAŽÍ OVLÁDANÍ: plast
BARVA ZÁVAŽÍ OVLÁDÁNÍ: bílá
UCHYCENÍ ŽALUZIE: strop
ZÁVAŽÍ LÁTKY: plastové
UCHYCENÍ LÁTKY: plastový jezdec s plastovou distancí
UCHYCENÍ JEZDCE: plný tříboký drát

PŘÍPLATKY

PROVEDENÍ: šikmina
LAMELA: 89 mm - látková
UCHYCENÍ ŽALUZIE: stěna - konzola, prodloužení konzoly
MOTOROVÉ OVLÁDÁNÍ: dle individuálního nacenění

Název látky	Lamela 127	Lamela 89
Sharon	✓	
Ronnie	✓	
Inez	✓	jen 1 odstín
Patricia	✓	✓
Corra	✓	jen 18 odstínů
Carol	✓	
Evelyn	✓	
Vanesa	✓	✓
Marcia	✓	
Sandra	✓	jen 17 odstínů
Marina	✓	jen 8 odstínů
Jenny	✓	✓
Polly	✓	✓
Viola	✓	jen 14 odstínů
Sonia	✓	jen 3 odstíny
Lipo	✓	
Peggy	✓	
Debra	✓	
Cata	✓	
Sonia FR	✓	
Beata	✓	jen 12 odstínů
Aneta	✓	✓
Ray	✓	✓
Vesna	✓	✓
Melisa BO	✓	

ZÁKLADNÍ CENÍKOVÁ SESTAVA ŽALUZIE - STANDARD S PLASTOVOU LAMELOU




PROFIL: lux
BARVA PROFILU: bílá
LAMELA: 89 mm - plastová
BARVA A VZOR LAMELY: dle vzorníku
OVLÁDÁNÍ: řetízek standard + provázek
BARVA ŘETÍZKU: bílá
BARVA ZÁVAŽÍ OVLÁDÁNÍ: bílá
UCHYCENÍ ŽALUZIE: strop
UCHYCENÍ LAMELY: plastový jezdec s plastovou distancí
UCHYCENÍ JEZDCE: plný tříboký drát
MAXIMÁLNÍ DÉLKA: 6 m

PŘÍPLATKY


UCHYCENÍ ŽALUZIE: stěna - konzola, prodloužení konzoly

ZPŮSOB STAHOVÁNÍ LÁTEK

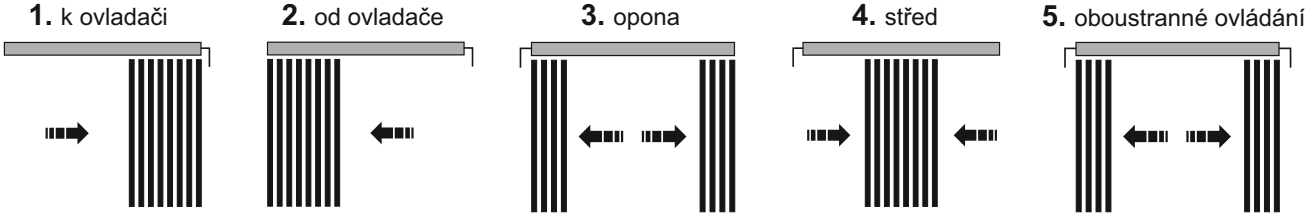


LUX

VERTIKÁLNÍ ŽALUZIE



HORNÍ PROFIL

ZÁKLADNÍ CENÍKOVÁ SESTAVA ŽALUZIE LUX S LÁTKOVOU LAMELOU




PROFIL: lux
BARVA PROFILU: bílá
LAMELA: 127 mm - látková
BARVA A VZOR LAMELY: dle vzorníku
OVLÁDÁNÍ: řetízek lux + provázek
BARVA ŘETÍZKU: bílá
ZÁVAŽÍ OVLÁDANÍ: plast
BARVA ZÁVAŽÍ OVLÁDÁNÍ: bílá
UCHYCENÍ ŽALUZIE: strop
ZÁVAŽÍ LÁTKY: plastové
UCHYCENÍ LÁTKY: plastový jezdec s kovovou distancí
UCHYCENÍ JEZDCE: plný tříboký drát

PŘÍPLATKY

LAMELA: 89 mm - látková
UCHYCENÍ ŽALUZIE: stěna - konzola, prodloužení konzoly
MOTOROVÉ OVLÁDÁNÍ: dle individuálního nacenění

Název látky	Lamela 127	Lamela 89
Sharon	✓	
Ronnie	✓	
Inez	✓	jen 1 odstín
Patricia	✓	✓
Corra	✓	jen 18 odstínů
Carol	✓	
Evelyn	✓	
Vanesa	✓	✓
Marcia	✓	
Sandra	✓	jen 17 odstínů
Marina	✓	jen 8 odstínů
Jenny	✓	✓
Polly	✓	✓
Viola	✓	jen 14 odstínů
Sonia	✓	jen 3 odstíny
Lipo	✓	
Peggy	✓	
Debra	✓	
Cata	✓	
Sonia FR	✓	
Beata	✓	jen 12 odstínů
Aneta	✓	✓
Ray	✓	✓
Vesna	✓	✓
Melisa BO	✓	

ZÁKLADNÍ CENÍKOVÁ SESTAVA ŽALUZIE - LUX S PLASTOVOU LAMELOU




PROFIL: lux
BARVA PROFILU: bílá
LAMELA: 89 mm - plastová
BARVA A VZOR LAMELY: dle vzorníku
OVLÁDÁNÍ: řetízek lux + provázek
BARVA ŘETÍZKU: bílá
BARVA ZÁVAŽÍ OVLÁDÁNÍ: bílá
UCHYCENÍ ŽALUZIE: strop
UCHYCENÍ LAMELY: plastový jezdec s plastovou distancí
UCHYCENÍ JEZDCE: plný tříboký drát
MAXIMÁLNÍ DÉLKA: 6 m

PŘÍPLATKY

UCHYCENÍ ŽALUZIE: stěna - konzola, prodloužení konzoly


ZPŮSOB STAHOVÁNÍ LÁTEK

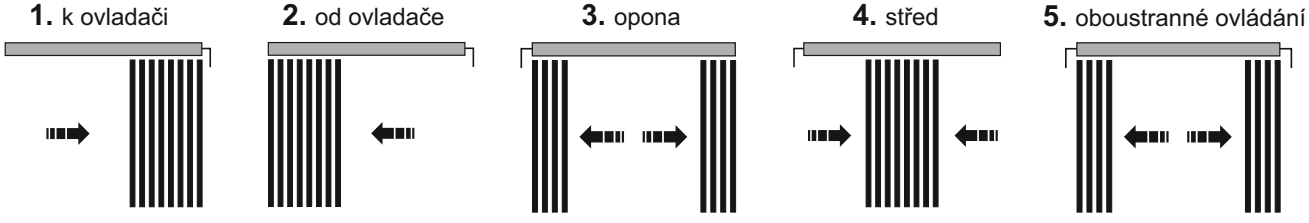

SHADEON® SHADING SYSTEMS

SESTAVA, MONTÁŽ


VERTIKÁLNÍ ŽALUZIE

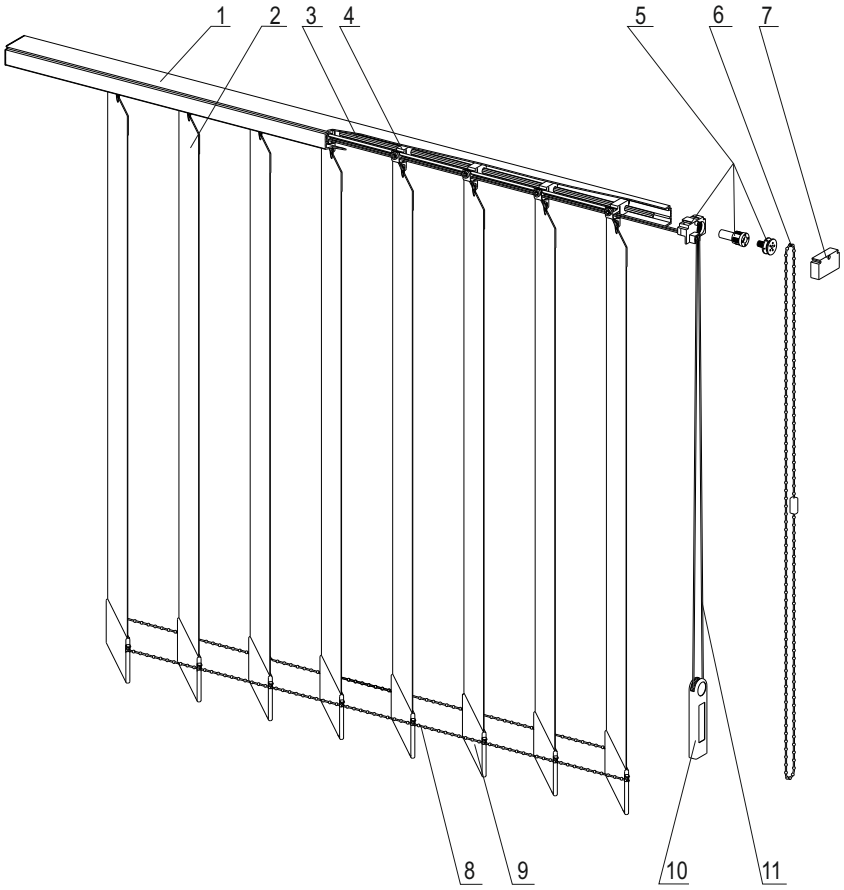

LEGENDA

1. Profil
2. Látková lamela
3. Tříboký drát
4. Jezdec
5. Převodovka
6. Ovládací řetízek
7. Koncová krytka
8. Spojovací řetízek
9. Závaží látky
10. Závaží ovládání
11. Ovládací provázek

MONTÁŽ VERTIKÁLNÍ ŽALUZIE

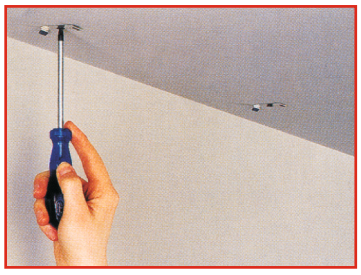

1)

na hmoždinky
připevnit úchyty
do stropu




2)

vložit vodící
kolejnici
do úchytù



3)

pověsit jednotlivé
látky na háčky
v poloze kolmé
k profilu
(otevřená žaluzie)

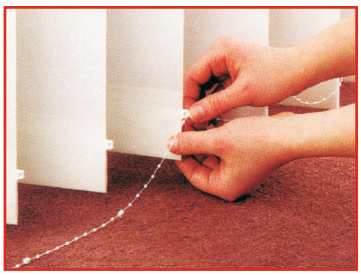


4)

zasunout závaží,
nacvakat řetízek

ŠIKMINY - Lamely vertikálních žaluzií do výšky 2,3 m a do šířky profilu 2,5 m standardně nastavuje výroba. Rozměr nad 2,3 m výšky a 2,5 m šířky profilu již výroba nenastavuje a zákazník jej musí nastavit sám při montáži. Šikminy se vyrábí pouze v provedení standard. Jsou použity rozdílné komponenty (nastavitelná ramínka). Ovládání - převodovka s brzdou.

JAPONSKÁ STĚNA

VERTIKÁLNÍ STÍNĚNÍ

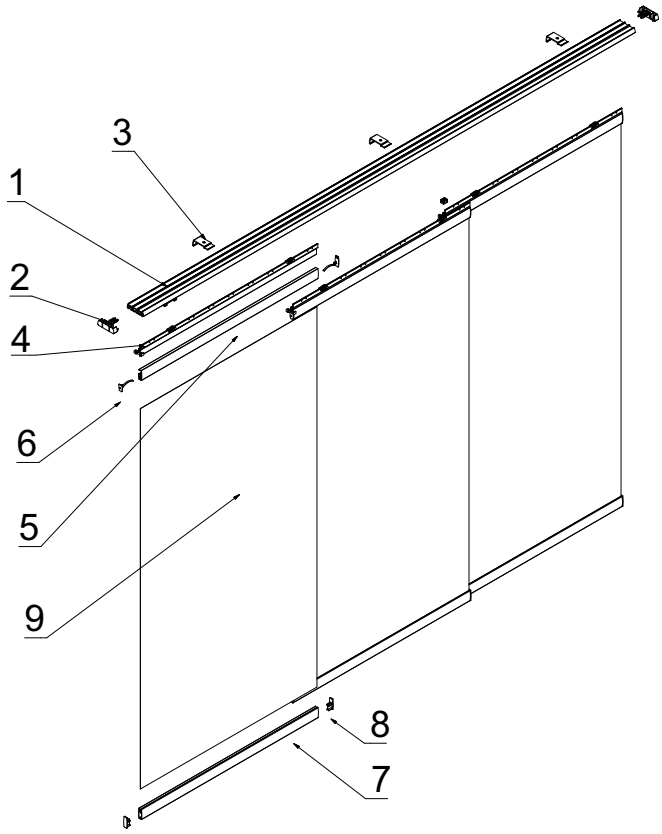

LEGENDA

1 - vodicí lišta
2 - koncovka vodicí lišty
3 - držák vodicí lišty
4 - pojezdová lišta
5 - horní profil látky
6 - krytka horního profilu
7 - závaží látky
8 - krytka závaží látky
9 - látka

ZÁKLADNÍ CENÍKOVÁ SESTAVA JAPONSKÉ STĚNY

LÁTKA: 100% polyester
VZOR A BARVA LÁTKY: dle vzorníku
VODICÍ LIŠTA: hliníkový profil - 2, 3, 4, 5-ti dráhová
BARVA VODICÍ LIŠTY: bílá
ZÁVAŽÍ LÁTKY: hliníkový profil
BARVA ZÁVAŽÍ LÁTKY: bílá
OVLÁDÁNÍ: manuální - tahem látkového panelu (každý panel samostatně)
UCHYCENÍ: strop, stěna

PŘÍPLATKY

VODICÍ LIŠTA:
BARVA VODICÍ LIŠTY: RAL 7016, RAL 9006, RAL 9007, libovolné lakování dle vzorníku RAL
ZÁVAŽÍ LÁTKY:
BARVA ZÁVAŽÍ LÁTKY: RAL 7016, RAL 9006, RAL 9007, libovolné lakování dle vzorníku RAL
OVLÁDÁNÍ: motor s dálkovým ovládáním (motor ABC - 04 - LW, dálkové ovládání ABC 01)
MAGNETICKÉ ÚCHYTKY


Motorové ovládání je umístěno vždy na levé straně.

JAPONSKÁ STĚNA


VERTIKÁLNÍ STÍNĚNÍ

ZAMĚŘENÍ

ZAMĚŘENÍ VÝŠKY

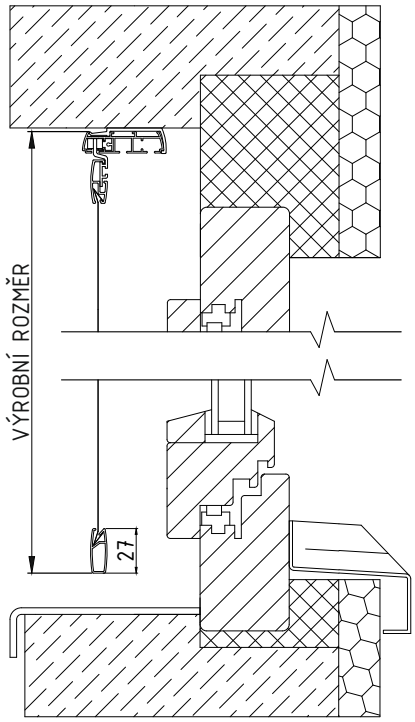


ZAMĚŘENÍ ŠÍŘKY

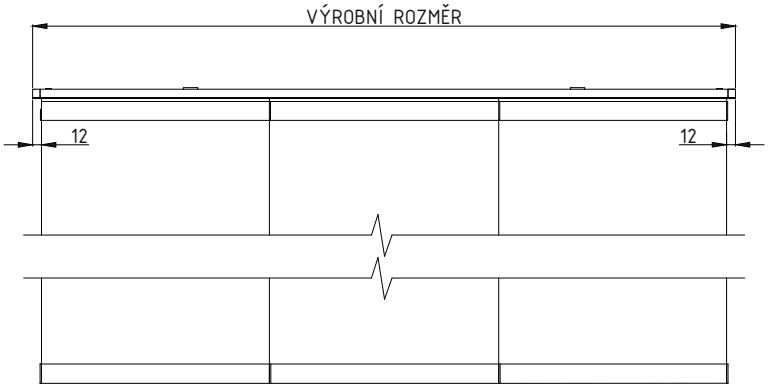


UMÍSTĚNÍ VODICÍCH LIŠT PRO MONTÁŽ NA STĚNU

MOTORICKÉ OVLÁDÁNÍ

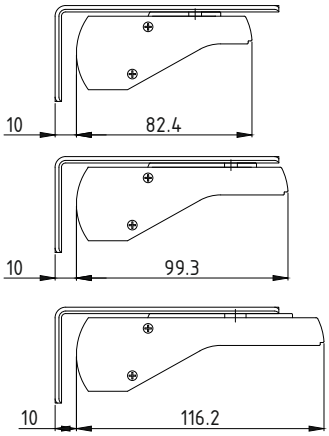


MANUÁLNÍ OVLÁDÁNÍ

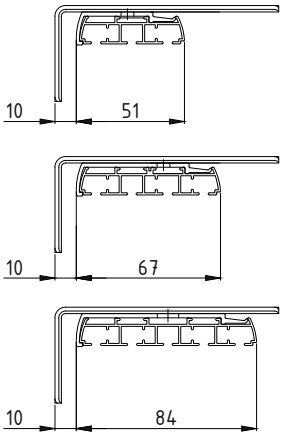

MONTÁŽ


MONTÁŽ DO STROPU

Montáž do stropu je prováděna uchycením držáků vodicí lišty pomocí hmoždin a šroubů do stropu a následného nacvaknutí vodicí lišty do držáků.

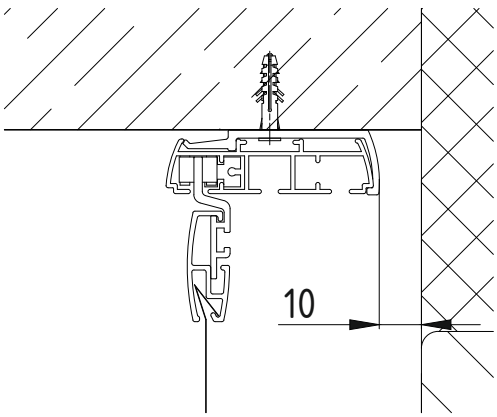

MONTÁŽ NA STĚNU

Montáž na stěnu je prováděna uchycením montážní konzole do stěny pomocí hmoždin a šroubů, následným upevněním držáků vodicí lišty do konzole a nakonec nacvaknutím vodicí lišty do držáků.

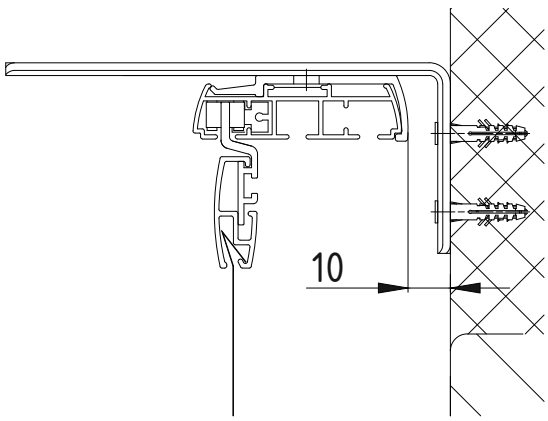


JAPONSKÁ STĚNA

VERTIKÁLNÍ STÍNĚNÍ

ŠÍŘKY KOMPONENTŮ V ZÁVISLOSTI NA POČTU DRAH


POČET DRAH	ŠÍŘKA VODICÍ LIŠTY	ŠÍŘKA DRŽÁKU
2	40	36
3	51	47
4	67	64
5	84	81






ZPŮSOBY STAHOVÁNÍ JAPONSKÉ STĚNY

2-DRÁHOVÝ



3-DRÁHOVÝ

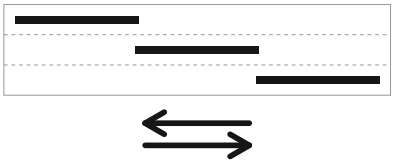

4-DRÁHOVÝ



5-DRÁHOVÝ



V případě použití motorového ovládání není možnost 2-dráhového způsobu stahování. Směr stahování je pak vždy k motoru. V případě manuálního ovládání je pohyb jednotlivých panelů libovolný a na sobě nezávislý.

LÁTKY

CENOVÁ SKUPINA	NÁZEV A OZNAČENÍ LÁTKY
1	BERLIN, MUENCHEN
2	SCR 3005
3	PAPER
4	BEIJING, RF-JA 21004-001, EKO, POREZ 1
5	BERLIN BO
6	POREZ 2, RF-NATAL-5500

SPECIFIKACE VÝROBKU

VERTIKÁLNÍ STÍNĚNÍ

MEZNÍ ROZMĚRY

		Šířka mm		Výška Max.	Max. plocha
		min.	max.		
Standard		230	6000	4000	16m^2
Lux		230	6000	4000	16m^2
JPS	komplet	1000	5500	3000	x
	jednotlivý posuvný panel	400	1800	3000	x

Šířka jednotlivých panelů pro Japonskou stěnu je volitelná.
Výpočet šířky panelu:
délka vodicí lišty - 50 mm ÷ počet panelů + 50 mm = šířka každého panelu
např.: (2500 - 50) ÷ 5 + 50 = 540 mm

POČET MONTÁŽNÍCH KLIPŮ PRO VERTIKÁLNÍ ŽALUZIE

Šířka stínění	do 130 cm	131 - 230 cm	231 - 330 cm	331 - 430 cm	nad 430 cm
Počet držáků	2 ks	3 ks	4 ks	5 ks	6 ks

POČET DRŽÁKŮ PRO JAPONSKÉ STĚNY


Šířka stínění	do 130 cm	131 - 230 cm	231 - 330 cm	331 - 430 cm	nad 430 cm
Počet držáků	2 ks	3 ks	4 ks	5 ks	6 ks


ŠÍŘKA STAŽENÝCH LAMEL VERTIKÁLNÍCH ŽALUZIÍ

V případě dotazu na šířku stažených lamel kontaktujte výrobu.


KOMPONENTY PRO UCHYCENÍ NA STĚNU


MONTÁŽNÍ KONZOLA



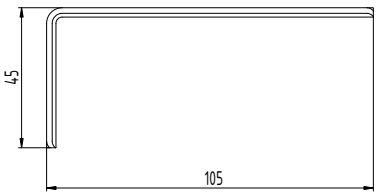

PRODLOUŽENÍ KONZOLY

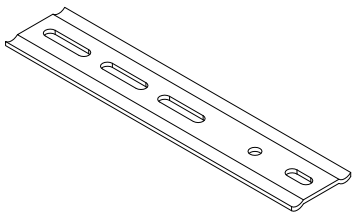



REKLAMAČNÍ PODMÍNKY

VERTIKÁLNÍ STÍNĚNÍ

REKLAMACI NEPODLÉHAJÍ

- rozdíly v rozměrech spadající do výrobních tolerancí
- rozdíly způsobené chybným zadáním objednávky
- závady způsobené špatnou montáží
- závady způsobené montáží do nevyhovujícího prostředí
- závady, na které byl zákazník upozorněn (nadrozměry, podrozměry, výrobní tolerance apod.)
- rozdíly v odstínech látek, profilů a ostatních komponentů u zakázek, které jsou vyráběny na více částí, tj. s různými termíny dodání
- rozdíl v odstínu látek při větších objemech v dané barvě
- závady způsobené nesprávným užitím nebo nesprávným používáním výrobku
- závady způsobené mechanickým poškozením ze strany uživatele
- vertikální žaluzie jsou určeny k zastínění nikoliv k zatemnění, tato skutečnost také nepodléhá reklamaci