WWW.SHADEON.EU

SHADEON®
SHADING SYSTEMS

SOUČASNÝ TREND MODERNÍHO STÍNĚNÍ



V20250701

TECHNICKÝ KATALOG

TEXTILNÍ ROLETKY

TECHNICKÉ INFORMACE
ZAMĚŘENÍ
MONTÁŽ

OBSAH

	strana
Všeobecné informace	2
Typy textilních roletek	2-3
JAZZ 17 textilní roletka	
- Základní ceníková sestava + příplatky	4
- Technické informace	4-7
JAZZ 17 DEN/NOC textilní roletka	
- Základní ceníková sestava + příplatky	8
- Technické informace	8-9
JAZZ EXPERT textilní roletka	
- Základní ceníková sestava + příplatky	10
- Technické informace	10-12
JAZZ EXPERT DEN/NOC textilní roletka	
- Základní ceníková sestava + příplatky	13
- Technické informace	13-14
JAZZ 32 textilní roletka	
- Základní ceníková sestava + příplatky	15
- Technické informace	15-16
JAZZ 38 MOTOROVÁ textilní roletka	
- Základní ceníková sestava + příplatky	17
- Technické informace	17-19
OPUS textilní roletka	
- Základní ceníková sestava + příplatky	20
- Technické informace	20-21
OPUS MOTOROVÁ textilní roletka	
- Základní ceníková sestava + příplatky	22
- Technické informace	22-24
OPUS DEN/NOC textilní roletka	
- Základní ceníková sestava + příplatky	25
- Technické informace	25-26
OPUS s látkou Triple textilní roletka	
- Základní ceníková sestava + příplatky	27
- Technické informace	28
SONATA textilní roletka	
- Základní ceníková sestava + příplatky	29
- Technické informace	29-30
SONATA DEN/NOC textilní roletka	
- Základní ceníková sestava + příplatky	31
- Technické informace	31-32
SONATA XL textilní roletka	
- Základní ceníková sestava + příplatky	33
- Technické informace	33-35
SONATA XL DEN/NOC textilní roletka	
- Základní ceníková sestava + příplatky	36
- Technické informace	36-37
COLLETE PLUS textilní roletka	
- Základní ceníková sestava + příplatky	38
- Technické informace	38-40
COLLETE PLUS DEN/NOC textilní roletka	
- Základní ceníková sestava + příplatky	41
- Technické informace	41-43

	strana
COLLETE XL textilní roletka	
- Základní ceníková sestava + příplatky	44
- Technické informace	44-46
COLLETE XL DEN/NOC textilní roletka	
- Základní ceníková sestava + příplatky	47
- Technické informace	47-49
OPTIMA textilní roletka	
- Základní ceníková sestava + příplatky	50
- Technické informace	50-51
OPTIMA DEN/NOC textilní roletka	
- Základní ceníková sestava + příplatky	52
- Technické informace	52-53
OPTIMA-MINI textilní roletka	
- Základní ceníková sestava + příplatky	54
- Technické informace	54-55
STREAM PLUS textilní roletka	
- Základní ceníková sestava + příplatky	56
- Technické informace	56-57
SREAM-S textilní roletka	
- Základní ceníková sestava + příplatky	58
- Technické informace	58-59
LEGEND textilní roletka	
- Základní ceníková sestava + příplatky	60
- Technické informace	60-63
MONTÁŽNÍ PROFIL	64
TOLERANCE LÁTEK DEN/NOC	65
BEZPEČNOSTNÍ PRVEK	66
REKLAMAČNÍ PODMÍNKY	67

VŠEOBECNÉ INFORMACE

- Ceny v ceníku jsou uváděny za **měrnou jednotku**.
- Ceny uvedené v ceníku jsou **bez montáže**.
- Všechny ceníky jsou bez **DPH.**
- Pro stanovení ceny platí nejbližší vyšší rozměr (k tabulkovému údaji).
- Rozměry v tabulkách jsou uváděny v milimetrech, plošné rozměry v m^2.
- V objednávkách se jako první rozměr uvádí **šířka**, jako druhý **výška**.
- Záruční lhůta na výrobky je **2 roky**. Záruka se nevztahuje na závady způsobené **špatnou montáží**, nesprávným **užitím** nebo nesprávným **používáním** výrobku.
- **Objednávky** do výroby zadávejte v **objednávkových formulářích** nebo on-line na firemních webových stránkách. Při reklamaci nebude případná chyba zadání objednávky jinou formou uznána.
- Termín dodání 2-9 dnů, v případě lakování RAL 3 týdny.
- Právo na tiskové chyby a technické změny vyhrazeno. Fotografie a obrázky použité v katalogu jsou pouze ilustrační.

TYPY TEXTILNÍCH ROLETEK

JAZZ 17

Malá, volně visící textilní roletka s řetízkem ovládaným mechanismem navíjení látky určená hlavně pro montáž na křídlo okna. Kovové úchyty pro montáž umožňují fixovat strunou závaží látky.

JAZZ 17 DEN/NOC

Jednoduchá volně visící textilní roletka s řetízkem ovládaným mechanismem navíjení látky určená hlavně pro montáž na rám okna.

JAZZ EXPERT

Jednoduchá, volně visící textilní roletka s řetízkem ovládaným mechanismem navíjení látky určená pro montáž na křídlo okna, do ostění nebo přímo na zeď.

JAZZ EXPERT DEN/NOC

Jednoduchá volně visící textilní roletka s řetízkem ovládaným mechanismem navíjení látky určená hlavně pro montáž na stěnu.

JAZZ 32

Silná hřídel velkého průměru dovoluje zastínění velkých oken. Navíjecí mechanismus této volně visící roletky je ovládán řetízkem. Roletka je určená pro montáž na křídlo okna, do ostění nebo přímo na zeď.

JAZZ 38 MOTOROVÁ

Volně visící textilní roletka se schopností zastínění velkých oken. Silná hřídel velkého průměru umožňuje použití motorového ovládání. Roletka je určená pro montáž na křídlo okna, do ostění nebo přímo na zeď.

OPUS
OPUS MOTOROVÁ
OPUS DEN/NOC
OPUS S LÁTKOU TRIPLE

Volně visící textilní roletka s boxem. Navíjecí mechanismus je ovládán řetízkem (u motorové varianty motorem). Vhodná pro montáž na zeď nebo do stropu.

SONATA
SONATA DEN/NOC

Textilní roletka s uzavřeným hliníkovým boxem v hranatém designu. Navíjecí mechanismus je ovládán řetízkem. Určená pro montáž na zeď či do stropu s možností vodicích lišt.

TYPY TEXTILNÍCH ROLETEK

SONATA XL
SONATA XL DEN/NOC

Textilní roletka s uzavřeným hliníkovým boxem v hranatém designu. Navíjecí mechanismus je ovládán řetízkem nebo motorem (pouze SONATA XL). Určená pro montáž na zeď či do stropu s možností vodicích lišt.

COLLETE PLUS
COLLETE PLUS DEN/NOC

Textilní roletka s řetízkem ovládaným navíjecím mechanismem určená pro montáž na křídlo okna. Látka je po stranách zajištěna krycími lištami.

COLLETE XL
COLLETE XL DEN/NOC

Textilní roletka s řetízkem ovládaným navíjecím mechanismem určená pro montáž na křídlo okna. Látka je po stranách zajištěna krycími lištami.

OPTIMA

Roletka s řetízkem ovládaným navíjecím mechanismem, který je uložen v hliníkovém boxu.Látka je vedena v hliníkových vodících lištách. Je určená pro montáž na křídlo okna. Roletka nezmenšuje světlost rámu. Montáž nepoškozuje rám okna.

OPTIMA DEN/NOC

Textilní roletka s řetízkem ovládaným navíjecím mechanismem určená pro montáž na rám okna. S krytem návinu a vodícími lištami.

OPTIMA MINI

Roletka s řetízkem ovládaným navíjecím mechanismem. Box roletky je plastový. Látka je vedena v plastových vodících lištách. Je určená pro montáž na křídlo okna. Roletka nezmenšuje světlost rámu. Montáž nepoškozuje rám okna.

STREAM PLUS

Textilní roletka tradiční konstrukce s pružinovým pohonem navíjení látky, určená pro montáž na křídlo okna, do ostění nebo přímo na zeď.

STREAM S

Textilní roletka tradiční konstrukce s pružinovým pohonem navíjení látky, určená pro montáž do křídla střešního okna.

LEGEND

Textilní roletka s dokonalým designem a reprezentativním vzhledem, ovládaná pružinou v hřídeli přímo určená pro montáž do křídla střešního okna.

JAZZ 17

TEXTILNÍ ROLETKA

- **Vhodná do rozměrů: min. šířka 300 mm, max. šířka 1500 mm, max. výška 2300 mm (dle typu látky)**
- **Roletka je v provedení bez krytu návinu, volně visící s možností fixací**
- **Držáky, závaží látky a řetízek v barvě bílé a hnědé**
- **Konstrukce roletky umožňuje různé nastavení výšky stažení látky**
- **Neinvazivní montáž pomoci plastových úchytů - na křídlo (nezmenšuje světlost)**
- **Invazivní montáž pomocí šroubů - na křídlo (nezmenšuje světlost)**
  - **do ostění**
  - **nad okno**



PRŮMĚR HŘÍDELE 17 mm


ZÁKLADNÍ CENÍKOVÁ SESTAVA ROLETKY JAZZ 17


LÁTKA: 100% polyester
VZOR LÁTKY: dle vzorníku
HŘÍDEL: hliníkový profil, průměr 17 mm
DRŽÁKY: plastové
BARVY DRŽÁKŮ: bílá, hnědá
ZÁVAŽÍ: hliníkové
BARVY ZÁVAŽÍ: bílá, hnědá
OVLÁDÁNÍ: řetízkem
BARVA ŘETÍZKU: bílá, hnědá
UCHYCENÍ: strop, zeď, křídlo okna

PŘÍPLATKY

LÁTKY: skupiny 2, 3 a 4
PLASTOVÉ ÚCHYTY: v barvě bílé nebo hnědé (zaměření a montáž strana 6)
PLASTOVÉ ÚCHYTY S FIXACÍ
MONTÁŽNÍ PROFIL

TECHNICKÉ INFORMACE



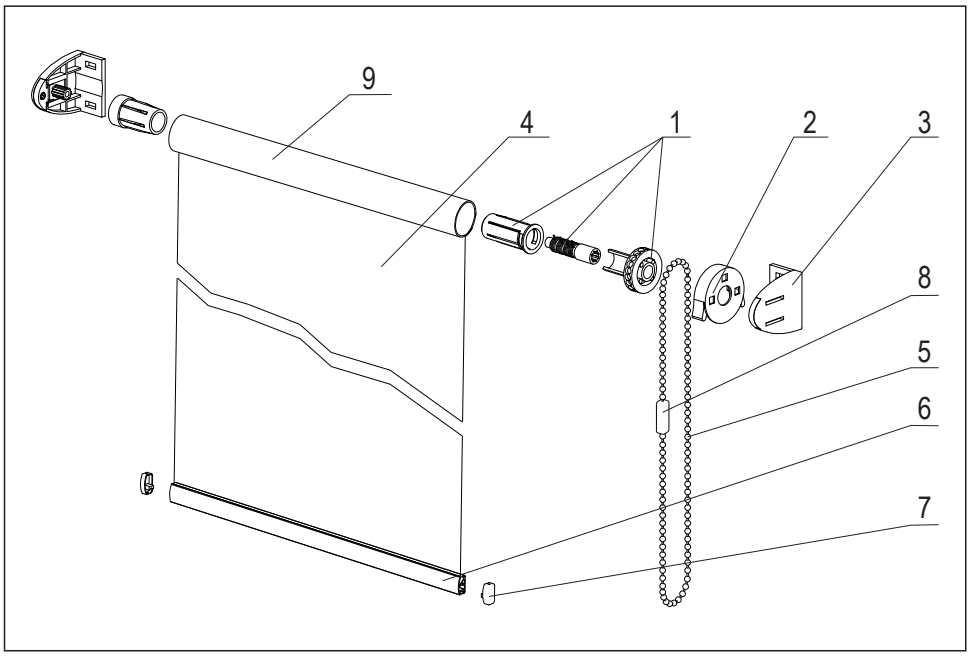

LEGENDA

1. Převodový mechanismus
2. Krytka řetízku
3. Držák roletky
4. Látka
5. Ovládací řetízek
6. Závaží látky
7. Koncovka závaží látky
8. Spojka řetízku
9. Hřídel (průměr 17 mm)

SHADEON® SHADING SYSTEMS

JAZZ 17

TEXTILNÍ ROLETKA


TECHNICKÉ INFORMACE


MAXIMÁLNÍ ROZMĚRY (mm)	DRUH LÁTKY										
	Screen (nehořlavá)	Lucy	Carmen	Adriana	Melisa	Carina	Tropic	Stella BO	Melisa BO	Melisa BO B/B	Melisa BO B/S
MINIMÁLNÍ ŠÍŘKA	x	350	350	300	300	300	300	300	300	300	300
MAXIMÁLNÍ ŠÍŘKA	x	1500	1500	1500	1500	1500	1400	1400	1400	1400	1400
MAXIMÁLNÍ VÝŠKA	x	2300	2300	2300	2300	2300	2150	1900	1900	1900	1900

ZAMĚŘENÍ - PRO INVAZIVNÍ MONTÁŽ ŠROUBY


Šířku a výšku roletky udáváme včetně držáků.

ZAMĚŘENÍ ŠÍŘKY

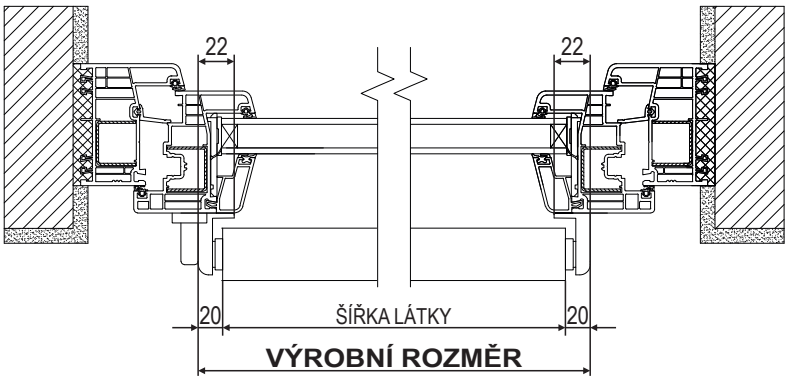


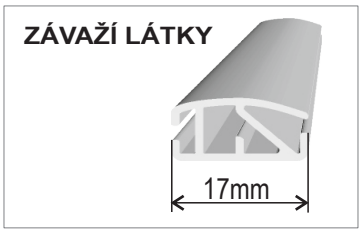

ZAMĚŘENÍ VÝŠKY -montáž šrouby

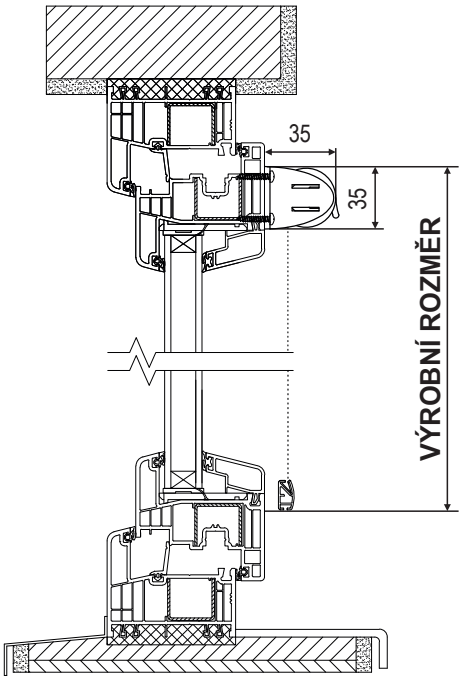

DRUHY MONTÁŽE - ŠROUBY

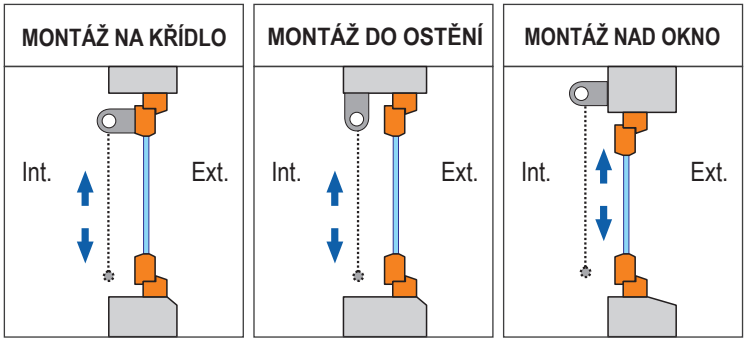

MONTÁŽ


Roletku je možné namontovat na zeď i do stropu. Nejdříve připevníme držák roletky na straně ovládání, nasadíme do něj roletku i s druhým držákem, vyrovnáme a zaznačíme si místo pro uchycení druhého držáku. Vyjmeme roletku, držák připevníme a nasadíme roletku zpět. Upravíme dorazy řetízku a zkontrolujeme funkci roletky.


TECHNICKÉ INFORMACE

ZAMĚŘENÍ - PRO NEINVAZIVNÍ MONTÁŽ PLASTOVÝMI ÚCHYTY


Šířku a výšku roletky udáváme včetně držáků.

ZAMĚŘENÍ ŠÍŘKY

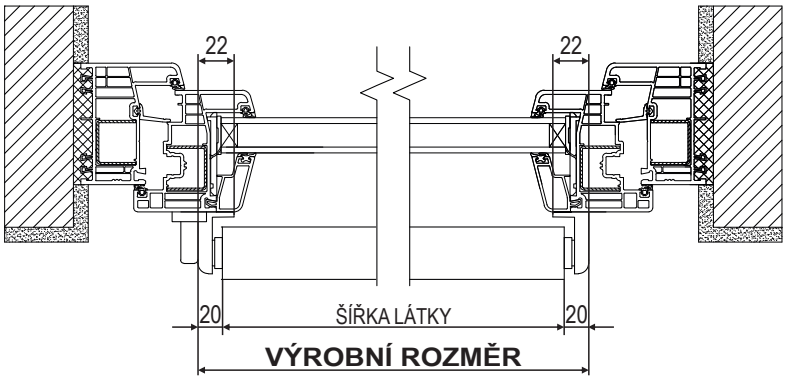


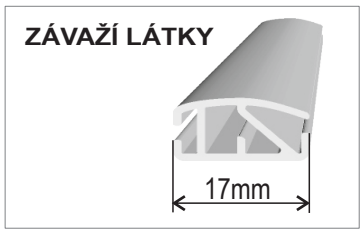

ZAMĚŘENÍ VÝŠKY

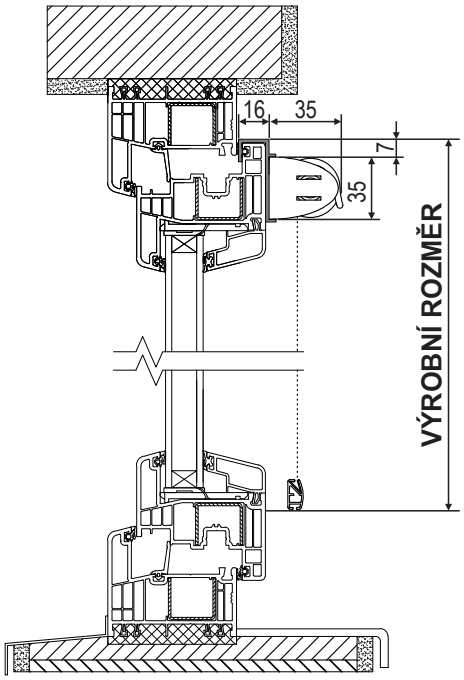


MONTÁŽ - NA PLASTOVÉ ÚCHYTY




MONTÁŽ

Nejdříve podle rozměru roletky vyznačíme na křídlo okna její umístění. Na držáky roletky nasuneme plastové úchyty. Odstraníme krycí pásky samolepících ploch úchytů. Poté na straně ovládání nasadíme držák roletky i s úchytem na křídlo okna (obrázek 1). Do něj nasadíme roletku i s druhým držákem a ten následně opět zavěsíme shora na křídlo okna (obrázek 2). Nyní jen zkontrolujeme správnou funkčnost roletky.


PLASTOVÝ ÚCHYT ROLETKY



OBRÁZEK 1

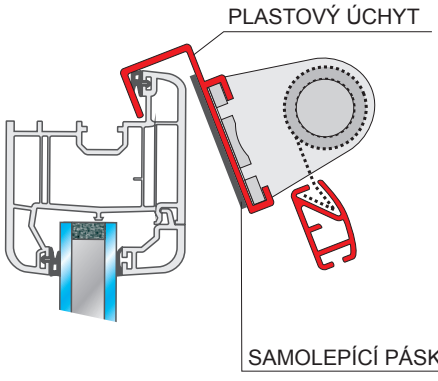

OBRÁZEK 2

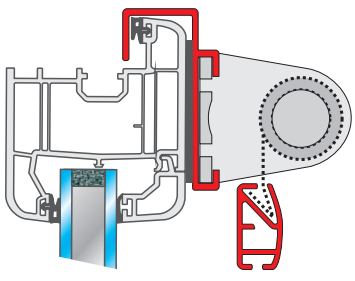



TECHNICKÉ INFORMACE

ZAMĚŘENÍ - PRO NEINVAZIVNÍ MONTÁŽ PLASTOVÝMI ÚCHYTY A FIXACÍ


Šířku a výšku roletky udáváme včetně držáků.

ZAMĚŘENÍ ŠÍŘKY

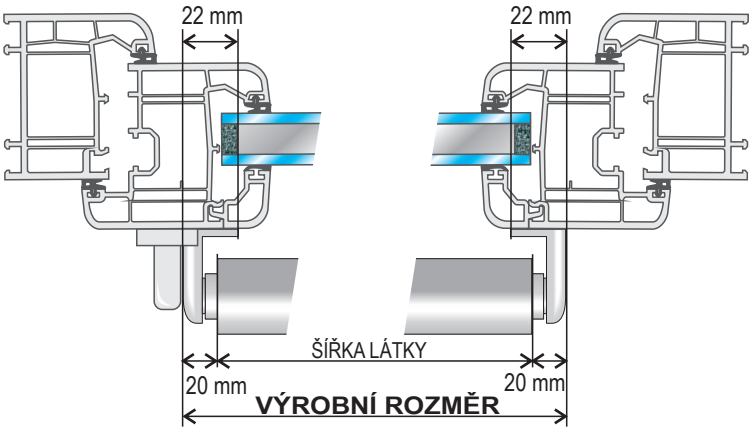


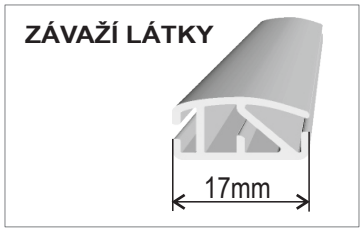

ZAMĚŘENÍ VÝŠKY

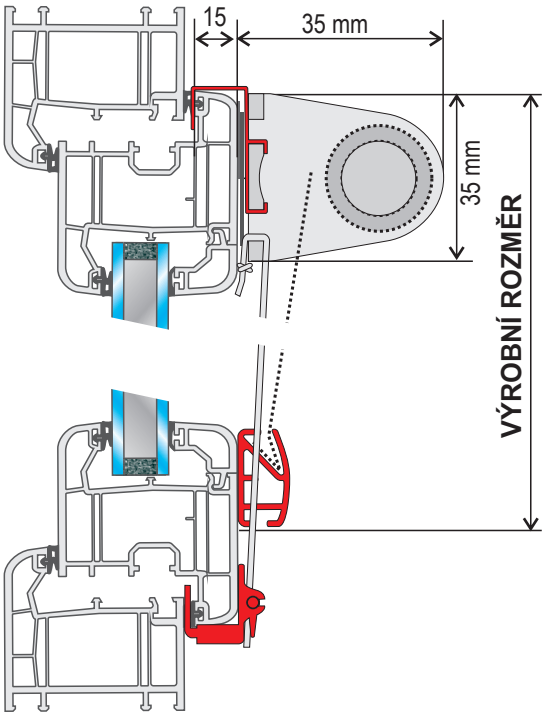


MONTÁŽ - PLASTOVÝ DRŽÁK A FIXACE




MONTÁŽ

Nejdříve podle rozměru roletky vyznačíme na křídlo okna její umístění. Na držáky roletky připevníme a zajistíme plastové úchyty (obrázek 1). Odstraníme krycí pásky samolepících ploch úchytů. Poté na straně ovládání nasadíme držák roletky i s úchytem na křídlo okna (obrázek 2). Do něj nasadíme roletku i s druhým držákem a ten následně opět zavěsíme shora na křídlo okna. Nyní kolmo pod výstupy fixace umístíme ze spodu na křídlo okna úchyty fixace (obrázek 3). Napneme a zajistíme silonovou fixaci. Poté zkontrolujeme správnou funkčnost roletky.


PLASTOVÝ ÚCHYT ROLETKY




PLASTOVÝ ÚCHYT FIXACE




OBRÁZEK 1

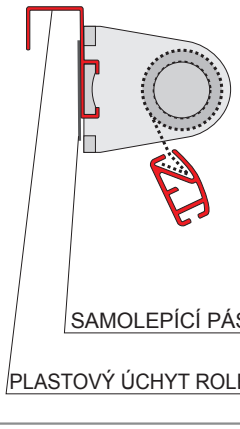

OBRÁZEK 2



OBRÁZEK 3

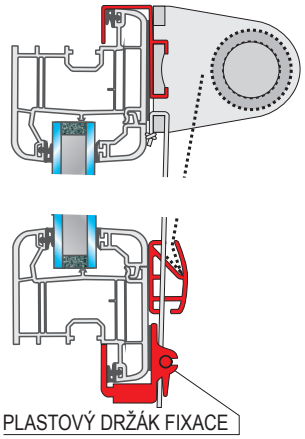

JAZZ 17 DEN/NOC

TEXTILNÍ ROLETKA

- **Vhodná do rozměrů: min. šířka 330 mm, max. šířka 1300 mm, max. výška 2300 mm (dle typu látky)**
- **Roletka je v provedení bez krytu návinu, volně visící**
- **Držáky, závaží látky a řetízek v barvě bílé a hnědé**
- **Konstrukce roletky umožňuje různé nastavení výšky stažení látky**
- **Neinvazivní montáž pomocí plastových úchytů - na křídlo (nezmenšuje světlost)**



PRŮMĚR HŘÍDELE 17 mm



ZÁKLADNÍ CENÍKOVÁ SESTAVA ROLETKY JAZZ 17 DEN/NOC

LÁTKA: 100% polyester
VZOR LÁTKY: dle vzorníku
HŘÍDEL: hliníkový profil, průměr 17 mm
DRŽÁKY: plastové
BARVY DRŽÁKŮ: bílá ,hnědá
ZÁVAŽÍ: hliníkové
BARVY ZÁVAŽÍ: bílá, hnědá
LIŠTY PRO FIXACI LÁTKY : hliníkové
BARVY LIŠT: bílá, hnědá
OVLÁDÁNÍ: nekonečný řetízek se závažím (délky řetízků: 30, 50, 75, 100, 125, 150, 175 cm)
BARVA NEKONEČNÉHO ŘETÍZKU: bílá, hnědá
BARVA ZÁVAŽÍ: bílá/transparentní, hnědá/transparentní (sladěno s barvou nekonečného řetízku)
UCHYCENÍ: křídlo okna

PŘÍPLATKY

LÁTKY: skupiny 2, 3, 4 a 5

TECHNICKÉ INFORMACE


MAXIMÁLNÍ ROZMĚRY (mm)	DRUH LÁTKY										
	Grace	Grace II	Grace III	Grace IV	Grace V	Grace VI	Grace VII	Grace VIII	Alyssia	Alyssia II	Alyssia III
MINIMÁLNÍ ŠÍŘKA	330	330	330	330	330	330	330	330	330	330	330
MAXIMÁLNÍ ŠÍŘKA	1300	1300	1300	1300	1300	1300	1300	1300	1300	1300	1300
MAXIMÁLNÍ VÝŠKA	1600	1600	2300	1600	1600	1600	2300	1600	1600	1600	1600

TECHNICKÉ INFORMACE


ZAMĚŘENÍ - PRO NEINVAZIVNÍ MONTÁŽ PLASTOVÝMI ÚCHYTY

Šířku a výšku roletky udáváme včetně držáků.

ZAMĚŘENÍ ŠÍŘKY

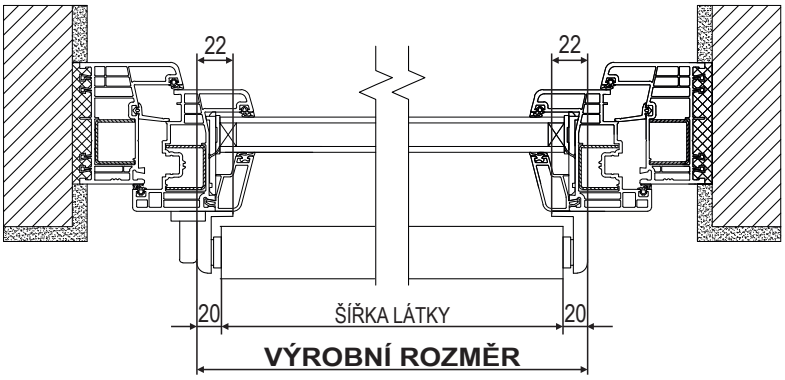

ZAMĚŘENÍ VÝŠKY

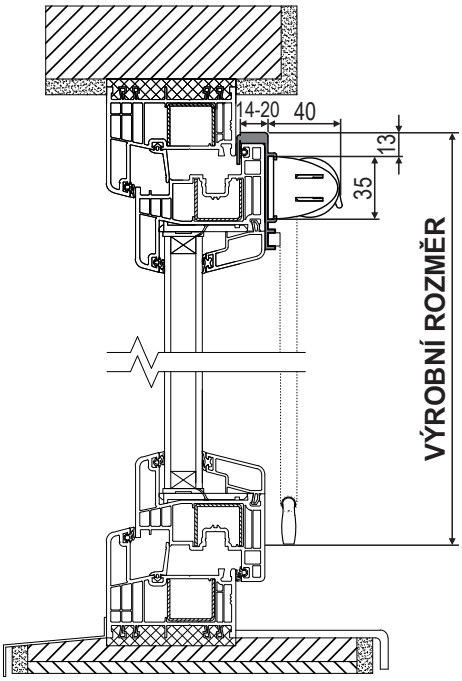


ZÁVAŽÍ NEKONEČNÉHO ŘETÍZKU



MONTÁŽ - NA PLASTOVÉ ÚCHYTY


MONTÁŽ NA KŘÍDLO




MONTÁŽ

Nejdříve podle rozměru roletky vyznačíme na křídlo okna její umístění. Na držáky roletky nasuneme plastové úchyty. Odstraníme krycí pásky samolepících ploch úchytů. Poté na straně ovládání nasadíme držák roletky i s úchytem na křídlo okna (obrázek 1). Do něj nasadíme roletku i s druhým držákem a ten následně opět zavěsíme shora na křídlo okna (obrázek 2). Nyní jen zkontrolujeme správnou funkčnost roletky.


PLASTOVÝ ÚCHYT ROLETKY



OBRÁZEK 1

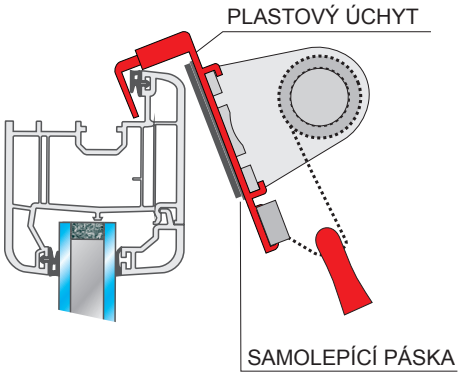

OBRÁZEK 2

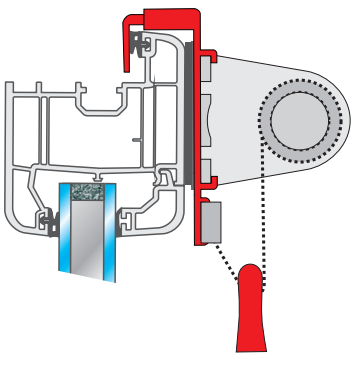


JAZZ EXPERT

TEXTILNÍ ROLETKA

- **Vhodná do rozměrů: min. šířka 350 mm, max. šířka 2000 mm, max. výška 2500 mm (dle typu látky)**
- **Roletka je v provedení bez krytu návinu, volně visící**
- **Držáky, závaží látky a řetízek v deseti barevných odstínech**
- **Konstrukce roletky umožňuje různé nastavení výšky stažení látky**
- **Invazivní montáž pomocí šroubů - na křídlo (nezmenšuje světlost)**
  - do ostění
  - nad okno

vhodné pro pergoly




ZÁKLADNÍ CENÍKOVÁ SESTAVA ROLETKY JAZZ EXPERT


LÁTKA: 100% polyester
VZOR LÁTKY: dle vzorníku
HŘÍDEL: hliníkový profil, průměr 25 mm
DRŽÁKY : plastové
BARVY DRŽÁKŮ: bílá, žlutá, hnědá, béžová, šedá, oranžová, světle zelená, tmavě zelená, modrá, světle modrá
ZÁVAŽÍ: hliníkové
BARVY ZÁVAŽÍ: bílá, béžová, zelená, modrá, žlutá, hnědá, stříbrná
OVLÁDÁNÍ: řetízkem
BARVA ŘETÍZKU: bílá, žlutá, hnědá, béžová, šedá, oranžová, světle zelená, tmavě zelená, modrá, světle modrá
UCHYCENÍ: strop, zeď

PŘÍPLATKY

LÁTKY: skupiny 2, 3, 4 a 5
MONTÁŽNÍ PROFIL

TECHNICKÉ INFORMACE



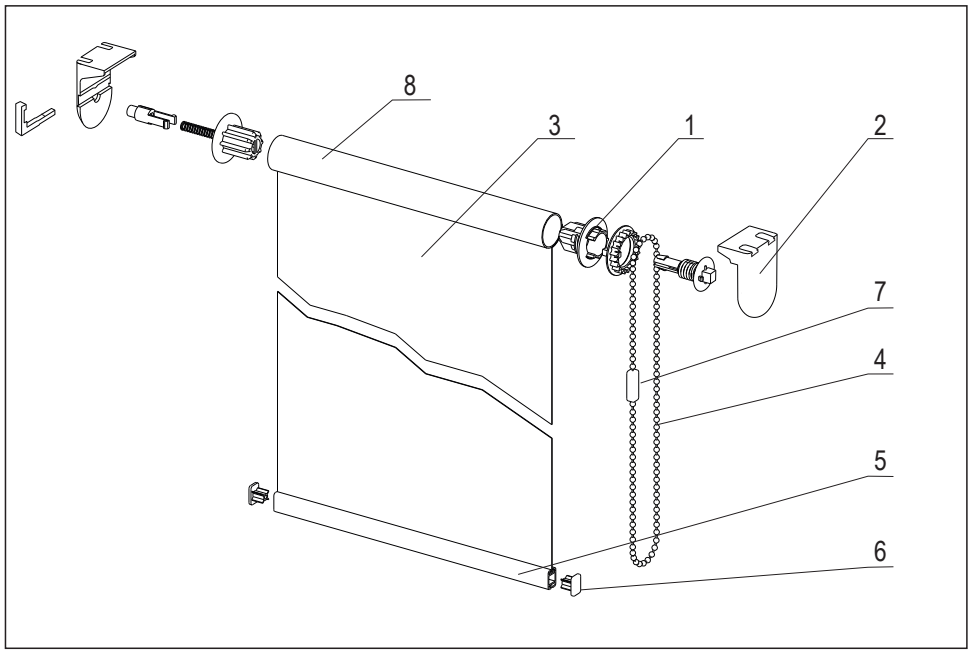

LEGENDA

1. Převodový mechanismus
2. Držák roletky
3. Látka
4. Ovládací řetízek
5. Závaží látky
6. Koncovka závaží látky
7. Spojka řetízku
8. Hřídel (průměr 25 mm)

SHADEON® SHADING SYSTEMS

TECHNICKÉ INFORMACE


MAXIMÁLNÍ ROZMĚRY (mm)	DRUH LÁTKY										
	Screen (nehořlavá)	Lucy	Carmen	Adriana	Melisa	Carina	Tropic	Stella BO	Melisa BO	Melisa BO B/B	Melisa BO B/S
MINIMÁLNÍ ŠÍŘKA	350	350	350	350	350	350	350	350	350	350	350
MAXIMÁLNÍ ŠÍŘKA	1800	2000	2000	1950	1950	1950	1950	1950	1950	1950	1950
MAXIMÁLNÍ VÝŠKA	2250	2500	2500	2500	2500	2500	2500	2500	2500	2500	2500


Více informací k mezním rozměrům látek v sekci Důležitá upozornění na konci katalogu.

ZAMĚŘENÍ - PRO INVAZIVNÍ MONTÁŽ ŠROUBY


Šířku a výšku roletky udáváme včetně držáků.

ZAMĚŘENÍ ŠÍŘKY

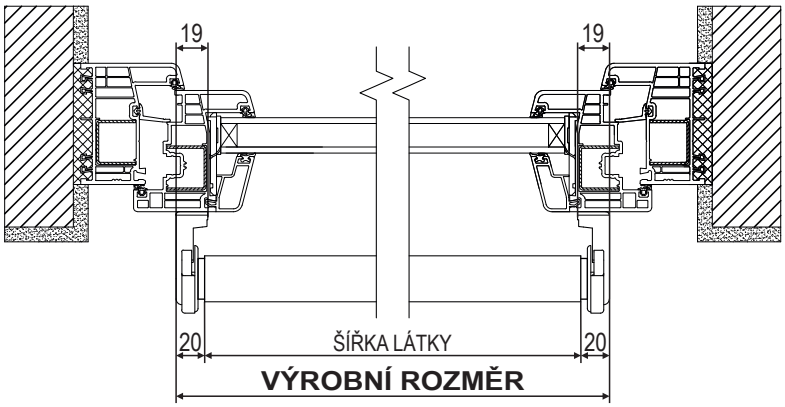


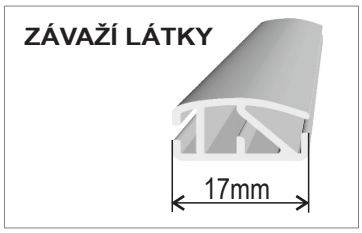

ZAMĚŘENÍ VÝŠKY

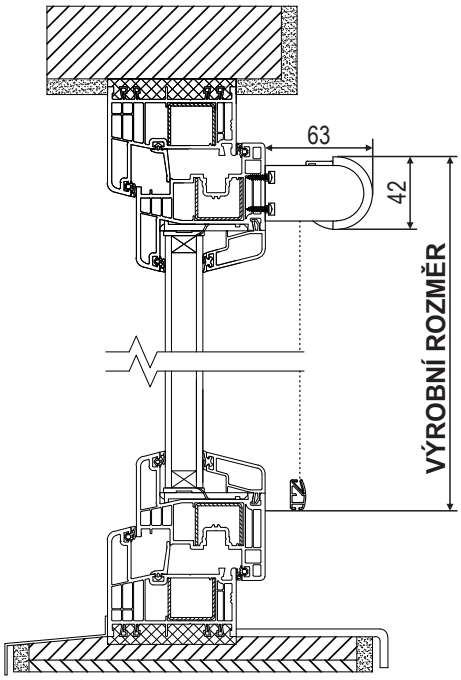

DRUHY MONTÁŽE

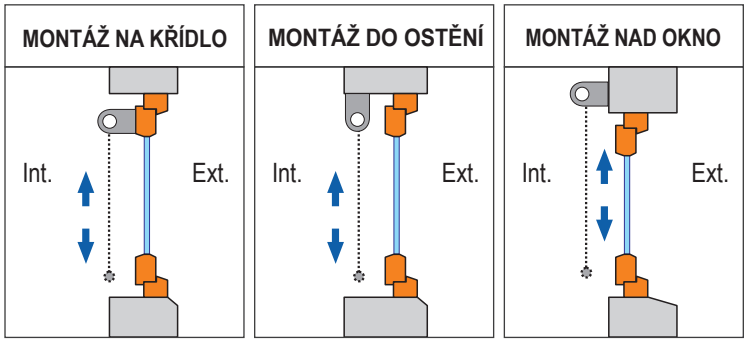



MONTÁŽ

Roletku je možné namontovat na zeď i do stropu. Nejdříve připevníme držák roletky na straně ovládání, nasadíme do něj roletku i s druhým držákem, vyrovnáme a zaznačíme si místo pro uchycení druhého držáku. Vyjmeme roletku, držák připevníme a nasadíme roletku zpět. Upravíme dorazy řetízku a zkontrolujeme funkci roletky.


MONTÁŽ

1. Dle nákresu rozměřte a našroubujte šrouby. Na ně nasaďte boční držáky roletky a šrouby zatáhněte.

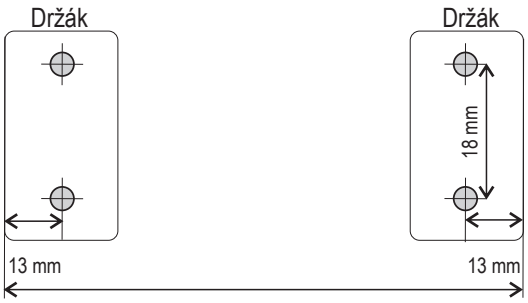


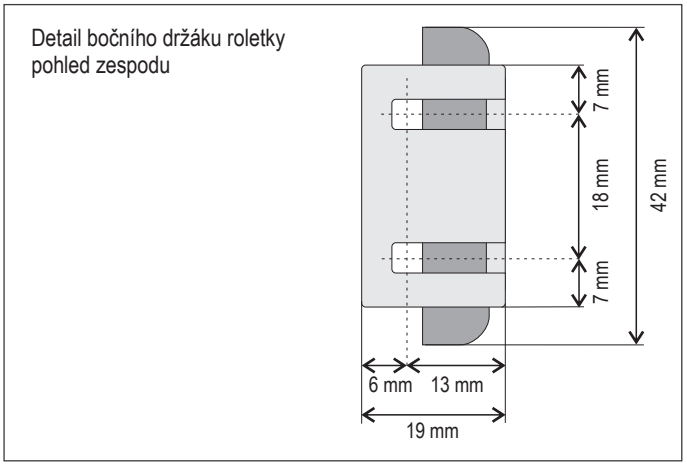

2. Hřídel s navinutou látkou nasaďte na straně ovládání (řetízkem) do čtyřhranu bočního držáku roletky.

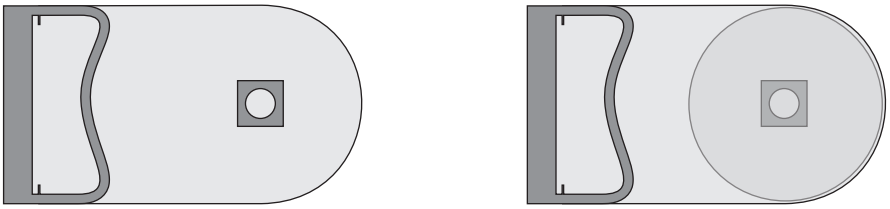

3. Druhou stranu vsuňte do bočního držáku roletky viz obr. 1. Takto usazenou hřídel zajistěte pojistkou dle obr. 2-3.

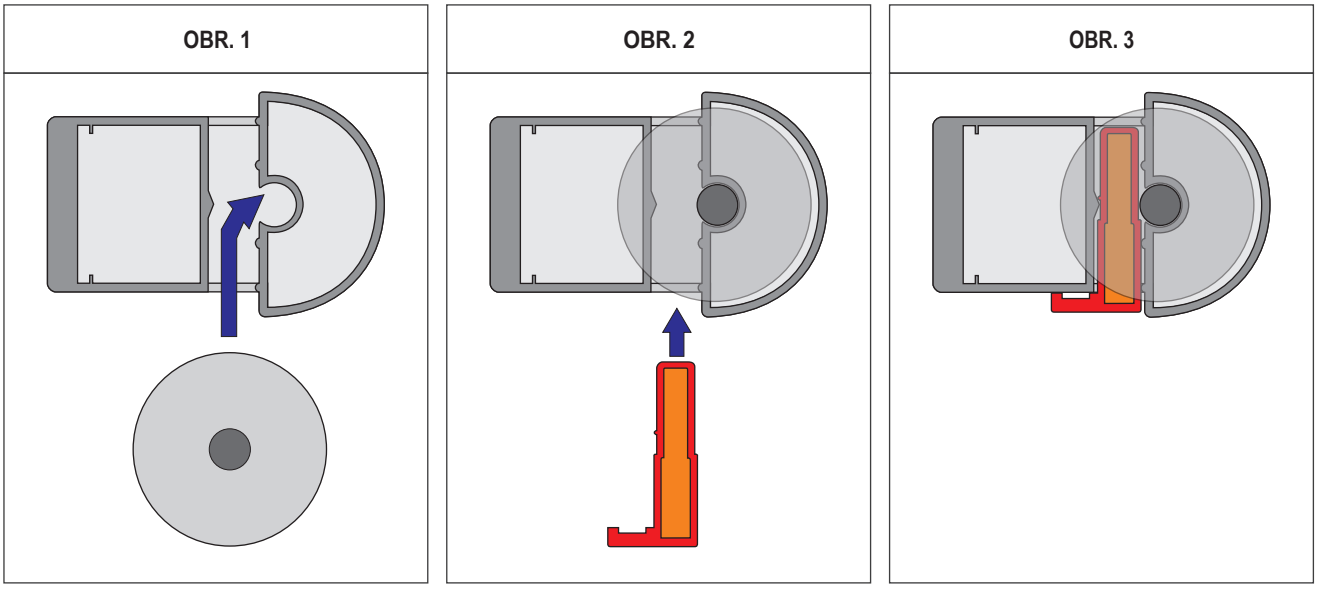

4. Při vyjmutí hřídele s látkou je postup opačný.

JAZZ EXPERT DEN/NOC

TEXTILNÍ ROLETKA

- **Vhodná do rozměrů: min. šířka 330 mm, max. šířka 1800 mm, max. výška 2500 mm (dle typu látky)**
- **Roletka je v provedení bez krytu návinu, volně visící**
- **Držáky, řetízek, závaží látky a lišty pro fixaci látky v barvě bílé a hnědé**
- **Konstrukce roletky umožňuje různé nastavení výšky stažení látky**
- **Invazivní montáž pomocí šroubů - na křídlo (nezmenšuje světlost)**
  - nad okno



PRŮMĚR HŘÍDELE 25 mm



Detail A

ZÁKLADNÍ CENÍKOVÁ SESTAVA ROLETKY JAZZ EXPERT DEN/NOC

LÁTKA: 100% polyester
VZOR LÁTKY: dle vzorníku
HŘÍDEL: hliníkový profil, průměr 25 mm
DRŽÁKY: plastové
BARVY DRŽÁKŮ: bílá, hnědá
ZÁVAŽÍ: hliníkové
BARVY ZÁVAŽÍ: bílá, hnědá
LIŠTY PRO FIXACI LÁTKY: hliníkové
BARVY LIŠT: bílá, hnědá
OVLÁDÁNÍ: nekonečný řetízek se závažím (délky řetízků: 30, 50, 75, 100, 125, 150, 175 cm)
BARVA NEKONEČNÉHO ŘETÍZKU: bílá, hnědá
BARVA ZÁVAŽÍ: bílá/transparentní, hnědá/transparentní (sladěno s barvou nekonečného řetízku)
UCHYCENÍ: zeď

PŘÍPLATKY

LÁTKY: skupiny 2, 3, 4 a 5
MONTÁŽNÍ PROFIL

TECHNICKÉ INFORMACE


MAXIMÁLNÍ ROZMĚRY (mm)	DRUH LÁTKY										
	Grace	Grace II	Grace III	Grace IV	Grace V	Grace VI	Grace VII	Grace VIII	Alyssia	Alyssia II	Alyssia III
MINIMÁLNÍ ŠÍŘKA	330	330	330	330	330	330	330	330	330	330	330
MAXIMÁLNÍ ŠÍŘKA	1800	1800	1800	1800	1800	1800	1800	1800	1800	1800	1800
MAXIMÁLNÍ VÝŠKA	2500	2500	2500	2500	2500	2500	2500	2500	2500	2500	2500

TECHNICKÉ INFORMACE


ZAMĚŘENÍ - PRO INVAZIVNÍ MONTÁŽ ŠROUBY

Šířku a výšku roletky udáváme včetně držáků.

ZAMĚŘENÍ ŠÍŘKY

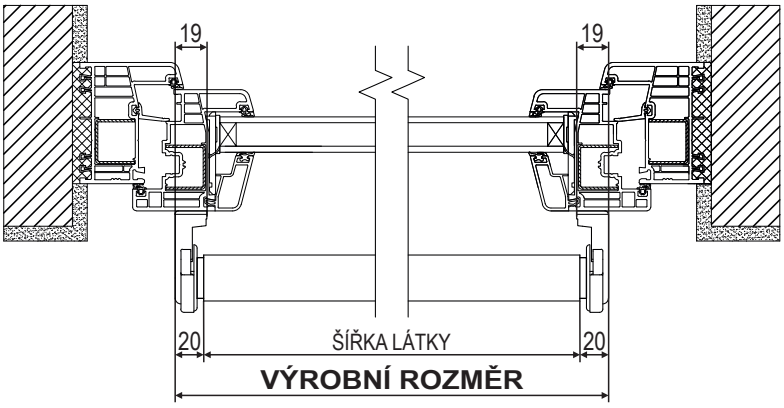


ZAMĚŘENÍ VÝŠKY

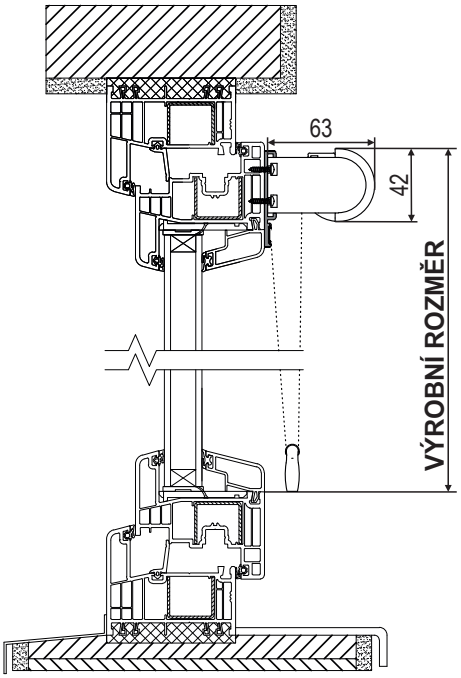

ZÁVAŽÍ NEKONEČNÉHO ŘETÍZKU



DRUHY MONTÁŽE

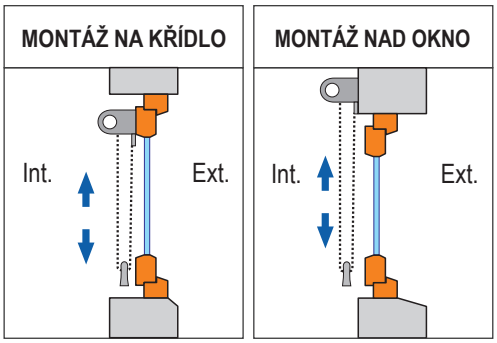


JAZZ 32

TEXTILNÍ ROLETKA

- **Vhodná do rozměrů: min. šířka 350 mm, max. šířka 2500 mm, max. výška 2800 mm (dle typu látky)**
- **Roletka je v provedení bez krytu návinu, volně visící**
- **Držáky a řetízek v barvě bílé a antracit a závaží látky v osmi barevných odstínech**
- **Konstrukce roletky umožňuje různé nastavení výšky stažení látky**
- **Invazivní montáž pomocí šroubů - na křídlo (nezmenšuje světlost)**
  - do ostění
  - nad okno

vhodné pro pergoly


PRŮMĚR HŘÍDELE 32 mm


ZÁKLADNÍ CENÍKOVÁ SESTAVA ROLETKY JAZZ 32


LÁTKA: 100% polyester
VZOR LÁTKY: dle vzorníku
HŘÍDEL: hliníkový profil, průměr 32 mm
DRŽÁKY: kovové
BARVY DRŽÁKŮ: bílá, antracit
ZÁVAŽÍ: hliníkové
BARVY ZÁVAŽÍ: bílá, antracit, béžová, zelená, modrá, stříbrná, žlutá, hnědá
OVLÁDÁNÍ: řetízkem
BARVA ŘETÍZKU: bílá, antracit
UCHYCENÍ: strop, zeď

PŘÍPLATKY

LÁTKY: skupiny 2, 3, 4 a 5
MONTÁŽNÍ PROFIL

TECHNICKÉ INFORMACE



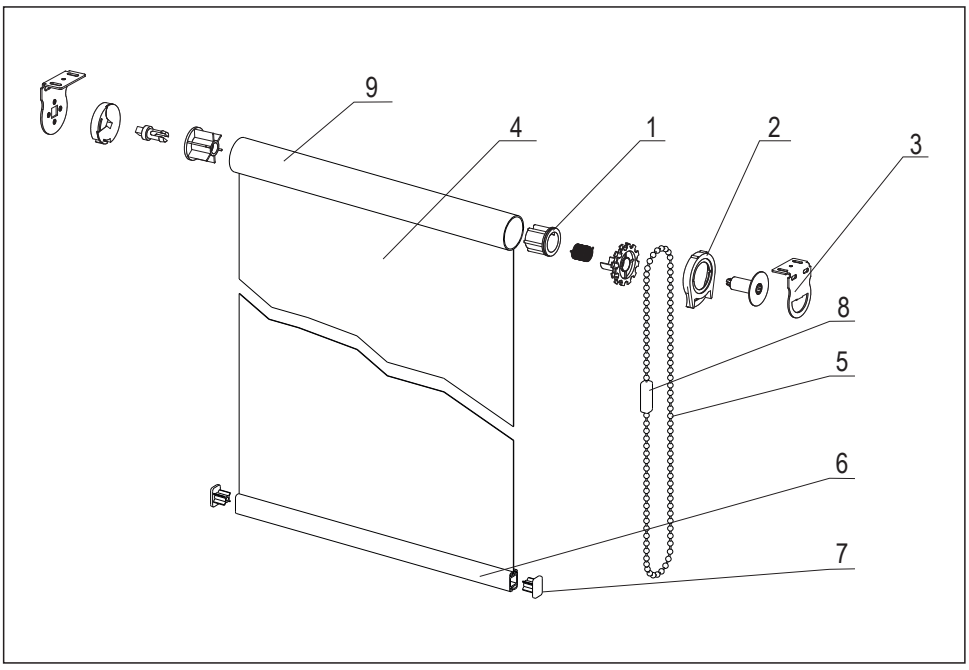

LEGENDA

1. Převodový mechanismus
2. Krytka řetízku
3. Držák roletky
4. Látka
5. Ovládací řetízek
6. Závaží látky
7. Koncovka závaží látky
8. Spojka řetízku
9. Hřídel (průměr 32 mm)

TECHNICKÉ INFORMACE


MAXIMÁLNÍ ROZMĚRY (mm)	DRUH LÁTKY										
	Screen (nehořlavá)	Lucy	Carmen	Adriana	Melisa	Carina	Tropic	Stella BO	Melisa BO	Melisa BO B/B	Melisa BO B/S
MINIMÁLNÍ ŠÍŘKA	350	350	350	350	350	350	350	350	350	350	350
MAXIMÁLNÍ ŠÍŘKA	1950	2000	2000	2500	2500	2500	1950	2500	2500	2500	2500
MAXIMÁLNÍ VÝŠKA	2250	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2500	2500	2500	2500


Více informací k mezním rozměrům látek v sekci Důležitá upozornění na konci katalogu.


ZAMĚŘENÍ - PRO INVAZIVNÍ MONTÁŽ ŠROUBY

Šířku a výšku roletky udáváme včetně držáků.


ZAMĚŘENÍ ŠÍŘKY

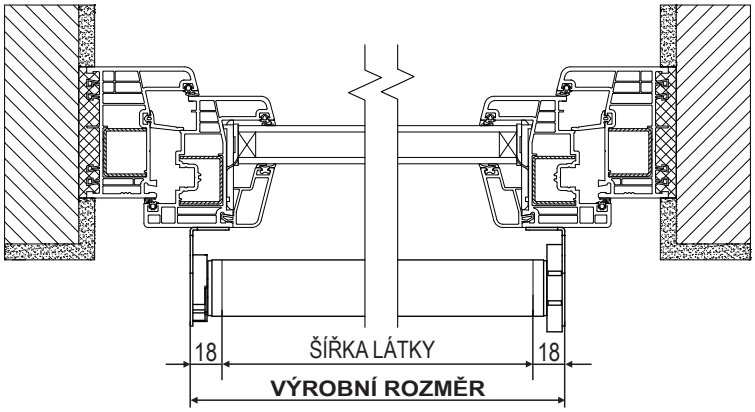

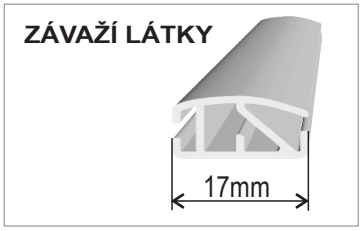




ZAMĚŘENÍ VÝŠKY

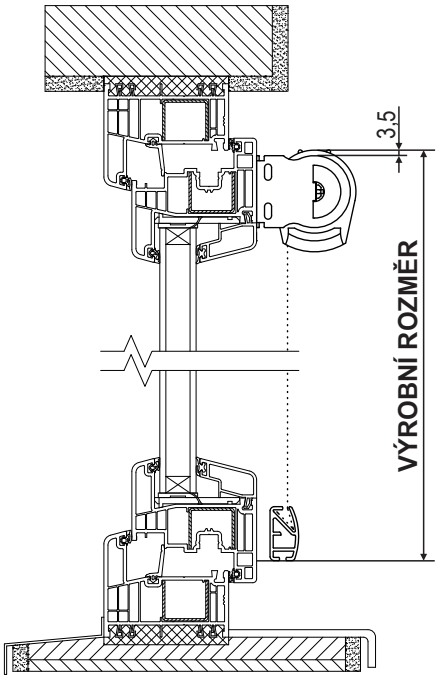

DRUHY MONTÁŽE

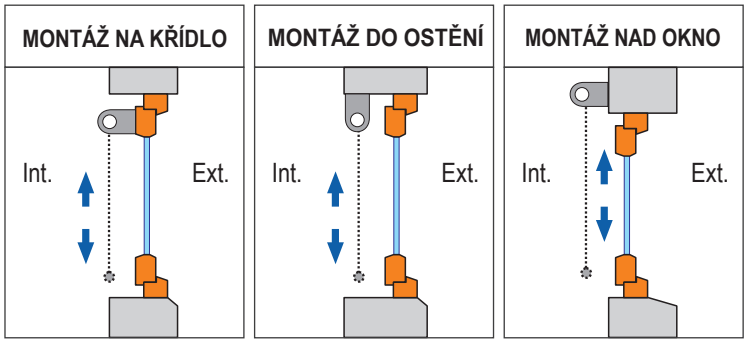

MONTÁŽ

Roletku je možné namontovat na zeď i do stropu. Nejdříve připevníme držák roletky na straně ovládání, nasadíme do něj roletku i s druhým držákem, vyrovnáme a zaznačíme si místo pro uchycení druhého držáku. Vyjmeme roletku, držák připevníme a nasadíme roletku zpět. Upravíme dorazy řetízku a zkontrolujeme funkci roletky.

JAZZ 38 MOTOROVÁ

TEXTILNÍ ROLETKA

- Vhodná do rozměrů: max. šířka 2500 mm, max. výška 2800 mm (dle typu látky)
- Roletka je v provedení bez krytu návinu, volně visící
- Držáky v barvě bílé a závaží látky v sedmi barevných odstínech
- Konstrukce roletky umožňuje různé nastavení výšky stažení látky
- Invazivní montáž pomocí šroubů - na křídlo (nezmenšuje světlost)
  - do ostění
  - nad okno

vhodné pro pergoly

ZÁKLADNÍ CENÍKOVÁ SESTAVA ROLETKY JAZZ 38 MOTOROVÁ


LÁTKA: 100% polyester
VZOR LÁTKY: dle vzorníku
HŘÍDEL: hliníkový profil, průměr 38 mm
DRŽÁKY: kovové
BARVY DRŽÁKŮ: bílá
ZÁVAŽÍ: hliníkové
BARVY ZÁVAŽÍ: bílá, béžová, zelená, modrá, stříbrná, žlutá, hnědá
OVLÁDÁNÍ: pouze motorové (příplatek)
UCHYCENÍ: strop, zeď

PŘÍPLATKY

LÁTKY: skupiny 2, 3, 4 a 5
MONTÁŽNÍ PROFIL

TECHNICKÉ INFORMACE

MOTOR RADIO

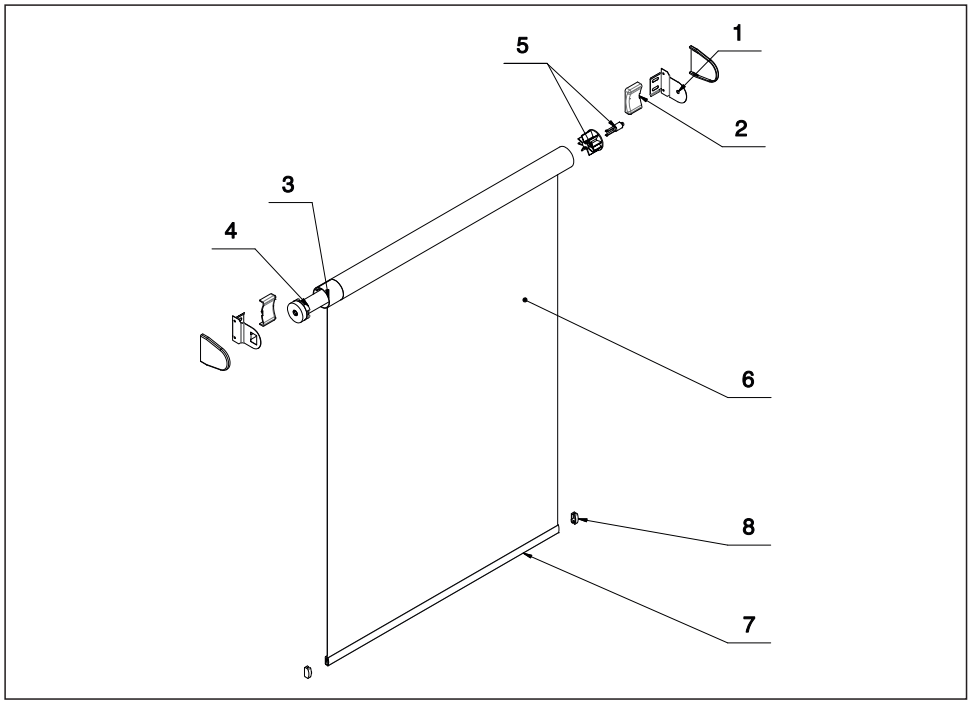

LEGENDA

1. Držák roletky
2. Krytka držáku
3. Hřídel
4. Motor
5. Unašeč
6. Látka
7. Závaží látky
8. Koncovka závaží látky

JAZZ 38 MOTOROVÁ

TEXTILNÍ ROLETKA

TECHNICKÉ INFORMACE


MAXIMÁLNÍ ROZMĚRY (mm)	DRUH LÁTKY										
	Screen (nehořlavá)	Lucy	Carmen	Adriana	Melisa	Carina	Tropic	Stella BO	Melisa BO	Melisa BO B/B	Melisa BO B/S
MINIMÁLNÍ ŠÍŘKA	viz tabulka motorového ovládání										
MAXIMÁLNÍ ŠÍŘKA	1950	2000	2000	2500	2500	2500	1950	2500	2500	2500	2500
MAXIMÁLNÍ VÝŠKA	2250	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2500	2500	2500	2500

Více informací k mezním rozměrům látek v sekci Důležitá upozornění na konci katalogu.


ZAMĚŘENÍ - PRO INVAZIVNÍ MONTÁŽ ŠROUBY

Šířku a výšku roletky udáváme včetně držáků.

ZAMĚŘENÍ ŠÍŘKY

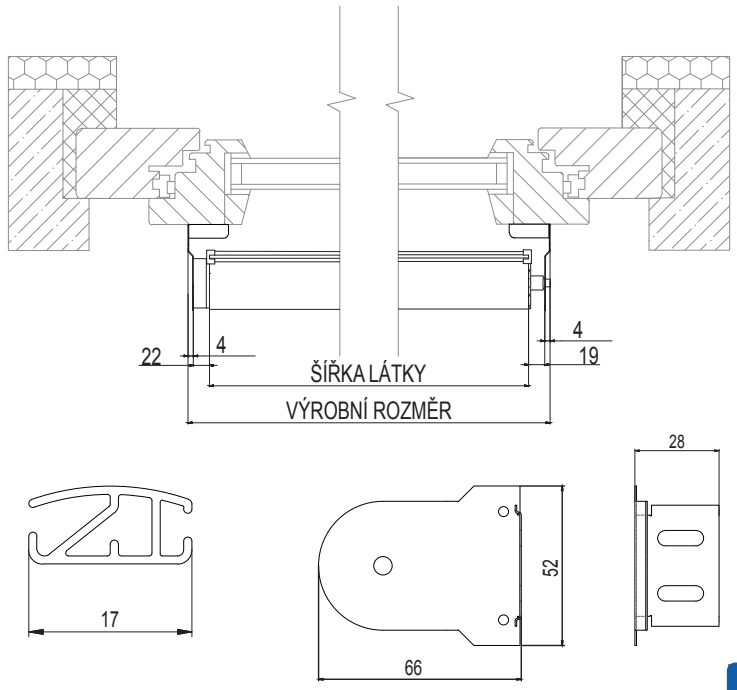


ZAMĚŘENÍ VÝŠKY

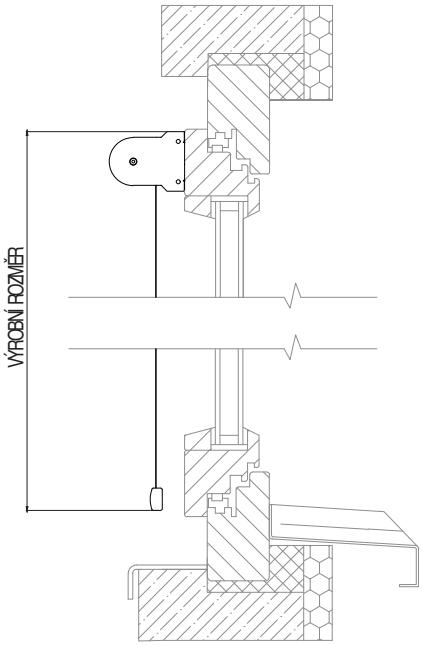

Od motoru vede viditelný napájecí kabel.

DRUHY MONTÁŽE

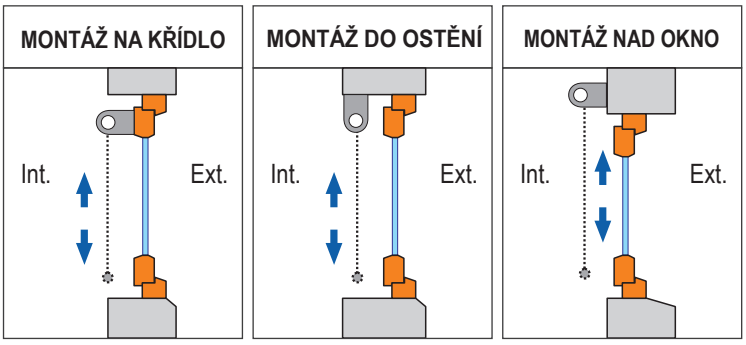

MONTÁŽ

Roletku je možné namontovat na zeď, do stropu i na křídlo okna. U všech typů montáží je nutné umístit držáky vůči sobě vodorovně. V opačném případě by mohlo docházet k nerovnoměrnému navíjení látky a narušit tím funkčnost výrobku.

SHADEON® SHADING SYSTEMS

JAZZ 38 MOTOROVÁ

TEXTILNÍ ROLETKA

MOTOROVÉ OVLÁDÁNÍ

OZNAČENÍ MOTORU	TYP MOTORU	NASTAVENÍ	DÉLKA KABELU	BATERIE	PARAMETRY	MIN. ŠÍŘKA ROLETKY
MOTORY S INTEGROVANÝM PŘIJÍMAČEM DÁLKOVÉHO OVLÁDÁNÍ OVLÁDANÉ VYSÍLAČEM						
Motor ERTE FD25AE	rádiový	vysílač	1 m	NE	230V	550 mm
Motor ERTE FD25BE	rádiový	vysílač	1 m	ANO	12V	630 mm

Motor ERTE FD25BE je napájen integrovanou baterií.

DÁLKOVÉ OVLADAČE K MOTOROVÉMU OVLÁDÁNÍ

OZNAČENÍ OVLADAČE	TYP OVLADAČE	POČET KANÁLŮ	BARVA
RE 01-1	přenosný	1	bílý
RE 01-5	přenosný	5	bílý
RE 01-15	přenosný	15	bílý
RE 03-1	časový	1	bílý
RE 03-5	časový	5	bílý
RE 03-15	časový	15	bílý
RE 05-1	nástěnný	1	bílý

OZNAČENÍ OVLADAČE	TYP OVLADAČE	POČET KANÁLŮ	BARVA
RE 06-2	nástěnný	2	bílý
RE 07-1	přenosný	1	bílý
RE 07-5	přenosný	5	bílý
RE 07-15	přenosný	15	bílý
RE 08-1	časový	1	bílý
RE 08-5	časový	5	bílý
RE 08-15	časový	15	bílý

PŘÍSLUŠENSTVÍ

NABÍJEČKA BATERIE - potřebná pro motor FD25BE

OPUS

TEXTILNÍ ROLETKA

- **Vhodná do rozměrů: min. šířka 350 mm, max. šířka 2500 mm, max. výška 2800 mm (dle typu látky)**
- **Roletka je v provedení s krytem návinu látky, bez krycích lišt**
- **Kryt návinu (box) a závaží látky v barvě bílé, antracit či RAL**
- **Konstrukce roletky umožňuje různé nastavení výšky stažení látky**
- **Invazivní montáž pomocí šroubů - na strop**
  - na zeď

vhodné pro pergoly

ZÁKLADNÍ CENÍKOVÁ SESTAVA ROLETKY OPUS


LÁTKA: 100% polyester
VZOR LÁTKY: dle vzorníku
BOX: hliníkový profil
BARVA BOXU: bílá, antracit
HŘÍDEL: hliníkový profil, průměr 38 mm
DRŽÁKY A KRYTKY: kovové
BARVA DRŽÁKŮ: pozink
BARVA KRYTEK: bílá, antracit, černá
ZÁVAŽÍ LÁTKY: hliníkové
BARVA ZÁVAŽÍ LÁTKY: bílá, antracit
OVLÁDÁNÍ: řetízkem
BARVA ŘETÍZKU: bílá, antracit
UCHYCENÍ: strop, zeď


PŘÍPLATKY

LÁTKY: skupiny 2, 3, 4 a 5
BOX: doplnění boxu pruhem látky
BARVA BOXU: lakování RAL
ZÁVAŽÍ LÁTKY:
BARVA ZÁVAŽÍ LÁTKY: lakování RAL

Při zvolení lakování boxu do jakékoliv barvy RAL, bude barva všech komponentů vždy černá.

TECHNICKÉ INFORMACE



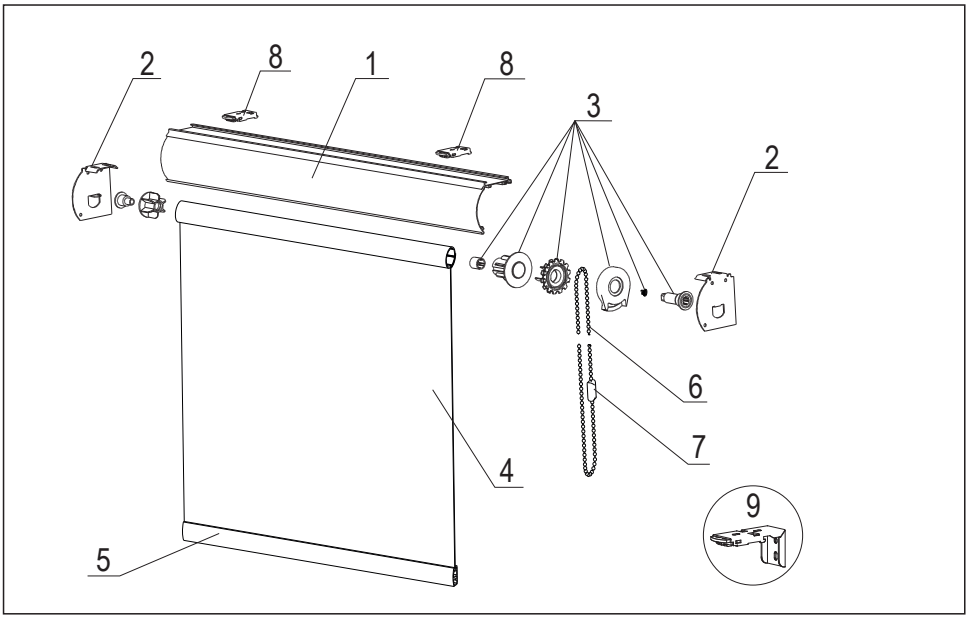

LEGENDA

1. Box návinu
2. Krytka boxu
3. Převodový mechanismus
4. Látka
5. Závaží látky
6. Ovládací řetízek
7. Spojka řetízku
8. Stropní držák boxu
9. Univerzální držák boxu

SHADEON® SHADING SYSTEMS

TECHNICKÉ INFORMACE


MAXIMÁLNÍ ROZMĚRY (mm)	DRUH LÁTKY										
	Screen (nehořlavá)	Lucy	Carmen	Adriana	Melisa	Carina	Tropic	Stella BO	Melisa BO	Melisa BO B/B	Melisa BO B/S
MINIMÁLNÍ ŠÍŘKA	350	350	350	350	350	350	350	350	350	350	350
MAXIMÁLNÍ ŠÍŘKA	1950	2000	2000	2500	2500	2500	1950	2500	2500	2500	2500
MAXIMÁLNÍ VÝŠKA	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2500	2500	2500	2500

Více informací k mezním rozměrům látek v sekci Důležitá upozornění na konci katalogu.


ZAMĚŘENÍ - PRO INVAZIVNÍ MONTÁŽ ŠROUBY

Šířku a výšku roletky udáváme včetně držáků.

ZAMĚŘENÍ ŠÍŘKY

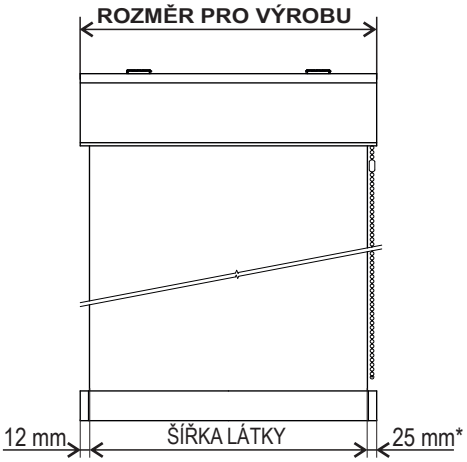


* na straně ovládání

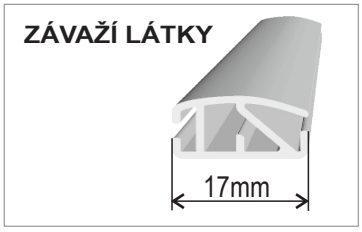


ZAMĚŘENÍ VÝŠKY

MONTÁŽ NA STROP

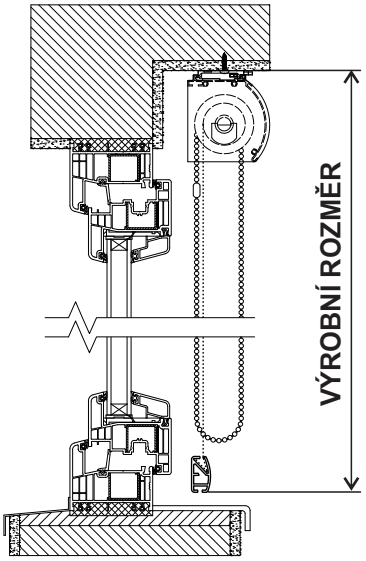


MONTÁŽ NA ZEĎ

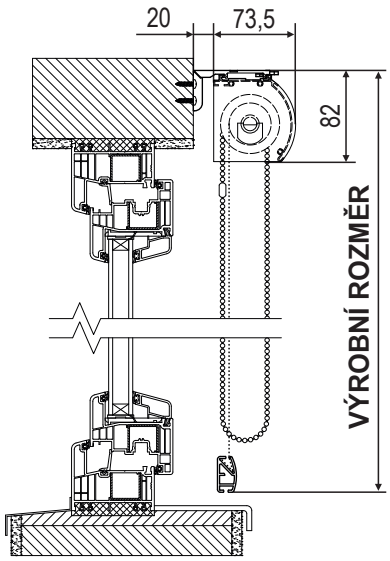

Maximální rozměr roletky je 2500 x 1900 mm, 1900 x 2500 mm nebo 1400 x 2800 mm (š x v).

DRUHY MONTÁŽE

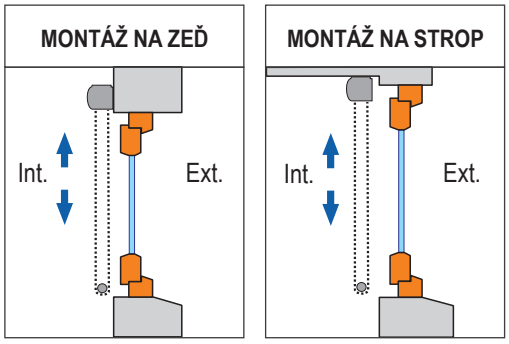

MONTÁŽ

Textilní roletka OPUS je určena pro montáž na zeď nebo do stropu. U obou typů montáží musí být montážní držáky umístěny vodorovně, jinak dojde ke zkroucení boxu, což má za následek nesprávnou funkčnost výrobku. Je důležité umístit montážní držáky tak, aby byly max. 100 mm od okraje boxu textilní roletky. V případě 3, 4 a 5 ks rozmístíme montážní držáky rovnoměrně mezi krajní montážní držáky. Poté nasadíme box roletky do montážních držáků.

OPUS MOTOROVÁ

TEXTILNÍ ROLETKA

- **Vhodná do rozměrů: max. šířka 2500 mm, max. výška 2800 mm (dle typu látky)**
- **Roletka je v provedení s krytem návinu látky, bez krycích lišt**
- **Kryt návinu (box) a závaží látky v barvě bílé, antracit či RAL**
- **Konstrukce roletky umožňuje různé nastavení výšky stažení látky**
- **Invazivní montáž pomocí šroubů - na strop**
  - na zeď

vhodné pro pergoly

ZÁKLADNÍ CENÍKOVÁ SESTAVA ROLETKY OPUS MOTOROVÁ

LÁTKA: 100% polyester
VZOR LÁTKY: dle vzorníku
BOX: hliníkový profil
BARVA BOXU: bílá, antracit
HŘÍDEL: hliníkový profil, průměr 38 mm
DRŽÁKY A KRYTKY: kovové
BARVA DRŽÁKŮ: pozink
BARVA KRYTEK: bílá, antracit, černá
ZÁVAŽÍ LÁTKY: hliníkové
BARVA ZÁVAŽÍ LÁTKY: bílá, antracit
OVLÁDÁNÍ: motoricky
UCHYCENÍ: strop, zeď


PŘÍPLATKY

LÁTKY: skupiny 2, 3, 4 a 5
BOX: doplnění boxu pruhem látky
BARVA BOXU: lakování RAL
ZÁVAŽÍ LÁTKY:
BARVA ZÁVAŽÍ LÁTKY: lakování RAL

Při zvolení lakování boxu do jakékoliv barvy RAL, bude barva všech komponentů vždy černá.

TECHNICKÉ INFORMACE

MOTOR RADIO

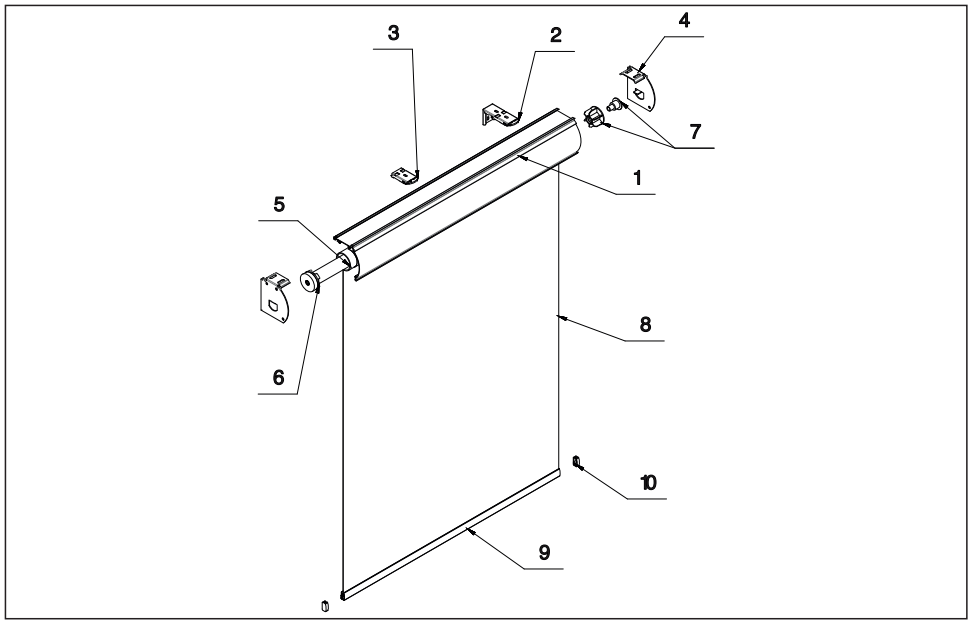

LEGENDA

1. Kryt boxu
2. Držák do stěny
3. Držák do stropu
4. Bočnice
5. Hřídel
6. Motor
7. Unašeč
8. Látka
9. Závaží látky
10. Koncovka závaží látky

SHADEON® SHADING SYSTEMS

OPUS MOTOROVÁ

TEXTILNÍ ROLETKA

TECHNICKÉ INFORMACE


MAXIMÁLNÍ ROZMĚRY (mm)	DRUH LÁTKY										
	Screen (nehořlavá)	Lucy	Carmen	Adriana	Melisa	Carina	Tropic	Stella BO	Melisa BO	Melisa BO B/B	Melisa BO B/S
MINIMÁLNÍ ŠÍŘKA	viz tabulka motorového ovládání										
MAXIMÁLNÍ ŠÍŘKA	1950	2000	2000	2500	2500	2500	1950	2500	2500	2500	2500
MAXIMÁLNÍ VÝŠKA	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2500	2500	2500	2500

Více informací k mezním rozměrům látek v sekci Důležitá upozornění na konci katalogu.

ZAMĚŘENÍ - PRO INVAZIVNÍ MONTÁŽ ŠROUBY


Šířku a výšku roletky udáváme včetně držáků.

ZAMĚŘENÍ ŠÍŘKY

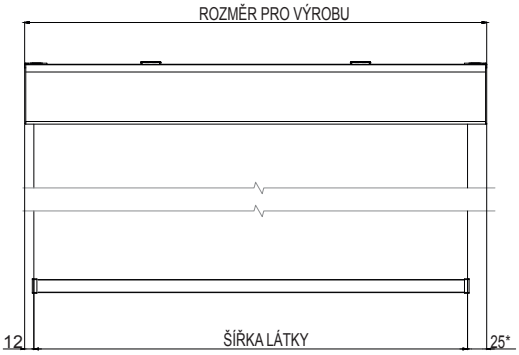


* na straně ovládání

ZÁVAŽÍ LÁTKY




ZAMĚŘENÍ VÝŠKY

MONTÁŽ NA ZEĎ

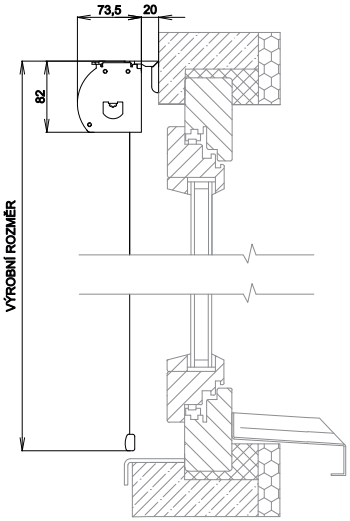


MONTÁŽ NA STROP

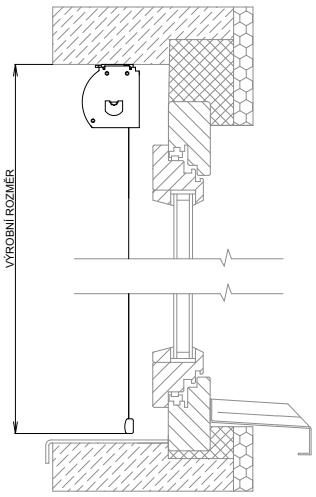


Maximální rozměr roletky je 2500 x 1900 mm, 1900 x 2500 mm nebo 1400 x 2800 mm (š x v).
Od motoru vede viditelný napájecí kabel.

DRUHY MONTÁŽE

MONTÁŽ NA ZEĎ



MONTÁŽ NA STROP



MONTÁŽ

Textilní roletka OPUS je určena pro montáž na zeď nebo do stropu. U obou typů montáží musí být montážní držáky umístěny vodorovně, jinak dojde ke zkroucení boxu, což má za následek nesprávnou funkčnost výrobku. Je důležité umístit montážní držáky tak, aby byly max. 100 mm od okraje boxu textilní roletky. V případě 3, 4 a 5 ks rozmístíme montážní držáky rovnoměrně mezi krajní montážní držáky. Poté nasadíme box roletky do montážních držáků.

MOTOROVÉ OVLÁDÁNÍ

OZNAČENÍ MOTORU	TYP MOTORU	NASTAVENÍ	DÉLKA KABELU	BATERIE	PARAMETRY	MIN. ŠÍŘKA ROLETKY
MOTORY S INTEGROVANÝM PŘIJÍMAČEM DÁLKOVÉHO OVLÁDÁNÍ OVLÁDANÉ VYSÍLAČEM						
Motor ERTE FD25AE	rádiový	vysílač	1 m	NE	230V	550 mm
Motor ERTE FD25BE	rádiový	vysílač	1 m	ANO	12V	630 mm

Motor ERTE FD25BE je napájen integrovanou baterií.

DÁLKOVÉ OVLADAČE K MOTOROVÉMU OVLÁDÁNÍ

OZNAČENÍ OVLADAČE	TYP OVLADAČE	POČET KANÁLŮ	BARVA
RE 01-1	přenosný	1	bílý
RE 01-5	přenosný	5	bílý
RE 01-15	přenosný	15	bílý
RE 03-1	časový	1	bílý
RE 03-5	časový	5	bílý
RE 03-15	časový	15	bílý
RE 05-1	nástěnný	1	bílý

OZNAČENÍ OVLADAČE	TYP OVLADAČE	POČET KANÁLŮ	BARVA
RE 06-2	nástěnný	2	bílý
RE 07-1	přenosný	1	bílý
RE 07-5	přenosný	5	bílý
RE 07-15	přenosný	15	bílý
RE 08-1	časový	1	bílý
RE 08-5	časový	5	bílý
RE 08-15	časový	15	bílý


PŘÍSLUŠENSTVÍ

NABÍJEČKA BATERIE - potřebná pro motor FD25BE

OPUS DEN/NOC

TEXTILNÍ ROLETKA

- **Vhodná do rozměrů: min. šířka 350 mm, max. šířka 2400 mm, max. výška 2500 mm**
- **Roletka je v provedení s krytem návinu látky, bez krycích lišt**
- **Kryt návinu (box) a závaží látky v barvě bílé, antracit či RAL**
- **Konstrukce roletky umožňuje různé nastavení výšky stažení látky**
- **Invazivní montáž pomocí šroubů - na strop**
  - na zeď



Detail A

ZÁKLADNÍ CENÍKOVÁ SESTAVA ROLETKY OPUS DEN/NOC

LÁTKA: 100% polyester
VZOR LÁTKY: dle vzorníku
BOX: hliníkový profil
BARVA BOXU: bílá, antracit
HŘÍDEL: hliníkový profil, průměr 38 mm
DRŽÁKY A KRYTKY: kovové
BARVA DRŽÁKŮ: pozink
BARVA KRYTEK: bílá, antracit, černá
ZÁVAŽÍ LÁTKY: hliníkové
BARVA ZÁVAŽÍ LÁTKY: bílá, antracit
OVLÁDÁNÍ: nekonečný řetízek se závažím (délky řetízků: 30, 50, 75, 100, 125, 150, 175 cm)
BARVA NEKONEČNÉHO ŘETÍZKU: bílá, antracit
BARVA ZÁVAŽÍ: bílá/transparentní, antracit/transparentní
(sladěno s barvou nekonečného řetízku)
UCHYCENÍ: strop, zeď

PŘÍPLATKY

LÁTKA: skupiny 2, 3, 4 a 5
BOX: doplnění boxu pruhem látky (nelze u látky Alyssia)
BARVA BOXU: lakování RAL
ZÁVAŽÍ LÁTKY:
BARVA ZÁVAŽÍ LÁTKY: lakování RAL

Při zvolení lakování boxu do jakékoliv barvy RAL, bude barva komponentů v kombinaci černá a transparentní.

TECHNICKÉ INFORMACE


MAXIMÁLNÍ ROZMĚRY (mm)	DRUH LÁTKY										
	Grace	Grace II	Grace III	Grace IV	Grace V	Grace VI	Grace VII	Grace VIII	Alyssia	Alyssia II	Alyssia III
MINIMÁLNÍ ŠÍŘKA	350	350	350	350	350	350	350	350	350	350	350
MAXIMÁLNÍ ŠÍŘKA	2400	2400	2400	2400	2400	2400	2400	2400	2400	2400	2400
MAXIMÁLNÍ VÝŠKA	2500	2500	2500	2500	2500	2500	2500	2500	2500	2500	2500

TECHNICKÉ INFORMACE

ZAMĚŘENÍ - PRO INVAZIVNÍ MONTÁŽ ŠROUBY


Šířku a výšku roletky udáváme včetně držáků.

ZAMĚŘENÍ ŠÍŘKY

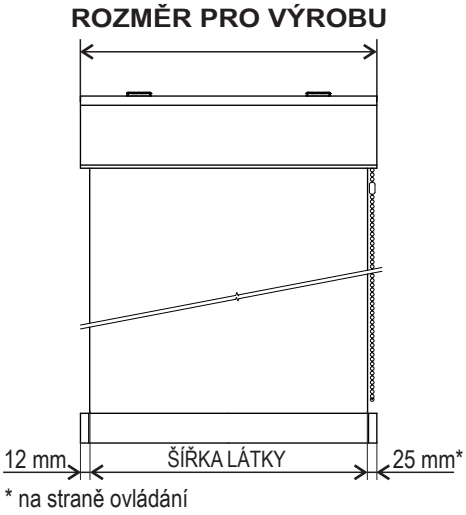


ZAMĚŘENÍ VÝŠKY

MONTÁŽ NA STROP

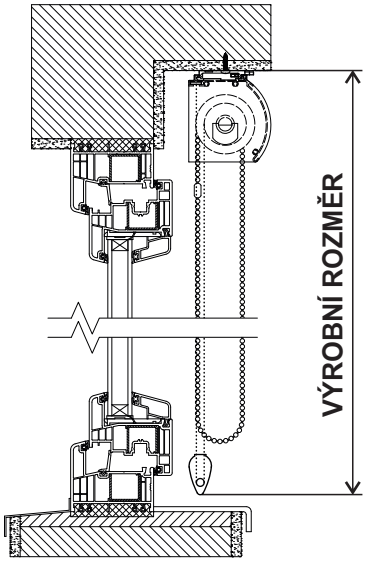


MONTÁŽ NA ZEĎ

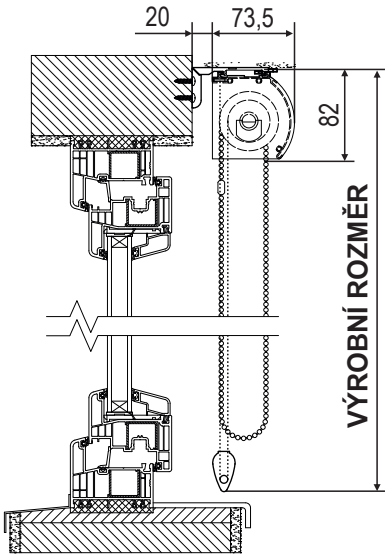



DRUHY MONTÁŽE

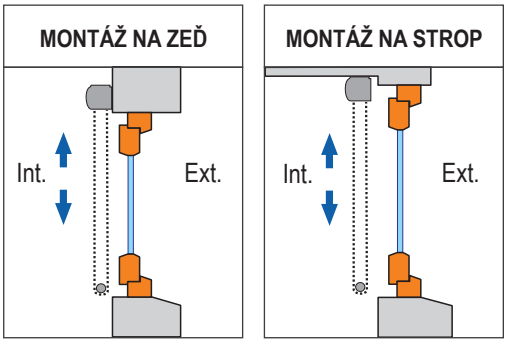

MONTÁŽ

Textilní roletka OPUS je určena pro montáž na zeď nebo do stropu. U obou typů montáží musí být montážní držáky umístěny vodorovně, jinak dojde ke zkroucení boxu, což má za následek nesprávnou funkčnost výrobku. Je důležité umístit montážní držáky tak, aby byly max. 100 mm od okraje boxu textilní roletky. V případě 3, 4 a 5 ks rozmístíme montážní držáky rovnoměrně mezi krajní montážní držáky. Poté nasadíme box roletky do montážních držáků.


OPUS S LÁTKOU TRIPLE

TEXTILNÍ ROLETKA

- **Vhodná do rozměrů: min. šířka 350 mm, max. šířka 1500 mm, max. výška 2530 mm**
- **Roletka je v provedení s krytem návinu látky, bez krycích lišt**
- **Kryt návinu (box) a závaží látky v barvě bílé**
- **Konstrukce roletky umožňuje různé nastavení výšky stažení látky**
- **Invazivní montáž pomocí šroubů - na strop**
  - na zeď

ZÁKLADNÍ CENÍKOVÁ SESTAVA ROLETKY OPUS S LÁTKOU TRIPLE

LÁTKA: 100% polyester
VZOR LÁTKY: dle vzorníku
BOX: hliníkový profil
BARVA BOXU: bílá
HŘÍDEL: hliníkový profil, průměr 38 mm
DRŽÁKY A KRYTKY: kovové
BARVA DRŽÁKŮ: pozink
BARVA KRYTEK: bílá
ZÁVAŽÍ LÁTKY: hliníkové
BARVA ZÁVAŽÍ LÁTKY: bílá
OVLÁDÁNÍ: řetízkem
BARVA ŘETÍZKU: bílá
UCHYCENÍ: strop, zeď

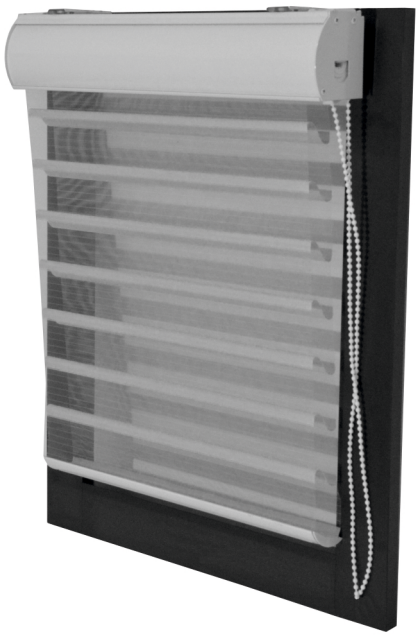


TECHNICKÉ INFORMACE

ZAMĚŘENÍ - PRO INVAZIVNÍ MONTÁŽ ŠROUBY


Šířku a výšku roletky udáváme včetně držáků.

ZAMĚŘENÍ ŠÍŘKY

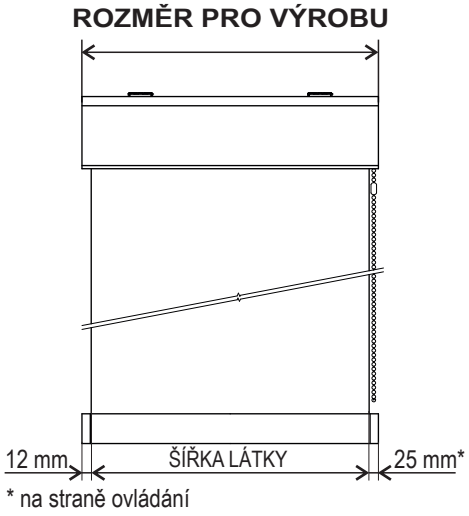


ZAMĚŘENÍ VÝŠKY

MONTÁŽ NA STROP

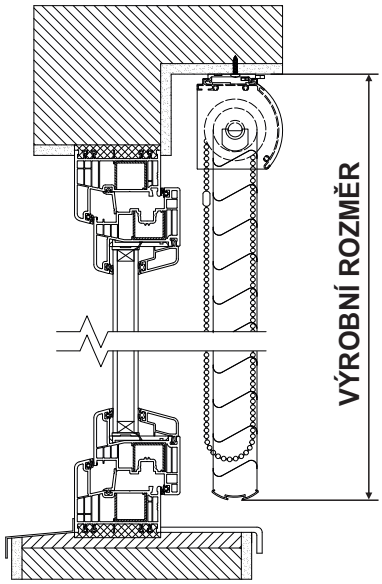

MONTÁŽ NA ZEĎ

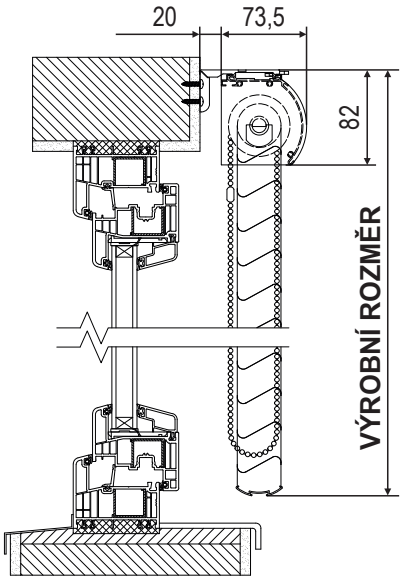


Z DŮVODU TECHNOLOGICKÉHO POSTUPU VÝROBY MUSÍ MÍT VÝROBEK VÝŠKU:

VÝROBNÍ VÝŠKA ROLETKY (mm)												
500	660	830	990	1160	1320	1490	1650	1820	1980	2150	2310	2480
550	720	880	1050	1210	1380	1540	1710	1870	2040	2200	2370	2530
610	770	940	1100	1270	1430	1600	1760	1930	2090	2260	2420	

Tolerance výrobní výšky je ± 5 mm.

DRUHY MONTÁŽE

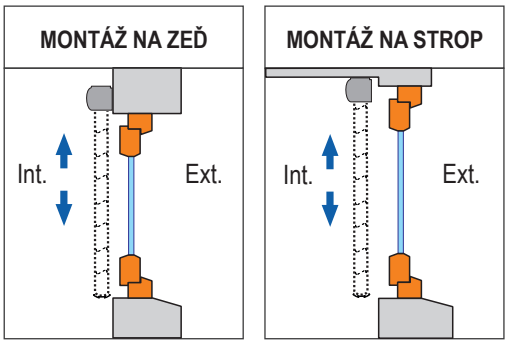

MONTÁŽ

Textilní roletka OPUS je určena pro montáž na zeď nebo do stropu. U obou typů montáží musí být montážní držáky umístěny vodorovně, jinak dojde ke zkroucení boxu, což má za následek nesprávnou funkčnost výrobku. Je důležité umístit montážní držáky tak, aby byly max. 100 mm od okraje boxu textilní roletky. V případě 3, 4 a 5 ks rozmístíme montážní držáky rovnoměrně mezi krajní montážní držáky. Poté nasadíme box roletky do montážních držáků.

SONATA

TEXTILNÍ ROLETKA

- **Vhodná do rozměrů: min. šířka 350 mm, max. šířka 2700 mm, max. výška 2800 mm (dle typu látky)**
- **Roletka s uzavřeným kovovým boxem s možností vodicích lišt**
- **Box a závaží látky v barvě bílé, antracit a stříbrné**
- **Invazivní montáž pomocí šroubů - na strop**
  - na zeď

vhodné pro pergoly


ZÁKLADNÍ CENÍKOVÁ SESTAVA ROLETKY SONATA

LÁTKA: 100% polyester
VZOR LÁTKY: dle vzorníku
BOX: extrudovaný hliníkový profil
BARVA BOXU: bílá, antracit, stříbrná
HŘÍDEL: hliníkový profil, průměr 25 mm
DRŽÁKY: kovové klipy
ZÁVAŽÍ LÁTKY: hliníkové
BARVA ZÁVAŽÍ LÁTKY: bílá, antracit, stříbrná
OVLÁDÁNÍ: řetízkem
BARVA ŘETÍZKU: bílá, antracit, stříbrná
UCHYCENÍ: strop, zeď


PŘÍPLATKY


LÁTKY: skupiny 2, 3, 4 a 5
VODICÍ LIŠTY

VODICÍ LIŠTA



TECHNICKÉ INFORMACE



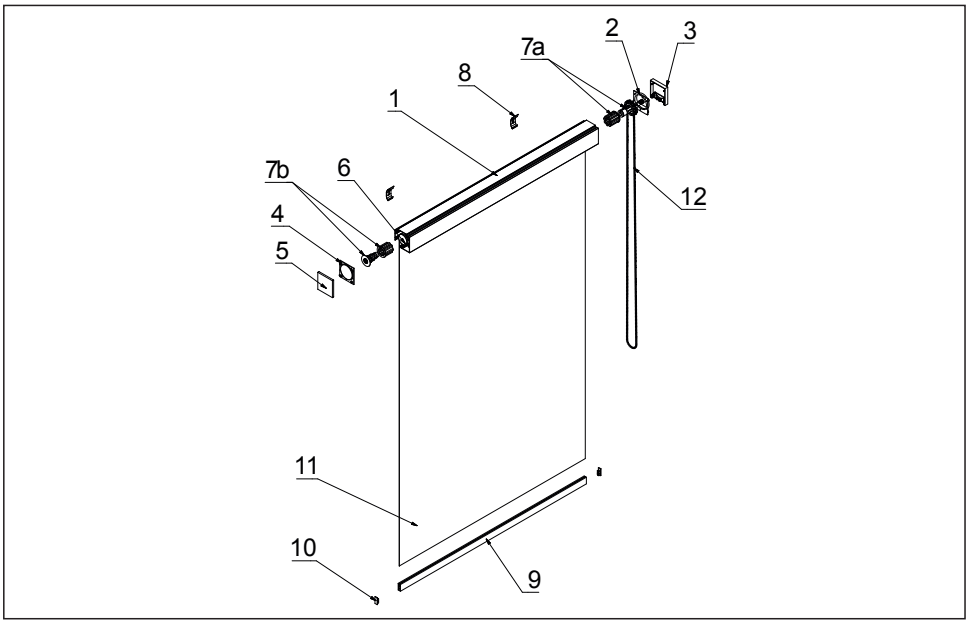

LEGENDA

1. box návinu
2. držák převodovky
3. krytka držáku převodovky
4. držák roletky
5. krytka držáku roletky
6. hřídel
7a, 7b. set převodového mechanismu
8. montážní klip
9. spodní závaží látky
10. koncovka spodního závaží
11. látka
12. ovládací řetízek


TECHNICKÉ INFORMACE

MAXIMÁLNÍ ROZMĚRY (mm)	DRUH LÁTKY										
	Screen (nehořlavá)	Lucy	Carmen	Adriana	Melisa	Carina	Tropic	Stella BO	Melisa BO	Melisa BO B/B	Melisa BO B/S
MINIMÁLNÍ ŠÍŘKA	350	350	350	350	350	350	350	350	350	350	350
MAXIMÁLNÍ ŠÍŘKA	1950	2000	2000	2700	2700	2700	1950	2700	2700	2700	2700
MAXIMÁLNÍ VÝŠKA	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2500	2500	2500	2500


Více informací k mezním rozměrům látek v sekci Důležitá upozornění na konci katalogu.

ZAMĚŘENÍ

ZAMĚŘENÍ ŠÍŘKY

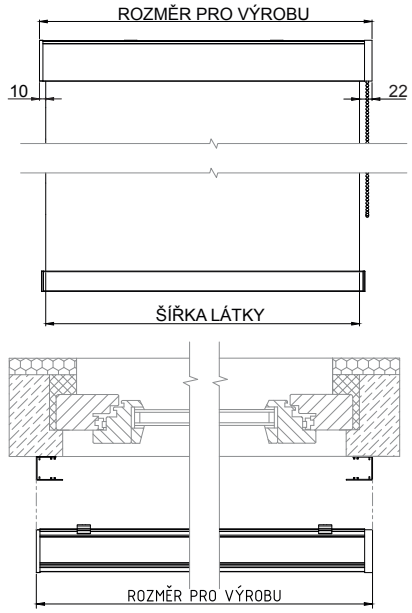

ZAMĚŘENÍ VÝŠKY

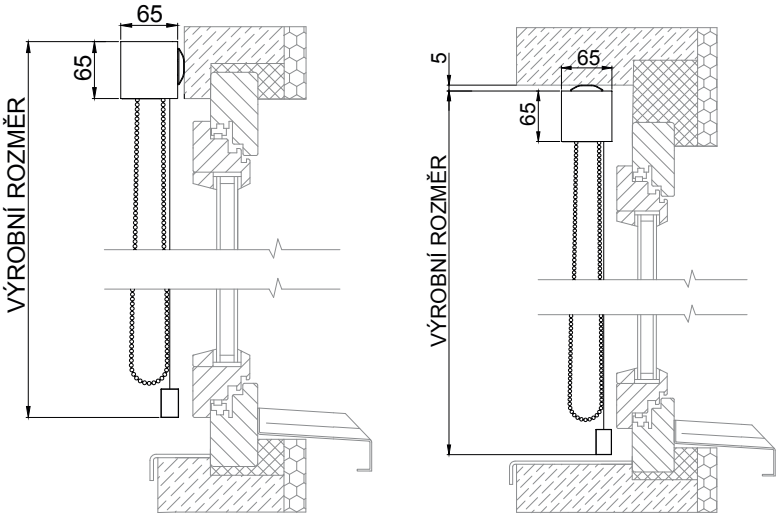


*V případě zaměření pro **montáž do stropu** se do výrobního rozměru nezapočítává montážní klip. Je nutno tedy odečíst od celkové naměřené výšky **5 mm**.*

MONTÁŽ

Montážní klipy musí být umístěny rovnoběžně, aby nedošlo ke zkroucení boxu. To by mělo za následek špatnou funkčnost výrobku. Krajní klipy umístěte max. 100 mm od kraje, další pak rovnoměrně mezi sebou. Po uchycení montážních klipů do nich nacvakněte box.


MONTÁŽ NA ZEĎ

V případě montáže na zeď otočte montážní klip tak, aby směřoval „zobáčkem" nahoru.

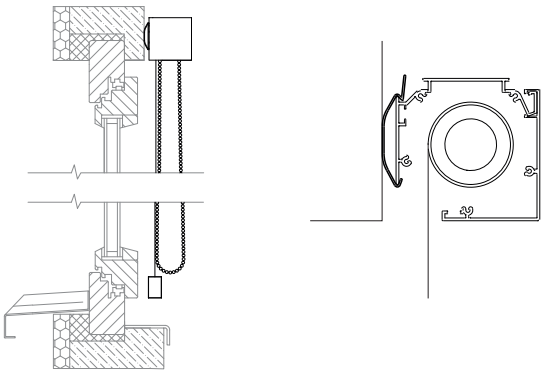

MONTÁŽ DO STROPU

V případě montáže do stropu otočte montážní klip tak, aby směřoval „zobáčkem" do interiéru.

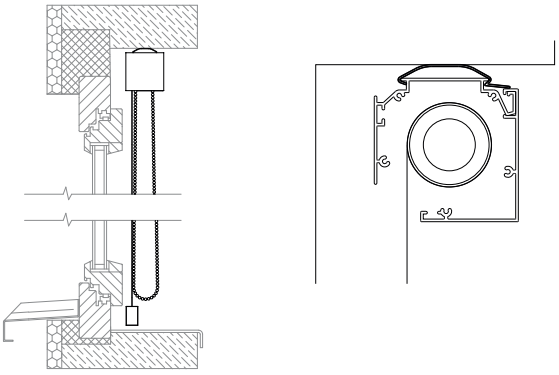

SONATA DEN/NOC

TEXTILNÍ ROLETKA

- **Vhodná do rozměrů: min. šířka 350 mm, max. šířka 2400 mm, max. výška 2500 mm**
- **Roletka s uzavřeným kovovým boxem s možností vodicích lišt**
- **Box a závaží látky v barvě bílé, antracit a stříbrné**
- **Invazivní montáž pomocí šroubů - na strop**
  - na zeď

vhodné pro pergoly


ZÁKLADNÍ CENÍKOVÁ SESTAVA ROLETKY SONATA DEN/NOC

LÁTKA: 100% polyester
VZOR LÁTKY: dle vzorníku
BOX: extrudovaný hliníkový profil
BARVA BOXU: bílá, antracit, stříbrná
HŘÍDEL: hliníkový profil, průměr 38 mm
DRŽÁKY: kovové klipy
ZÁVAŽÍ LÁTKY: hliníkové
BARVA ZÁVAŽÍ LÁTKY: bílá, antracit, stříbrná
OVLÁDÁNÍ: řetízkovou smyčkou
BARVA ŘETÍZKU: bílá, antracit, stříbrná
UCHYCENÍ: strop, zeď


PŘÍPLATKY


LÁTKY: skupiny 2, 3, 4 a 5
VODICÍ LIŠTY

VODICÍ LIŠTA



TECHNICKÉ INFORMACE



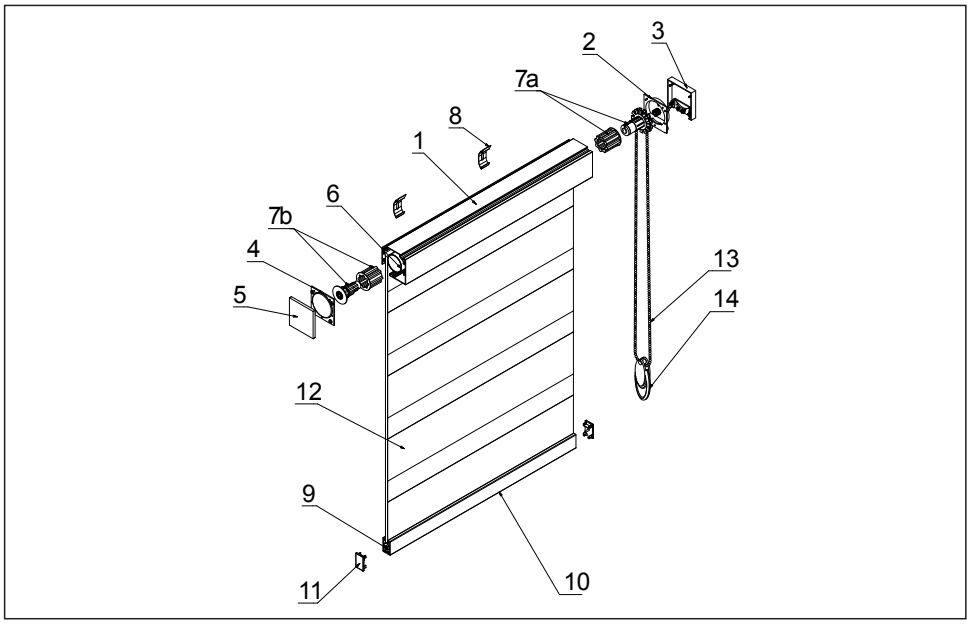

LEGENDA

1. box návinu
2. držák převodovky
3. krytka držáku převodovky
4. držák roletky
5. krytka držáku roletky
6. hřídel
7a, 7b. set převodového mechanismu
8. montážní klip
9. trubka závaží látky
10. spodní závaží látky
11. koncovka spodního závaží
12. látka
13. ovládací řetízek
14. závaží řetízku

SONATA DEN/NOC


TEXTILNÍ ROLETKA

TECHNICKÉ INFORMACE


MAXIMÁLNÍ ROZMĚRY (mm)	DRUH LÁTKY										
	Grace	Grace II	Grace III	Grace IV	Grace V	Grace VI	Grace VII	Grace VIII	Alyssia	Alyssia II	Alyssia III
MINIMÁLNÍ ŠÍŘKA	350	350	350	350	350	350	350	350	350	350	350
MAXIMÁLNÍ ŠÍŘKA	2400	2400	2400	2400	2400	2400	2400	2400	2400	2400	2400
MAXIMÁLNÍ VÝŠKA	2500	2500	2500	2500	2500	2000	2500	2500	2500	2500	2500

ZAMĚŘENÍ

ZAMĚŘENÍ ŠÍŘKY

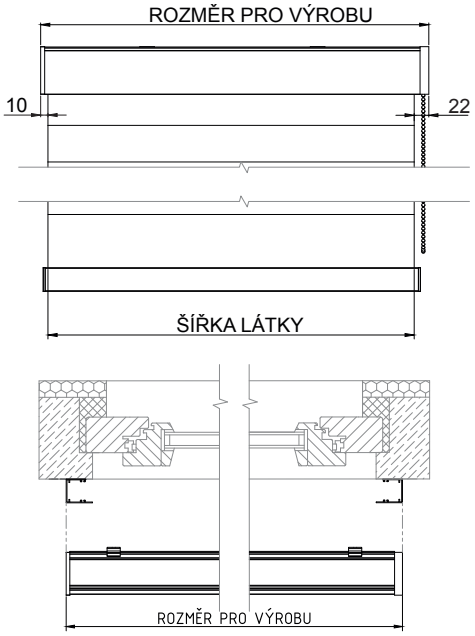

ZAMĚŘENÍ VÝŠKY

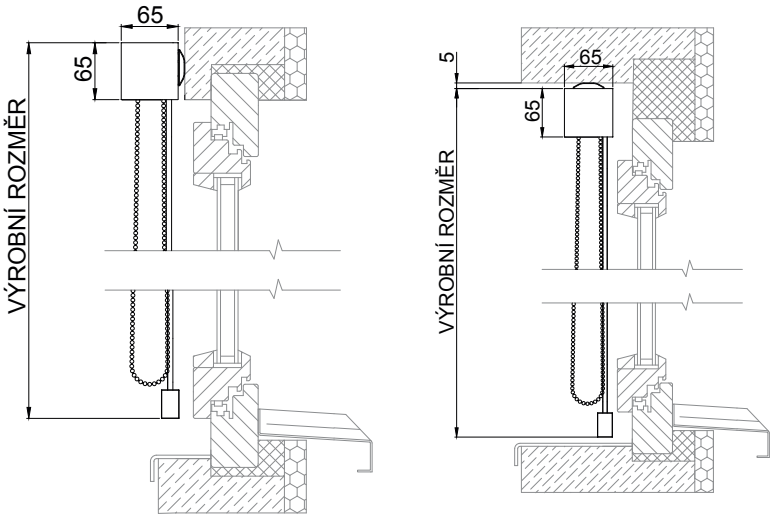


*V případě zaměření pro **montáž do stropu** se do výrobního rozměru nezapočítává montážní klip. Je nutno tedy odečíst od celkové naměřené výšky **5 mm**.*

MONTÁŽ

Montážní klipy musí být umístěny rovnoběžně, aby nedošlo ke zkroucení boxu. To by mělo za následek špatnou funkčnost výrobku. Krajní klipy umístěte max. 100 mm od kraje, další pak rovnoměrně mezi sebou. Po uchycení montážních klipů do nich nacvakněte box.


MONTÁŽ NA ZEĎ

V případě montáže na zeď otočte montážní klip tak, aby směřoval „zobáčkem" nahoru.

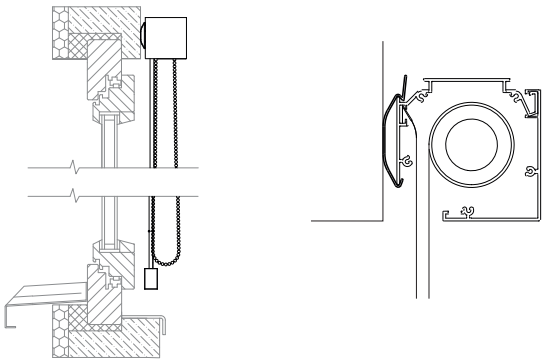

MONTÁŽ DO STROPU

V případě montáže do stropu otočte montážní klip tak, aby směřoval „zobáčkem" do interiéru.

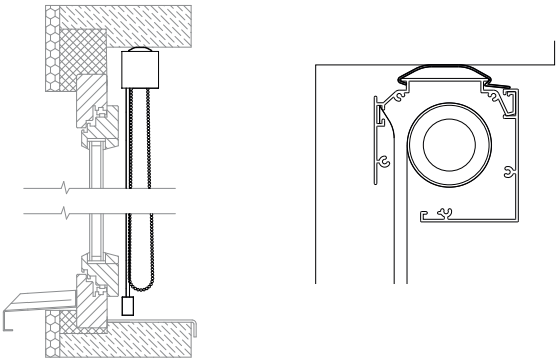

SHADEON® SHADING SYSTEMS

SONATA XL

TEXTILNÍ ROLETKA

- **Vhodná do rozměrů: min. šířka 350 mm, max. šířka 3000 mm, max. výška 3000 mm (dle typu látky)**
- **Roletka s uzavřeným kovovým boxem s možností vodicích lišt**
- **Box a závaží látky v barvě bílé, antracit a stříbrné**
- **Invazivní montáž pomocí šroubů - na strop**
  - na zeď

vhodné pro pergoly


ZÁKLADNÍ CENÍKOVÁ SESTAVA ROLETKY SONATA XL

LÁTKA: 100% polyester
VZOR LÁTKY: dle vzorníku
BOX: extrudovaný hliníkový profil
BARVA BOXU: bílá, antracit, stříbrná
HŘÍDEL: hliníkový profil, průměr 38 mm
DRŽÁKY: plastové montážní držáky
ZÁVAŽÍ LÁTKY: hliníkové
BARVA ZÁVAŽÍ LÁTKY: bílá, antracit, stříbrná
OVLÁDÁNÍ: řetízkem
BARVA ŘETÍZKU: bílá, antracit, stříbrná
UCHYCENÍ: strop, zeď

PŘÍPLATKY


OVLÁDÁNÍ: motorické
LÁTKY: skupiny 2, 3, 4 a 5
VODICÍ LIŠTY

VODICÍ LIŠTA



TECHNICKÉ INFORMACE

MOTOR RADIO

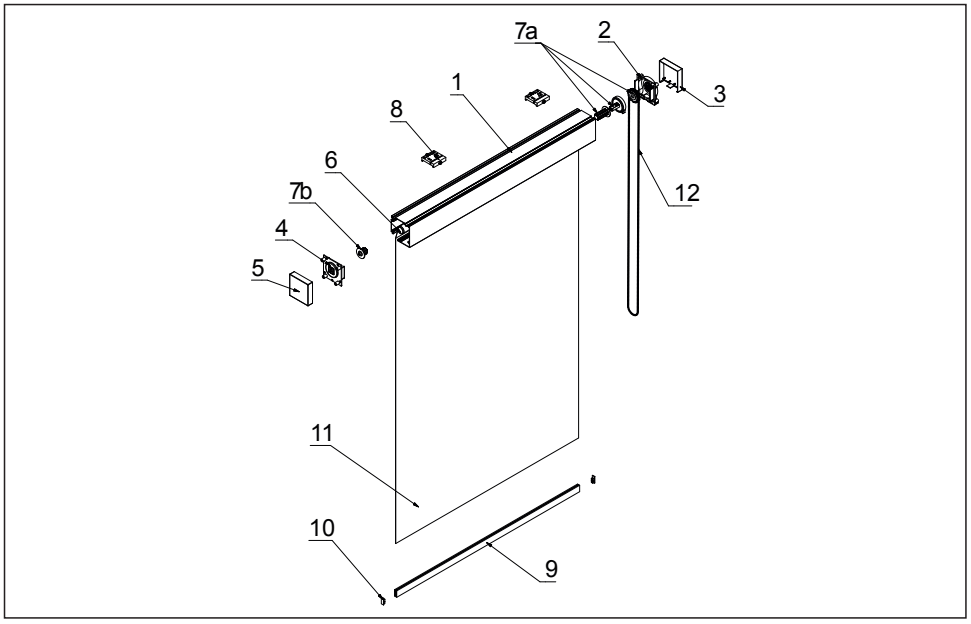

LEGENDA

1. box návinu
2. držák převodovky
3. krytka držáku převodovky
4. držák roletky
5. krytka držáku roletky
6. hřídel
7a, 7b. set převodového mechanismu
8. držák boxu
9. spodní závaží látky
10. koncovka závaží látky
11. látka
12. ovládací řetízek


TECHNICKÉ INFORMACE

MAXIMÁLNÍ ROZMĚRY (mm)	DRUH LÁTKY										
	Screen (nehořlavá)	Lucy	Carmen	Adriana	Melisa	Carina	Tropic	Stella BO	Melisa BO	Melisa BO B/B	Melisa BO B/S
MINIMÁLNÍ ŠÍŘKA	350	350	350	350	350	350	350	350	350	350	350
MAXIMÁLNÍ ŠÍŘKA	1950	2000	2000	3000	3000	3000	1950	3000	3000	3000	3000
MAXIMÁLNÍ VÝŠKA	3000	3000	3000	3000	3000	3000	3000	3000	3000	3000	3000


Více informací k mezním rozměrům látek v sekci Důležitá upozornění na konci katalogu.

ZAMĚŘENÍ

ZAMĚŘENÍ ŠÍŘKY

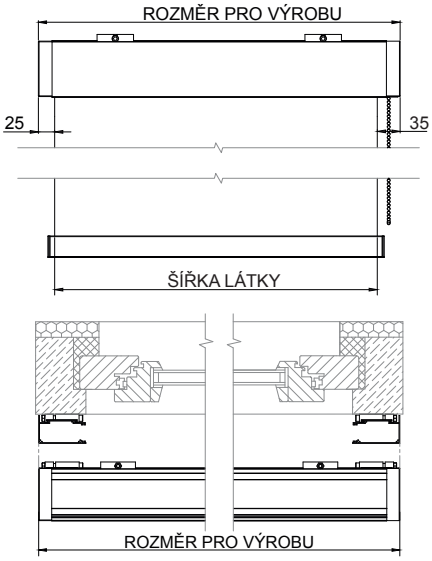

ZAMĚŘENÍ VÝŠKY

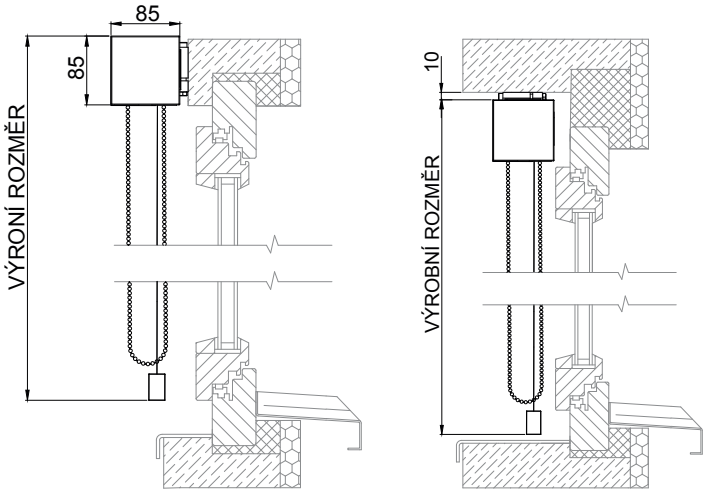


*V případě zaměření pro **montáž do stropu** se do výrobního rozměru nezapočítává držák boxu. Je nutno tedy odečíst od celkové naměřené výšky **10 mm**.*

MONTÁŽ

Držáky musí být umístěny rovnoběžně, aby nedošlo ke zkroucení boxu. To by mělo za následek špatnou funkčnost výrobku. Krajní držáky umístěte max. 100 mm od kraje, další pak rovnoměrně mezi sebou. Držáky musí být orientovány vždy tak, aby byla přístupná hlavička šroubku pro jeho dotažení. Po montáži držáků do nich nasuňte box a dotáhněte šroubky. Vodicí lišty namontujte po usazení boxu pomocí držáků tak, aby byly doraženy až k boxu. Je nutné dodržet jejich rovnoběžnost a pravoúhlost vůči boxu, aby byla zajištěna správná funkce roletky.


MONTÁŽ NA ZEĎ

V případě montáže na zeď otočte držáky tak, aby směřovaly hlavičkou šroubku dolů.

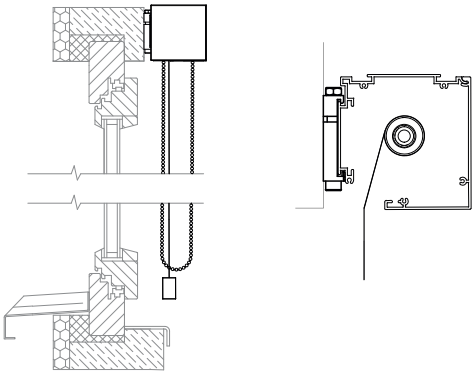

MONTÁŽ DO STROPU

V případě montáže do stropu otočte držáky tak, aby směřovaly hlavičkou šroubku do interiéru.

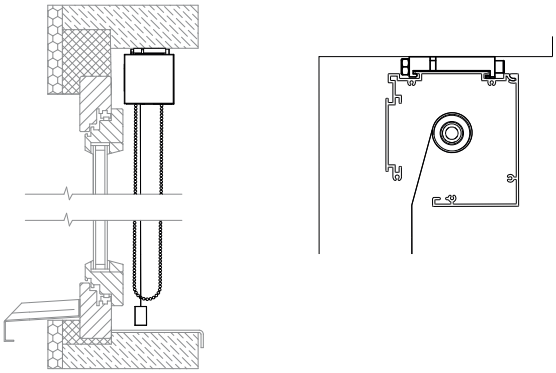

SONATA XL

TEXTILNÍ ROLETKA

MOTORY


OZNAČENÍ MOTORU	VERZE (Nm/[ot/min])	TYP MOTORU	NASTAVENÍ	DÉLKA KABELU	MIN. ŠÍŘKA ROLETKY
Somfy Sonesse 40 IO	3/30	motor na dálkové ovládání	dálkovým ovladačem	3 m	630 mm
Somfy Sonesse 40 RTS	3/30	motor na dálkové ovládání	dálkovým ovladačem	3 m	630 mm
Somfy Sonesse 40 WT	3/30	motor ovládaný drátovým spínačem	šrouby na hlavě pohonu	2,5 m	630 mm
Somfy LS 40	3/30	motor ovládaný drátovým spínačem	šrouby na hlavě pohonu	2,5 m	630 mm

OVLADAČE


OZNAČENÍ OVLADAČE	TYP OVLADAČE	POČET KANÁLŮ
SITUO 1 IO II.	přenosný	1
SITUO 5 IO II.	přenosný	5
SMOOVE UNO WT MP	nástěnný	1

OZNAČENÍ OVLADAČE	TYP OVLADAČE	POČET KANÁLŮ
SITUO 1 RTS II.	přenosný	1
SITUO 5 RTS II.	přenosný	5
SMOOVE DUO WT MP	nástěnný	2

UMÍSTĚNÍ VÝVODU KABELU

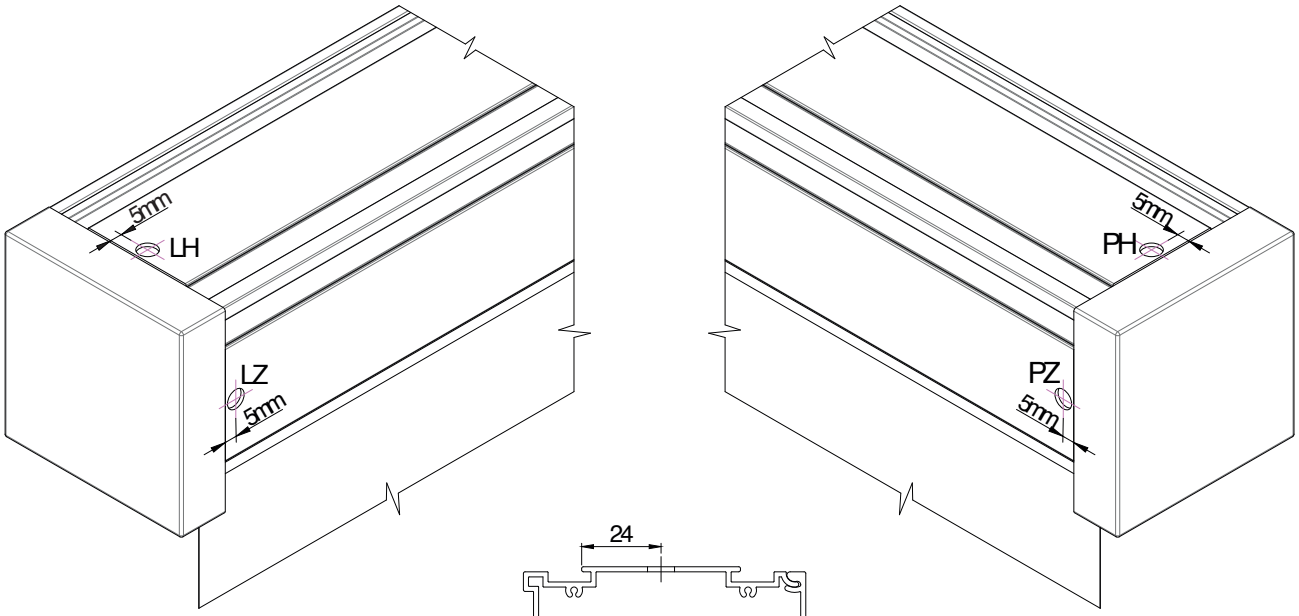

MOTOR VLEVO:
LH - levé horní
LZ - levé zadní

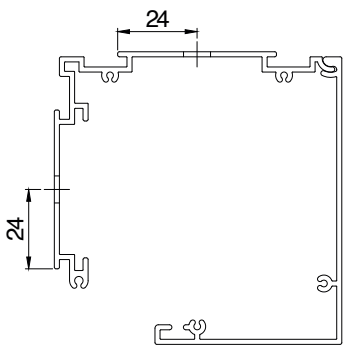

MOTOR VPRAVO:
PH - pravé horní
PZ - pravé zadní

SONATA XL DEN/NOC

TEXTILNÍ ROLETKA

- **Vhodná do rozměrů: min. šířka 350 mm, max. šířka 2400 mm, max. výška 2500 mm (dle typu látky)**
- **Roletka s uzavřeným kovovým boxem s možností vodicích lišt**
- **Box a závaží látky v barvě bílé, antracit a stříbrné**
- **Invazivní montáž pomocí šroubů - na strop**
  - na zeď

vhodné pro pergoly


ZÁKLADNÍ CENÍKOVÁ SESTAVA ROLETKY SONATA XL DEN/NOC

LÁTKA: 100% polyester
VZOR LÁTKY: dle vzorníku
BOX: extrudovaný hliníkový profil
BARVA BOXU: bílá, antracit, stříbrná
HŘÍDEL: hliníkový profil, průměr 38 mm
DRŽÁKY: plastové montážní držáky
ZÁVAŽÍ LÁTKY: hliníkové
BARVA ZÁVAŽÍ LÁTKY: bílá, antracit, stříbrná
OVLÁDÁNÍ: řetízkovou smyčkou
BARVA ŘETÍZKU: bílá, antracit, stříbrná
UCHYCENÍ: strop, zeď


PŘÍPLATKY


LÁTKY: skupiny 2, 3, 4 a 5
VODICÍ LIŠTY

VODICÍ LIŠTA



TECHNICKÉ INFORMACE



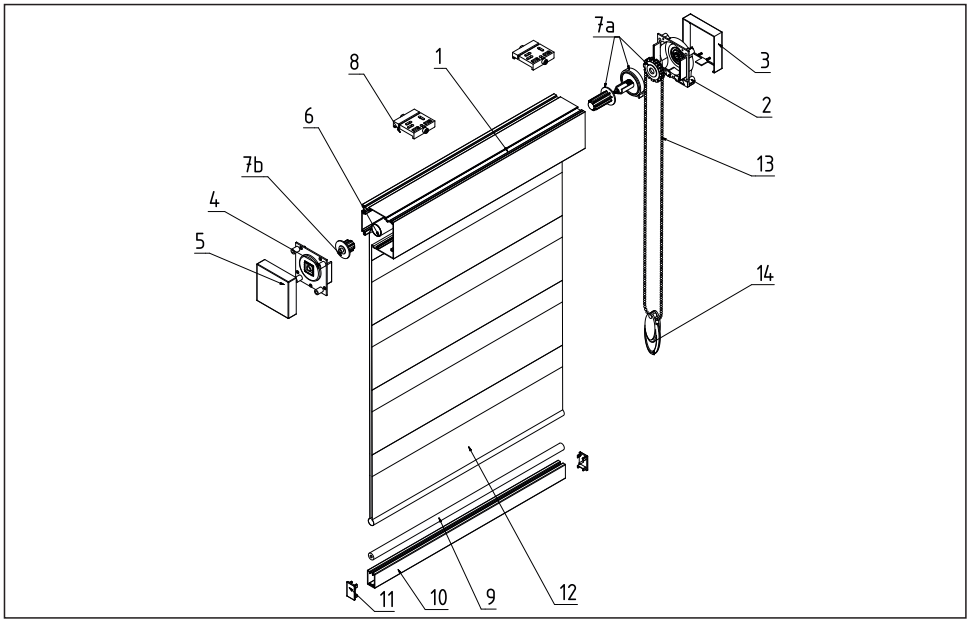

LEGENDA

1. box návinu
2. držák převodovky
3. krytka držáku převodovky
4. držák roletky
5. krytka držáku roletky
6. hřídel
7a, 7b. set převodového mechanismu
8. držák boxu
9. trubka závaží látky
10. spodní závaží látky
11. koncovka závaží látky
12. látka
13. ovládací řetízek
14. závaží řetízku

SHADEON® SHADING SYSTEMS

SONATA XL DEN/NOC


TEXTILNÍ ROLETKA

TECHNICKÉ INFORMACE


MAXIMÁLNÍ ROZMĚRY (mm)	DRUH LÁTKY										
	Grace	Grace II	Grace III	Grace IV	Grace V	Grace VI	Grace VII	Grace VIII	Alyssia	Alyssia II	Alyssia III
MINIMÁLNÍ ŠÍŘKA	350	350	350	350	350	350	350	350	350	350	350
MAXIMÁLNÍ ŠÍŘKA	2400	2400	2400	2400	2400	2400	2400	2400	2400	2400	2400
MAXIMÁLNÍ VÝŠKA	2500	2500	2500	2500	2500	2500	2500	2500	2500	2500	2500

ZAMĚŘENÍ

ZAMĚŘENÍ ŠÍŘKY

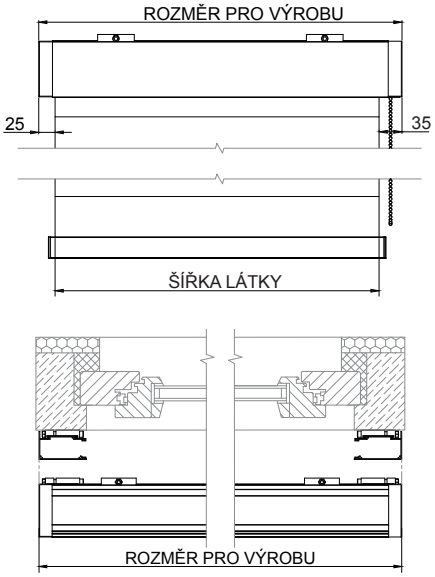

ZAMĚŘENÍ VÝŠKY

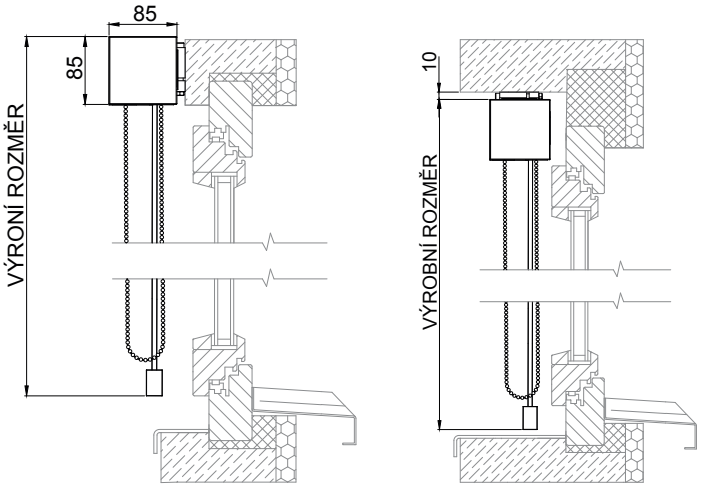


*V případě zaměření pro **montáž do stropu** se do výrobního rozměru nezapočítává držák boxu. Je nutno tedy odečíst od celkové naměřené výšky **10 mm**.*

MONTÁŽ

Držáky musí být umístěny rovnoběžně, aby nedošlo ke zkroucení boxu. To by mělo za následek špatnou funkčnost výrobku. Krajní držáky umístěte max. 100 mm od kraje, další pak rovnoměrně mezi sebou. Držáky musí být orientovány vždy tak, aby byla přístupná hlavička šroubku pro jeho dotažení. Po montáži držáků do nich nasuňte box a dotáhněte šroubky. Vodicí lišty namontujte po usazení boxu pomocí držáků tak, aby byly doraženy až k boxu. Je nutné dodržet jejich rovnoběžnost a pravoúhlost vůči boxu, aby byla zajištěna správná funkce roletky.


MONTÁŽ NA ZEĎ

V případě montáže na zeď otočte držáky tak, aby směřovaly hlavičkou šroubku dolů.

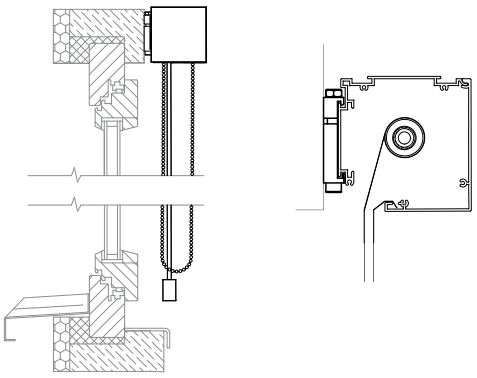

MONTÁŽ DO STROPU

V případě montáže do stropu otočte držáky tak, aby směřovaly hlavičkou šroubku do interiéru.

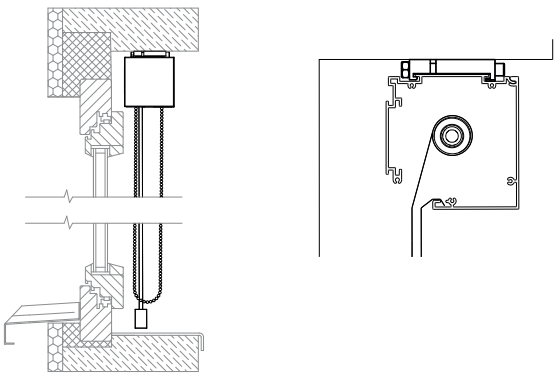

COLLETE PLUS

TEXTILNÍ ROLETKA

- **Vhodná do rozměrů: min. šířka 330 mm, max. šířka 1500 mm, max. výška 2000 mm (dle typu látky)**
- **Roletka je v provedení s krytem návinu látky a s krycími lištami po stranách**
- **Kryt návinu (box), krycí lišta a závaží látky v barvě bílé, hnědé a v pěti dekorech renolitových fólií**
- **Konstrukce roletky umožňuje různé nastavení výšky stažení látky**
- **Invazivní montáž pomocí šroubů - na křídlo (zmenšuje světlost)**

ZÁKLADNÍ CENÍKOVÁ SESTAVA ROLETKY COLLETE PLUS


vhodné pro pergoly


LÁTKA: 100% polyester
VZOR LÁTKY: dle vzorníku
BOX: hliníkový profil
BARVY BOXU: bílá, tmavě hnědá, antracit
HŘÍDEL: hliníkový profil, průměr 13,5 mm
DRŽÁKY A KRYTKY: plastové
BARVY DRŽÁKŮ A KRYTEK: bílá, hnědá, antracit
KRYCÍ LIŠTA: hliníková - plochá, radius
BARVY KRYCÍ LIŠTY: bílá, hnědá, antracit
ZÁVAŽÍ LÁTKY: pozinkovaný plech
BARVY ZÁVAŽÍ LÁTKY: bílá, hnědá, antracit
OVLÁDÁNÍ: řetízkem
BARVA ŘETÍZKU: bílá, hnědá, antracit
UCHYCENÍ: křídlo okna

PŘÍPLATKY

LÁTKY: skupiny 2, 3 a 4
BOX, KRYCÍ LIŠTY A ZÁVAŽÍ LÁTKY: ořech, zlatý dub, višeň, mahagon nebo v barvě stříbrné

TECHNICKÉ INFORMACE



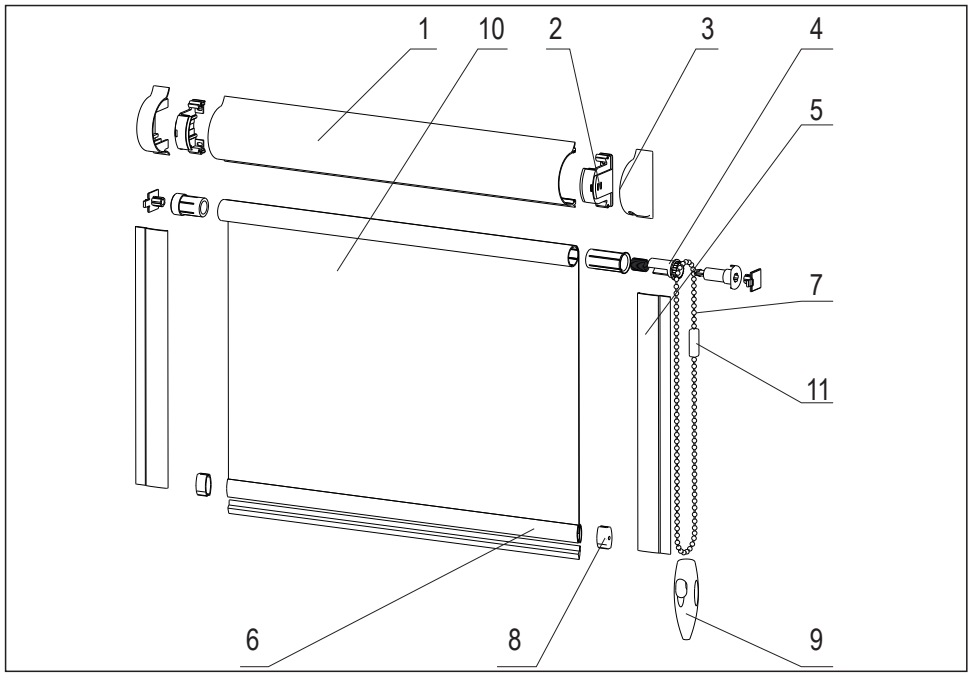

LEGENDA

1. Box návinu
2. Držák roletky
3. Krytka boxu
4. Převodový mechanismus
5. Krycí lišta
6. Závaží látky
7. Ovládací řetízek
8. Krytka závaží látky
9. Závaží řetízku
10. Látka
11. Spojka řetízku

COLLETE PLUS

TEXTILNÍ ROLETKA

TECHNICKÉ INFORMACE

MAXIMÁLNÍ ROZMĚRY (mm)	DRUH LÁTKY										
	Screen (nehořlavá)	Lucy	Carmen	Adriana	Melisa	Carina	Tropic	Stella BO	Melisa BO	Melisa BO B/B	Melisa BO B/S
MINIMÁLNÍ ŠÍŘKA	x	330	330	330	330	330	330	330	330	x	330
MAXIMÁLNÍ ŠÍŘKA	x	1500	1500	1500	1500	1500	1500	1500	1500	x	1500
MAXIMÁLNÍ VÝŠKA	x	2000	2000	2000	2000	2000	1800	1200	1200	x	1200

LÁTKU MELISA BO B/B NEJDE PRO TENTO TYP ROLETKY POUŽÍT.

ZAMĚŘENÍ - PRO INVAZIVNÍ MONTÁŽ ŠROUBY

Pro zaměření doporučujeme použít náš zaměřovací přípravek. Aby byl zajištěn plynulý chod, musí být minimální hloubka zasklívací lišty 13 mm. Pozor na okenní křídla s trojsklem. V případě lišt s úkosem se ujistěte, že spodní závaží bude mít mezi zasklívacími lištami dostatek prostoru.


KRYCÍ LIŠTA PLOCHÁ

Lišta je vhodná pro kolmé zasklívací lišty nebo takové, které mají rovnou plochu min. 10 mm na nalepení krycí lišty.


KRYCÍ LIŠTA RADIUS

Lištu použijete v případě zaoblených zasklívacích lišt, kde nejde aplikovat krycí lišta rovná.
(např. Gealan 8000 s dvojsklem)


DETAIL - BOX

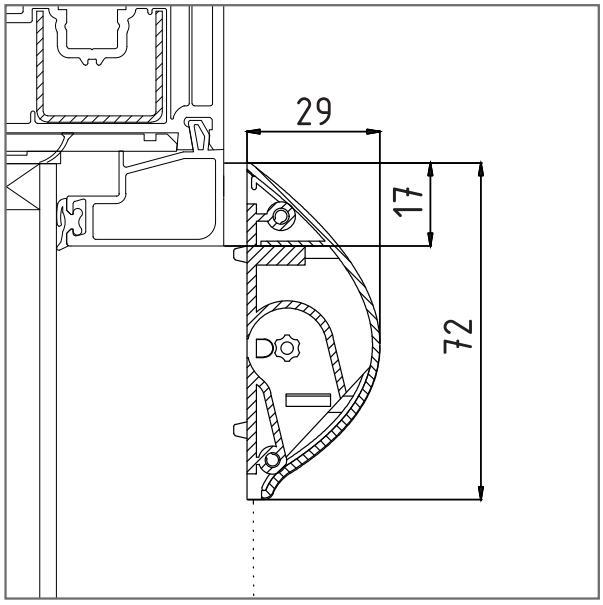


DETAIL - ŠÍŘKA

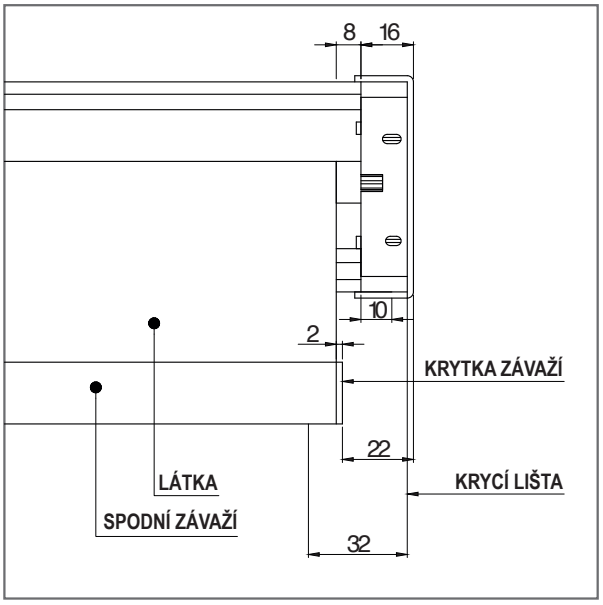


ANO



NE




ANO - RADIUS




COLLETE PLUS

TEXTILNÍ ROLETKA


ZAMĚŘENÍ ŠÍŘKY

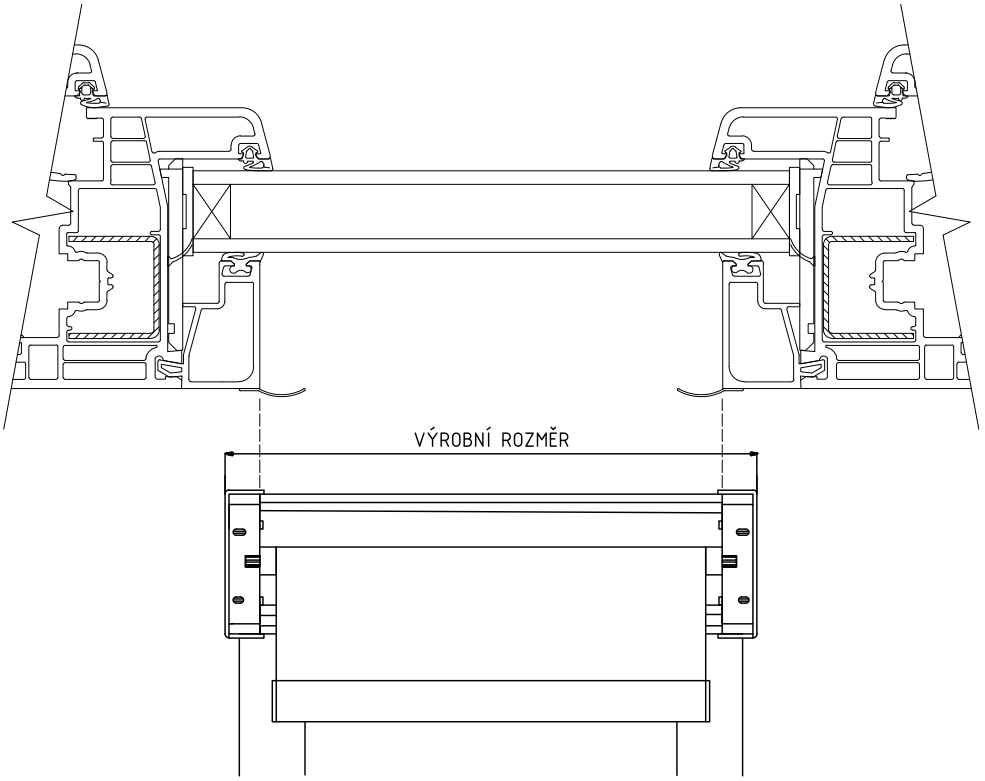


KRYCÍ LIŠTA PLOCHÁ




KRYCÍ LIŠTA RADIUS




ZAMĚŘENÍ VÝŠKY

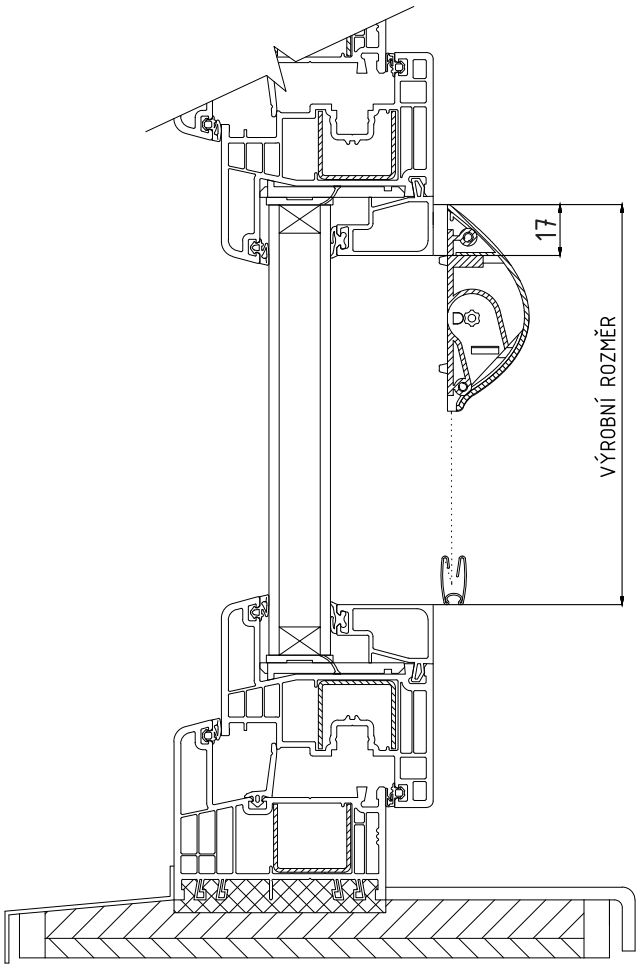

ZÁVAŽÍ ŘETÍZKU



ZÁVAŽÍ LÁTKY S KARTÁČKEM



SHADEON®
SHADING SYSTEMS

COLLETE PLUS DEN/NOC

TEXTILNÍ ROLETKA

- Vhodná do rozměrů: min. šířka 330 mm, max. šířka 1300 mm, max. výška 2400 mm (dle typu látky)
- Roletka je v provedení s krytem návinu látky a s krycími lištami po stranách
- Kryt návinu (box), krycí lišta a závaží látky v barvě bílé, hnědé, antracit a v pěti dekorech renolitových fólií
- Konstrukce roletky umožňuje různé nastavení výšky stažení látky


ZÁKLADNÍ CENÍKOVÁ SESTAVA ROLETKY COLLETE PLUS DEN/NOC


LÁTKA: 100% polyester
VZOR LÁTKY: dle vzorníku
BOX: hliníkový profil
BARVY BOXU: bílá, hnědá, antracit
HŘÍDEL: hliníkový profil, průměr 13,5 mm
DRŽÁKY A KRYTKY: plastové
BARVY DRŽÁKŮ A KRYTEK: bílá, hnědá, antracit
KRYCÍ LIŠTA: hliníková - plochá, radius
BARVY KRYCÍ LIŠTY: bílá, hnědá, antracit
ZÁVAŽÍ LÁTKY: hliníkové
BARVY ZÁVAŽÍ LÁTKY: bílá, hnědá, antracit
OVLÁDÁNÍ: nekonečný řetízek se závažím (délky řetízků: 30, 50, 75, 100, 125, 150, 175 cm)
BARVA NEKONEČNÉHO ŘETÍZKU: bílá, hnědá, antracit
BARVA ZÁVAŽÍ: bílá/transparentní, hnědá/transparentní, antracit/transparentní (sladěno s barvou nekonečného řetízku)
UCHYCENÍ: křídlo okna

PŘÍPLATKY

LÁTKA: skupiny 2, 3, 4 a 5
BOX, KRYCÍ LIŠTY A ZÁVAŽÍ LÁTKY: ořech, zlatý dub, višeň, mahagon nebo v barvě stříbrné

TECHNICKÉ INFORMACE



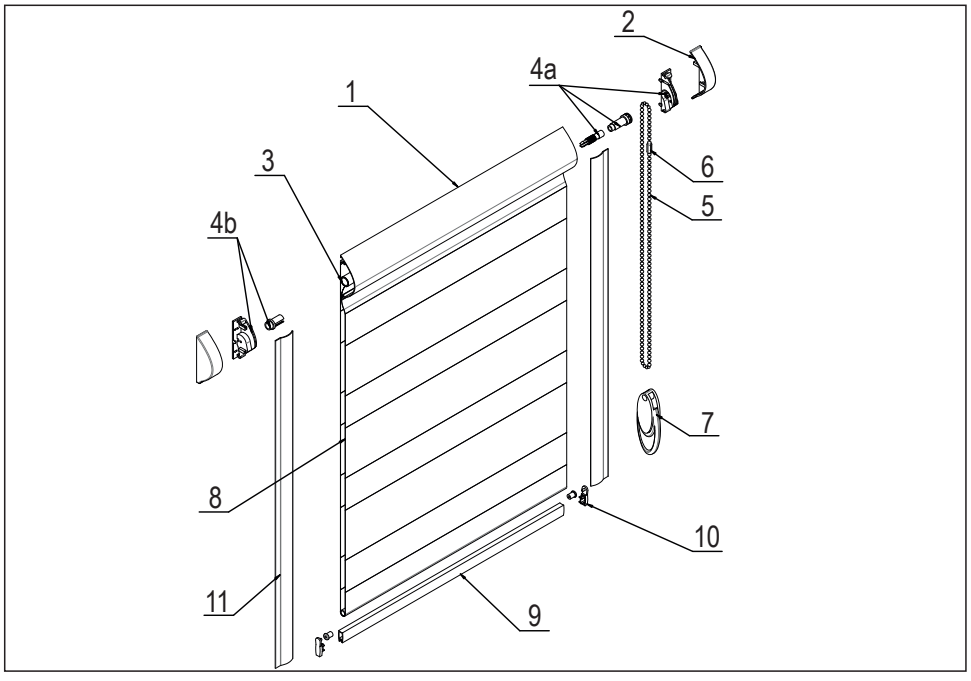

LEGENDA

1. Box návinu
2. Krytka boxu
3. Hřídel
4a/b. Set převodového mechanismu
5. Ovládací řetízek
6. Spojka řetízku
7. Závaží řetízku
8. Látka
9. Závaží látky
10. Koncovka závaží látky
11. Krycí lišta

COLLETE PLUS DEN/NOC

TEXTILNÍ ROLETKA

TECHNICKÉ INFORMACE

MAXIMÁLNÍ ROZMĚRY (mm)	DRUH LÁTKY									
	Grace	Grace II	Grace III	Grace IV	Grace V	Grace VI	Grace VII	Grace VIII	Alyssia	Alyssia III
MINIMÁLNÍ ŠÍŘKA	330	330	330	330	330	330	330	330	330	330
MAXIMÁLNÍ ŠÍŘKA	1300	1300	1300	1300	1300	1300	1300	1300	1300	1300
MAXIMÁLNÍ VÝŠKA	1900*	1100	2400	1100	1200	1100	2100	1100	1500	2100

*** Látky Grace 13701 - 13713 mají omezenou maximální výšku 1600 mm.**

ZAMĚŘENÍ - PRO INVAZIVNÍ MONTÁŽ ŠROUBY

Pro zaměření doporučujeme použít náš zaměřovací přípravek. Aby byl zajištěn plynulý chod, musí být minimální hloubka zasklívací lišty 13 mm. Pozor na okenní křídla s trojsklem. V případě lišt s úkosem se ujistěte, že spodní závaží bude mít mezi zasklívacími lištami dostatek prostoru.


KRYCÍ LIŠTA PLOCHÁ

Lišta je vhodná pro kolmé zasklívací lišty nebo takové, které mají rovnou plochu min. 10 mm na nalepení krycí lišty.


KRYCÍ LIŠTA RADIUS

Lištu použijete v případě zaoblených zasklívacích lišt, kde nejde aplikovat krycí lišta rovná.
(např. Gealan 8000 s dvojsklem)


DETAIL - BOX

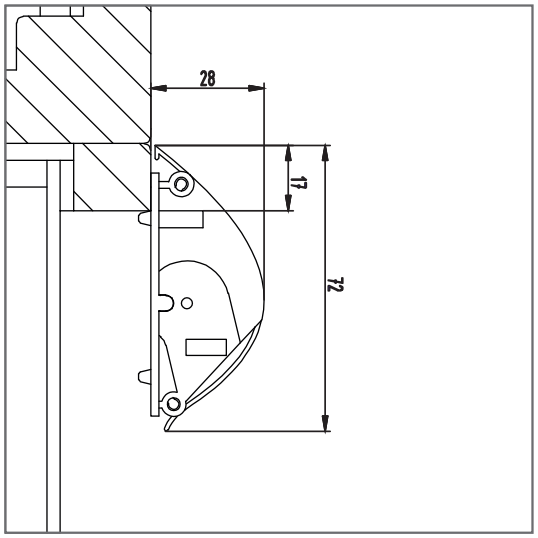


DETAIL - ŠÍŘKA

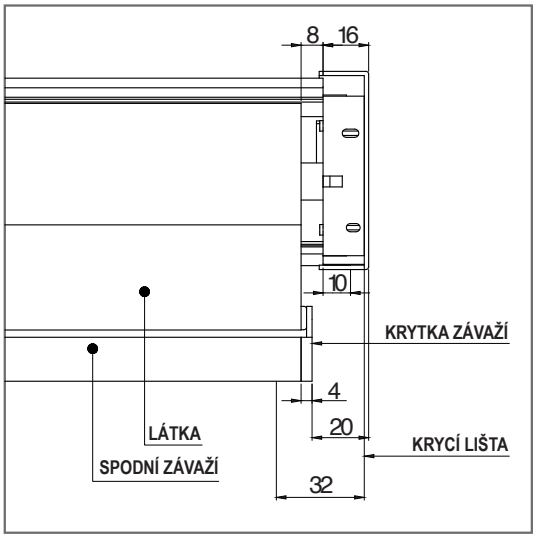


ANO




NE



ANO - RADIUS



DRUHY MONTÁŽE



MONTÁŽ

Box s návinem našroubujeme v horní části okna pomocí šroubů na zasklívací lišty a nalepíme vodící lišty pomocí oboustranné lepící pásky.


SHADEON® SHADING SYSTEMS

COLLETE PLUS DEN/NOC


TEXTILNÍ ROLETKA


ZAMĚŘENÍ ŠÍŘKY

KRYCÍ LIŠTA PLOCHÁ




KRYCÍ LIŠTA RADIUS



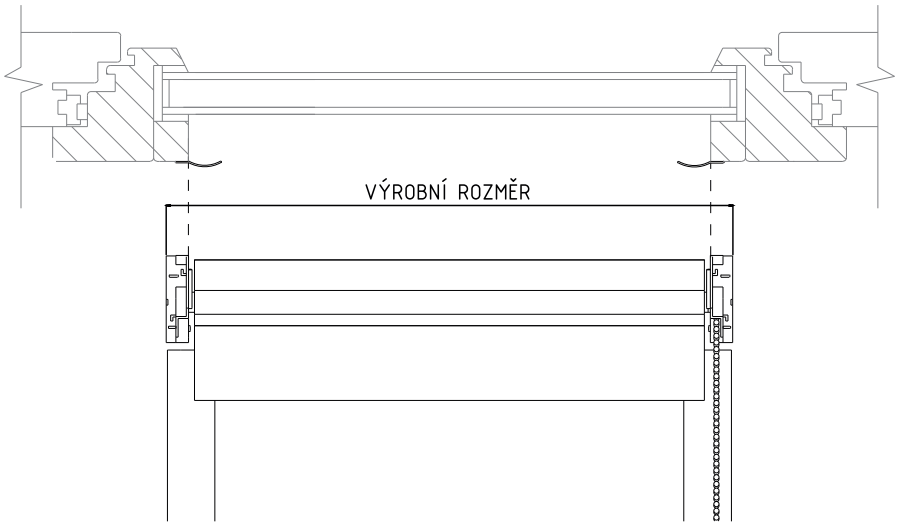



ZAMĚŘENÍ VÝŠKY

ZÁVAŽÍ LÁTKY S KARTÁČKEM



ZÁVAŽÍ ŘETÍZKU

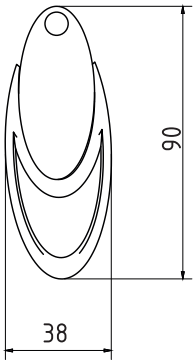

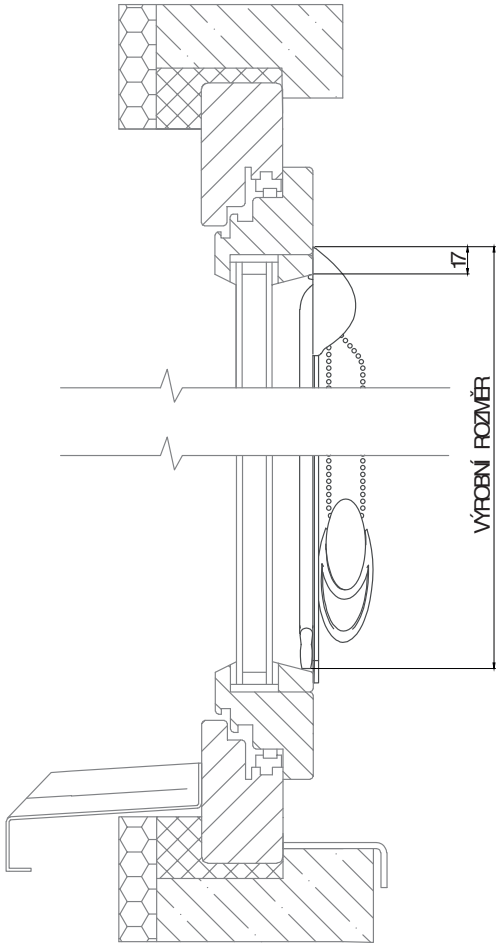

COLLETE XL

TEXTILNÍ ROLETKA

- **Vhodná do rozměrů: min. šířka 350 mm, max. šířka 1500 mm, max. výška 2500 mm (dle typu látky)**
- **Roletka je v provedení s krytem návinu látky a s krycími lištami po stranách**
- **Kryt návinu (box), krycí lišta a závaží látky v barvě bílé, hnědé a v pěti dekorech renolitových fólií**
- **Konstrukce roletky umožňuje různé nastavení výšky stažení látky**
- **Invazivní montáž pomocí šroubů - na křídlo (zmenšuje světlost)**

ZÁKLADNÍ CENÍKOVÁ SESTAVA ROLETKY COLLETE XL


vhodné pro pergoly


LÁTKA: 100% polyester
VZOR LÁTKY: dle vzorníku
BOX: hliníkový profil
BARVY BOXU: bílá, tmavě hnědá, antracit
HŘÍDEL: hliníkový profil, průměr 17 mm
DRŽÁKY A KRYTKY: plastové
BARVY DRŽÁKŮ A KRYTEK: bílá, hnědá, antracit
KRYCÍ LIŠTA: hliníková - plochá, radius
BARVY KRYCÍ LIŠTY: bílá, hnědá, antracit
ZÁVAŽÍ LÁTKY: pozinkovaný plech
BARVY ZÁVAŽÍ LÁTKY: bílá, hnědá, antracit
OVLÁDÁNÍ: řetízkem
BARVA ŘETÍZKU: bílá, hnědá, antracit
UCHYCENÍ: křídlo okna

PŘÍPLATKY

LÁTKY: skupiny 2, 3 a 4
BOX, KRYCÍ LIŠTY A ZÁVAŽÍ LÁTKY: ořech, zlatý dub, višeň, mahagon nebo v barvě stříbrné

TECHNICKÉ INFORMACE



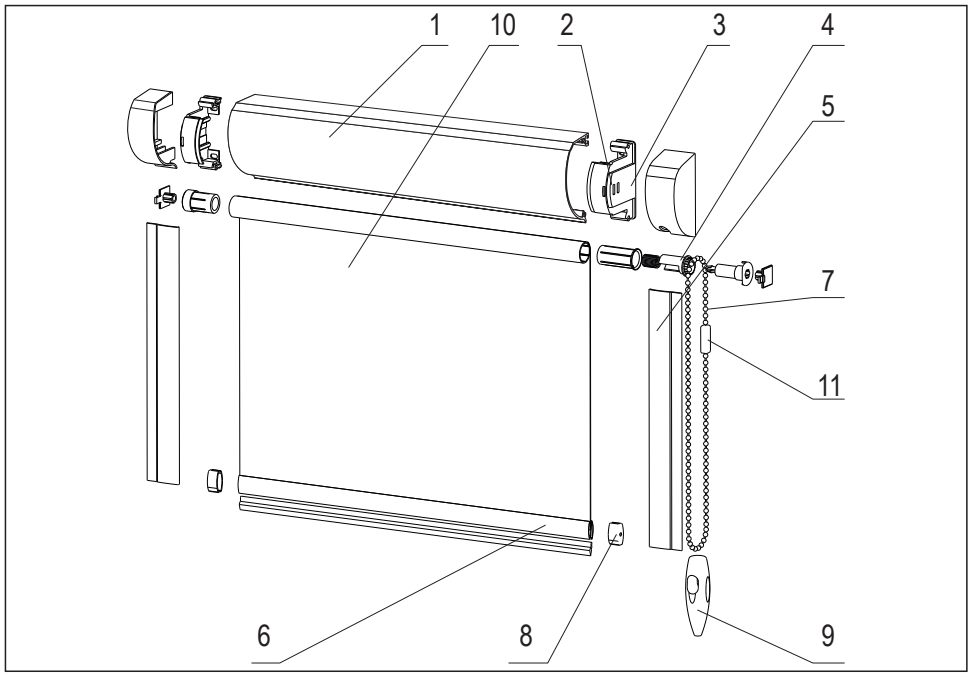

LEGENDA

1. Box návinu
2. Držák roletky
3. Krytka boxu
4. Převodový mechanismus
5. Krycí lišta
6. Závaží látky
7. Ovládací řetízek
8. Krytka závaží látky
9. Závaží řetízku
10. Látka
11. Spojka řetízku

COLLETE XL

TEXTILNÍ ROLETKA

TECHNICKÉ INFORMACE

MAXIMÁLNÍ ROZMĚRY (mm)	DRUH LÁTKY										
	Screen (nehořlavá)	Lucy	Carmen	Adriana	Melisa	Carina	Tropic	Stella BO	Melisa BO	Melisa BO B/B	Melisa BO B/S
MINIMÁLNÍ ŠÍŘKA	x	350	350	350	350	350	350	350	350	350	350
MAXIMÁLNÍ ŠÍŘKA	x	1500	1500	1500	1500	1500	1500	1500	1500	1500	1500
MAXIMÁLNÍ VÝŠKA	x	2500	2500	2500	2500	2500	2500	2500	2500	2500	2500

ZAMĚŘENÍ - PRO INVAZIVNÍ MONTÁŽ ŠROUBY

Pro zaměření doporučujeme použít náš zaměřovací přípravek. Aby byl zajištěn plynulý chod, musí být minimální hloubka zasklívací lišty 13 mm. Pozor na okenní křídla s trojsklem. V případě lišt s úkosem se ujistěte, že spodní závaží bude mít mezi zasklívacími lištami dostatek prostoru.


KRYCÍ LIŠTA PLOCHÁ

Lišta je vhodná pro kolmé zasklívací lišty nebo takové, které mají rovnou plochu min. 10 mm na nalepení krycí lišty.


KRYCÍ LIŠTA RADIUS

Lištu použijete v případě zaoblených zasklívacích lišt, kde nejde aplikovat krycí lišta rovná.
(např. Gealan 8000 s dvojsklem)


DETAIL - BOX

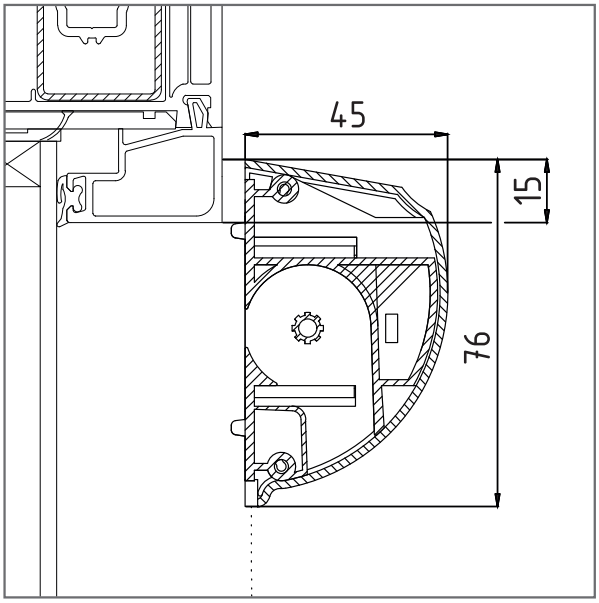


DETAIL - ŠÍŘKA

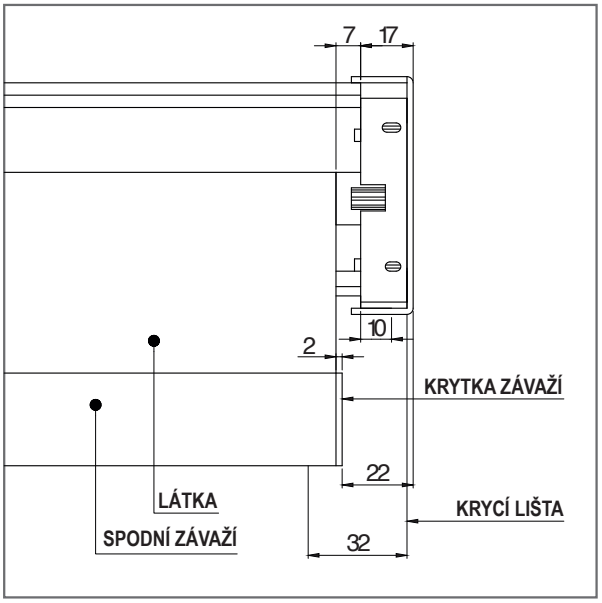


ANO



NE




ANO - RADIUS




COLLETE XL

TEXTILNÍ ROLETKA


ZAMĚŘENÍ ŠÍŘKY

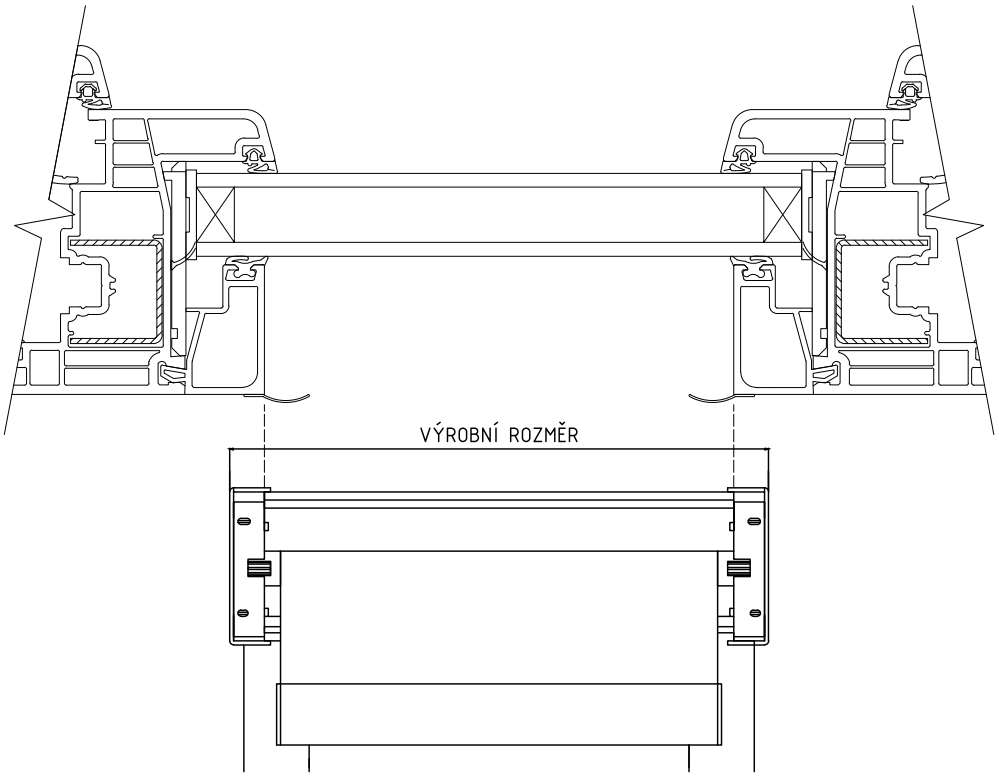


KRYCÍ LIŠTA PLOCHÁ




KRYCÍ LIŠTA RADIUS




ZAMĚŘENÍ VÝŠKY

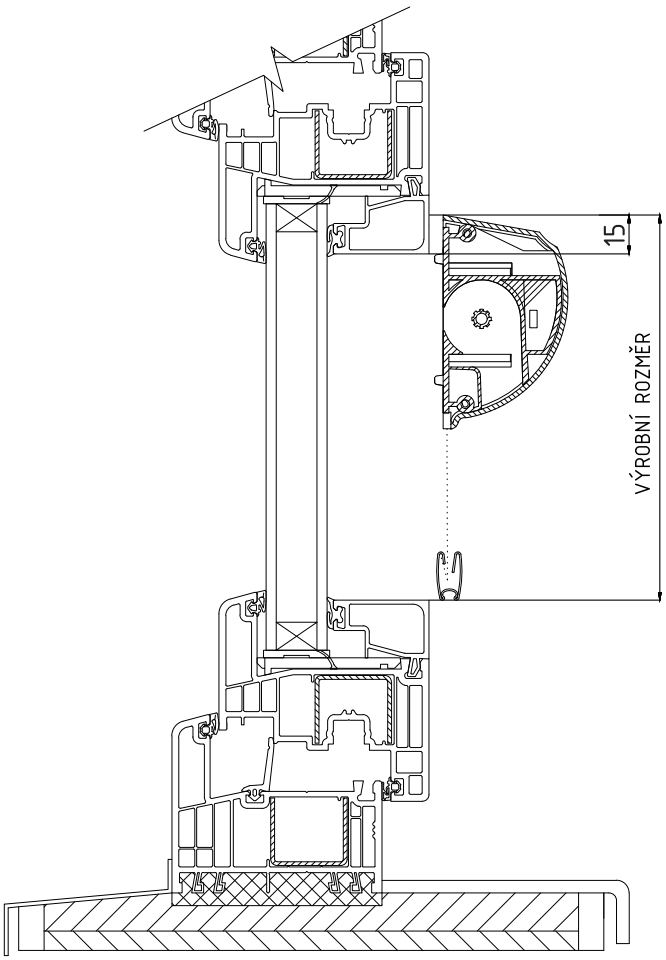

ZÁVAŽÍ ŘETÍZKU



ZÁVAŽÍ LÁTKY S KARTÁČKEM




SHADEON®
SHADING SYSTEMS

COLLETE XL DEN/NOC

TEXTILNÍ ROLETKA

- **Vhodná do rozměrů: min. šířka 350 mm, max. šířka 1500 mm, max. výška 2500 mm**
- **Roletka je v provedení s krytem návinu látky a s krycími lištami po stranách**
- **Kryt návinu (box), krycí lišta a závaží látky v barvě bílé, hnědé a v pěti dekorech renolitových fólií**
- **Konstrukce roletky umožňuje různé nastavení výšky stažení látky**
- **Invazivní montáž pomocí šroubů - na křídlo (zmenšuje světlost)**



Detail A

ZÁKLADNÍ CENÍKOVÁ SESTAVA ROLETKY COLLETE XL DEN/NOC

LÁTKA: 100% polyester
VZOR LÁTKY: dle vzorníku
BOX: hliníkový profil
BARVY BOXU: bílá, hnědá, antracit
HŘÍDEL: hliníkový profil, průměr 17 mm
DRŽÁKY A KRYTKY: plastové
BARVY DRŽÁKŮ A KRYTEK: bílá, hnědá, antracit
KRYCÍ LIŠTA: hliníková - plochá, radius
BARVY KRYCÍ LIŠTY: bílá, hnědá, antracit
ZÁVAŽÍ LÁTKY: hliníkové
BARVY ZÁVAŽÍ LÁTKY: bílá, hnědá, antracit
OVLÁDÁNÍ: nekonečný řetízek se závažím (délky řetízků: 30, 50, 75, 100, 125, 150, 175 cm)
BARVA NEKONEČNÉHO ŘETÍZKU: bílá, hnědá, antracit
BARVA ZÁVAŽÍ: bílá/transparentní, hnědá/transparentní, antracit/transparentní
(sladěno s barvou nekonečného řetízku)
UCHYCENÍ: křídlo okna

PŘÍPLATKY

LÁTKA: skupiny 2, 3, 4 a 5
BOX, KRYCÍ LIŠTY A ZÁVAŽÍ LÁTKY: ořech, zlatý dub, višeň, mahagon nebo v barvě stříbrné

TECHNICKÉ INFORMACE

MAXIMÁLNÍ ROZMĚRY (mm)	DRUH LÁTKY										
	Grace	Grace II	Grace III	Grace IV	Grace V	Grace VI	Grace VII	Grace VIII	Alyssia	Alyssia II	Alyssia III
MINIMÁLNÍ ŠÍŘKA	350	350	350	350	350	350	350	350	350	350	350
MAXIMÁLNÍ ŠÍŘKA	1500	1500	1500	1500	1500	1500	1500	1500	1500	1500	1500
MAXIMÁLNÍ VÝŠKA	2500	2500	2500	2500	2500	2500	2500	2500	2500	2500	2500

TECHNICKÉ INFORMACE

ZAMĚŘENÍ - PRO INVAZIVNÍ MONTÁŽ ŠROUBY

Pro zaměření doporučujeme použít náš zaměřovací přípravek. Aby byl zajištěn plynulý chod, musí být minimální hloubka zasklívací lišty 13 mm. Pozor na okenní křídla s trojsklem. V případě lišt s úkosem se ujistěte, že spodní závaží bude mít mezi zasklívacími lištami dostatek prostoru.


KRYCÍ LIŠTA PLOCHÁ

Lišta je vhodná pro kolmé zasklívací lišty nebo takové, které mají rovnou plochu min. 10 mm na nalepení krycí lišty.


KRYCÍ LIŠTA RADIUS

Lištu použijete v případě zaoblených zasklívacích lišt, kde nejde aplikovat krycí lišta rovná.
(např. Gealan 8000 s dvojsklem)


DETAIL - BOX

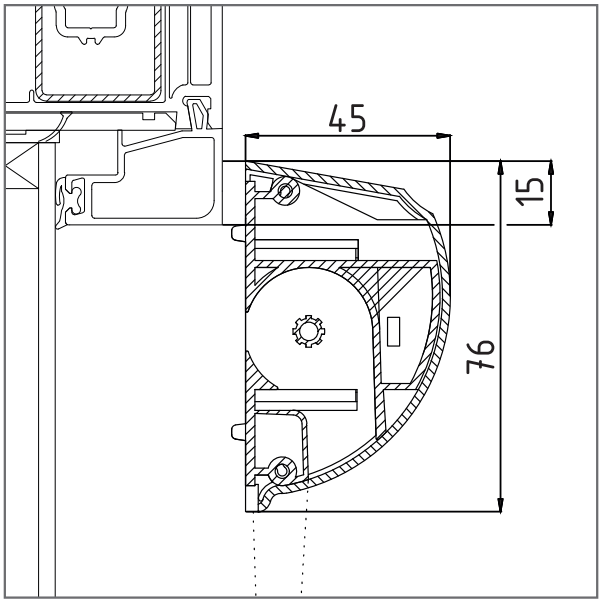


DETAIL - ŠÍŘKA

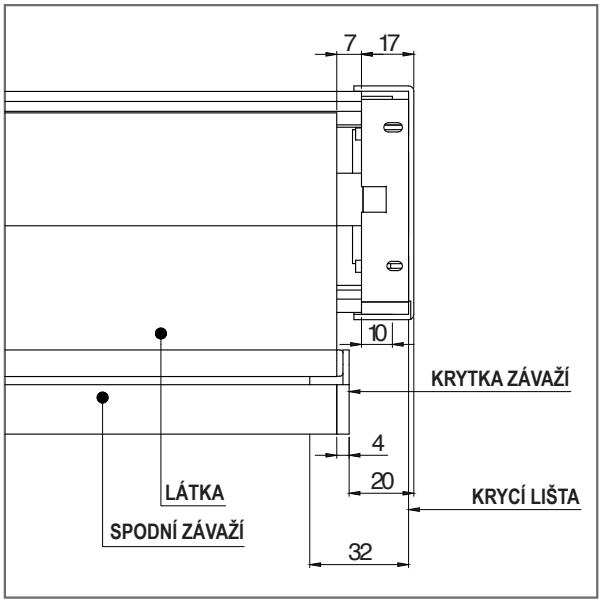


ANO




NE



ANO - RADIUS



DRUHY MONTÁŽE




MONTÁŽ

Box s návinem našroubujeme v horní části okna pomocí šroubů na zasklívací lišty a nalepíme vodící lišty pomocí oboustranné lepící pásky.


COLLETE XL DEN/NOC

TEXTILNÍ ROLETKA


ZAMĚŘENÍ ŠÍŘKY

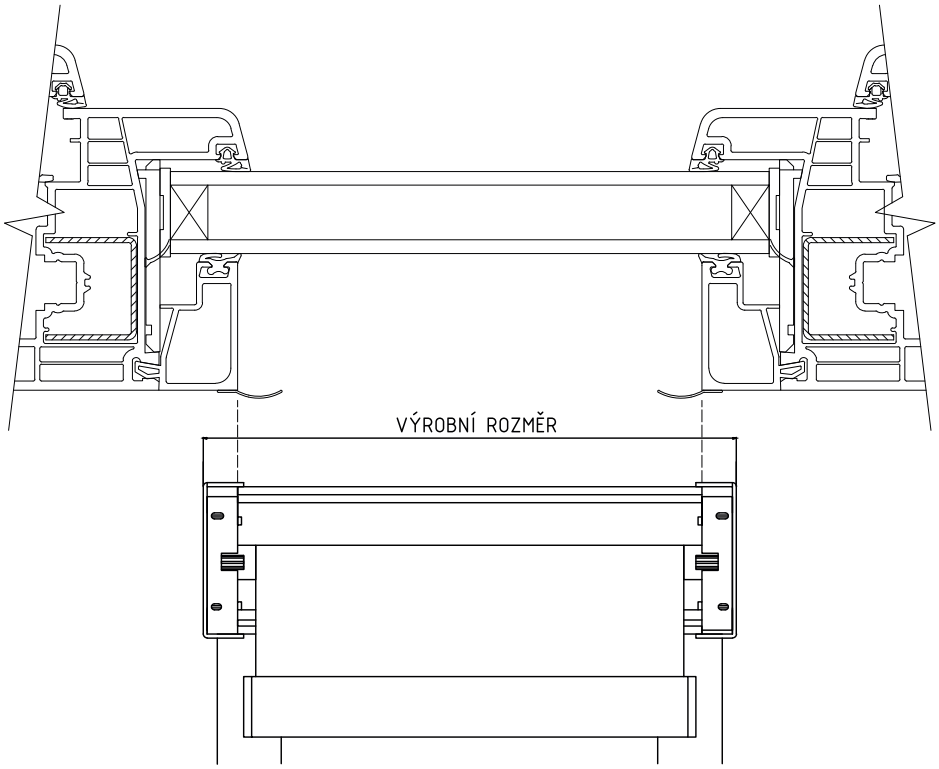


KRYCÍ LIŠTA PLOCHÁ




KRYCÍ LIŠTA RADIUS




ZAMĚŘENÍ VÝŠKY

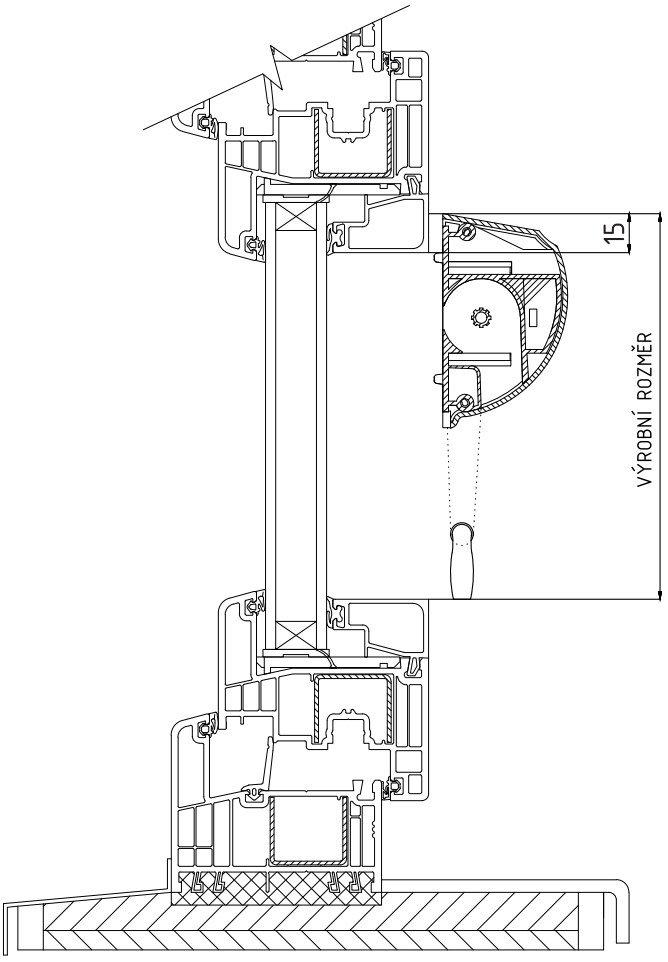

ZÁVAŽÍ ŘETÍZKU

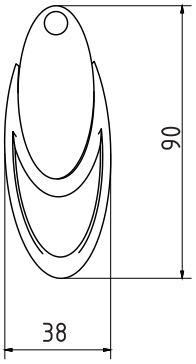

ZÁVAŽÍ LÁTKY S KARTÁČKEM



OPTIMA

TEXTILNÍ ROLETKA

- **Vhodná do rozměrů: min. šířka 330 mm, max. šířka 2000 mm, max. výška 2300 mm (dle typu látky)**
- **Roletka je v provedení s krytem návinu látky a s vodícími lištami po stranách**
- **Kryt návinu (box), krycí lišta a závaží látky v barvě bílé, hnědé a stříbrné**
- **Konstrukce roletky umožňuje různé nastavení výšky stažení látky**
- **Neinvazivní montáž pomocí oboustranné lepící pásky - na křídlo (nezmenšuje světlost)**

ZÁKLADNÍ CENÍKOVÁ SESTAVA ROLETKY OPTIMA


vhodné pro pergoly


LÁTKA: 100% polyester
VZOR LÁTKY: dle vzorníku
BOX: hliníkový profil
BARVY BOXU: bílá, hnědá, stříbrná
HŘÍDEL: hliníkový profil, průměr 25 mm
DRŽÁKY A KRYTKY: plastové
BARVY DRŽÁKŮ A KRYTEK: bílá, hnědá, stříbrná
VODÍCÍ LIŠTA: hliníková
BARVY VODÍCÍ LIŠTY: bílá, hnědá, stříbrná
ZÁVAŽÍ LÁTKY: hliníkové
BARVY ZÁVAŽÍ LÁTKY: bílá, hnědá, stříbrná
OVLÁDÁNÍ: řetízkem
BARVA ŘETÍZKU: bílá, hnědá, šedá
UCHYCENÍ: křídlo okna

PŘÍPLATKY

LÁTKY: skupiny 2, 3, 4 a 5

TECHNICKÉ INFORMACE



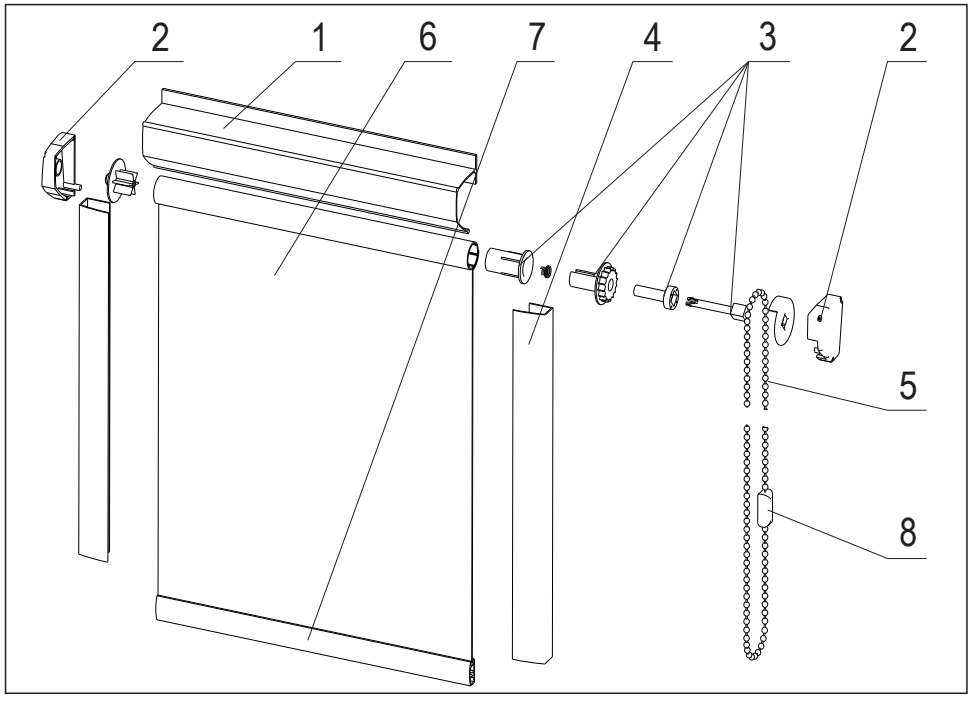

LEGENDA

1. Box návinu
2. Krytka boxu
3. Převodový mechanismus
4. Vodící lišta
5. Ovládací řetízek
6. Látka
7. Závaží látky
8. Spojka řetízku

SHADEON® SHADING SYSTEMS


TECHNICKÉ INFORMACE

MAXIMÁLNÍ ROZMĚRY (mm)	DRUH LÁTKY										
	Screen (nehořlavá)	Lucy	Carmen	Adriana	Melisa	Carina	Tropic	Stella BO	Melisa BO	Melisa BO B/B	Melisa BO B/S
MINIMÁLNÍ ŠÍŘKA	330	330	330	330	330	330	300	300	300	x	300
MAXIMÁLNÍ ŠÍŘKA	1950	2000	2000	2000	2000	2000	1950	2000	2000	x	2000
MAXIMÁLNÍ VÝŠKA	1200	2300	2300	2300	2300	2300	1700	1300	1200	x	1300

Více informací k mezním rozměrům látek v sekci Důležitá upozornění na konci katalogu.


ZAMĚŘENÍ - PRO NEINVAZIVNÍ MONTÁŽ OBOUSTRANNOU LEPÍCÍ PÁSKOU


ZAMĚŘENÍ ŠÍŘKY

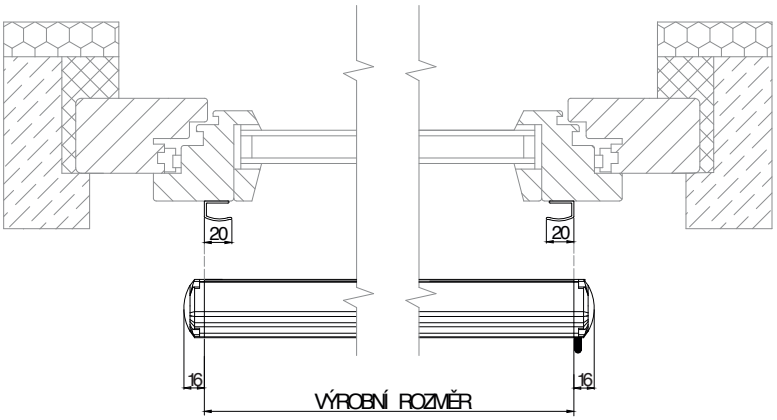

V případě zaměření do otvoru, je nutné počítat s tím, že celková šířka boxu je o 32 mm větší než rozměr pro výrobu.


ZAMĚŘENÍ VÝŠKY

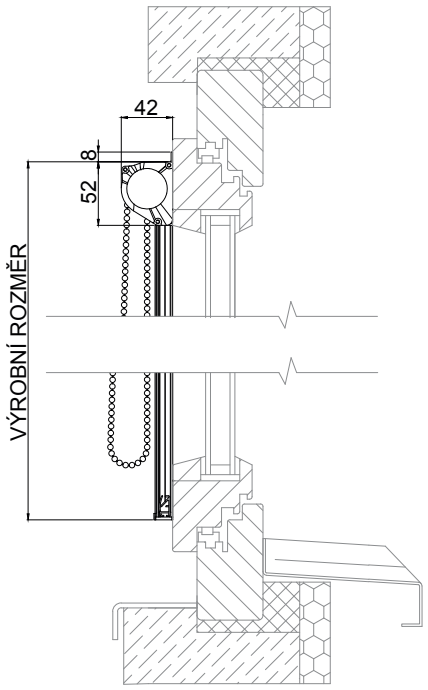





DRUHY MONTÁŽE



MONTÁŽ

Box s návinem nalepíme v horní části okna pomocí oboustranné lepící pásky. Na rám okna nalepíme vodící lišty pomocí oboustranné lepící pásky. Upravíme dorazy krajních poloh na ovládacím řetízku.

OPTIMA DEN/NOC

TEXTILNÍ ROLETKA

- **Vhodná do rozměrů: min. šířka 330 mm, max. šířka 1500 mm, max. výška 2300 mm (dle typu látky)**
- **Roletka je v provedení s krytem návinu látky a s vodícími lištami po stranách**
- **Kryt návinu (box), krycí lišta a závaží látky v barvě bílé, hnědé a stříbrné**
- **Konstrukce roletky umožňuje různé nastavení výšky stažení látky**
- **Neinvazivní montáž pomocí oboustranné lepící pásky - na křídlo (nezmenšuje světlost)**




ZÁKLADNÍ CENÍKOVÁ SESTAVA ROLETKY OPTIMA DEN/NOC

LÁTKA: 100% polyester
VZOR LÁTKY: dle vzorníku
BOX: hliníkový profil
BARVY BOXU: bílá, hnědá, stříbrná
HŘÍDEL: hliníkový profil, průměr 18 mm
DRŽÁKY A KRYTKY: plastové
BARVY DRŽÁKŮ A KRYTEK: bílá, hnědá, stříbrná
VODÍCÍ LIŠTA: hliníková
BARVY VODÍCÍ LIŠTY: bílá, hnědá, stříbrná
ZÁVAŽÍ LÁTKY: hliníkové
BARVY ZÁVAŽÍ LÁTKY: bílá, hnědá, stříbrná
OVLÁDÁNÍ: nekonečný řetízek se závažím (délky řetízků: 30, 50, 75, 100, 125, 150, 175 cm)
BARVA NEKONEČNÉHO ŘETÍZKU: bílá, hnědá, šedá
BARVA ZÁVAŽÍ: bílá/transparentní, hnědá/transparentní, šedá/transparentní (sladěno s barvou nekonečného řetízku)
UCHYCENÍ: křídlo okna

PŘÍPLATKY

LÁTKY: skupiny 2, 3, 4 a 5

TECHNICKÉ INFORMACE

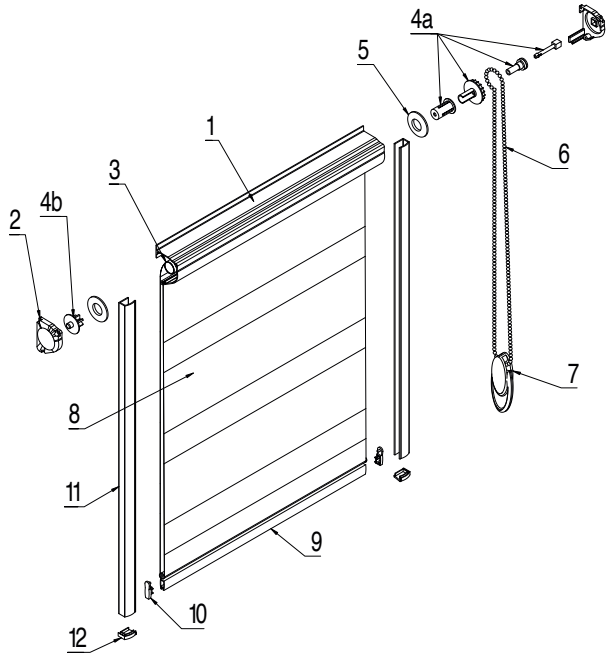

LEGENDA

1. Box návinu
2. Krytka boxu
3. Hřídel
4a, 4b. Set převodového mechanismu
5. Bočnice látky
6. Řetízek
7. Závaží řetízku
8. Látka
9. Spodní závaží
10. Krytka spodního závaží
11. Vodící lišta
12. Krytka vodící lišty

SHADEON® SHADING SYSTEMS

OPTIMA DEN/NOC


TEXTILNÍ ROLETKA

TECHNICKÉ INFORMACE


MAXIMÁLNÍ ROZMĚRY (mm)	DRUH LÁTKY										
	Grace	Grace II	Grace III	Grace IV	Grace V	Grace VI	Grace VII	Grace VIII	Alyssia	Alyssia II	Alyssia III
MINIMÁLNÍ ŠÍŘKA	330	330	330	330	330	330	330	330	330	330	330
MAXIMÁLNÍ ŠÍŘKA	1500	1500	1500	1500	1500	1500	1500	1500	1500	1500	1500
MAXIMÁLNÍ VÝŠKA	1500	1500	2300	1500	1500	1300	2300	1500	1500	1500	1500

ZAMĚŘENÍ - PRO NEINVAZIVNÍ MONTÁŽ OBOUSTRANNOU LEPÍCÍ PÁSKOU


ZAMĚŘENÍ ŠÍŘKY

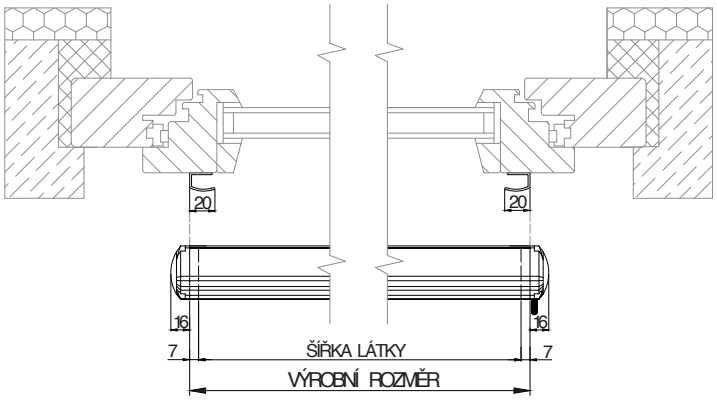

ZAMĚŘENÍ VÝŠKY

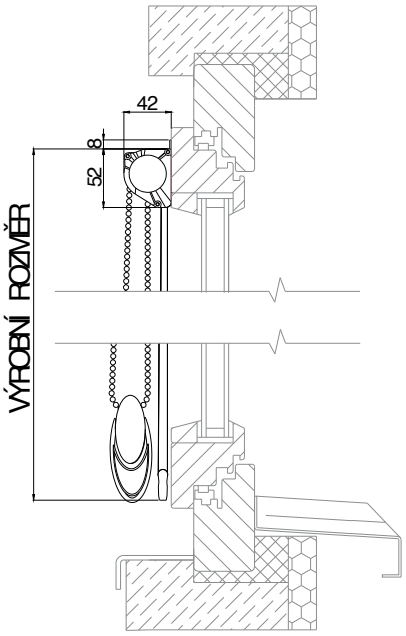

VODÍCÍ LIŠTA




V případě zaměření do otvoru, je nutné počítat s tím, že celková šířka boxu je o 32 mm větší než rozměr pro výrobu.

ZÁVAŽÍ NEKONEČNÉHO ŘETÍZKU




ZÁVAŽÍ LÁTKY



DRUHY MONTÁŽE

MONTÁŽ NA KŘÍDLO

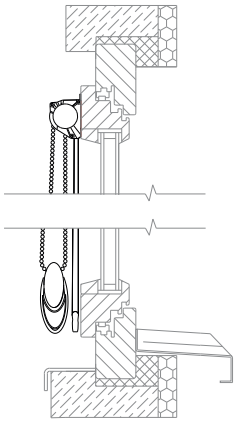

MONTÁŽ

Box s návinem nalepíme v horní části okna pomocí oboustranné lepící pásky. Na rám okna nalepíme vodící lišty pomocí oboustranné lepící pásky. Upravíme dorazy krajních poloh na ovládacím řetízku.

OPTIMA MINI

TEXTILNÍ ROLETKA

- **Vhodná do rozměrů: min. šířka 300 mm, max. šířka 1500 mm, max. výška 1500 mm (dle typu látky)**
- **Roletka je v provedení s krytem návinu látky a s vodícími lištami po stranách**
- **Kryt návinu (box), krycí lišta a závaží látky v barvě bílé**
- **Konstrukce roletky umožňuje různé nastavení výšky stažení látky**
- **Neinvazivní montáž pomocí oboustranné lepící pásky - na křídlo (nezmenšuje světlost)**


ZÁKLADNÍ CENÍKOVÁ SESTAVA ROLETKY OPTIMA MINI


LÁTKA: 100% polyester
VZOR LÁTKY: dle vzorníku
BOX: plastový profil
BARVY BOXU: bílá
HŘÍDEL: hliníkový profil, průměr 25 mm
DRŽÁKY A KRYTKY: plastové
BARVY DRŽÁKŮ A KRYTEK: bílá
VODÍCÍ LIŠTA: plastový profil
BARVA VODÍCÍ LIŠTY: bílá
ZÁVAŽÍ LÁTKY: hliníkové
BARVY ZÁVAŽÍ LÁTKY: bílá
OVLÁDÁNÍ: řetízkem
BARVA ŘETÍZKU: bílá
UCHYCENÍ: křídlo okna

PŘÍPLATKY

LÁTKY: skupiny 2, 3, 4 a 5

TECHNICKÉ INFORMACE



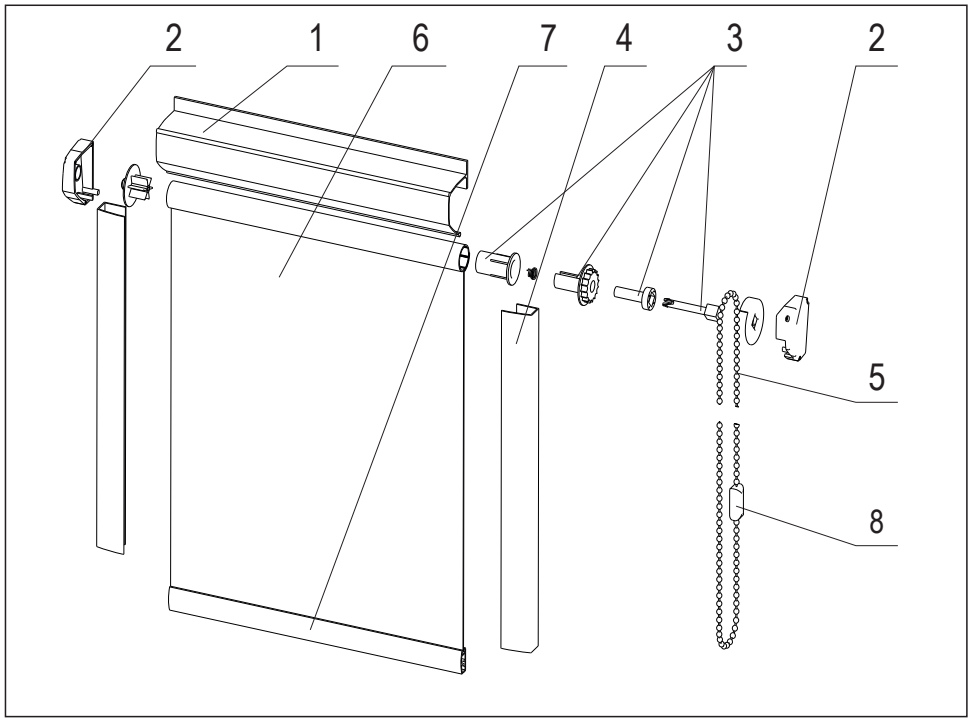

LEGENDA

1. Box návinu
2. Krytka boxu
3. Převodový mechanismus
4. Vodící lišta
5. Ovládací řetízek
6. Látka
7. Závaží látky
8. Spojka řetízku

SHADEON® SHADING SYSTEMS

OPTIMA MINI


TEXTILNÍ ROLETKA

TECHNICKÉ INFORMACE


MAXIMÁLNÍ ROZMĚRY (mm)	DRUH LÁTKY										
	Screen (nehořlavá)	Lucy	Carmen	Adriana	Melisa	Carina	Tropic	Stella BO	Melisa BO	Melisa BO B/B	Melisa BO B/S
MINIMÁLNÍ ŠÍŘKA	300	300	300	300	300	300	300	300	300	x	300
MAXIMÁLNÍ ŠÍŘKA	1500	1500	1500	1500	1500	1500	1500	1500	1500	x	1500
MAXIMÁLNÍ VÝŠKA	1200	1500	1500	1500	1500	1500	1500	1100	1100	x	1100


ZAMĚŘENÍ - PRO NEINVAZIVNÍ MONTÁŽ OBOUSTRANNOU LEPÍCÍ PÁSKOU


ZAMĚŘENÍ ŠÍŘKY

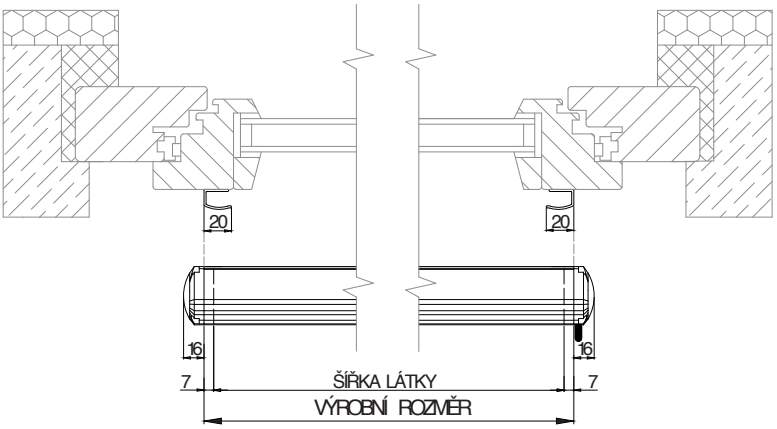


ZAMĚŘENÍ VÝŠKY

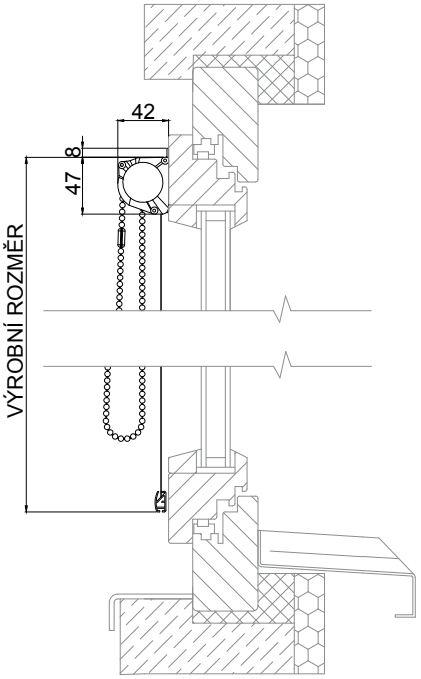





DRUHY MONTÁŽE



MONTÁŽ

Box s návinem nalepíme v horní části okna pomocí oboustranné lepící pásky. Na rám okna nalepíme vodící lišty pomocí oboustranné lepící pásky. Upravíme dorazy krajních poloh na ovládacím řetízku.

STREAM PLUS

TEXTILNÍ ROLETKA

- **Vhodná do rozměrů: min. šířka 410 mm, max. šířka 2000 mm, max. výška 2000 mm (dle typu látky)**
- **Roletka je v provedení bez krytu návinu, volně visící**
- **Držáky jsou plastové, dřevěné závaží je všité do látky**
- **Konstrukce roletky umožňuje různé nastavení výšky stažení látky**
- **Invazivní montáž pomocí šroubů - na křídlo (nezmenšuje světlost)**
  - do ostění
  - nad okno


ZÁKLADNÍ CENÍKOVÁ SESTAVA ROLETKY STREAM PLUS

LÁTKA: 100% polyester
VZOR LÁTKY: dle vzorníku
HŘÍDEL: hliníkový profil, průměr 25 mm
DRŽÁKY: plastové
BARVA DRŽÁKŮ: bílá, stříbrná
ZÁVAŽÍ LÁTKY: dřevěné - všité v látce
OVLÁDÁNÍ: provázkem
MECHANISMUS: pružinový s dojezdem látky
UCHYCENÍ: strop, zeď

PŘÍPLATKY

LÁTKY: skupiny 2, 3 a 4
MONTÁŽNÍ PROFIL

TECHNICKÉ INFORMACE

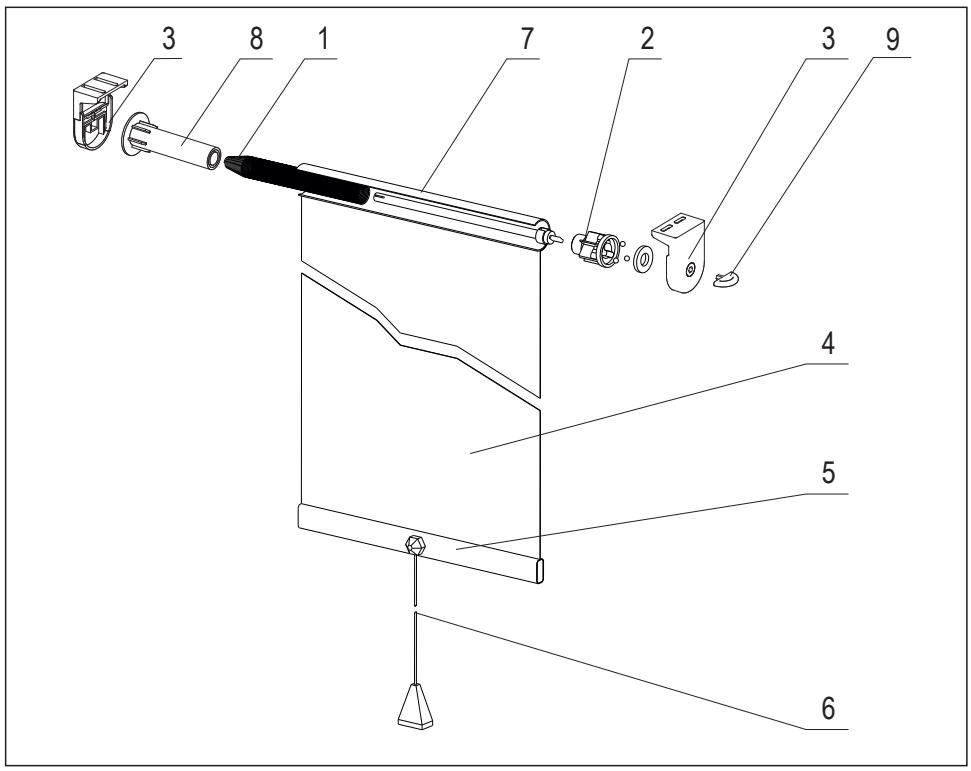

LEGENDA

1. Samoaretační pružina
2. Navíjecí mechanismus
3. Držák roletky
4. Látka
5. Závaží látky
6. Ovládací šňůrka
7. Al hřídel
8. Brzda
9. Komponent pro napnutí pružiny

STREAM PLUS

TEXTILNÍ ROLETKA

TECHNICKÉ INFORMACE


MAXIMÁLNÍ ROZMĚRY (mm)	DRUH LÁTKY										
	Screen (nehořlavá)	Lucy	Carmen	Adriana	Melisa	Carina	Tropic	Stella BO	Melisa BO	Melisa BO B/B	Melisa BO B/S
MINIMÁLNÍ ŠÍŘKA	x	x	x	410	410	410	410	410	410	410	410
MAXIMÁLNÍ ŠÍŘKA	x	x	x	2000	2000	2000	1950	2000	2000	2000	2000
MAXIMÁLNÍ VÝŠKA	x	x	x	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000

Více informací k mezním rozměrům látek v sekci Důležitá upozornění na konci katalogu.


ZAMĚŘENÍ - PRO INVAZIVNÍ MONTÁŽ ŠROUBY

Šířku a výšku roletky udáváme včetně držáků.


ZAMĚŘENÍ ŠÍŘKY

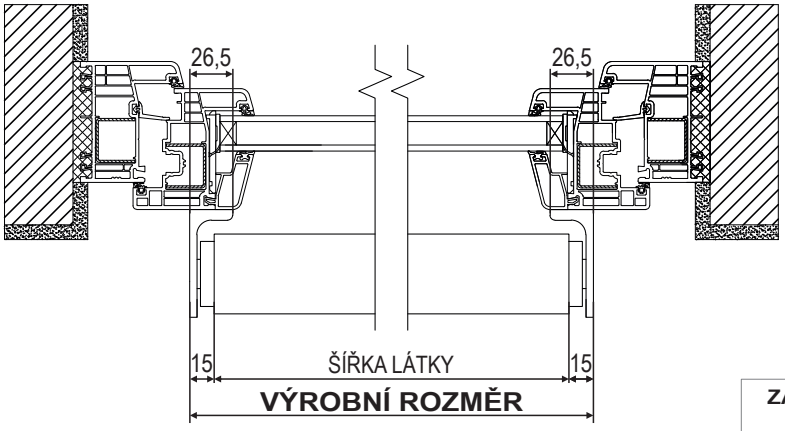

ZAMĚŘENÍ VÝŠKY

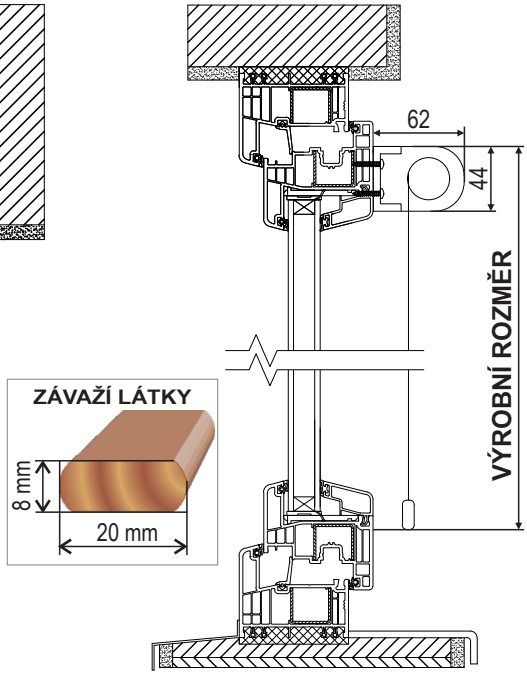

DRUHY MONTÁŽE

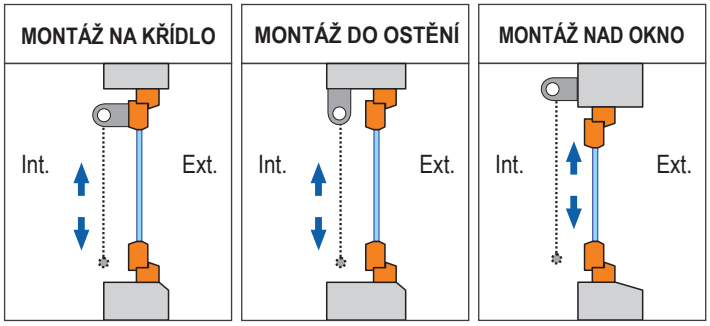

MONTÁŽ

Při čelním pohledu na roletku nejprve upevníme pravý držák roletky (označení right), dále zaměříme a upevníme levý držák roletky (označení left). Roletku nasadíme do pravého držáku, v levém držáku nasuneme do drážky a v jejím středu pohybem k sobě zajistíme polohu roletky. Následně do drážky v levém držáku nasuneme shora a zespodu komponenty pro zajištění. Na závěr pomocí klíčku napneme pružinu roletky.

Výška roletky (mm)	Počet otáček *
600	7
800	8
1000	10
1200	11
1400	13
1600	14
1800	15
2000	16

* Počet otáček u standardní látky

STREAM S

TEXTILNÍ ROLETKA PRO STŘEŠNÍ OKNA

ROLETKA STREAM S JE URČENA VÝHRADNĚ PRO STŘEŠNÍ OKNA

- **Vhodná do rozměrů: min. šířka 340 mm, max. šířka 1200 mm, max. výška 1400 mm (dle typu látky)**
- **Roletka je v provedení bez krytu návinu, volně visící**
- **Držáky a krytky jsou šedé, hliníkové závaží je všité do látky**
- **Konstrukce roletky neumožňuje různé nastavení výšky látky**
- **Invazivní montáž pomocí šroubů - na křídlo (zmenšuje světlost)**


ZÁKLADNÍ CENÍKOVÁ SESTAVA ROLETKY STREAM S

LÁTKA: 100% polyester
VZOR LÁTKY: dle vzorníku
HŘÍDEL: hliníkový profil, průměr 25 mm
DRŽÁKY A KRYTKY: plastové
BARVY DRŽÁKŮ A KRYTEK: šedá
ZÁVAŽÍ LÁTKY: hliník
OVLÁDÁNÍ: pružina a madlo
UCHYCENÍ: rám střešního okna
DRŽÁK: plastový
BARVA DRŽÁKU: šedá
HÁČEK: šedý

PŘÍPLATKY

LÁTKY: skupiny 2, 3 a 4

TECHNICKÉ INFORMACE

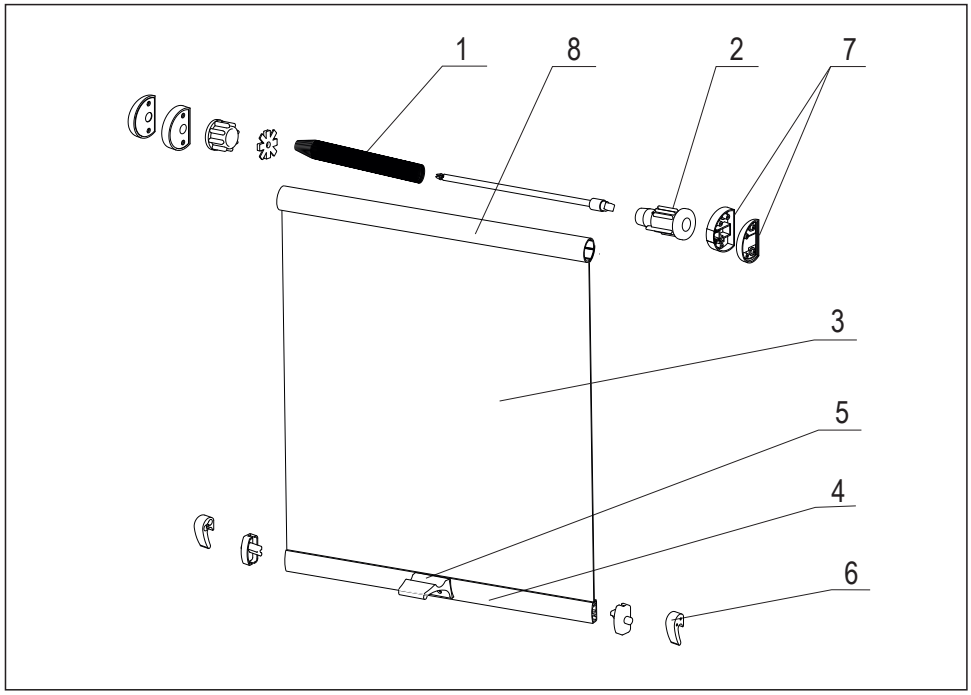

LEGENDA

1. Navíjecí pružina
2. Navíjecí mechanismus
3. Látka
4. Závaží látky
5. Madlo
6. Háček
7. Držák roletky
8. Al hřídel

STREAM S

TEXTILNÍ ROLETKA PRO STŘEŠNÍ OKNA

TECHNICKÉ INFORMACE


MAXIMÁLNÍ ROZMĚRY (mm)	DRUH LÁTKY										
	Screen (nehořlavá)	Lucy	Carmen	Adriana	Melisa	Carina	Tropic	Stella BO	Melisa BO	Melisa BO B/B	Melisa BO B/S
MINIMÁLNÍ ŠÍŘKA	x	340	340	340	340	340	340	340	340	340	340
MAXIMÁLNÍ ŠÍŘKA	x	1200	1200	1200	1200	1200	1200	1200	1200	1200	1200
MAXIMÁLNÍ VÝŠKA	x	1400	1400	1400	1400	1400	1400	1200	1200	1200	1200


POUŽITÍM POGUMOVANÉ LÁTKY U OKEN S VĚTŠÍM SKLONEM SE MŮŽE LÁTKA VLASTNÍ VÁHOU PROVĚŠOVAT !

ZAMĚŘENÍ - PRO INVAZIVNÍ MONTÁŽ ŠROUBY

Vyměření roletky u oken Velux a Fakro nebo u oken s kolmým rámem, je nutné provádět na **vnější hraně**, **NE** u skla. Do zakázky je **nutné** udávat **výrobce oken** (Fakro, Velux, ...atd)!


ZAMĚŘENÍ ŠÍŘKY

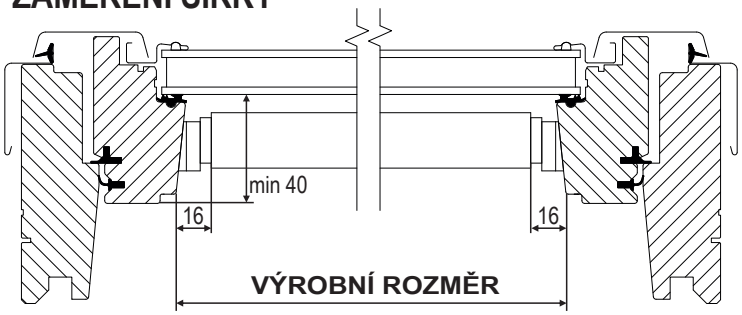

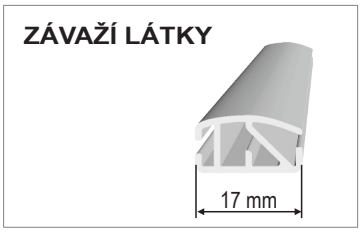




ZAMĚŘENÍ VÝŠKY

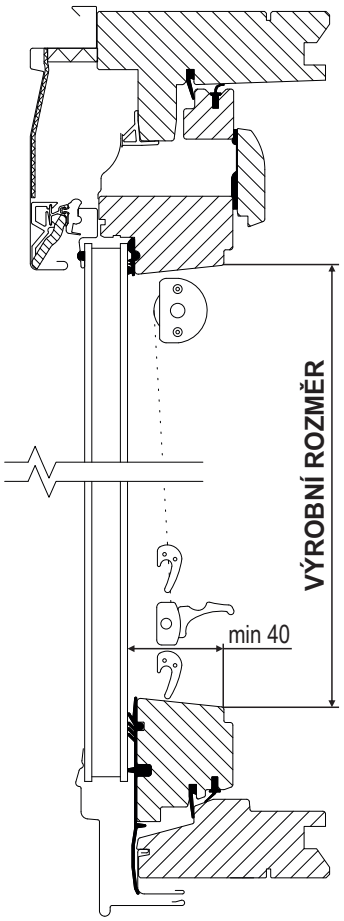

DRUHY MONTÁŽE



MONTÁŽ

Nejprve upevníme nosič s otvorem pro plochý čep, ve kterém je upevněn pružinový mechanismus, musí být vždy upevněn vlevo při pohledu zevnitř. Dále zaměříme a upevníme pravý nosič roletky. Roletku do nosiče musíme nasadit tak, aby plochý čep navíječe byl vždy ve svislé poloze!

NAPNUTÍ ROLETKY

V případě, že jde roletka jen zvolna nahoru, navineme ji zpět na hřídel a otočíme s celou roletkou o 6 - 8 otáček ve směru odvíjení látky. Počet otáček ručního navíjení volte s ohledem na délku roletky.

LEGEND

TEXTILNÍ ROLETKA PRO STŘEŠNÍ OKNA

ROLETKA LEGEND JE URČENA VÝHRADNĚ PRO STŘEŠNÍ OKNA

- **Vhodná do rozměrů: min. šířka 335 mm, max. šířka 1200 mm, max. výška 1400 mm (dle typu látky)**
- **Roletka je v provedení s krytem návinu látky a s krycími lištami po stranách**
- **Krycí lišta návinu, boční krycí lišty a závaží látky v barvě bílé, hnědé a stříbrné**
- **Konstrukce roletky umožňuje různé nastavení výšky stažení látky**
- **Invazivní montáž pomocí šroubů - na křídlo (zmenšuje světlost)**


ZÁKLADNÍ CENÍKOVÁ SESTAVA ROLETKY LEGEND

LÁTKA: 100% polyester
VZOR LÁTKY: dle vzorníku
KRYCÍ LIŠTA NÁVINU: hliníkový profil
BARVA KRYCÍ LIŠTY NÁVINU: bílá, hnědá, stříbrná
BOČNÍ KRYCÍ LIŠTY: hliníkový profil 32x25 mm, u pogumované látky 50x25 mm
BARVA BOČNÍCH KRYCÍCH LIŠT: bílá, hnědá, stříbrná
KRYTKA BOXU: plastová
BARVA KRYTEK BOXU: bílá, hnědá, stříbrná
SPODNÍ ZÁVAŽÍ: bílá, hnědá, stříbrná
HŘÍDEL: hliníkový profil, průměr 25 mm
OVLÁDÁNÍ: pružina a madlo
UCHYCENÍ: rám střešního okna

PŘÍPLATKY

LÁTKY: skupiny 2, 3 a 4
PROVEDENÍ: světlá borovice, tmavá borovice
TYČ: teleskopická ovládací tyč

TECHNICKÉ INFORMACE

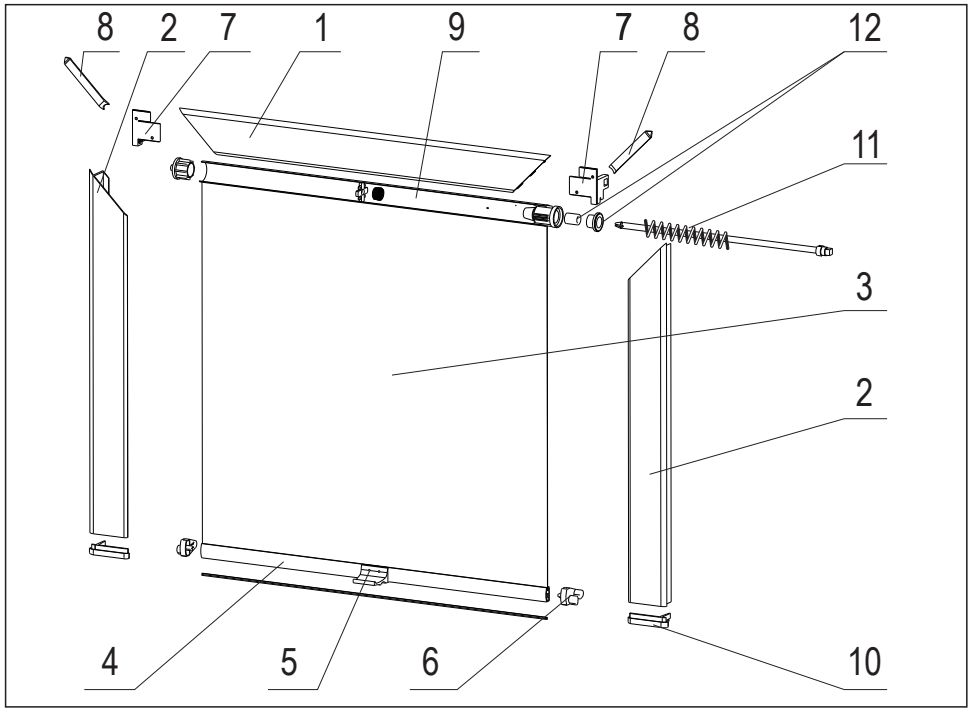

LEGENDA

1. Krycí lišta návinu
2. Boční krycí lišta
3. Látka
4. Závaží látky
5. Madlo
6. Brzda
7. Držák roletky
8. Rohová spojka krycí lišty
9. Al hřídel
10. Koncovka krycí lišty
11. Pružina
12. Navíjecí mechanismus

SHADEON® SHADING SYSTEMS


TECHNICKÉ INFORMACE

MAXIMÁLNÍ ROZMĚRY (mm)	DRUH LÁTKY										
	Screen (nehořlavá)	Lucy	Carmen	Adriana	Melisa	Carina	Tropic	Stella BO	Melisa BO	Melisa BO B/B	Melisa BO B/S
MINIMÁLNÍ ŠÍŘKA	x	335	335	335	335	335	335	335	335	335	335
MAXIMÁLNÍ ŠÍŘKA	x	1200	1200	1200	1200	1200	1200	1200	1200	1200	1200
MAXIMÁLNÍ VÝŠKA	x	1400	1400	1400	1400	1400	1400	1200	1200	1200	1200

POUŽITÍM POGUMOVANÉ LÁTKY U OKEN S VĚTŠÍM SKLONEM SE MŮŽE LÁTKA VLASTNÍ VÁHOU PROVĚŠOVAT!


ZAMĚŘENÍ - PRO INVAZIVNÍ MONTÁŽ ŠROUBY

ZAMĚŘENÍ ŠÍŘKY

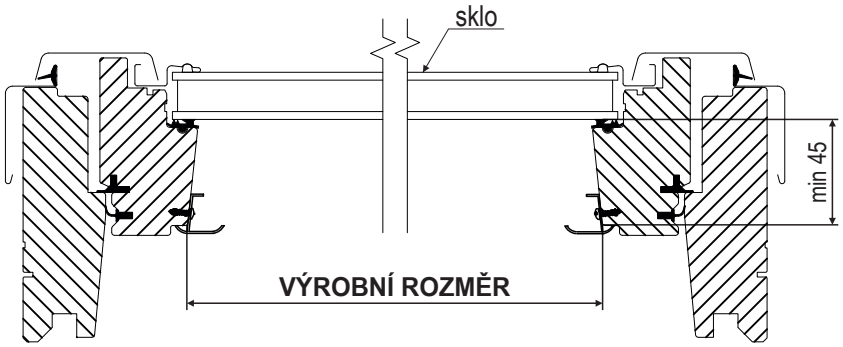



Hloubka zasklívací lišty musí být min. 45 mm.


ZAMĚŘENÍ VÝŠKY

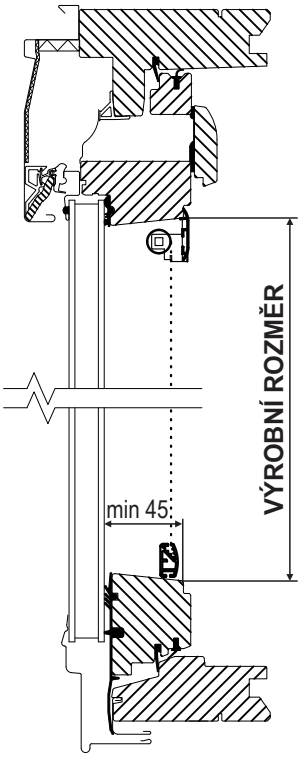


DRUHY MONTÁŽE

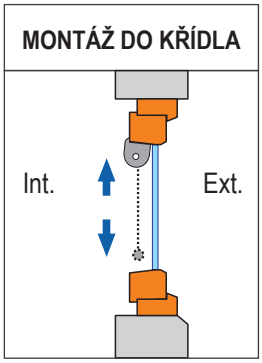










POUŽITÍ DISTANČNÍCH KLÍNŮ

U střešních oken s úkosem cca 6° se distanční klíny nepoužívají.

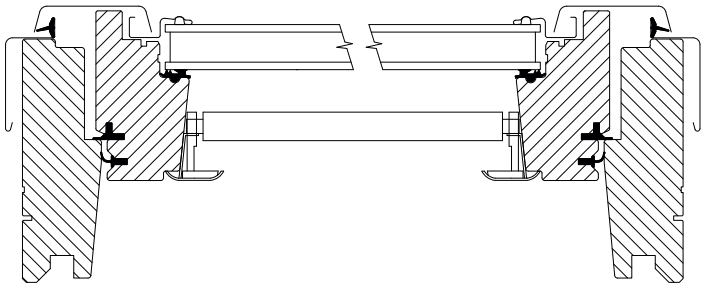



U střešních oken s úkosem cca 8° se používá jeden distanční klín.

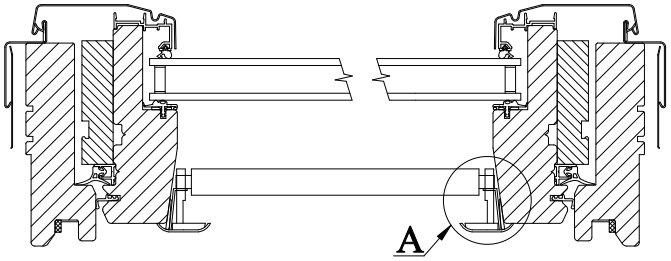

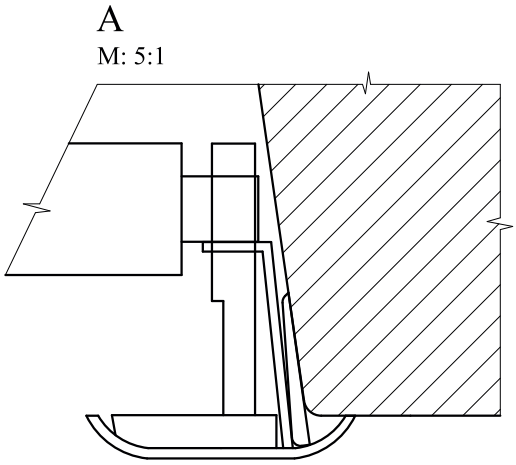

U střešních oken s úkosem cca 12° se používají dva distanční klíny.

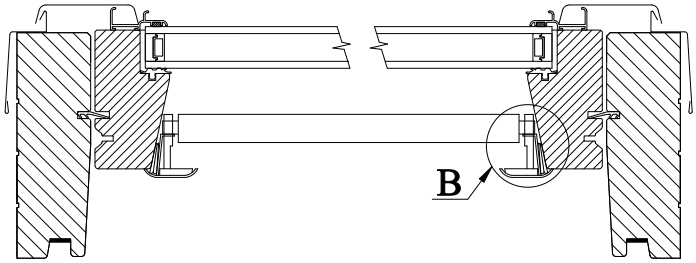


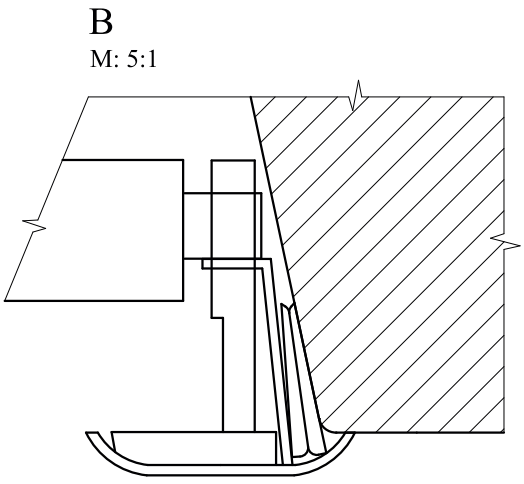

LEGEND


TEXTILNÍ ROLETKA PRO STŘEŠNÍ OKNA

Obr.1




Před začátkem montáže zavřete okno a vložte levou vodící lištu

Obr.2




Zašroubujte do poloviny šroub ve spodní části vodící lišty

Obr.3




Odchylte vodící lištu směrem do pokoje a zopakujte postup 2-3 s pravou vodící lištou

Obr.4




Odstraňte z rolety červené krytky

Obr.5




Umístěte roletu do horní části vodících lišt (1+2)

Obr.6




Vsuňte obě vodící lišty s roletou do okenního rámu

Obr.7




Zašroubujte všechny šrouby do vodících lišt, od spodu nahoru

Obr.8




Nasuňte krytky boxu

Obr.9




Stáhněte roletku dolů cca 20 cm

Obr.10




Vložte spodní závaží do vodících lišt. Detail obr. 11

Obr.11



Pohybujte šikmo spodním závažím(3) mezi vodícími lištami. Umístěte pravou stranu do vod. Lišty(1+2). Totéž zopakujte s levou stranou


Obr.12



Roletka je připravena k používání

MONTÁŽNÍ PROFIL PRO VOLNĚ VISÍCÍ ROLETKY


BARVA: bílá, hnědá, antracit

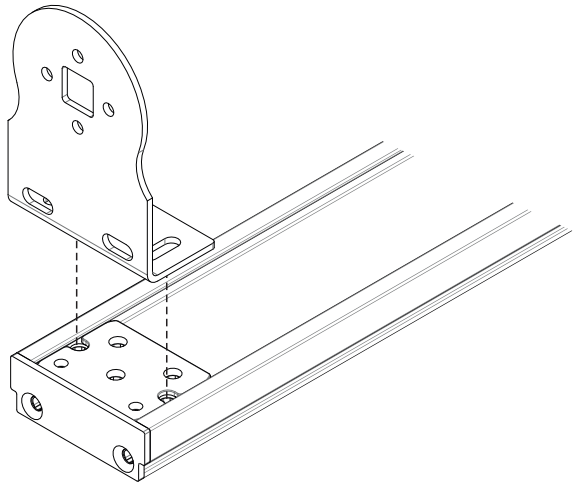


Montážní profil slouží pro jednoduchou montáž bezboxových, volně visících roletek. Profil je uchycen ke zdi nebo stropu za pomoci montážních klipů, na které se profil jednoduše nacvakne. Samotná roletka je v profilu uchycena díky plastové kostce umístěné v drážce profilu. Ta je navržena tak, aby byla univerzálně použitelná pro všechny typy volně visících roletek.

DÉLKA MONTÁŽNÍHO PROFILU	do 1 m	1 - 1,8 m	nad 1,8 m
POČET MONTÁŽNÍCH KLIPŮ	2	3	4


MONTÁŽNÍ PROFIL

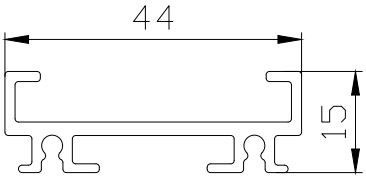

PŘÍCHYTNÁ KOSTKA




MONTÁŽNÍ KLIP



ZPŮSOBY MONTÁŽE

MONTÁŽ NA ZEĎ


V případě montáže na zeď otočte montážní klip tak, aby směřoval „zobáčkem" nahoru.

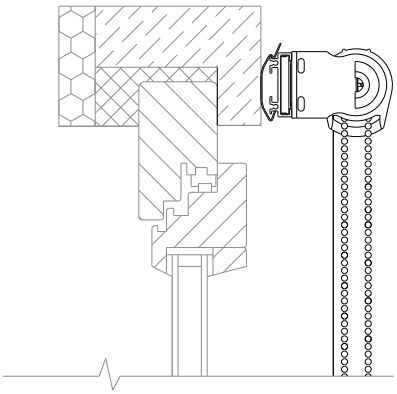

MONTÁŽ DO STROPU


V případě montáže do stropu otočte montážní klip tak, aby směřoval „zobáčkem" do interiéru.

Nelze použít pro textilní roletky v provedení DEN/NOC.

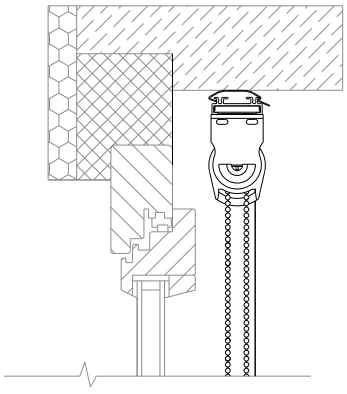


TOLERANCE LÁTEK

ŠIKMÝ CHOD




TOLERANCE ŠIKMÉHO CHODU			
VELIKOST ŠÍŘKA / VÝŠKA	do 1 m	od 1 do 2,5 m	nad 2,5 m
x - odchylka	4 mm	4 mm na 1 m	12 mm

ZKROUCENÍ DO VRTULE



4 mm na 1 m

PŘÍČNÝ PROHYB




9 mm + 0,5 % z šířky látky

Zvlnění je vlastnost tkaniny, která vzniká na základě fyzikálních podmínek. Jedná se pouze o estetickou a pohledovou vlastnost tkaniny, která nemá vliv na stínící funkci a nemůže být předmětem reklamačního řízení.


TOLERANCE LÁTEK DEN/NOC

PROHNUTÝ VZOR

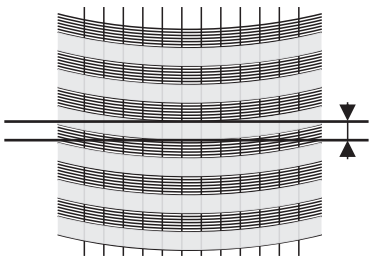


± 3 mm

ŠIKMÝ VZOR



0 až 1 % z šířky látky

ŠÍŘKA PRUHŮ




± 3,5 mm


Tolerance látky v oblouku pruhu je výrobcem dána max. 3 mm. Není proto možné docílit přesného srovnání pruhů látky. U tohoto typu roletky je důležité, aby pruhy při překrytí zatemnily a nebo postupně regulovaly prostup světla. Nesouběžnost pruhu, pokud je v toleranci, není důvodem k reklamaci.


U roletek, které jsou montovány vedle sebe a mají odlišnou výšku, nelze docílit, aby pruhy látek byly sjednocené (vodorovně ve stejné výšce).

BEZPEČNOSTNÍ PRVEK

Bezpečnostní prvek slouží k zajištění ovládacího řetízku textilní roletky tak, aby netvořil otevřenou smyčku. Tím lze předejít nebezpečí zranění, či uškrcení malých dětí.
Montáž je prováděna navlečením bezpečnostního prvku na řetízek a následného přichycení na rám okna pomocí vrutů.
Jedná se o příplatkovou položku.

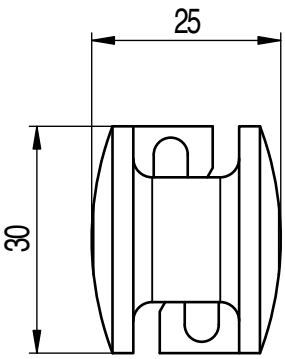

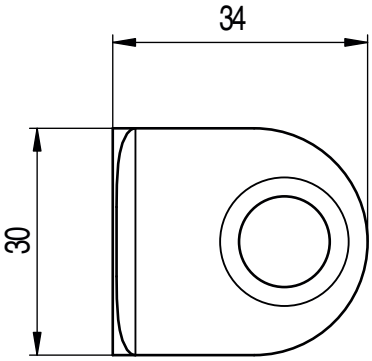



Dle normy ČSN EN 13120 je nutné zajistit ovládací řetízek roletky bezpečnostním prvkem na všech veřejných místech, kde mají přístup děti ve věku 0 - 42 měsíců.

REKLAMAČNÍ PODMÍNKY

TEXTILNÍ ROLETKY

REKLAMACI NEPODLÉHAJÍ

- rozdíly v rozměrech spadající do výrobních tolerancí
- rozdíly způsobené chybným zadáním objednávky
- závady způsobené špatnou montáží
- závady způsobené montáží do nevyhovujícího prostředí
- závady, na které byl zákazník upozorněn (nadrozměry, podrozměry, výrobní tolerance apod.)
- rozdíly v odstínech látek, profilů a ostatních komponentů u zakázek, které jsou vyráběny na více částí, tj. s různými termíny dodání
- rozdíl v odstínu látek při větších objemech v dané barvě
- závady způsobené nesprávným užitím nebo nesprávným používáním výrobku
- závady způsobené mechanickým poškozením ze strany uživatele
- látkové roletky jsou určeny k zastínění nikoliv k zatemnění, tato skutečnost také nepodléhá reklamaci
- nenavazující vzor v místě sváru látek
- zvlnění látek v místě jejich sváru

DŮLEŽITÁ UPOZORNĚNÍ

- Z důvodu výrobních rozměrů látek není možné vyrobit textilní roletku, jejíž šířka i výška současně přesahují 1950 mm. Pouze jeden z těchto rozměrů smí překročit tuto hranici. (Netýká se látek typu DEN/NOC)
- V případě, že šířka textilní roletky přesáhne 1950 mm, výška je limitována na 1850 mm.