WWW.SHADEON.EU

SHADEON®
SHADING SYSTEMS

SOUČASNÝ TREND MODERNÍHO STÍNĚNÍ



V20250701

TECHNICKÝ KATALOG

PEVNÉ A POSUVNÉ SÍTĚ PROTI HMYZU

TECHNICKÉ INFORMACE
ZAMĚŘENÍ
MONTÁŽ

OBSAH

	strana
Všeobecné podmínky	2
Typy sítí	2
OKENNÍ PROFIL VÁLCOVANÝ - OV 25x10	
Základní ceníková sestava a příplatky	3
Technické informace	3
OKENNÍ PROFIL EXTRUDOVANÝ - OE 24x24	
Základní ceníková sestava a příplatky	4
Technické informace	4
OKENNÍ PROFIL EXTRUDOVANÝ - OE 32x11 LUX	
Základní ceníková sestava a příplatky	5
Technické informace	5
OKENNÍ PROFIL VÁLCOVANÝ - ISSO OV 19x8	
Základní ceníková sestava a příplatky	6
Technické informace	6
OKENNÍ PROFIL VÁLCOVANÝ - ISSO OV 25x10	
Základní ceníková sestava a příplatky	7
Technické informace	7
OKENNÍ PROFIL EXTRUDOVANÝ - ISSO OE 19x8	
Základní ceníková sestava a příplatky	8
Technické informace	8
OKENNÍ PROFIL EXTRUDOVANÝ - ISSO OE 25x10	
Základní ceníková sestava a příplatky	9
Technické informace	9
OKENNÍ PROFIL EXTRUDOVANÝ - ISSO OE 34x9 LUX	
Základní ceníková sestava a příplatky	10
Technické informace	10
OKENNÍ PROFIL EXTRUDOVANÝ - ISSO OE 37x10	
Základní ceníková sestava a příplatky	11
Technické informace	11
"Z" DRŽÁK	12
DRŽÁKY OKENNÍCH SÍTÍ	13
DVEŘNÍ PROFIL EXTRUDOVANÝ - DE 40x20 LUX	
Základní ceníková sestava a příplatky	14
Technické informace	14 - 15
DVEŘNÍ PROFIL EXTRUDOVANÝ - DE 40x20 LUX pod roletu	
Ceníková sestava	16
Technické informace	16 - 17
DVEŘNÍ PROFIL VÁLCOVANÝ - DV 50x20	
Základní ceníková sestava a příplatky	18
Technické informace	18
DVEŘNÍ PROFIL EXTRUDOVANÝ - DE 50x20	
Základní ceníková sestava a příplatky	19
Technické informace	19
DVEŘNÍ PROFIL EXTRUDOVANÝ - DE 50x20 LUX	
Základní ceníková sestava a příplatky	20
Technické informace	20
PRŮLEZY, PET SCREEN	21
ZAMĚŘENÍ PEVNÝCH DVEŘNÍCH SÍTÍ	22
DVEŘNÍ POSUVNÁ SÍŤ PS1/PS1 Z - 13x62	
Základní ceníková sestava a příplatky	23
Technické informace	23
DVEŘNÍ POSUVNÁ SÍŤ PSR1 - 13x62	
Základní ceníková sestava a příplatky	24
Technické informace	24
DVEŘNÍ POSUVNÁ SÍŤ PSR1 T - 13x62	
Základní ceníková sestava a příplatky	25
Technické informace	25
DVEŘNÍ POSUVNÁ SÍŤ PSR2 - 13x62	
Základní ceníková sestava a příplatky	26
Technické informace	26
DVEŘNÍ POSUVNÁ SÍŤ PSR2 T - 13x62	
Základní ceníková sestava a příplatky	27
Technické informace	27
DVEŘNÍ POSUVNÁ SÍŤ PS1 ECO/PS1 ECO Z - 12x37	
Základní ceníková sestava a příplatky	28
Technické informace	28
DVEŘNÍ POSUVNÁ SÍŤ PSR1 ECO - 12x37	
Základní ceníková sestava a příplatky	29
Technické informace	29
DVEŘNÍ POSUVNÁ SÍŤ PSR2 ECO - 12x37	
Základní ceníková sestava a příplatky	30
Technické informace	30
ZAMĚŘENÍ A MONTÁŽ POSUVNÝCH DVEŘNÍCH SÍTÍ V RÁMU	31
ZAMĚŘENÍ A MONTÁŽ POSUVNÝCH DVEŘNÍCH SÍTÍ V LIŠTÁCH	31

VŠEOBECNÉ INFORMACE

- Ceny v ceníku jsou uváděny za **měrnou jednotku**.
- Ceny uvedené v ceníku jsou **bez montáže**.
- Všechny ceníky jsou bez **DPH.**
- Minimální účtovaná plocha je 0,5 m^2.
- Rozměry v tabulkách jsou uváděny v milimetrech, plošné rozměry v m^2.
- V objednávkách se jako první rozměr uvádí **šířka**, jako druhý **výška**.
- Záruční lhůta na výrobky je **2 roky**. Záruka se nevztahuje na závady způsobené **špatnou montáží**, nesprávným **užitím** nebo nesprávným **používáním** výrobku.
- **Objednávky** do výroby zadávejte na **objednávkových formulářích**, nebo on-line na firemních webových stránkách. Při reklamaci nebude případná chyba zadání objednávky jinou formou uznána.
- Termín dodání 2-9 dnů. Provedení RAL, renolit 4-5 týdnů.
- **Tolerance výrobních rozměrů sítí je -3 mm.**
- Právo na tiskové chyby a technické změny vyhrazeno. Fotografie a obrázky použité v katalogu jsou pouze ilustrační.

TYPY PEVNÝCH A POSUVNÝCH SÍTÍ

OKENNÍ SÍTĚ
- PEVNÉ

Rám sítě je vyroben z válcovaných nebo extrudovaných hliníkových profilů, síťovina je zajištěna v profilu gumou. Systémy uchycení se volí podle typu profilu a typu okenního rámu. Všechny umožňují sejmutí sítě z okna.

DVEŘNÍ SÍTĚ
- PEVNÉ, PEVNÉ V RÁMU


Rám dveřní sítě je vyroben z válcovaných nebo extrudovaných hliníkových profilů, síťovina je zajištěna v profilu gumou. Celá síť se montuje na dveřní rám pomocí pantů.

POSUVNÉ DVEŘNÍ SÍTĚ
- V RÁMU, V LIŠTÁCH

Posuvné sítě v rámu jsou vhodné jak pro montáž na rám, tak i pro montáž do ostění. Konstrukce sítí se skládá z vnějšího rámu a jednoho nebo dvou pojezdových křídel sítě.
Posuvné sítě v lištách jsou vhodné pro montáž na rám. Konstrukce se skládá z lišt a jednoho pojezdového křídla sítě.
Tento typ sítí nevyžaduje žádný prostor pro otevření. Jejich výhodou je velmi lehký a tichý chod, příjemné ovládání a jednoduchá montáž.

OV 25x10


OKENNÍ PROFIL VÁLCOVANÝ



ZÁKLADNÍ CENÍKOVÁ SESTAVA OKENNÍ SÍTĚ - PROFIL OV 25x10

SÍŤOVINA: skelné vlákno potažené PVC
BARVA SÍŤOVINY - šedá / černá
RÁM: profil válcovaný hliníkový plech
BARVA RÁMU - bílá, hnědá, RAL 7016, RAL 8003,
imitace dřeva (potisk)
ROHY: PVC
PROVEDENÍ ROHŮ - vnější
TĚSNÍCÍ GUMA: průměr 6 mm
ZPŮSOB UCHYCENÍ: PVC obrtlíky velikost 10 mm v barvě bílá, hnědá, RAL 8003
MADLA: transparentní

Příčka



PŘÍPLATKY

SÍŤOVINA: transparentní - černá (jeden z rozměrů max. 1400 mm)
PROVEDENÍ ROHŮ: vnitřní (pouze šikmina)
ZPŮSOB UCHYCENÍ: "Z" držáky (vel. 10, 15, 17, 20) v barvě nerez
PŘÍČKA 8 x 20 mm: v barvě profilu
ŠIKMINA: nutný okótovaný nákres


TECHNICKÉ INFORMACE




MEZNÍ ROZMĚRY SÍTĚ	
ŠÍŘKA	1300 mm
VÝŠKA	1700 mm
MAXIMÁLNÍ PLOCHA	2,25 m²

PROFIL OV 25x10 - přehled možností											
BARVA					PROVEDENÍ ROHŮ		ŠIKMÁ SÍŤ "ŠIKMINA"	STANDARDNÍ ZPŮSOB UCHYCENÍ			
BÍLÁ	HNĚDÁ	NÁSTŘIK IMITACE	RENOLIT	RAL	VNĚJŠÍ	VNITŘNÍ		OBRTLÍK	OTOČNÝ DRŽÁK	"Z" DRŽÁK	PANT
✓	✓	✓			✓	✓	✓	✓		✓	


UCHYCENÍ SÍTĚ POMOCÍ OBRTLÍKU

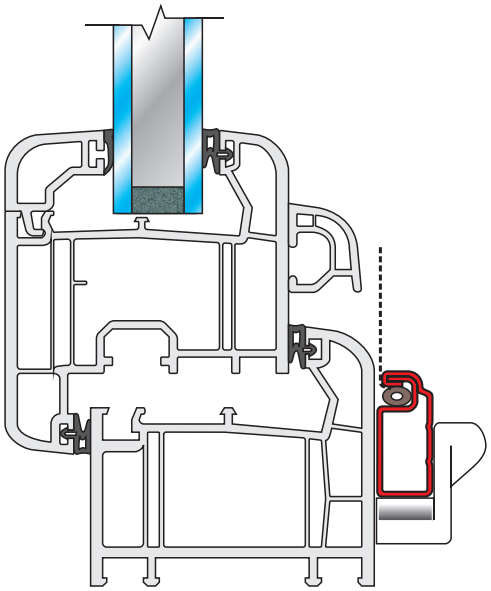

VNĚJŠÍ ROH



VNITŘNÍ ROH




Standardní provedení sítě je s VNĚJŠÍM rohem.
Tolerance výrobních rozměrů sítí je -3 mm.


"Z" DRŽÁK strana 12
PRUŽINOVÝ KOLÍK strana 13

OE 24x24

OKENNÍ PROFIL EXTRUDOVANÝ



Příčka



ZÁKLADNÍ CENÍKOVÁ SESTAVA OKENNÍ SÍTĚ - PROFIL OE 24x24

SÍŤOVINA: skelné vlákno potažené PVC
BARVA SÍŤOVINY - šedá / černá
RÁM: extrudovaný hliníkový profil
BARVA RÁMU - bílá mat, hnědá mat, RAL 8003 mat
ROHY: PVC
ROHY PROVEDENÍ - vnější
TĚSNÍCÍ GUMA: průměr 5 mm
ZPŮSOB UCHYCENÍ: PVC obrtlíky velikost 1 mm v barvě bílá, hnědá
MADLA: transparentní

PŘÍPLATKY

SÍŤOVINA: protipylová - černá (jeden z rozměrů max. 1600 mm), s nanovláknem - černá (jeden z rozměrů max. 1500 mm), pet screen - šedá, černá (max. šířka 1800 mm - šedá, 1500 mm černá), transparentní - černá (jeden z rozměrů max. 1400 mm)
BARVA RÁMU: možnost lakování dle vzorníku RAL nebo potažení renolitovou fólií (jen oboustranně)
PROVEDENÍ ROHŮ: vnitřní
PŘÍČKA 8 x 20 mm: v barvě profilu

TECHNICKÉ INFORMACE





ROZMĚR PRO VÝROBU

MEZNÍ ROZMĚRY SÍTĚ	
ŠÍŘKA	1800 mm
VÝŠKA	1800 mm
MAXIMÁLNÍ PLOCHA	3,30 m²

PROFIL OE 24x24 - přehled možností											
BARVA					PROVEDENÍ ROHŮ		ŠIKMÁ SÍŤ "ŠIKMINA"	STANDARDNÍ ZPŮSOB UCHYCENÍ			
BÍLÁ	HNĚDÁ	NÁSTŘIK IMITACE	RENOLIT	RAL	VNĚJŠÍ	VNITŘNÍ		OBRTLÍK	OTOČNÝ DRŽÁK	"Z" DRŽÁK	PANT
✓	✓		✓	✓	✓	✓		✓			

UCHYCENÍ SÍTĚ POMOCÍ OBRTLÍKU

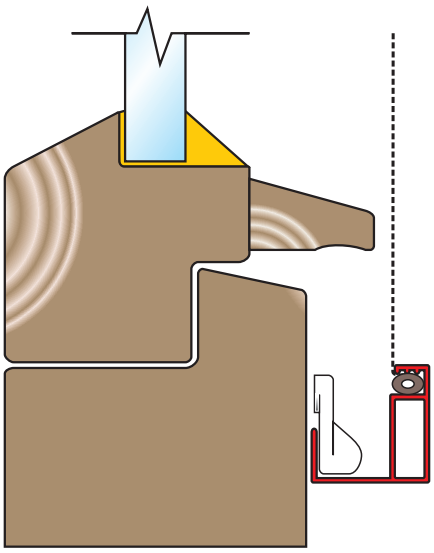

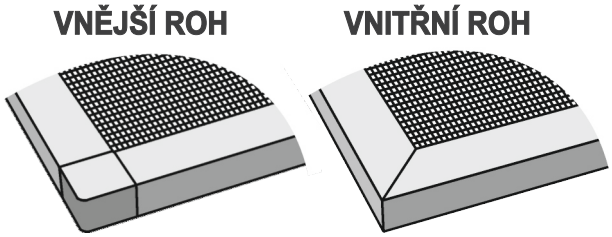


Standardní provedení sítě je s VNĚJŠÍM rohem.
Tolerance výrobních rozměrů sítí je -3 mm.
U polepů renolitovou fólií může dojít k rozdílu v odstínu, což není důvodem k reklamaci.

SHADECN® SHADING SYSTEMS

OE 32x11 LUX

OKENNÍ PROFIL EXTRUDOVANÝ




ZÁKLADNÍ CENÍKOVÁ SESTAVA OKENNÍ SÍTĚ - PROFIL OE 32x11 Lux

SÍŤOVINA: skelné vlákno potažené PVC
BARVA SÍŤOVINY - šedá / černá
RÁM: extrudovaný hliníkový profil
BARVA RÁMU - bílá mat, hnědá mat, RAL 7016 mat, RAL 8003 mat, RAL 9006 mat
ROHY: AL - zalisované
PROVEDENÍ ROHŮ - vnitřní
TĚSNÍCÍ GUMA: průměr 4 mm
TĚSNÍCÍ KARTÁČ: 5 mm
ZPŮSOB UCHYCENÍ: „Z" držáky velikosti 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34 v provedení nerez ocel
MADLA: transparentní

PŘÍPLATKY

SÍŤOVINA: protipylová - černá (jeden z rozměrů max. 1600 mm), s nanovláknem - černá (jeden z rozměrů max. 1500 mm), pet screen - šedá, černá (max. šířka 1800 mm - šedá, 1500 mm černá), transparentní - černá (jeden z rozměrů max. 1400 mm)
BARVA RÁMU: RAL 7016 struktura, DB 703, možnost lakování dle vzorníku RAL, nástřik - zlatý dub, třešeň amaretto, tmavý ořech
HORNÍ POSUVNÝ „Z" DRŽÁK V PVC POUZDŘE: barva pouzdra bílá, černá

TECHNICKÉ INFORMACE

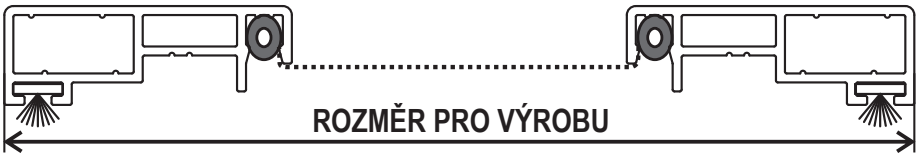


MEZNÍ ROZMĚRY SÍTĚ	
ŠÍŘKA	1800 mm
VÝŠKA	1800 mm
MAXIMÁLNÍ PLOCHA	3,24 m²

PROFIL OE 32x11 Lux - přehled možností											
BARVA					PROVEDENÍ ROHŮ		ŠIKMÁ SÍŤ "ŠIKMINA"	STANDARDNÍ ZPŮSOB UCHYCENÍ			
BÍLÁ	HNĚDÁ	NÁSTŘIK IMITACE	RENOLIT	RAL	VNĚJŠÍ	VNITŘNÍ		OBRTLÍK	OTOČNÝ DRŽÁK	"Z" DRŽÁK	PANT
✓	✓	✓		✓		✓				✓	


ZAMĚŘENÍ SÍTĚ

ŠÍŘKA = světlost šířky rámu okna + 32 mm
VÝŠKA = světlost výšky rámu okna + 32 mm

ZAMĚŘENÍ „Z" DRŽÁKU

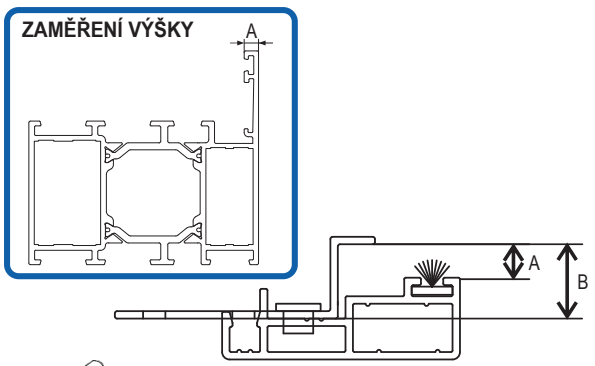

UCHYCENÍ SÍTĚ POMOCÍ „Z" DRŽÁKU

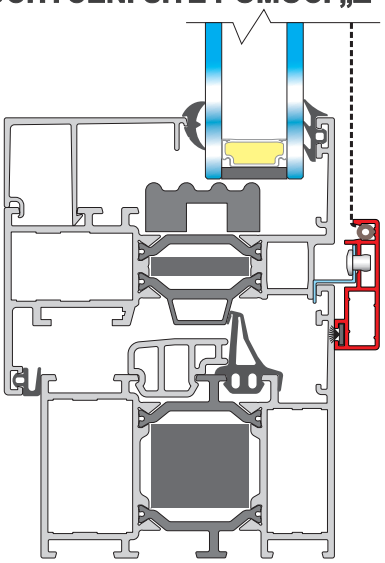


TABULKA VÝŠKY „Z" DRŽÁKŮ															
A	Tloušťka okenního rámu	3	5	7	9	11	13	15	17	19	21	23	25	27	29
B	Výška držáku	8	10	12	14	16	18	20	22	24	26	28	30	32	34


Tolerance výrobních rozměrů sítí je - 3 mm. U polepů renolitovou fólií a oboustranném lakování imitace dřeva může dojít k rozdílu v odstínu, což není důvodem k reklamaci.

ISSO OV 19x8

OKENNÍ PROFIL VÁLCOVANÝ



Příčka



ZÁKLADNÍ CENÍKOVÁ SESTAVA OKENNÍ SÍTĚ - PROFIL ISSO OV 19x8

SÍŤOVINA: skelné vlákno potažené PVC
BARVA SÍŤOVINY - šedá / černá
RÁM: válcovaný hliníkový profil
BARVA RÁMU - hnědá
ROHY: PVC
ROHY PROVEDENÍ - vnější
TĚSNÍCÍ GUMA: průměr 5 mm
ZPŮSOB UCHYCENÍ: otočné držáky velikosti 0, 4, 6, 7, 9, 11, 12, 13, 15, 17, 19, 21, 23 v barvě hnědá
MADLA: transparentní

PŘÍPLATKY

SÍŤOVINA: transparentní - černá (jeden z rozměrů max. 1400 mm)
PŘÍČKA 8 x 20 mm: v barvě profilu
ZPŮSOB UCHYCENÍ: pružinový kolík

TECHNICKÉ INFORMACE





MEZNÍ ROZMĚRY SÍTĚ	
ŠÍŘKA	1200 mm
VÝŠKA	1200 mm
MAXIMÁLNÍ PLOCHA	1,50 m²

PROFIL ISSO OV 19x8 - přehled možností


BARVA					PROVEDENÍ ROHŮ		ŠIKMÁ SÍŤ "ŠIKMINA"	STANDARDNÍ ZPŮSOB UCHYCENÍ			
BÍLÁ	HNĚDÁ	NÁSTŘIK IMITACE	RENOLIT	RAL	VNĚJŠÍ	VNITŘNÍ		OBRTLÍK	OTOČNÝ DRŽÁK	"Z" DRŽÁK	PANT
	✓				✓				✓		

MONTÁŽ OTOČNÉHO DRŽÁKU





UCHYCENÍ SÍTĚ POMOCÍ OTOČNÉHO DRŽÁKU

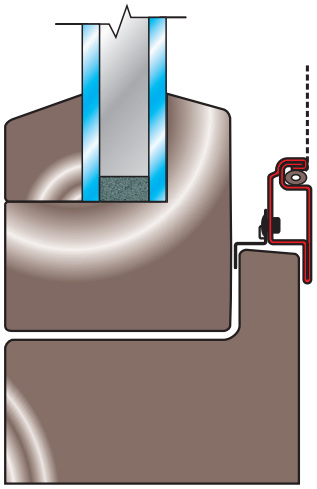

Plastové podložky pro otočné držáky o výšce 2 a 4 mm se mohou použít u atypických okenních profilů.
Do objednávky nutno uvést skutečnou výšku otočného držáku.
Tolerance výrobních rozměrů sítí je - 3 mm.

TABULKA OTOČNÝCH DRŽÁKŮ


A	Skutečná výška držáku	0	4	6	7	9	11	12	13	15	17	19	21	23
B	Držák + profil ISSO OV 19x8	8	12	14	15	17	19	20	21	23	25	27	29	31

PRUŽINOVÝ KOLÍK strana 13


SHADEON® SHADING SYSTEMS

ISSO OV 25x10

OKENNÍ PROFIL VÁLCOVANÝ



Příčka



ZÁKLADNÍ CENÍKOVÁ SESTAVA OKENNÍ SÍTĚ - PROFIL ISSO OV 25x10

SÍŤOVINA: skelné vlákno potažené PVC
BARVA SÍŤOVINY - šedá / černá
RÁM: profil válcovaný hliníkový plech
BARVA RÁMU - bílá, hnědá, imitace dřeva (potisk), RAL 7016, RAL 8003, nástřik - zlatý dub, přírodní dub, třešeň amaretto, tmavý ořech
ROHY: PVC
ROHY PROVEDENÍ - vnější
TĚSNÍCÍ GUMA: průměr 6 mm
ZPŮSOB UCHYCENÍ: otočné držáky vel. 0, 4, 6, 7, 9, 11, 12, 13, 15, 17, 19, 21, 23 v barvě bílá, hnědá, černá, RAL 8003
MADLA: transparentní

PŘÍPLATKY

SÍŤOVINA: transparentní - černá (jeden z rozměrů max. 1400 mm)
PROVEDENÍ ROHŮ: vnitřní tvar (pouze šikmina)
PŘÍČKA 8 x 20 mm: v barvě profilu
ŠIKMINA: nutný okótovaný nákres

TECHNICKÉ INFORMACE




MEZNÍ ROZMĚRY SÍTĚ	
ŠÍŘKA	1500 mm
VÝŠKA	1800 mm
MAXIMÁLNÍ PLOCHA	2,70 m²


PROFIL ISSO OV 25x10 - přehled možností

BARVA					PROVEDENÍ ROHŮ		ŠIKMÁ SÍŤ "ŠIKMINA"	STANDARDNÍ ZPŮSOB UCHYCENÍ			
BÍLÁ	HNĚDÁ	NÁSTŘIK IMITACE	RENOLIT	RAL	VNĚJŠÍ	VNITŘNÍ		OBRTLÍK	OTOČNÝ DRŽÁK	"Z" DRŽÁK	PANT
✓	✓	✓		✓	✓		✓		✓		

MONTÁŽ OTOČNÉHO DRŽÁKU

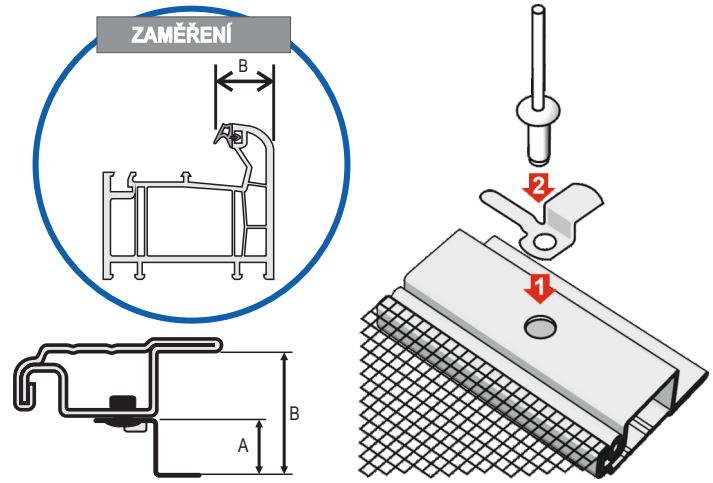

UCHYCENÍ SÍTĚ POMOCÍ OTOČNÉHO DRŽÁKU

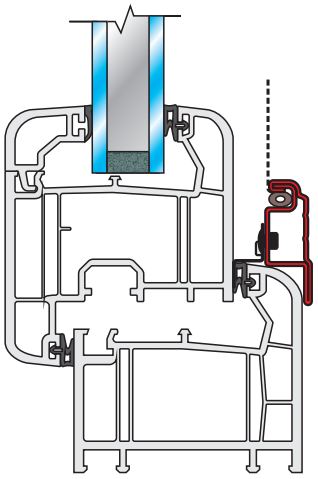


TABULKA OTOČNÝCH DRŽÁKŮ


A	Skutečná výška držáku	0	4	6	7	9	11	12	13	15	17	19	21	23
B	Držák + profil ISSO OV 25x10	11	15	17	18	20	22	23	24	26	28	30	32	34

Plastové podložky pro otočné držáky o výšce 2 a 4 mm, se mohou použít u atypických okenních profilů.Do objednávky nutno uvést skutečnou výšku otočného držáku.

VNĚJŠÍ ROH




VNITŘNÍ ROH




Vnitřní roh se používá pouze u šikmin.
Tolerance výrobních rozměrů sítí je - 3 mm.

ISSO OE 19x8

OKENNÍ PROFIL EXTRUDOVANÝ



Příčka



ZÁKLADNÍ CENÍKOVÁ SESTAVA OKENNÍ SÍTĚ - PROFIL ISSO OE 19x8

SÍŤOVINA: skelné vlákno potažené PVC
BARVA SÍŤOVINY - šedá / černá
RÁM: extrudovaný hliníkový profil
BARVA RÁMU - bílá mat, hnědá mat, RAL 7016 mat, RAL 8003 mat, RAL 9006 mat
ROHY: PVC
ROHY PROVEDENÍ - vnitřní
TĚSNÍCÍ GUMA: průměr 4 mm
ZPŮSOB UCHYCENÍ: otočné držáky velikosti 0, 4, 6, 7, 9, 11, 12, 13, 15, 17, 19, 21, 23 v barvě bílá, hnědá, černá, RAL 8003
MADLA: transparentní

PŘÍPLATKY

SÍŤOVINA: protipylová - černá, pet screen - šedá, černá (max. šířka 1800 mm - šedá, 1500 mm černá), transparentní - černá (jeden z rozměrů max. 1400 mm)
BARVA RÁMU: ELOX champagne,
možnost lakování dle vzorníku RAL (odstíny RAL 6005, 7004, 7011, 7012, 7016 str., 7035, 7040, 8014, 8022, 8023, 9005, 9007 a DB 703 + další RAL držené skladem (viz online) - termín dodání 3 pracovní dny),
potažení renolitovou fólií,
nástřik - zlatý dub, přírodní dub, tmavý dub, třešeň amaretto, tmavý ořech, sapeli
PŘÍČKA 8 x 20 mm: v barvě profilu
ŠIKMINA: nutný okótovaný nákres


TECHNICKÉ INFORMACE




MEZNÍ ROZMĚRY SÍTĚ	
ŠÍŘKA	1500 mm
VÝŠKA	1800 mm
MAXIMÁLNÍ PLOCHA	2,70 m²


PROFIL ISSO OE 19x8 - přehled možností										
BARVA					PROVEDENÍ ROHŮ		ŠIKMÁ SÍŤ "ŠIKMINA"	STANDARDNÍ ZPŮSOB UCHYCENÍ		
BÍLÁ	HNĚDÁ	NÁSTŘIK IMITACE	RENOLIT	RAL	VNĚJŠÍ	VNITŘNÍ		OBRTLÍK	OTOČNÝ DRŽÁK	"Z" DRŽÁK	PANT
✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓		✓		

MONTÁŽ OTOČNÉHO DRŽÁKU

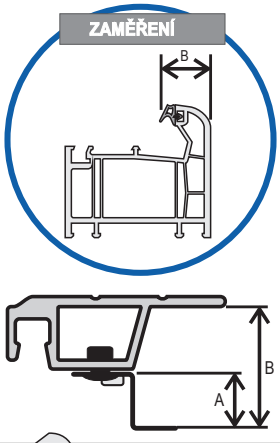

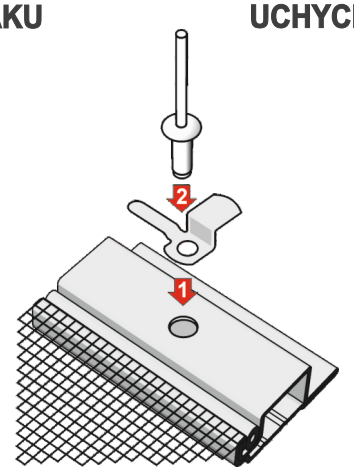

UCHYCENÍ SÍTĚ POMOCÍ OTOČNÉHO DRŽÁKU

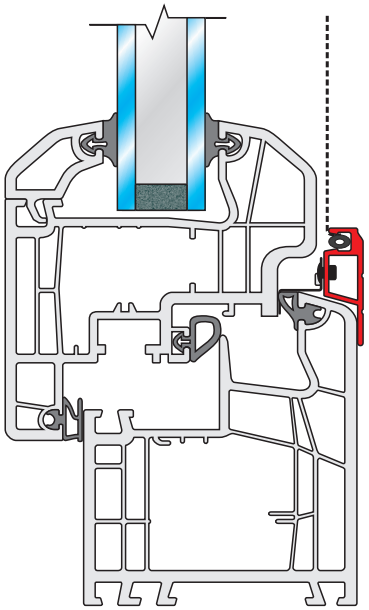

TABULKA OTOČNÝCH DRŽÁKŮ														
A	Skutečná výška držáku	0	4	6	7	9	11	12	13	15	17	19	21	23
B	Držák + profil ISSO OE 19x8	8	12	14	15	17	19	20	21	23	25	27	29	31


Plastové podložky pro otočné držáky o výšce 2 a 4 mm, se mohou použít u atypických okenních profilů. Do objednávky nutno uvést skutečnou výšku otočného držáku.

Tolerance výrobních rozměrů sítí je - 3 mm. U polepů renolitovou fólií a oboustranném lakování imitace dřeva může dojít k rozdílu v odstínu, což není důvodem k reklamaci.


SHADEON® SHADING SYSTEMS

ISSO OE 25x10

OKENNÍ PROFIL EXTRUDOVANÝ



Příčka




ZÁKLADNÍ CENÍKOVÁ SESTAVA OKENNÍ SÍTĚ - PROFIL ISSO OE 25x10

SÍŤOVINA: skelné vlákno potažené PVC
BARVA SÍŤOVINY - šedá / černá
RÁM: extrudovaný hliníkový profil
BARVA RÁMU - bílá mat, hnědá mat, RAL 7016 mat, RAL 8003 mat, RAL 9006 mat
ROHY: PVC
ROHY PROVEDENÍ - vnitřní
TĚSNÍCÍ GUMA: průměr 4 mm
ZPŮSOB UCHYCENÍ: otočné držáky velikosti 0, 4, 6, 7, 9, 11, 12, 13, 15, 17, 19, 21, 23 v barvě bílá, hnědá, černá, RAL 8003
MADLA: transparentní

PŘÍPLATKY

SÍŤOVINA: protipylová - černá (jeden z rozměrů max. 1600 mm), pet screen - šedá, černá (max. šířka 1800 mm - šedá, 1500 mm - černá), transparentní - černá (jeden z rozměrů max. 1400 mm)
BARVA RÁMU: možnost lakování dle vzorníku RAL nebo potažení renolitovou fólií
PŘÍČKA 8 x 20 mm: v barvě profilu

TECHNICKÉ INFORMACE

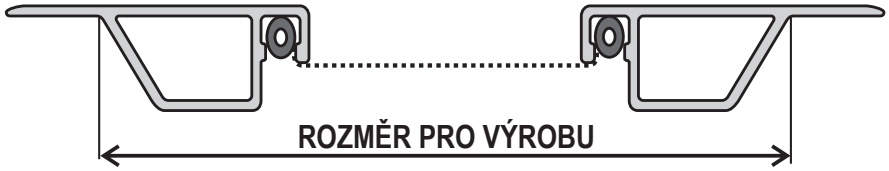



MEZNÍ ROZMĚRY SÍTĚ	
ŠÍŘKA	1800 mm
VÝŠKA	1800 mm
MAXIMÁLNÍ PLOCHA	3,30 m²


PROFIL ISSO OE 25x10 - přehled možností

BARVA					PROVEDENÍ ROHŮ		ŠIKMÁ SÍŤ "ŠIKMINA"	STANDARDNÍ ZPŮSOB UCHYCENÍ			
BÍLÁ	HNĚDÁ	NÁSTŘIK IMITACE	RENOLIT	RAL	VNĚJŠÍ	VNITŘNÍ		OBRTLÍK	OTOČNÝ DRŽÁK	"Z" DRŽÁK	PANT
✓	✓		✓	✓		✓			✓		


MONTÁŽ OTOČNÉHO DRŽÁKU





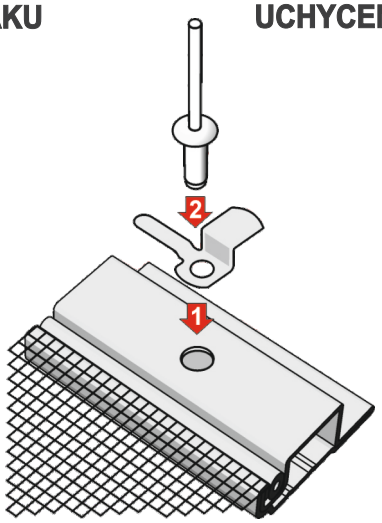

UCHYCENÍ SÍTĚ POMOCÍ OTOČNÉHO DRŽÁKU

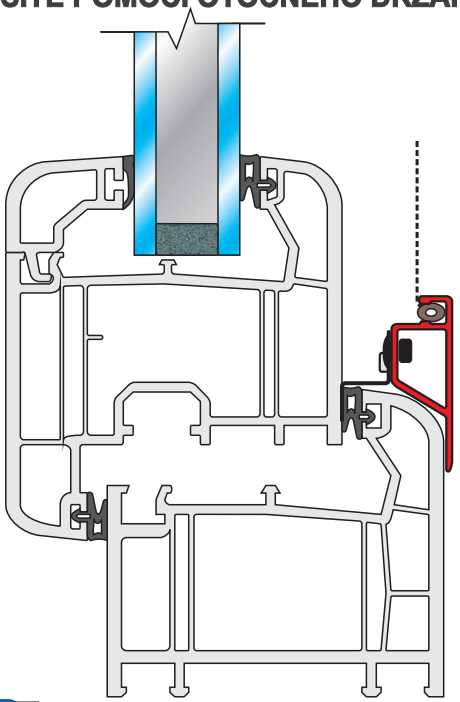

TABULKA OTOČNÝCH DRŽÁKŮ


A	Skutečná výška držáku	0	4	6	7	9	11	12	13	15	17	19	21	23
B	Držák + profil ISSO OE 25x10	10	14	16	17	19	21	22	23	25	27	29	31	33

Plastové podložky pro otočné držáky o výšce 2 a 4 mm se mohou použít u atypických okenních profilů.
Do objednávky nutno uvést skutečnou výšku otočného držáku.

Tolerance výrobních rozměrů sítí je - 3 mm.
U polepů renolitovou fólií může dojít k rozdílu v odstínu, což není důvodem k reklamaci.

ISSO OE 34x9 LUX

OKENNÍ PROFIL EXTRUDOVANÝ



ZÁKLADNÍ CENÍKOVÁ SESTAVA OKENNÍ SÍTĚ - PROFIL ISSO OE 34 x 9 Lux / provedení s kartáčkem

SÍŤOVINA: skelné vlákno potažené PVC
BARVA SÍŤOVINY - šedá / černá
RÁM: extrudovaný hliníkový profil
BARVA RÁMU - bílá mat, hnědá mat, RAL 7016 mat, RAL 8003 mat, RAL 9006 mat
ROHY: PVC — ROHY PROVEDENÍ - vnitřní
VÝZTUHA: FE
TĚSNÍCÍ GUMA: průměr 4 mm
TĚSNÍCÍ KARTÁČ: 5 mm nebo 8 mm
ZPŮSOB UCHYCENÍ: otočné držáky velikosti 0, 4, 6, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23 v barvě bílá, hnědá, černá, RAL 8003
MADLA: transparentní

PŘÍPLATKY

SÍŤOVINA: protipylová - černá (jeden z rozměrů max. 1600 mm), s nanovláknem - černá (jeden z rozměrů max. 1500 mm), pet screen - šedá, černá (max. šířka 1800 mm - šedá, 1500 mm černá), transparentní - černá (jeden z rozměrů max. 1400 mm)
BARVA RÁMU: RAL 7016 struktura, DB 703, možnost lakování dle vzorníku RAL, potažení renolitovou fólií (jednostranně na bílý nebo hnědý profil), nástřik - zlatý dub, přírodní dub, třešeň amaretto, tmavý ořech

TECHNICKÉ INFORMACE




MEZNÍ ROZMĚRY SÍTĚ	
ŠÍŘKA	1500 mm
VÝŠKA	1800 mm
MAXIMÁLNÍ PLOCHA	2,70 m²


PROFIL ISSO OE 34x9 LUX - přehled možností

BARVA					PROVEDENÍ ROHŮ		ŠIKMÁ SÍŤ "ŠIKMINA"	STANDARDNÍ ZPŮSOB UCHYCENÍ			
BÍLÁ	HNĚDÁ	NÁSTŘIK IMITACE	RENOLIT	RAL	VNĚJŠÍ	VNITŘNÍ		OBRTLÍK	OTOČNÝ DRŽÁK	"Z" DRŽÁK	PANT
✓	✓	✓	✓	✓		✓			✓		

MONTÁŽ OTOČNÉHO DRŽÁKU

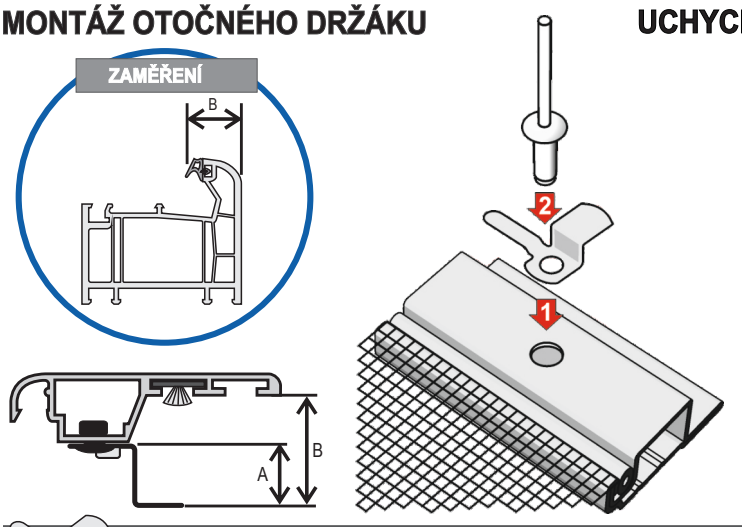

UCHYCENÍ SÍTĚ POMOCÍ OTOČNÉHO DRŽÁKU

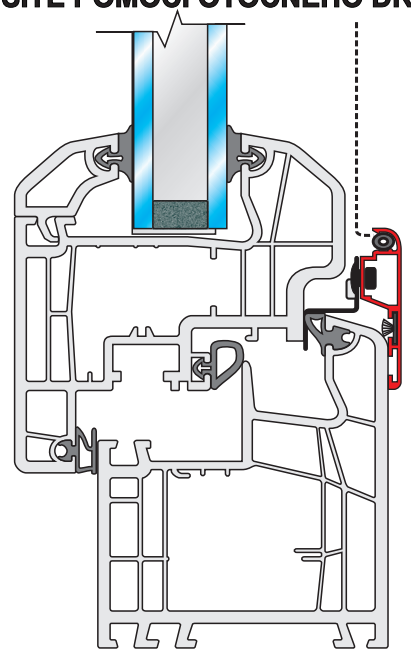

TABULKA OTOČNÝCH DRŽÁKŮ

A	Skutečná výška držáku	0	4	6	7	9	11	12	13	15	17	19	21	23
B	Držák + profil ISSO OE 34x9	6	10	12	13	15	17	18	19	21	23	25	27	29


Plastové podložky pro otočné držáky o výšce 2 a 4 mm se mohou použít u atypických okenních profilů.
Do objednávky nutno uvést skutečnou výšku otočného držáku.

Tolerance výrobních rozměrů sítí je - 3 mm.
U oboustranného lakování imitace dřeva může dojít k rozdílu v odstínu, což není důvodem k reklamaci.


SHADEON® SHADING SYSTEMS

ISSO OE 37x10

OKENNÍ PROFIL EXTRUDOVANÝ



Příčka




ZÁKLADNÍ CENÍKOVÁ SESTAVA OKENNÍ SÍTĚ - PROFIL ISSO OE 37x10

SÍŤOVINA: skelné vlákno potažené PVC
BARVA SÍŤOVINY - šedá / černá
RÁM: extrudovaný hliníkový profil
BARVA RÁMU - bílá mat, hnědá mat, RAL 7016 mat, RAL 8003 mat, RAL 9006 mat
ROHY: PVC
ROHY PROVEDENÍ - vnitřní
TĚSNÍCÍ GUMA: průměr 4 mm
ZPŮSOB UCHYCENÍ: otočné držáky velikosti 0, 4, 6, 7, 9, 11, 12, 13, 15, 17, 19, 21, 23 v barvě bílá, hnědá, černá, RAL 8003
MADLA: transparentní

PŘÍPLATKY

SÍŤOVINA: protipylová - černá (jeden z rozměrů max. 1600 mm), pet screen - šedá, černá (max. šířka 1800 mm - šedá, 1500 mm - černá), transparentní - černá (jeden z rozměrů max. 1400 mm)
BARVA RÁMU: možnost lakování dle vzorníku RAL, potažení renolitovou fólií, nástřik - zlatý dub, přírodní dub, třešeň amaretto, tmavý ořech
PŘÍČKA 8 x 20 mm: v barvě profilu

TECHNICKÉ INFORMACE

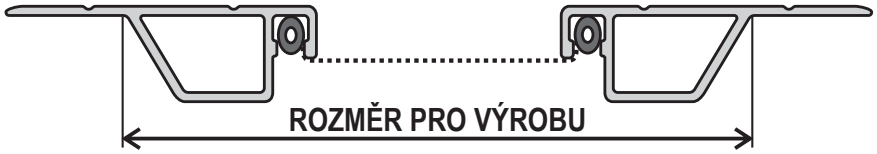


MEZNÍ ROZMĚRY SÍTĚ	
ŠÍŘKA	1800 mm
VÝŠKA	1800 mm
MAXIMÁLNÍ PLOCHA	3,30 m^2


PROFIL ISSO OE 37x10 - přehled možností

BARVA					PROVEDENÍ ROHŮ		ŠIKMÁ SÍŤ "ŠIKMINA"	STANDARDNÍ ZPŮSOB UCHYCENÍ			
BÍLÁ	HNĚDÁ	NÁSTŘIK IMITACE	RENOLIT	RAL	VNĚJŠÍ	VNITŘNÍ		OBRTLÍK	OTOČNÝ DRŽÁK	"Z" DRŽÁK	PANT
✓	✓	✓	✓	✓		✓			✓		

MONTÁŽ OTOČNÉHO DRŽÁKU

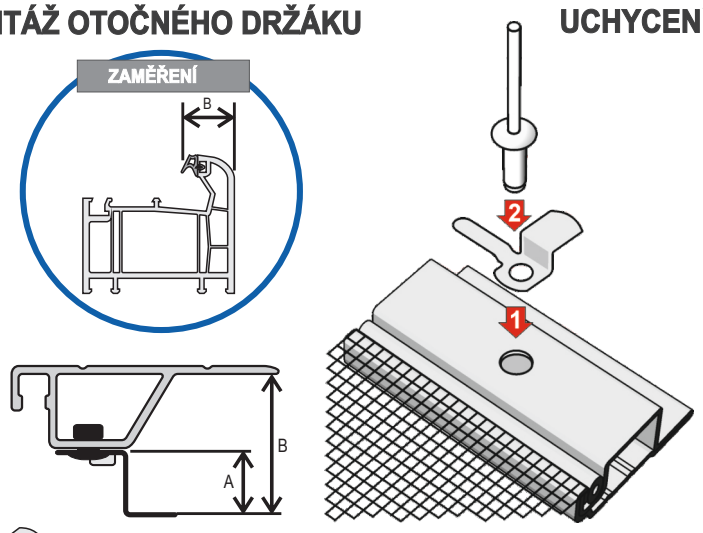

UCHYCENÍ SÍTĚ POMOCÍ OTOČNÉHO DRŽÁKU

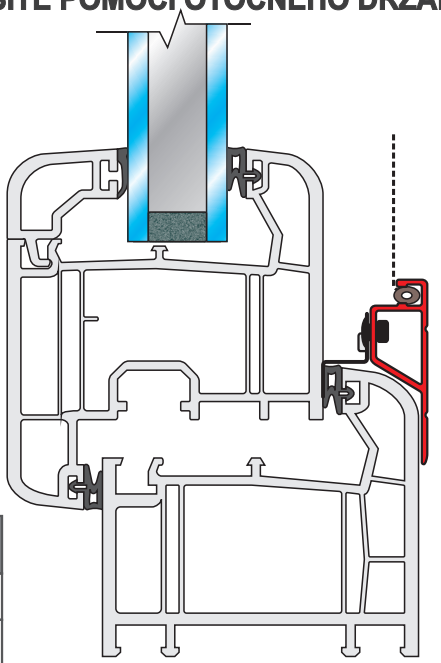


TABULKA OTOČNÝCH DRŽÁKŮ

A	Skutečná výška držáku	0	4	6	7	9	11	12	13	15	17	19	21	23
B	Držák + profil ISSO OE 37x10	10	14	16	17	19	21	22	23	25	27	29	31	33


Plastové podložky pro otočné držáky o výšce 2 a 4 mm se mohou použít u atypických okenních profilů.
Do objednávky nutno uvést skutečnou výšku otočného držáku.

Tolerance výrobních rozměrů sítí je - 3 mm. U polepů renolitovou fólií a oboustranném lakování imitace dřeva může dojít k rozdílu v odstínu, což není důvodem k reklamaci.


UCHYCENÍ SÍTĚ POMOCÍ "Z" DRŽÁKU

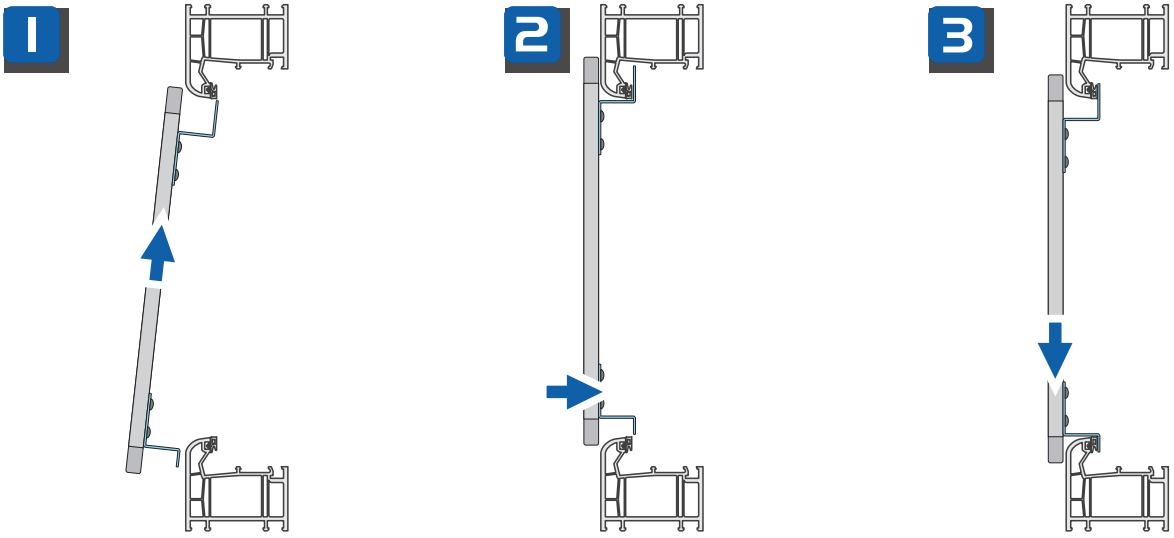


UCHYCENÍ SÍTĚ POMOCÍ "Z" DRŽÁKU - PŮDORYS

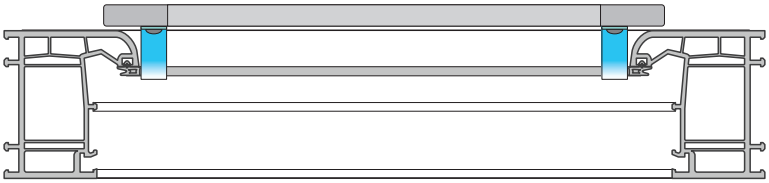



ZAMĚŘENÍ SÍTĚ PROFIL OV 25x10

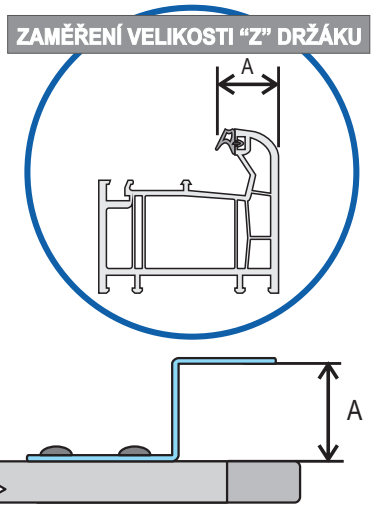



ŠÍŘKA = světlost šířky rámu okna + 15 mm
VÝŠKA = světlost výšky rámu okna + 50 mm

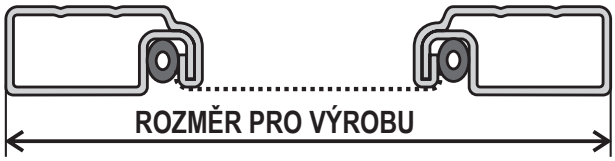



MAX 9 mm


POZOR, pokud je okenní profil rámu tvarován tak, že zaoblení nebo úkos (viz obrázek) zabíhá více než 9 mm, není možné použít "Z" držák k uchycení sítě.

TABULKA VÝŠKY "Z" DRŽÁKŮ							
A	Výška	10	12	14	15	17	20

PRUŽINOVÝ KOLÍK


ISSO OV 19x8

Není nutné zavrtávat hrot pružinového kolíku pro jeho celou délku, obvykle stačí hloubka 2-3 mm.

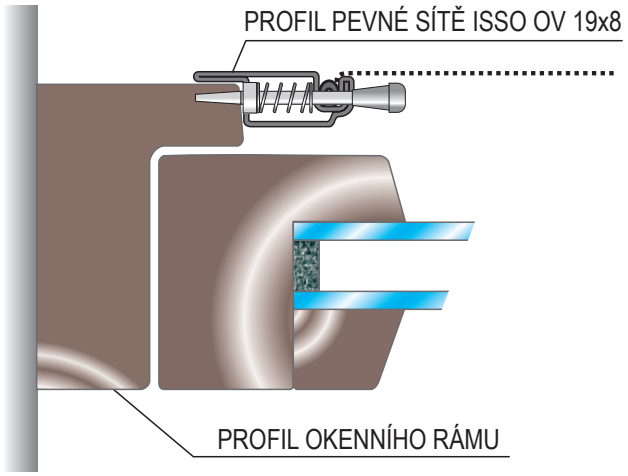

OV 25x10


Tato varianta použití pružinového kolíku nabízí funkční kombinaci venkovní rolety a odnímatelné pevné sítě. Venkovní rolety s distančními vodícími lištami jsou blíže popsány v KATALOGU VENKOVNÍ ROLETY.

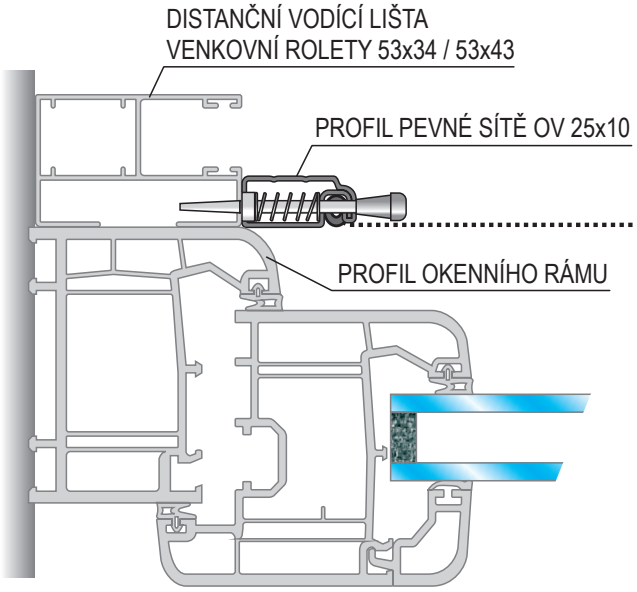


Je nutné upozornit zákazníka, že při použití pružinového kolíku k uchycení sítě na rám okna, dochází k zásahu do povrchu okenního rámu.

POMOCNÝ PRUŽINOVÝ DRŽÁK - OE 32x11 LUX

Při překročení výšky či šířky sítě nad 1300 mm je síť osazena pomocným pružinovým držákem. Tento držák je přinýtován ve středu délky profilu a zajišťuje lepší dolehnutí sítě k okennímu profilu.

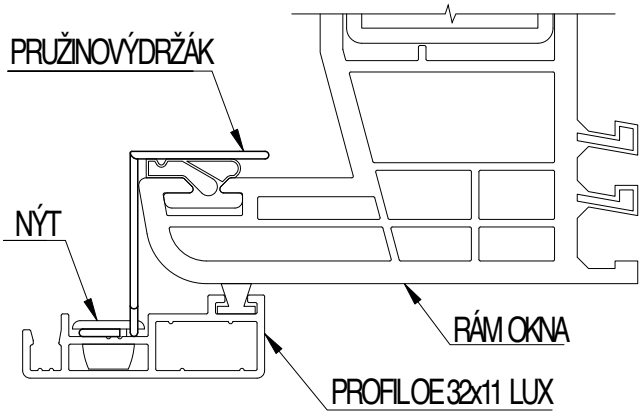


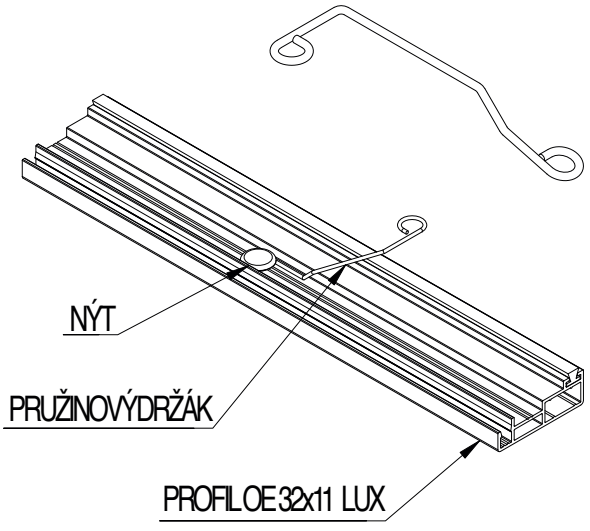


DE 40x20 LUX

DVEŘNÍ PROFIL EXTRUDOVANÝ


Profil




Příčka




Okopová příčka



Rám



Profil pro kartáček



ZÁKLADNÍ CENÍKOVÁ SESTAVA DVEŘNÍ SÍTĚ - PROFIL DE 40x20 LUX

PROVEDENÍ: standard
SÍŤOVINA: skelné vlákno potažené PVC
BARVA SÍŤOVINY - šedá / černá
PROFIL: extrudovaný hliníkový profil opatřený těsnícím kartáčem
BARVA PROFILU - bílá mat, hnědá mat, RAL 7016 mat, RAL 8003 mat, RAL 9006 mat
TĚSNÍCÍ GUMA: průměr 4 mm
ROHY: PVC
PROVEDENÍ ROHŮ - vnitřní
DVEŘNÍ PŘÍČKA: extrudovaná v barvě profilu (není-li uvedeno jinak, příčka je umístěna od spodní hrany profilu do 1/3 výšky dveří)
ZPŮSOB UCHYCENÍ: PVC panty standard v barvě bílá, hnědá, černá, RAL 7016, RAL 8003 + magnet

PŘÍPLATKY

SÍŤOVINA: protipylová - černá, s nanovláknem - černá, pet screen - šedá, černá; transparentní - černá
AL RÁM
BARVA PROFILU A RÁMU: RAL 7016 struktura, DB 703, možnost lakování dle vzorníku RAL, potažení renolitovou fólií, nástřik - zlatý dub, přírodní dub, tmavý dub, třešeň amaretto, tmavý ořech, sapeli
ZPŮSOB UCHYCENÍ: Al panty standard - bílá, hnědá, černá, RAL 7016, RAL 8003 (nutné 2 ks), PVC samozavírací panty, Al samozavírací panty, magnetický pásek v profilu + samolepicí kovový pásek
PROVEDENÍ BEZ PŘÍČKY: ROHY - Al zalisované vnitřní
MADLO - v barvě bílá, hnědá, černá, RAL 7016, RAL 8003
OKOPOVÁ PŘÍČKA: ve spodní části dveřní sítě (nelze použít při provedení bez příčky)
PRŮLEZ: pro kočku, pro psa - barva černá
PROFIL PRO KARTÁČEK*


TECHNICKÉ INFORMACE

PROFIL DE 40x20 LUX - přehled možností

BARVA					PROVEDENÍ ROHŮ		ŠIKMÁ SÍŤ "ŠIKMINA"	STANDARDNÍ ZPŮSOB UCHYCENÍ				KARTÁČEK
BÍLÁ	HNĚDÁ	NÁSTŘIK IMITACE	RENOLIT	RAL	VNĚJŠÍ	VNITŘNÍ		OBRTLÍK	OTOČNÝ DRŽÁK	"Z" DRŽÁK	PANT	
✓	✓	✓	✓	✓		✓					✓	✓

	PŘÍČKA	OKOPOVÁ PŘÍČKA	AI / PVC PANTY	MADLO	MAGNETY V PROFILU + SAMOLEP. KOV. PÁSEK (pouze bez rámu)
PVC ROHY	✓	✓	✓		✓
AI ROHY			✓	✓	✓

VNITŘNÍ ROH



U polepů renolitovou fólií a oboustranném lakování imitace dřeva může dojít k rozdílu v odstínu, což není důvodem k reklamaci.
Polohu umístění příčky uveďte v objednávce následovně:
- vzdálenost středu příčky od spodního okraje dveřní sítě
- není-li umístění příčky uvedeno, standardně se příčka umístí do 1/3 výšky síťových dveří
- dveřní síť s PVC rohy nelze vyrobit bez příčky
- dveřní příčka slouží zároveň jako madlo.
U provedení bez rámu je nutné při zaměření počítat 25 mm na místo pro panty a 20 mm pro magnet.
Tolerance výrobních rozměrů sítí je -3 mm.
***Barva profilu pro kartáček je automaticky zvolena podle barvy sítě. V případě renolitového polepu, nástřiku, či lakování RAL je profil pro kartáček v barvě černé.**

SHADEON® SHADING SYSTEMS

DE 40x20 LUX


DVEŘNÍ PROFIL EXTRUDOVANÝ

TECHNICKÉ INFORMACE


	MEZNÍ ROZMĚRY SÍTĚ	
	JEDNOKŘÍDLO	DVOUKŘÍDLO
ŠÍŘKA	1000 mm	2000 mm
VÝŠKA	2500 mm	2500 mm
PLOCHA	2,50 m^2	5 m^2

MONTÁŽ SÍTĚ S RÁMEM

NA RÁM OKNA



DO OSTĚNÍ




ZAMĚŘENÍ

BEZ RÁMU



S RÁMEM

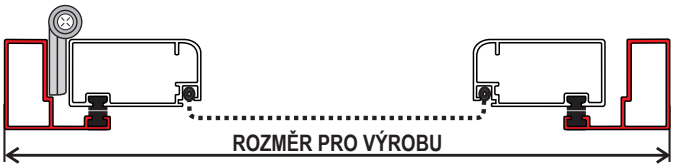


MOŽNOSTI PROVEDENÍ


rám

profil s kartáčkem


STANDARD




RÁM R4

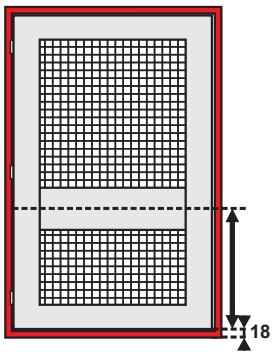


RÁM R3

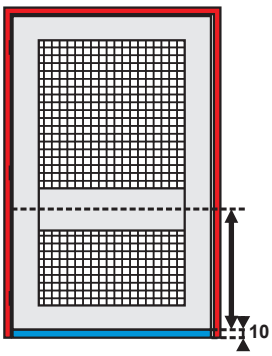


DVOUKŘÍDLO + RÁM R4

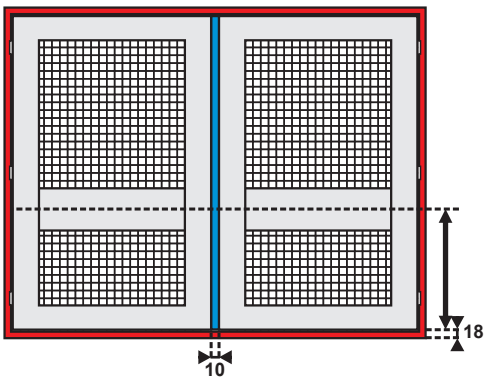


DVOUKŘÍDLO + RÁM R3

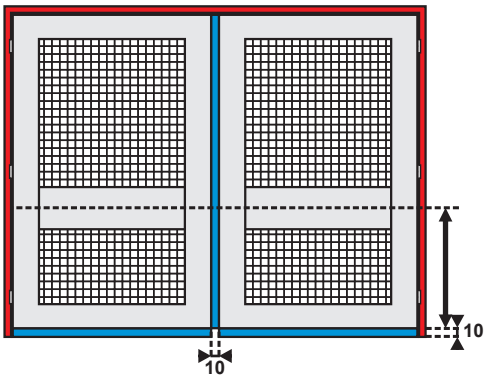

S KARTÁČKEM



DVOUKŘÍDLO S KARTÁČKEM

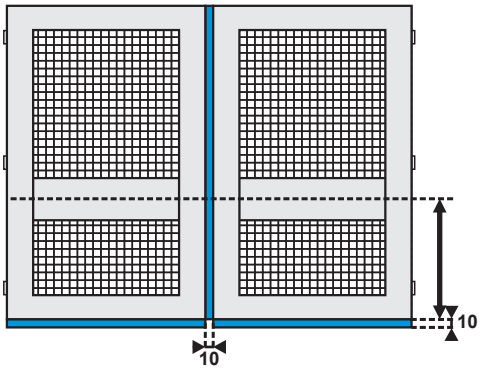


Jednokřídlá i dvoukřídlá síť ve standardním (bezrámovém) provedení je bez spodního profilu s kartáčkem.

Rám u sítě v provedení dvoukřídlo + rám (R3, R4), je z důvodu přepravy vždy dodáván v rozloženém stavu.


DE 40x20 LUX

DVEŘNÍ PROFIL EXTRUDOVANÝ


Profil




Příčka




Okopová příčka



Rám



Magnetický zámek



DVEŘNÍ SÍŤ - PROFIL DE 40x20 LUX pod roletu

SÍŤOVINA: skelné vlákno potažené PVC
BARVA SÍŤOVINY - šedá / černá
PROFIL: extrudovaný hliníkový profil opatřený těsnícím kartáčkem a magnetickou gumou
BARVA PROFILU - bílá mat, hnědá mat, RAL 7016 mat, RAL 8003 mat, RAL 9006 mat
TĚSNÍCÍ GUMA: průměr 4 mm
ROHY: PVC
PROVEDENÍ ROHŮ - vnitřní
DVEŘNÍ PŘÍČKA: extrudovaná v barvě profilu (není-li uvedeno jinak, příčka je umístěna od spodní hrany profilu do 1/3 výšky dveří)
ZPŮSOB UCHYCENÍ: AL panty, magnetický zámek
RÁM: v barvě profilu, s kartáčkem

PŘÍPLATKY

SÍŤOVINA: protipylová - černá, s nanovláknem - černá, pet screen - šedá, černá; transparentní - černá
BARVA PROFILU A RÁMU: RAL 7016 struktura, DB 703, možnost lakování dle vzorníku RAL, potažení renolitovou fólií, nástřik - zlatý dub, přírodní dub, tmavý dub, třešeň amaretto, tmavý ořech, sapeli
ZPŮSOB UCHYCENÍ: Al samozavírací panty
PROVEDENÍ BEZ PŘÍČKY: ROHY - Al vnitřní, MADLO - v barvě bílá, hnědá, černá, RAL 7016, RAL 8003
OKOPOVÁ PŘÍČKA: ve spodní části dveřní sítě (nelze použít při provedení bez příčky)
PRŮLEZ: pro kočku, pro psa - barva černá


TECHNICKÉ INFORMACE

PROFIL DE 40x20 LUX pod roletu - přehled možností

BARVA					PROVEDENÍ ROHŮ		ŠIKMÁ SÍŤ "ŠIKMINA"	STANDARDNÍ ZPŮSOB UCHYCENÍ			
BÍLÁ	HNĚDÁ	NÁSTŘIK IMITACE	RENOLIT	RAL	VNĚJŠÍ	VNITŘNÍ		OBRTLÍK	OTOČNÝ DRŽÁK	"Z" DRŽÁK	PANT
✓	✓	✓	✓	✓		✓					✓

	PŘÍČKA	OKOPOVÁ PŘÍČKA	Al / PVC PANTY	MADLO
PVC ROHY	✓	✓	✓	
Al ROHY			✓	✓

VNITŘNÍ ROH



U polepů renolitovou fólií a oboustranném lakování imitace dřeva může dojít k rozdílu v odstínu, což není důvodem k reklamaci.
Polohu umístění příčky uveďte v objednávce následovně:
- vzdálenost středu příčky od spodního okraje dveřní sítě
- není-li umístění příčky uvedeno, standardně se příčka umístí do 1/3 výšky síťových dveří
- dveřní síť s PVC rohy nelze vyrobit bez příčky
- dveřní příčka slouží zároveň jako madlo.
Tolerance výrobních rozměrů sítí je -3 mm.
Rám včetně dveří dodáváme standardně s nanýtovanými panty.
Vzdálenost od spodního okraje rámu ke spodnímu okraji dveřní sítě je 32 mm.

DE 40x20 LUX


DVEŘNÍ PROFIL EXTRUDOVANÝ

TECHNICKÉ INFORMACE

	MEZNÍ ROZMĚRY SÍTĚ
ŠÍŘKA	1000 mm
VÝŠKA	2500 mm
PLOCHA	2,50 m^2


- Dveřní síť DE 40x20 Lux pod roletu lze použít pouze v kombinaci s vodicími lištami F9 a F12.
- Pro barevné sladění odstínu bílé barvy sítě a venkovní rolety je nutné zvolit barvu rolety A18 - bílá polar.
- K této síti jsou běžně dodávány 2 kusy pantů standard a 2 kusy pantů samozavíracích.

ZAMĚŘENÍ

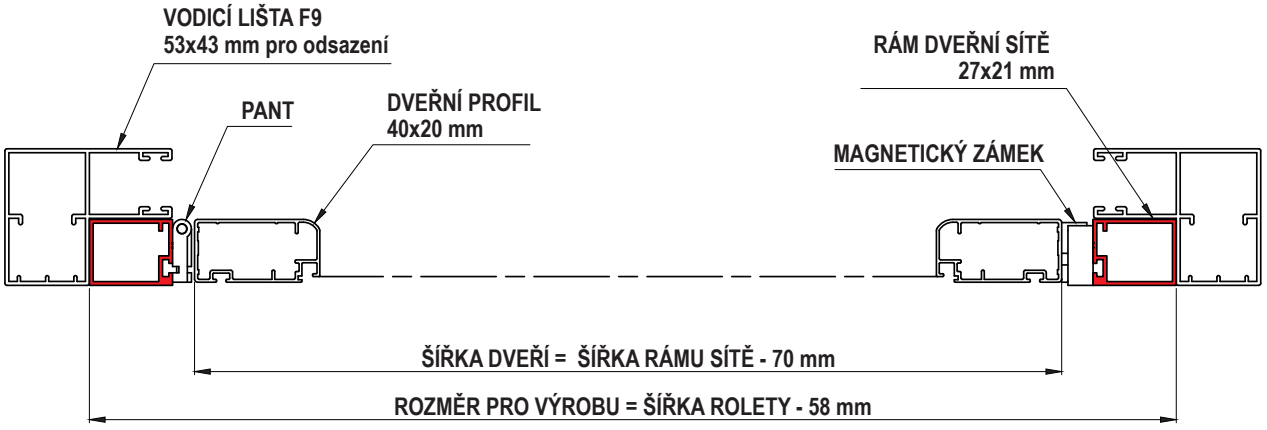


DOPORUČENÍ PRO ZAMĚŘENÍ VÝŠKY

Dbejte na to, aby mezi koncovou lištou rolety (v horní koncové poloze) a rámem dveřního křídla byla distance 5- 10 mm z důvodu otevírání dveřní sítě.

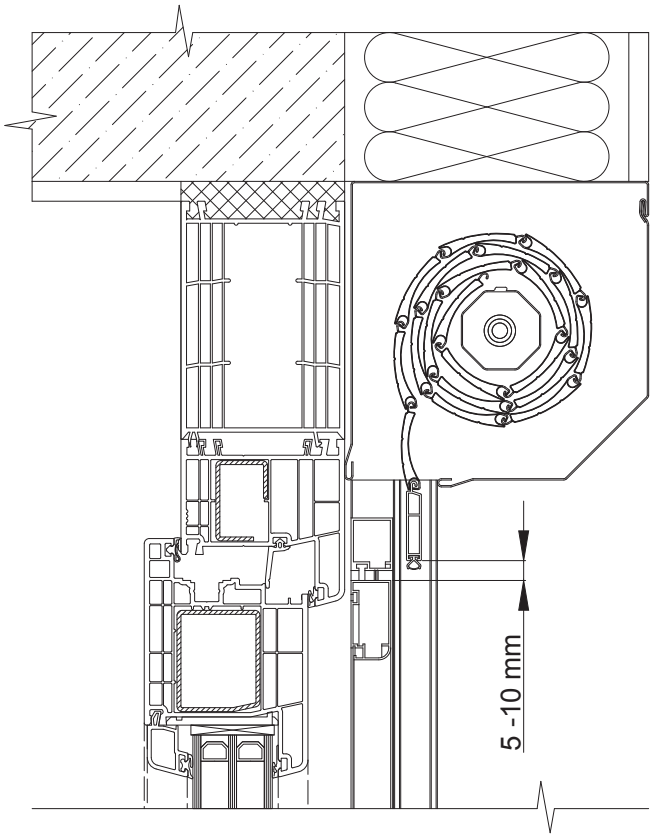


MONTÁŽ

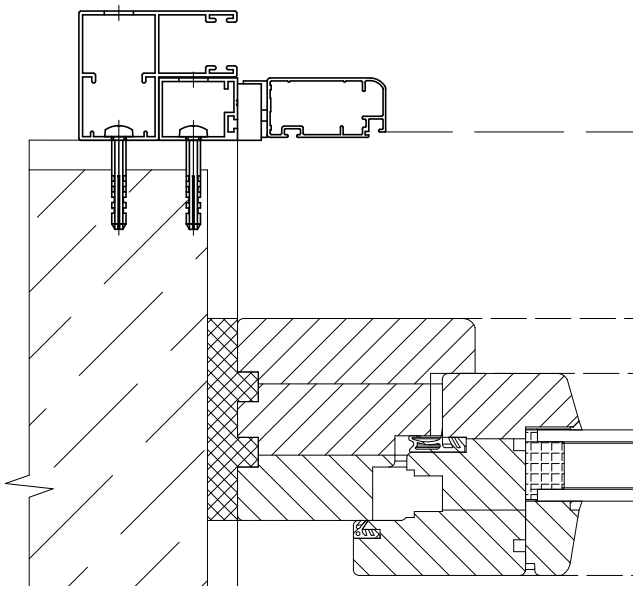

Dveřní síť pod roletu je primárně určena pro použití u rolety v nadokenní schránce, či u dveří s rozšiřovacím profilem.

DV 50x20


DVEŘNÍ PROFIL VÁLCOVANÝ



ZÁKLADNÍ CENÍKOVÁ SESTAVA DVEŘNÍ SÍTĚ - PROFIL DV 50x20

SÍŤOVINA: skelné vlákno potažené PVC
BARVA SÍŤOVINY - šedá / černá
RÁM: profil válcovaný hliníkový plech
BARVA RÁMU - bílá, hnědá, RAL 8003, nástřik - imitace dřeva, zlatý dub, přírodní dub, třešeň amaretto, tmavý ořech
TĚSNÍCÍ GUMA: průměr 6 mm
ROHY: PVC
ROHY PROVEDENÍ - vnější
DVEŘNÍ PŘÍČKA: válcovaná v barvě profilu (není-li uvedeno jinak, příčka je umístěna od spodní hrany profilu do 1/3 výšky dveří)
ZPŮSOB UCHYCENÍ: PVC panty v barvě bílá, hnědá, černá, RAL 8003, madlo + magnet


Příčka válcovaná



PŘÍPLATKY

SÍŤOVINA: pet screen - šedá, černá; transparentní - černá
ZPŮSOB UCHYCENÍ: PVC samozavírací panty
OKOPOVÁ PŘÍČKA: ve spodní části dveřní sítě
PRŮLEZ: pro kočku, pro psa - barva černá

TECHNICKÉ INFORMACE

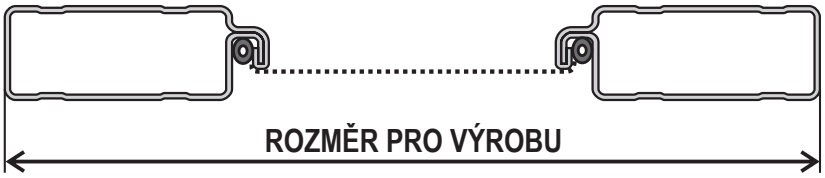


MEZNÍ ROZMĚRY SÍTĚ	
ŠÍŘKA	1000 mm
VÝŠKA	2500 mm
MAXIMÁLNÍ PLOCHA	2,50 m²


PROFIL DV 50x20 - přehled možností

BARVA					PROVEDENÍ ROHŮ		ŠIKMÁ SÍŤ "ŠIKMINA"	STANDARDNÍ ZPŮSOB UCHYCENÍ			
BÍLÁ	HNĚDÁ	NÁSTŘIK IMITACE	RENOLIT	RAL	VNĚJŠÍ	VNITŘNÍ		OBRTLÍK	OTOČNÝ DRŽÁK	"Z" DRŽÁK	PANT
✓	✓	✓		✓	✓						✓

UMÍSTĚNÍ DVEŘNÍ PŘÍČKY

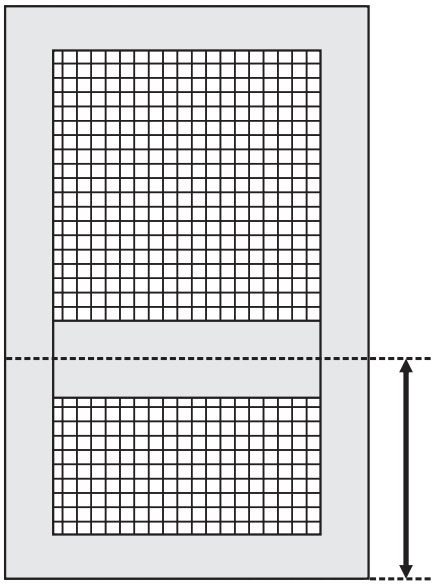

VNĚJŠÍ ROH




POLOHU UMÍSTĚNÍ PŘÍČKY UVEĎTE V OBJEDNÁVCE NÁSLEDOVNĚ:
VZDÁLENOST STŘEDU PŘÍČKY OD SPODNÍHO OKRAJE DVEŘNÍ SÍTĚ
NENÍ-LI UMÍSTĚNÍ PŘÍČKY UVEDENO, STANDARDNĚ SE PŘÍČKA UMÍSTÍ DO 1/3 VÝŠKY SÍŤOVÝCH DVEŘÍ.
NA DVEŘNÍ SÍTĚ BEZ PŘÍČKY SE NEVZTAHUJE ZÁRUKA

Při zaměření je nutné počítat 25 mm na místo pro panty a 20 mm pro magnet.
Tolerance výrobních rozměrů sítí je -3 mm.


SHADEON® SHADING SYSTEMS

DE 50x20

DVEŘNÍ PROFIL EXTRUDOVANÝ



Příčka extrudovaná




ZÁKLADNÍ CENÍKOVÁ SESTAVA DVEŘNÍ SÍTĚ - PROFIL DE 50x20

SÍŤOVINA: skelné vlákno potažené PVC
BARVA SÍŤOVINY - šedá / černá
RÁM: extrudovaný hliníkový profil
BARVA RÁMU - bílá mat, hnědá mat, RAL 7016 mat, RAL 8003 mat, RAL 9006 mat
TĚSNÍCÍ GUMA: průměr 6,5 mm
ROHY: PVC
ROHY PROVEDENÍ - vnitřní
DVEŘNÍ PŘÍČKA: extrudovaná v barvě profilu (není-li uvedeno jinak, příčka je umístěna od spodní hrany profilu do 1/3 výšky dveří)
ZPŮSOB UCHYCENÍ: PVC panty v barvě bílá, hnědá, černá, RAL 7016, RAL 8003, madlo + magnet

PŘÍPLATKY

SÍŤOVINA: protipylová - černá, pet screen - šedá, černá; transparentní - černá
BARVA RÁMU: možnost lakování dle vzorníku RAL nebo potažení renolitovou fólií
ZPŮSOB UCHYCENÍ: PVC samozavírací panty
OKOPOVÁ PŘÍČKA: ve spodní části dveřní sítě
PRŮLEZ: pro kočku, pro psa - barva černá


TECHNICKÉ INFORMACE

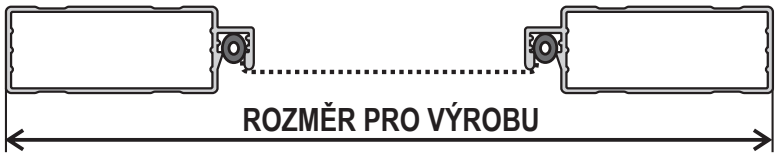


MEZNÍ ROZMĚRY SÍTĚ	
ŠÍŘKA	1000 mm
VÝŠKA	2500 mm
MAXIMÁLNÍ PLOCHA	2,50 m²

PROFIL DE 50x20 - přehled možností										
BARVA					PROVEDENÍ ROHŮ		ŠIKMÁ SÍŤ "ŠIKMINA"	STANDARDNÍ ZPŮSOB UCHYCENÍ			
BÍLÁ	HNĚDÁ	NÁSTŘIK IMITACE	RENOLIT	RAL	VNĚJŠÍ	VNITŘNÍ		OBRTLÍK	OTOČNÝ DRŽÁK	"Z" DRŽÁK	PANT
✓	✓		✓	✓		✓					✓

UMÍSTĚNÍ DVEŘNÍ PŘÍČKY

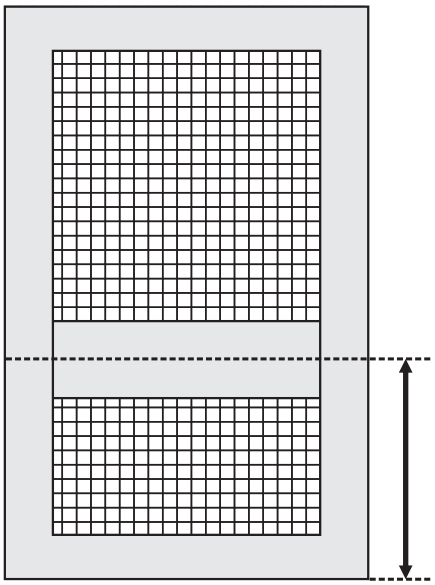

VNITŘNÍ ROH




U polepů renolitovou fólií může dojít k rozdílu v odstínu, což není důvodem k reklamaci.

POLOHU UMÍSTĚNÍ PŘÍČKY UVEĎTE V OBJEDNÁVCE NÁSLEDOVNĚ:
VZDÁLENOST STŘEDU PŘÍČKY OD SPODNÍHO OKRAJE DVEŘNÍ SÍTĚ
NENÍ-LI UMÍSTĚNÍ PŘÍČKY UVEDENO, STANDARDNĚ SE PŘÍČKA UMÍSTÍ DO 1/3 VÝŠKY SÍŤOVÝCH DVEŘÍ.
NA DVEŘNÍ SÍTĚ BEZ PŘÍČKY SE NEVZTAHUJE ZÁRUKA


Při zaměření je nutné počítat 25 mm na místo pro panty a 20 mm pro magnet.
Tolerance výrobních rozměrů sítí je -3 mm.

DE 50x20 LUX

DVEŘNÍ PROFIL EXTRUDOVANÝ



Příčka extrudovaná




ZÁKLADNÍ CENÍKOVÁ SESTAVA DVEŘNÍ SÍTĚ - PROFIL DE 50x20 LUX

SÍŤOVINA: skelné vlákno potažené PVC
BARVA SÍŤOVINY - šedá / černá
RÁM: extrudovaný hliníkový profil opatřený těsnícím kartáčem
BARVA RÁMU - bílá mat, hnědá mat, RAL 7016 mat, RAL 8003 mat, RAL 9006 mat
TĚSNÍCÍ GUMA: průměr 6,5 mm
ROHY: PVC
ROHY PROVEDENÍ - vnitřní
DVEŘNÍ PŘÍČKA: extrudovaná v barvě profilu (není-li uvedeno jinak, příčka je umístěna od spodní hrany profilu do 1/3 výšky dveří)
ZPŮSOB UCHYCENÍ: PVC panty v barvě bílá, hnědá, černá, RAL 7016, RAL 8003, madlo + magnet

PŘÍPLATKY

SÍŤOVINA: protipylová - černá, s nanovláknem - černá, pet screen - šedá, černá; transparentní - černá
BARVA RÁMU: možnost lakování dle vzorníku RAL (odstíny RAL 7012, 7039, 8001, 8011 a 8024 - termín dodání 3 pracovní dny), potažení renolitovou fólií, nástřik - zlatý dub, přírodní dub, třešeň amaretto, tmavý ořech
ZPŮSOB UCHYCENÍ: PVC samozavírací panty, magnetický pásek v profilu + samolepicí kovový pásek
OKOPOVÁ PŘÍČKA: ve spodní části dveřní sítě
PRŮLEZ: pro kočku, pro psa - barva černá

TECHNICKÉ INFORMACE

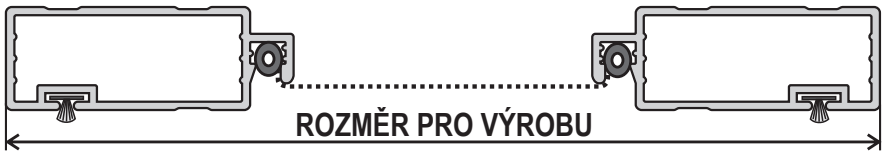


MEZNÍ ROZMĚRY SÍTĚ	
ŠÍŘKA	1000 mm
VÝŠKA	2500 mm
MAXIMÁLNÍ PLOCHA	2,50 m²


PROFIL DE 50x20 LUX - přehled možností

BARVA					PROVEDENÍ ROHŮ		ŠIKMÁ SÍŤ "ŠIKMINA"	STANDARDNÍ ZPŮSOB UCHYCENÍ			
BÍLÁ	HNĚDÁ	NÁSTŘIK IMITACE	RENOLIT	RAL	VNĚJŠÍ	VNITŘNÍ		OBRTLÍK	OTOČNÝ DRŽÁK	"Z" DRŽÁK	PANT
✓	✓	✓	✓	✓		✓					✓

UMÍSTĚNÍ DVEŘNÍ PŘÍČKY

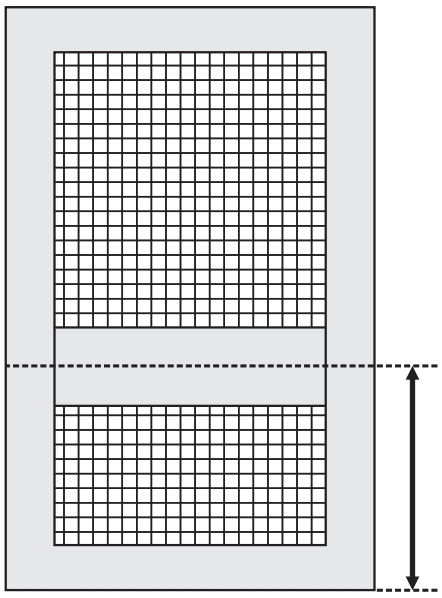

VNITŘNÍ ROH



U polepů renolitovou fólií a oboustranném lakování imitace dřeva může dojít k rozdílu v odstínu, což není důvodem k reklamaci.

POLOHU UMÍSTĚNÍ PŘÍČKY UVEĎTE V OBJEDNÁVCE NÁSLEDOVNĚ:
VZDÁLENOST STŘEDU PŘÍČKY OD SPODNÍHO OKRAJE DVEŘNÍ SÍTĚ
NENÍ-LI UMÍSTĚNÍ PŘÍČKY UVEDENO, STANDARDNĚ SE PŘÍČKA UMÍSTÍ DO 1/3 VÝŠKY SÍŤOVÝCH DVEŘÍ.
NA DVEŘNÍ SÍTĚ BEZ PŘÍČKY SE NEVZTAHUJE ZÁRUKA


Při zaměření je nutné počítat 25 mm na místo pro panty a 20 mm pro magnet.
Tolerance výrobních rozměrů sítí je -3 mm.

SHADECN® SHADING SYSTEMS


PRŮLEZ PRO KOČKU / PSA

Průlez je vhodný do všech typů pevných dveřních sítí s příčkou. Instalace je vhodná do standardní a pet screen síťoviny.


PRŮLEZ PRO KOČKU



PRŮLEZ PRO PSA



MOŽNOSTI UMÍSTĚNÍ PRŮLEZU

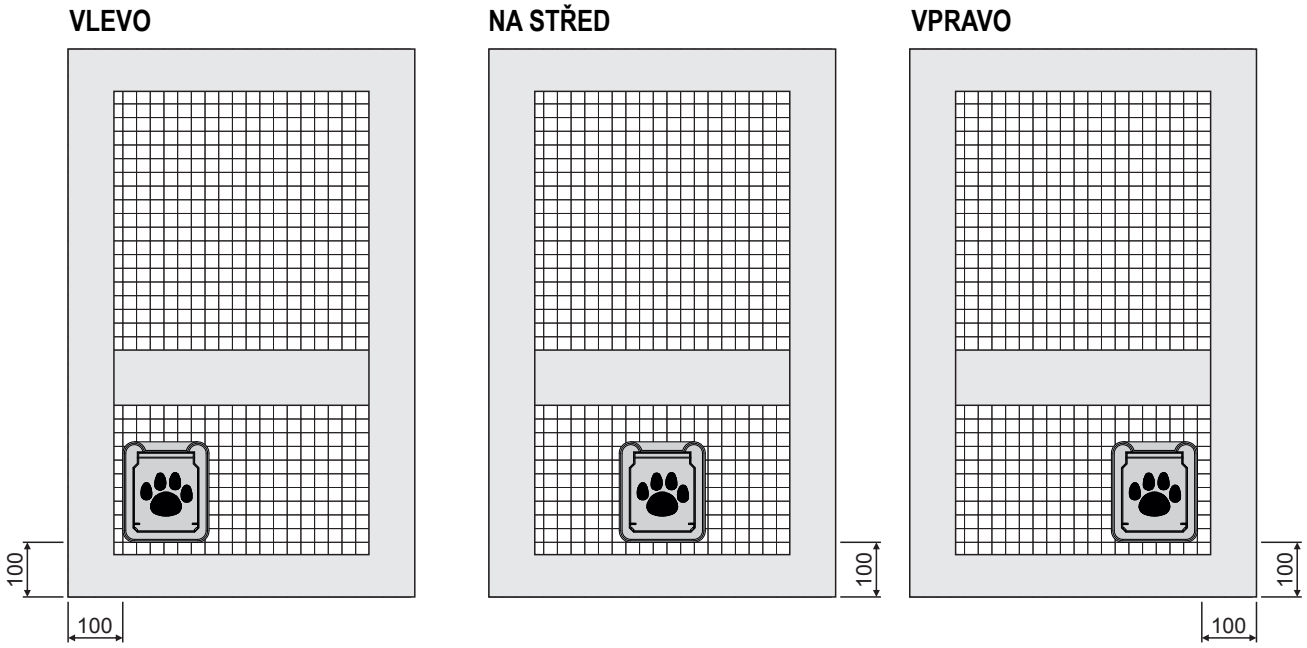

PET SCREEN

Zesílená síťovina ze skelného vlákna potaženého PVC, která je odolnější proti poškození domácími zvířaty.

BARVA: šedá, černá
VELIKOST OKA SÍŤĚ: 1,91 x 1,18 mm (14 x 10 vláken na inch^2)
TLOUŠŤKA VLÁKNA: 0,635 mm

ZAMĚŘENÍ


PEVNÉ DVEŘNÍ SÍTĚ






Toto zaměření je platné pro dveřní sítě z profilů : **DV 50x20, DE 50x20, DE 50x20LUX**


UCHYCENÍ PEVNÉ DVEŘNÍ SÍTĚ POMOCÍ PANTŮ - PŮDORYS

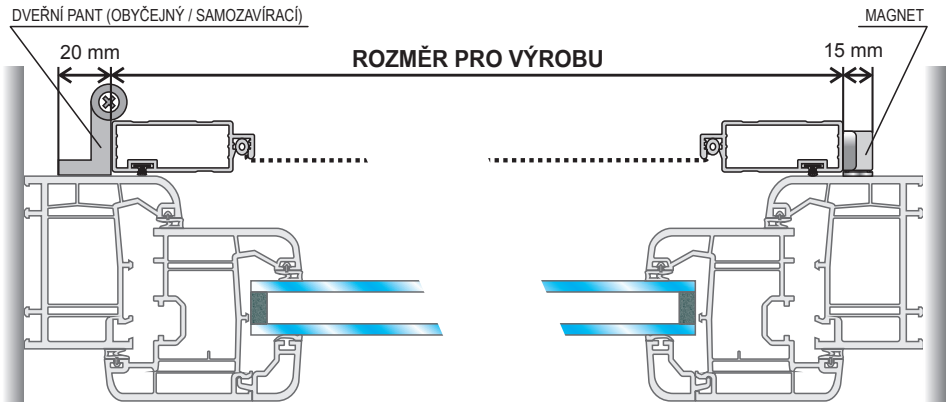

ZAMĚŘENÍ VÝŠKY

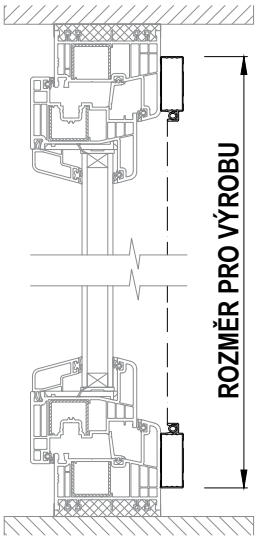

STANDARDNÍ ZAMĚŘENÍ

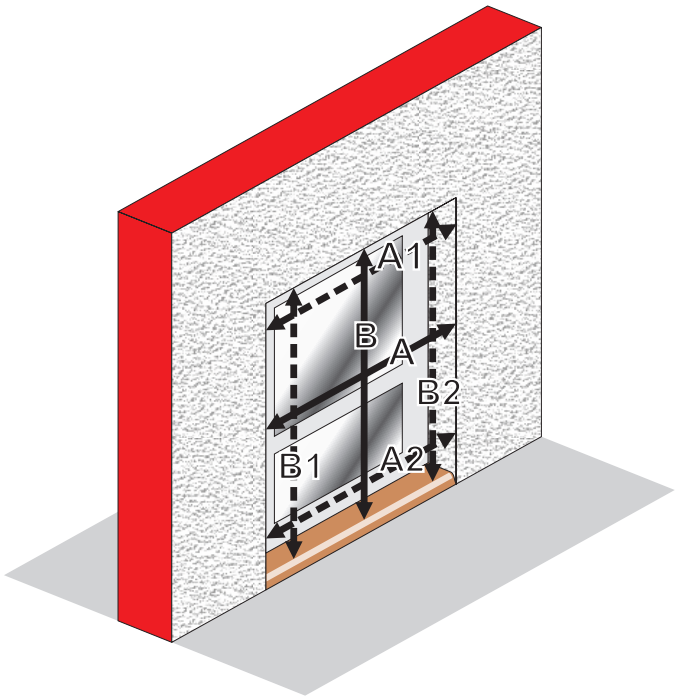

LEGENDA K ZAMĚŘENÍ

ŠÍŘKA DVEŘNÍ SÍTĚ = A - 60 mm
A1, A2 = kontrola šířky dveřní sítě (je-li A1 nebo A2 menší než A, je nutné použít šířku sítě dle nejmenšího naměřeného rozměru)

VÝŠKA DVEŘNÍ SÍTĚ = B - 30 mm
B1, B2 = kontrola výšky dveřní sítě (je-li B1 nebo B2 menší než B, je nutné použít výšku sítě dle nejmenšího naměřeného rozměru)

Odpočet je doporučený pro snadnou montáž sítě. V objednávce se pojmem nýtování myslí umístění pantů při pohledu z venku.

PS1/PS1 Z - 13x62

DVEŘNÍ SÍŤ POSUVNÁ JEDNOKŘÍDLÁ V LIŠTÁCH

ZÁKLADNÍ CENÍKOVÁ SESTAVA POSUVNÉ DVEŘNÍ SÍTĚ PS1, PS1 Z - 13x62


SÍŤOVINA: skelné vlákno potažené PVC
BARVA SÍŤOVINY - šedá, černá
PROFILY: extrudovaný hliníkový profil
BARVA PROFILU - bílá mat, tmavě hnědá mat, RAL 7016 mat, RAL 8003 mat, RAL 9006 mat, RAL 7016 struktura, DB 703

PŘÍPLATKY


SÍŤOVINA: transparentní - černá (šířka max. 1400 mm)
BARVA PROFILU: lakování dle vzorníku RAL, polep renolitovou folií zlatý dub **(při polepu renolitovou folií nelze polepit drážky profilu)**, nástřik zlatý dub, tmavý ořech
PŘÍČKA (nelze ve variantě nástřik zlatý dub a tmavý ořech)

MEZNÍ ROZMĚRY KŘÍDLA	
MIN. ŠÍŘKA	500 mm
MAX. ŠÍŘKA	1700 mm
MIN. VÝŠKA	500 mm
MAX. VÝŠKA	2500 mm


Není-li uvedeno jinak, délka lišt je dvojnásobek šířky křídla + 20 mm pro dorazy.

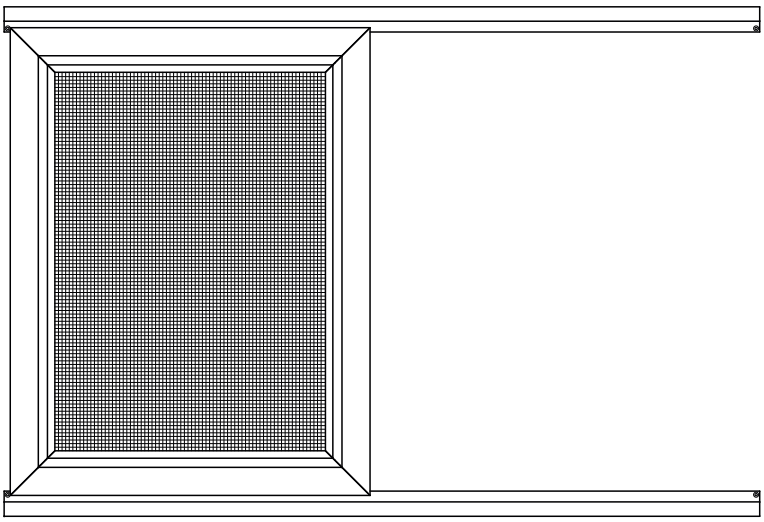


BOKORYS:

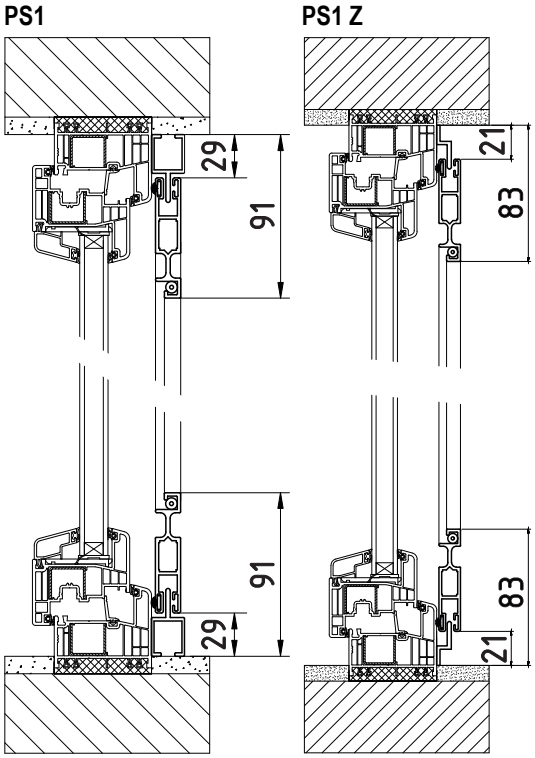


PŮDORYS:

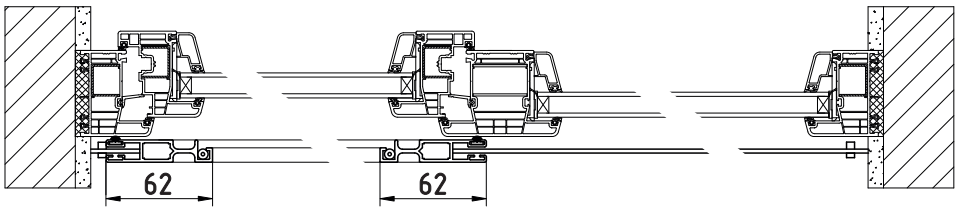

DETAIL DORAZŮ:

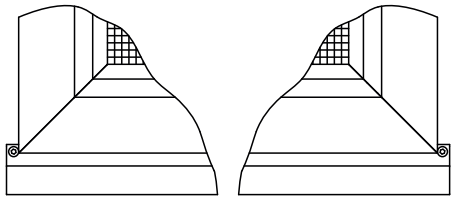

PROFILY:

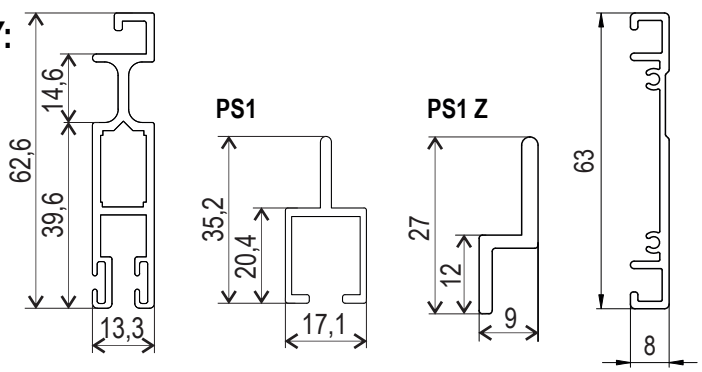

PSR1 - 13x62

DVEŘNÍ SÍŤ POSUVNÁ JEDNOKŘÍDLÁ V RÁMU

ZÁKLADNÍ CENÍKOVÁ SESTAVA POSUVNÉ DVEŘNÍ SÍTĚ PSR1 - 13x62


SÍŤOVINA: skelné vlákno potažené PVC
BARVA SÍŤOVINY - šedá, černá
PROFILY: extrudovaný hliníkový profil
BARVA PROFILU - bílá mat, tmavě hnědá mat, RAL 7016 mat, RAL 8003 mat, RAL 9006 mat, RAL 7016 struktura, DB 703

PŘÍPLATKY


SÍŤOVINA: transparentní - černá (šířka max. 1400 mm)
BARVA PROFILU: lakování dle vzorníku RAL, polep renolitovou folií zlatý dub **(při polepu renolitovou folií nelze polepit drážky profilu)**, nástřik zlatý dub, tmavý ořech
PŘÍČKA (nelze ve variantě nástřik zlatý dub a tmavý ořech)

MEZNÍ ROZMĚRY RÁMU	
MIN. ŠÍŘKA	1000 mm
MAX. ŠÍŘKA	3400 mm
MIN. VÝŠKA	500 mm
MAX. VÝŠKA	2500 mm


Není-li uvedeno jinak, je šířka křídla vždy 1/2 celkové šířky.

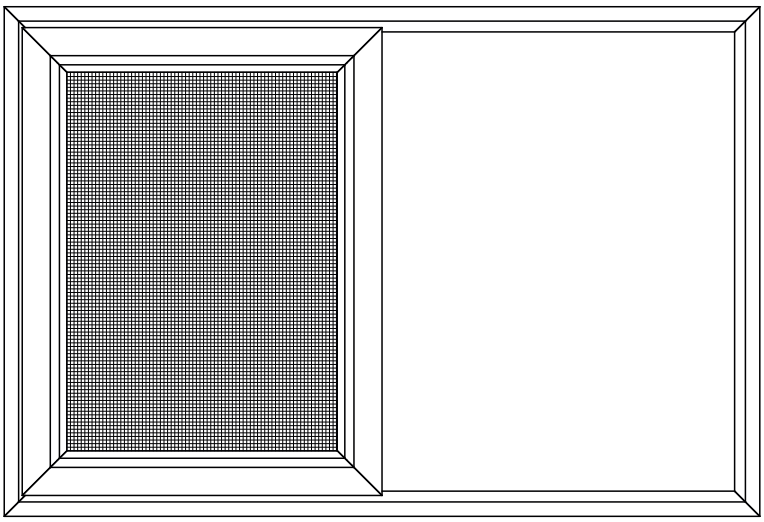


BOKORYS:

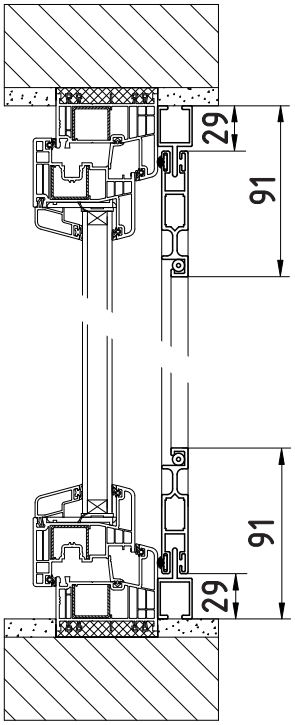

PŮDORYS:

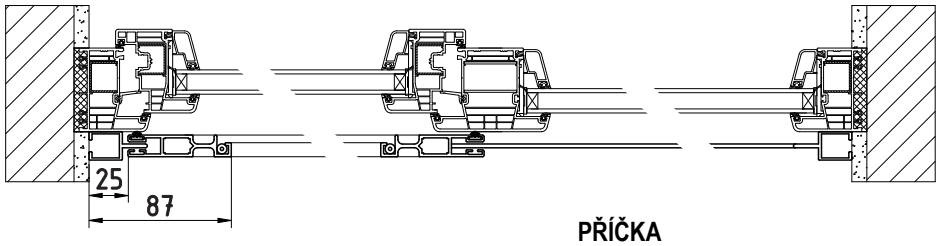

PROFILY:

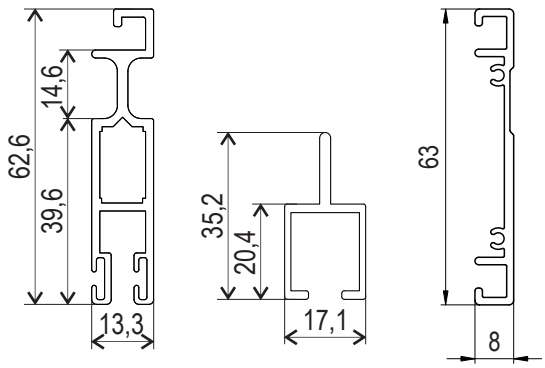

PŘÍČKA

SHADEON® SHADING SYSTEMS

PSR1 T - 13x62

DVEŘNÍ SÍŤ POSUVNÁ JEDNOKŘÍDLÁ V RÁMU

ZÁKLADNÍ CENÍKOVÁ SESTAVA POSUVNÉ DVEŘNÍ SÍTĚ PSR1 T - 13x62


SÍŤOVINA: skelné vlákno potažené PVC
BARVA SÍŤOVINY - šedá, černá
PROFILY: extrudovaný hliníkový profil
BARVA PROFILU - bílá mat, tmavě hnědá mat, RAL 7016 mat, RAL 8003 mat, RAL 9006 mat, RAL 7016 struktura, DB 703

PŘÍPLATKY


SÍŤOVINA: transparentní - černá (šířka max. 1400 mm)
BARVA PROFILU: lakování dle vzorníku RAL
PŘÍČKA

MEZNÍ ROZMĚRY RÁMU	
MIN. ŠÍŘKA	1000 mm
MAX. ŠÍŘKA	3400 mm
MIN. VÝŠKA	500 mm
MAX. VÝŠKA	2500 mm


Není-li uvedeno jinak, je šířka křídla vždy 1/2 celkové šířky.

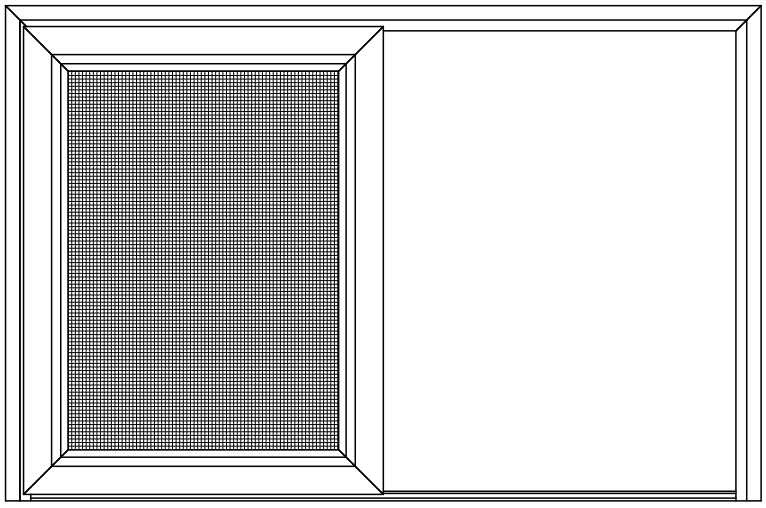


BOKORYS:

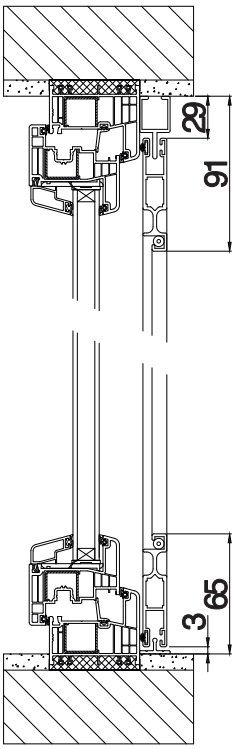

PŮDORYS:

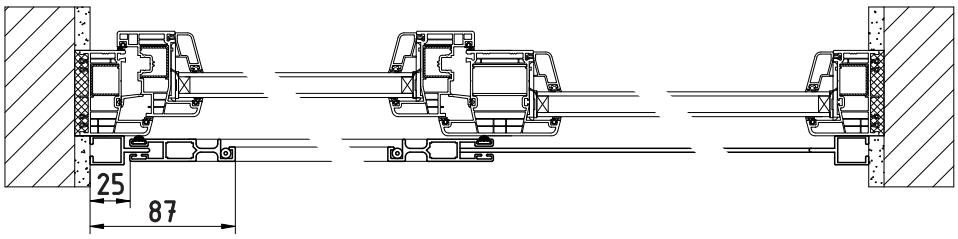

PROFILY:

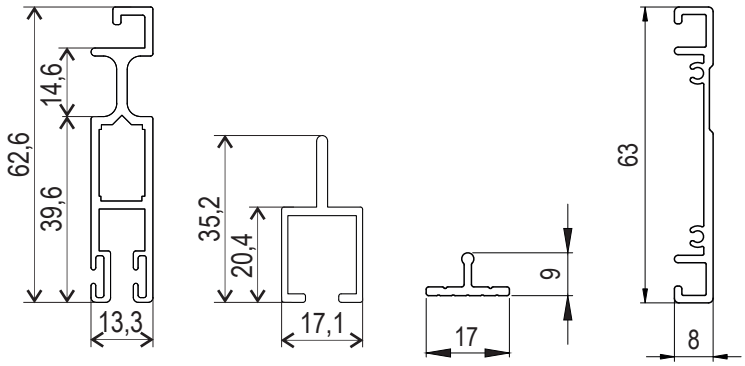

PŘÍČKA

PSR2 - 13x62

DVEŘNÍ SÍŤ POSUVNÁ DVOUKŘÍDLÁ V RÁMU

ZÁKLADNÍ CENÍKOVÁ SESTAVA POSUVNÉ DVEŘNÍ SÍTĚ PSR2 - 13x62


SÍŤOVINA: skelné vlákno potažené PVC
BARVA SÍŤOVINY - šedá, černá
PROFILY: extrudovaný hliníkový profil
BARVA PROFILU - bílá mat, tmavě hnědá mat, RAL 7016 mat, RAL 8003 mat, RAL 9006 mat, RAL 7016 struktura, DB 703

PŘÍPLATKY


SÍŤOVINA: transparentní - černá (šířka max. 1400 mm)
BARVA PROFILU: lakování dle vzorníku RAL, polep renolitovou folií zlatý dub **(při polepu renolitovou folií nelze polepit drážky profilu)**, nástřik zlatý dub, tmavý ořech
PŘÍČKA (nelze ve variantě nástřik zlatý dub a tmavý ořech)

MEZNÍ ROZMĚRY RÁMU	
MIN. ŠÍŘKA	1000 mm
MAX. ŠÍŘKA	3400 mm
MIN. VÝŠKA	500 mm
MAX. VÝŠKA	2500 mm


Není-li uvedeno jinak, jsou křídla vždy na 1/2 celkové šířky včetně překrytí na středu rámu.

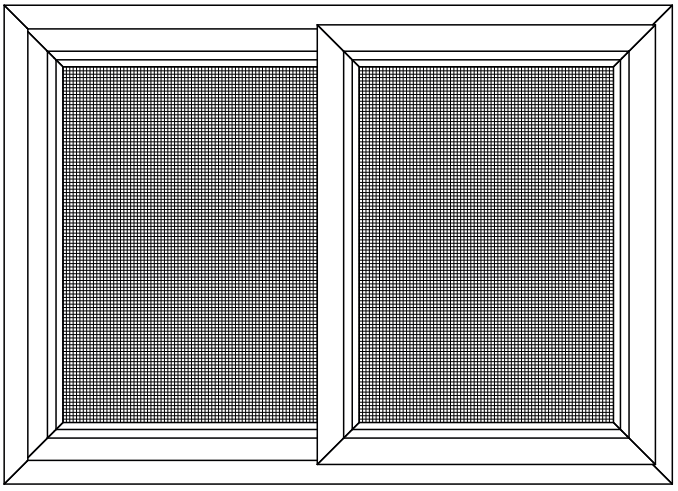


BOKORYS:

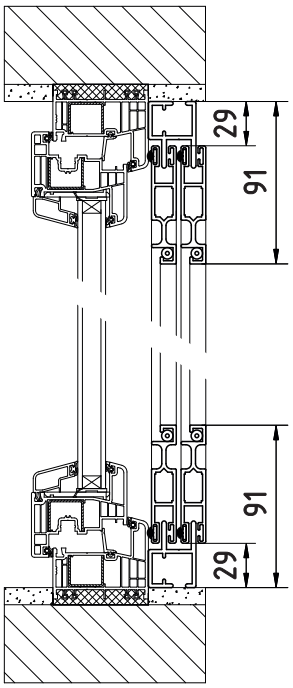

PŮDORYS:

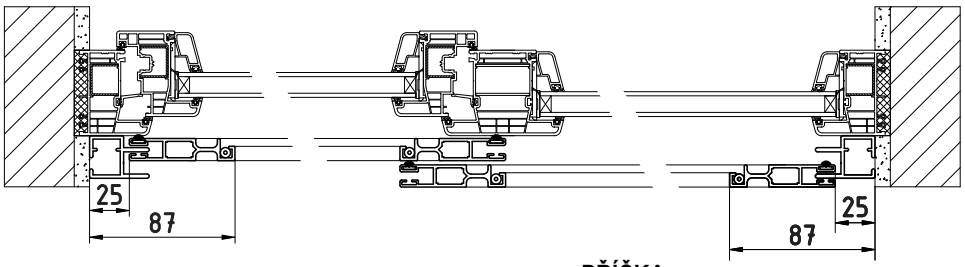

PROFILY:

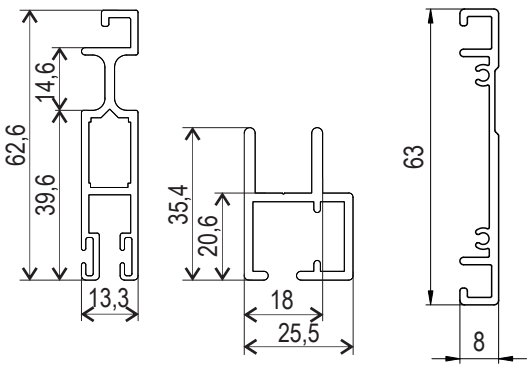

PŘÍČKA

SHADEON® SHADING SYSTEMS

PSR2 T - 13x62

DVEŘNÍ SÍŤ POSUVNÁ DVOUKŘÍDLÁ V RÁMU

ZÁKLADNÍ CENÍKOVÁ SESTAVA POSUVNÉ DVEŘNÍ SÍTĚ PSR2 T - 13x62


SÍŤOVINA: skelné vlákno potažené PVC
BARVA SÍŤOVINY - šedá, černá
PROFILY: extrudovaný hliníkový profil
BARVA PROFILU - bílá mat, tmavě hnědá mat, RAL 7016 mat, RAL 8003 mat, RAL 9006 mat, RAL 7016 struktura, DB 703

PŘÍPLATKY


SÍŤOVINA: transparentní - černá (šířka max. 1400 mm)
BARVA PROFILU: lakování dle vzorníku RAL
PŘÍČKA

MEZNÍ ROZMĚRY RÁMU	
MIN. ŠÍŘKA	1000 mm
MAX. ŠÍŘKA	3400 mm
MIN. VÝŠKA	500 mm
MAX. VÝŠKA	2500 mm


Není-li uvedeno jinak, jsou křídla vždy na 1/2 celkové šířky včetně překrytí na středu rámu.

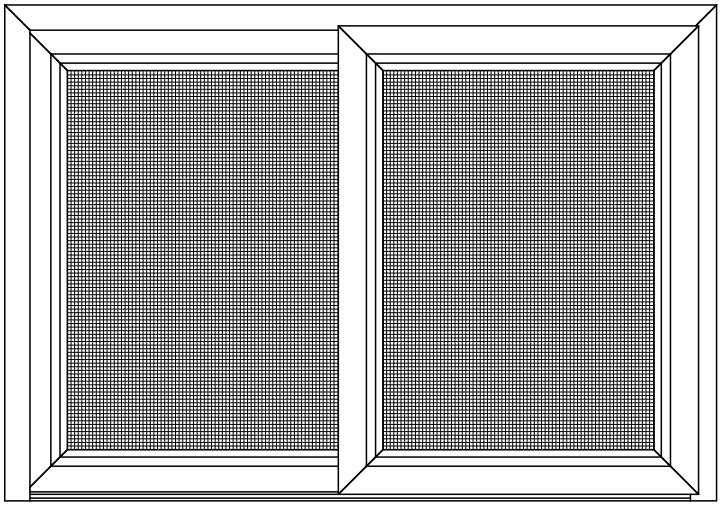


BOKORYS:

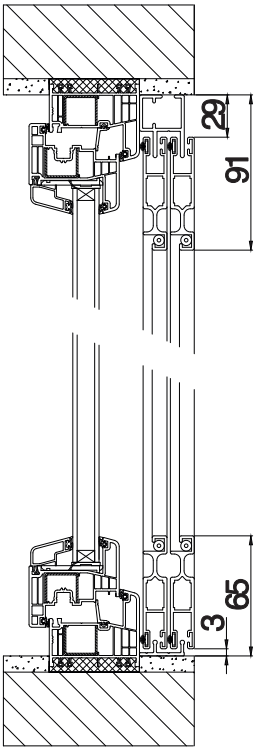

PŮDORYS:

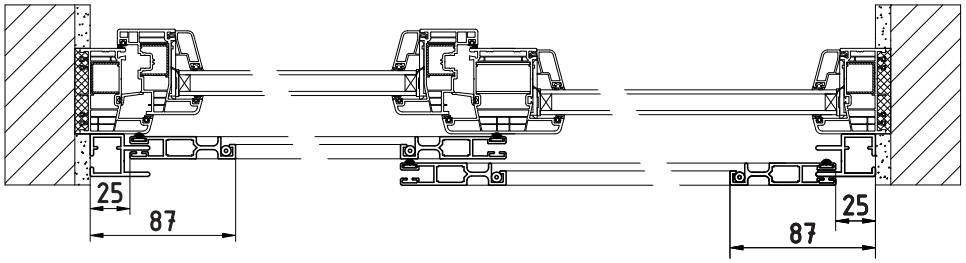

PROFILY:

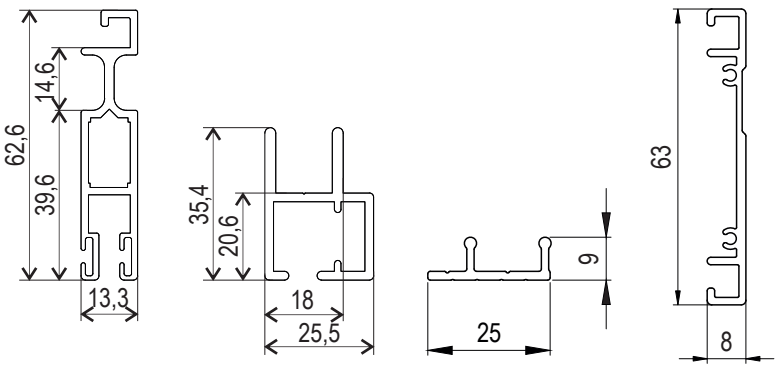

PS1 ECO/PS1 ECO Z - 12x37

DVEŘNÍ SÍŤ POSUVNÁ JEDNOKŘÍDLÁ V LIŠTÁCH

ZÁKLADNÍ CENÍKOVÁ SESTAVA POSUVNÉ DVEŘNÍ SÍTĚ PS1 ECO, PS1 ECO Z - 12x37


SÍŤOVINA: skelné vlákno potažené pvc
BARVA SÍŤOVINY - šedá, černá
PROFILY: extrudovaný hliníkový profil
BARVA PROFILU - bílá mat, tmavě hnědá mat, RAL 7016 mat

PŘÍPLATKY


SÍŤOVINA: transparentní - černá (šířka max. 1400 mm)
BARVA PROFILU: lakování dle vzorníku ral, polep renolitovou folií zlatý dub

MEZNÍ ROZMĚRY SÍTĚ	
MIN. ŠÍŘKA	500 mm
MAX. ŠÍŘKA	1700 mm
MIN. VÝŠKA	500 mm
MAX. VÝŠKA	2500 mm


Není-li uvedeno jinak, délka lišt je dvojnásobek šířky křídla + 20 mm pro dorazy.

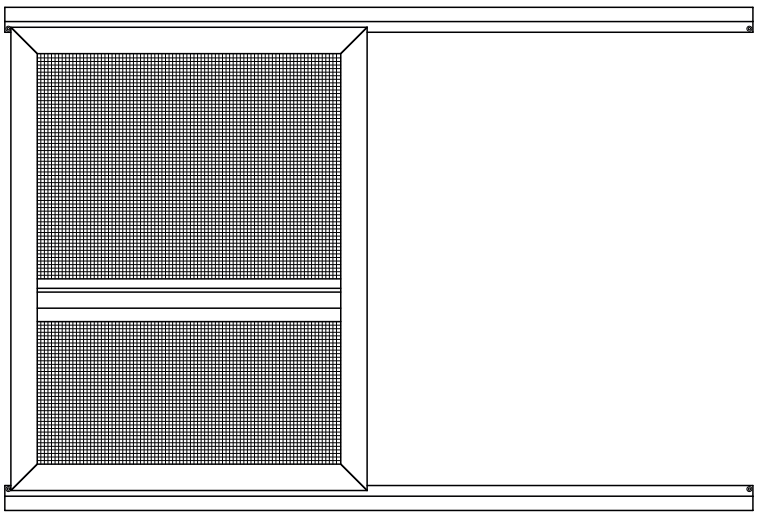

BOKORYS:

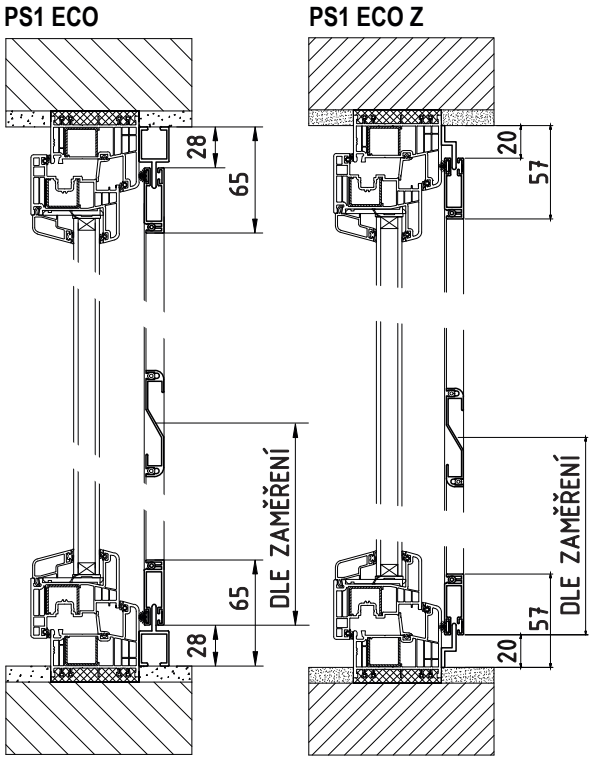


PŮDORYS:

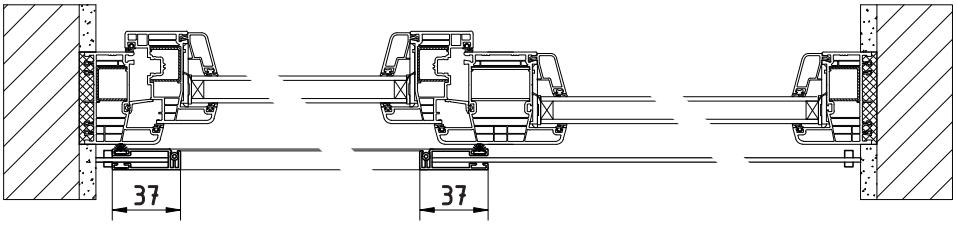


Dveřní příčka, není-li uvedeno jinak, je umístěna od spodní hrany křídla do 1/3 výšky dveří. Příčka slouží zároveň jako madlo.
Vzdálenost od spodního okraje lišty ke spodnímu okraji křídla je 28 mm, u Z lišty 20 mm.

DETAIL DORAZŮ:

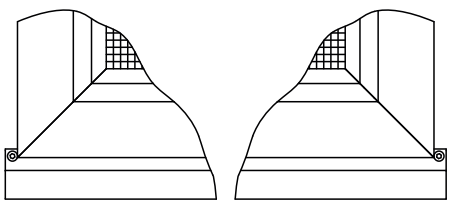

PROFILY:

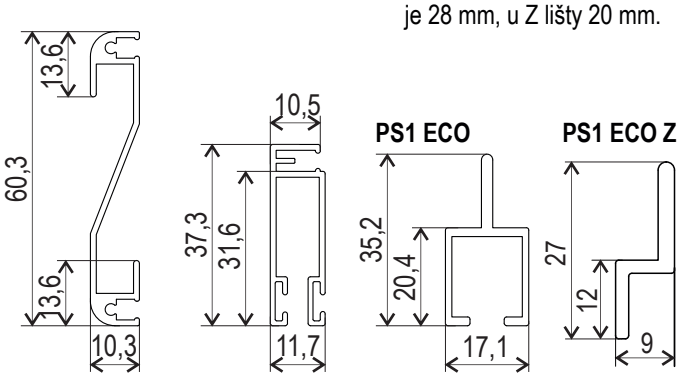

SHADEON® SHADING SYSTEMS

PSR1 ECO - 12x37

DVEŘNÍ SÍŤ POSUVNÁ JEDNOKŘÍDLÁ V RÁMU

ZÁKLADNÍ CENÍKOVÁ SESTAVA POSUVNÉ DVEŘNÍ SÍTĚ PSR1 ECO - 12x37


SÍŤOVINA: skelné vlákno potažené PVC
BARVA SÍŤOVINY - šedá, černá
PROFILY: extrudovaný hliníkový profil
BARVA PROFILU - bílá mat, tmavě hnědá mat, RAL 7016 mat

PŘÍPLATKY


SÍŤOVINA: transparentní - černá (šířka max. 1400 mm)
BARVA PROFILU: lakování dle vzorníku RAL, polep renolitovou folií zlatý dub

MEZNÍ ROZMĚRY RÁMU	
MIN. ŠÍŘKA	1000 mm
MAX. ŠÍŘKA	3400 mm
MIN. VÝŠKA	500 mm
MAX. VÝŠKA	2500 mm


Není-li uvedeno jinak, je šířka křídla vždy 1/2 celkové šířky.

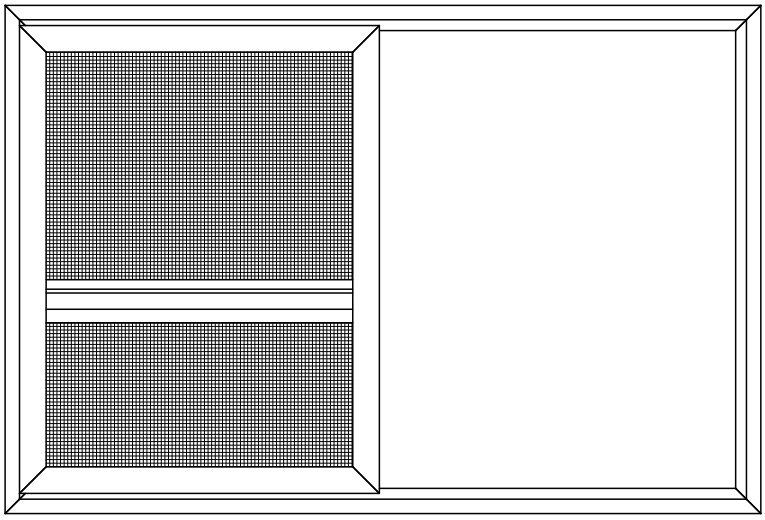


BOKORYS:

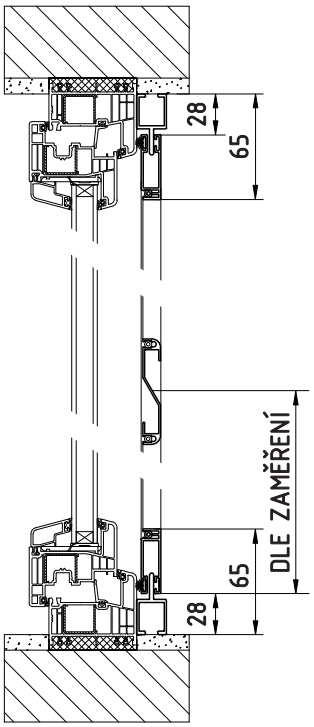

PŮDORYS:

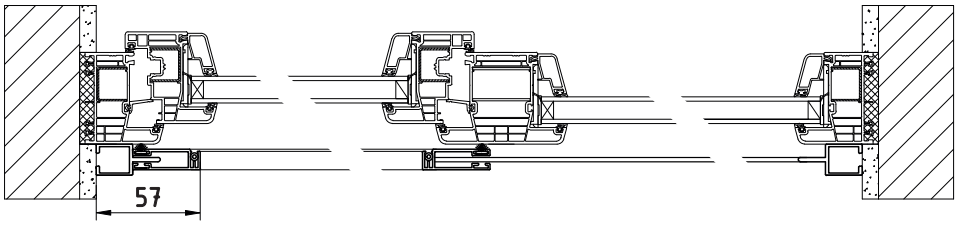

PROFILY:

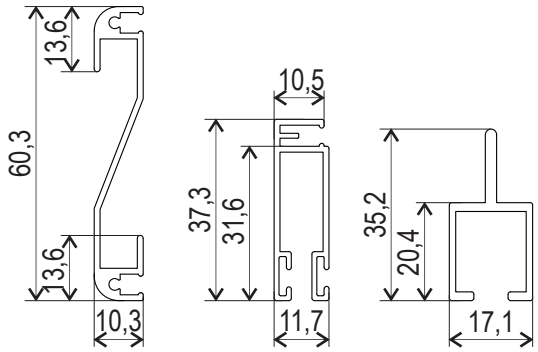

Dveřní příčka, není-li uvedeno jinak, je umístěna od spodní hrany křídla do 1/3 výšky dveří.
Příčka slouží zároveň jako madlo.
Vzdálenost od spodního okraje lišty ke spodnímu okraji křídla je 28 mm.

PSR2 ECO - 12x37

DVEŘNÍ SÍŤ POSUVNÁ DVOUKŘÍDLÁ V RÁMU

ZÁKLADNÍ CENÍKOVÁ SESTAVA POSUVNÉ DVEŘNÍ SÍTĚ PSR2 ECO - 12x37


SÍŤOVINA: skelné vlákno potažené PVC
BARVA SÍŤOVINY - šedá, černá
PROFILY: extrudovaný hliníkový profil
BARVA PROFILU - bílá mat, tmavě hnědá mat, RAL 7016 mat

PŘÍPLATKY


SÍŤOVINA: transparentní - černá (šířka max. 1400 mm)
BARVA PROFILU: lakování dle vzorníku RAL, polep renolitovou folií zlatý dub

MEZNÍ ROZMĚRY RÁMU	
MIN. ŠÍŘKA	1000 mm
MAX. ŠÍŘKA	3400 mm
MIN. VÝŠKA	500 mm
MAX. VÝŠKA	2500 mm


Není-li uvedeno jinak, jsou křídla vždy na 1/2 celkové šířky včetně překrytí na středu rámu.

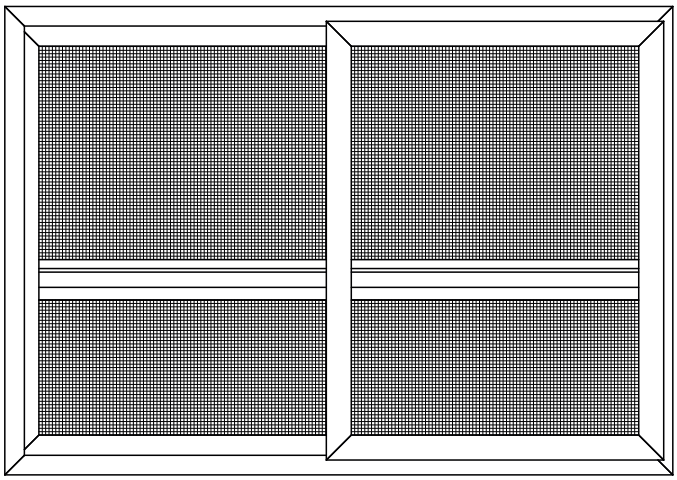


BOKORYS:

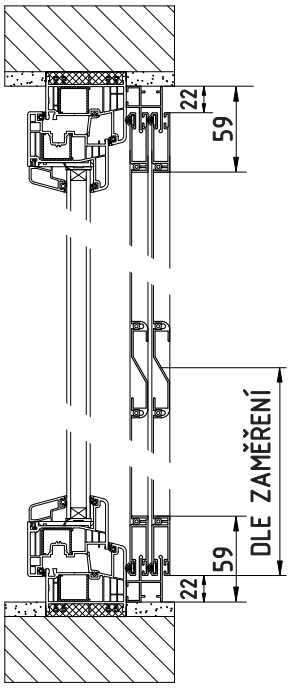

PŮDORYS:

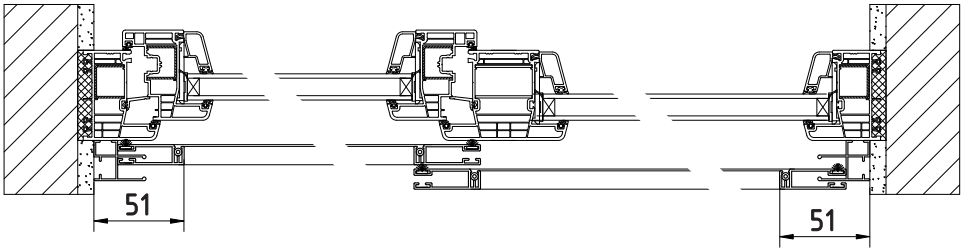


PROFILY:

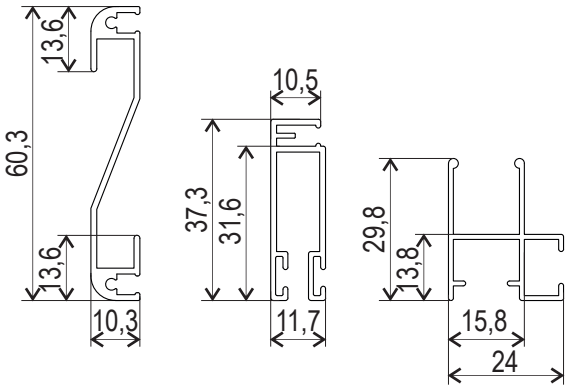


Dveřní příčka, není-li uvedeno jinak, je umístěna od spodní hrany křídla do 1/3 výšky dveří.
Příčka slouží zároveň jako madlo.
Vzdálenost od spodního okraje lišty ke spodnímu okraji křídla je 22 mm.

SHADEON® SHADING SYSTEMS

POSUVNÉ DVEŘNÍ SÍTĚ V LIŠTÁCH

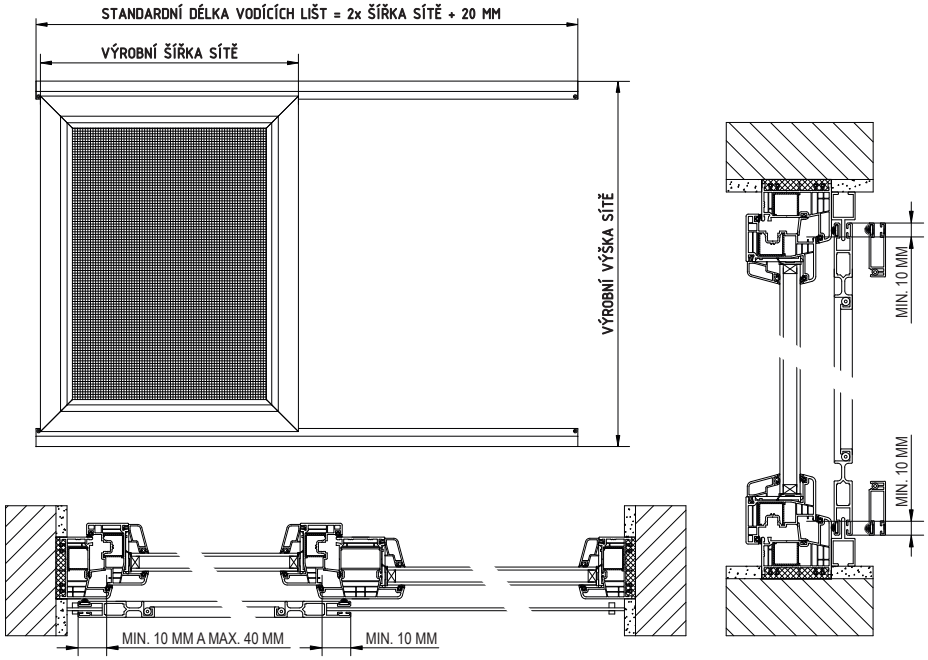


POSUVNÉ DVEŘNÍ SÍTĚ V RÁMU

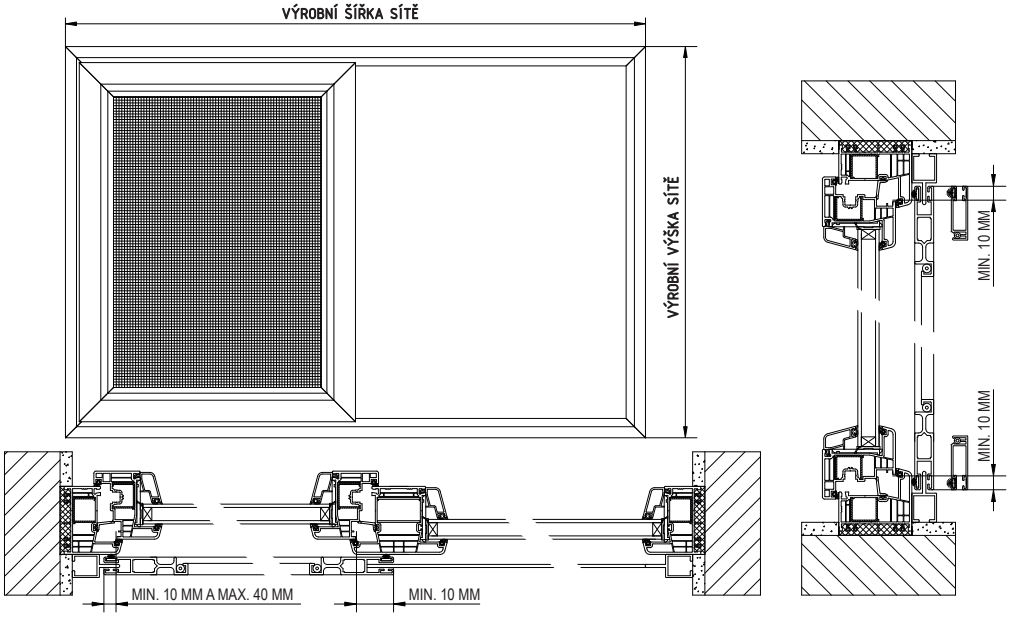


Předvrtání montážních otvorů není součástí dodávky.
Dveřní příčka, není-li uvedeno jinak, je umístěna od spodní hrany křídla do 1/3 výšky dveří.

DETAIL UCHYCENÍ VODÍCÍ LIŠTY

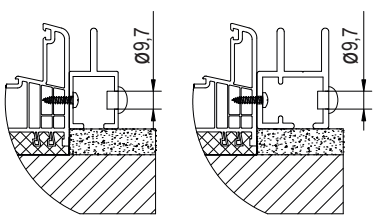

Do profilu se vyvrtají otvory, přes které se pomocí šroubů upevní posuvná dveřní síť na rám dveří.

DETAIL UCHYCENÍ VODÍCÍ LIŠTY



Do profilu a ostění se vyvrtají otvory (vloží se hmoždinky),přes které se pomocí šroubů upevní posuvná dveřní síť.
Pouze pro dvoukřídlé posuvné sítě.