WWW.SHADEON.EU

SHADEON®
SHADING SYSTEMS

SOUČASNÝ TREND MODERNÍHO STÍNĚNÍ



V20220407

TECHNICKÝ KATALOG

ROLOVACÍ A PLISÉ SÍTĚ PROTI HMYZU

TECHNICKÉ INFORMACE
ZAMĚŘENÍ
MONTÁŽ

OBSAH

	strana
VŠEOBECNÉ INFORMACE	2
TYPY ROLOVACÍCH A PLISÉ SÍTÍ	2
VERSA - ROLOVACÍ OKENNÍ SÍŤ	
- Základní ceníková sestava + příplatky	3
- Typy dorazů	3
- Typy montáží a sestav okenních rolovacích sítí	4
ROLOVACÍ OKENNÍ SÍŤ - MONTÁŽ DO OSTĚNÍ	
- Zaměření a montáž	5
ROLOVACÍ OKENNÍ SÍŤ - MONTÁŽ NA RÁM OKNA	
- Zaměření a montáž	6
ROLOVACÍ OKENNÍ SÍŤ - MONTÁŽ NA RÁM OKNA (MONTÁŽNÍ ÚCHYTY)	
Zaměření a montáž	7
ROLOVACÍ OKENNÍ SÍŤ - MONTÁŽ NA STĚNU (STŘEŠNÍ OKNO)	
Zaměření a montáž	8
DAROS - ROLOVACÍ DVEŘNÍ SÍŤ	
- Základní ceníková sestava + příplatky	9
- Typy montáží a sestav dveřních rolovacích sítí	9
ROLOVACÍ DVEŘNÍ SÍŤ - MONTÁŽ DO OSTĚNÍ	
Zaměření a montáž	10
ROLOVACÍ DVEŘNÍ SÍŤ - MONTÁŽ NA RÁM DVEŘÍ	
Zaměření a montáž	11
ROLOVACÍ DVEŘNÍ SÍŤ - MONTÁŽ NA RÁM DVEŘÍ (MONTÁŽNÍ ÚCHYTY)	
Zaměření a montáž	12
TECHNICKÉ DETAILY	
- Orientace koncového dorazu ve vodící liště	13
- Orientace kartáčů ve vodících lištách	13
- Umístění otvorů pro montáž šroubu na rám okna	13
- Alternativní řešení uchycení do ostění	13
PLISÉ SÍŤ STELLAR	14
PLISÉ SÍŤ STELLAR - OPONA	15
PLISÉ SÍŤ STELLAR LUX	16
PLISÉ SÍŤ STELLAR LUX - OPONA	17
Příplatková provedení	18
PLISÉ SÍŤ STELLAR MINI	19
TECHNICKÉ DETAILY	
- Způsoby ovládání	20
- Montáž do ostění	21
- Montáž na rám	22 - 23
- Profily plisé sítí	24 - 26

VŠEOBECNÉ INFORMACE

- Ceny v ceníku jsou uváděny za **měrnou jednotku**.
- Ceny uvedené v ceníku jsou **bez montáže**.
- Všechny ceníky jsou bez **DPH.**
- Rozměry v tabulkách jsou uváděny v milimetrech, plošné rozměry v m^2.
- V objednávkách se jako první uvádí **šířka**, jako druhá **výška.**
- Záruční lhůta na výrobky je **2 roky**. Záruka se nevztahuje na závady způsobené **špatnou montáží**, nesprávným **užitím** nebo nesprávným **používáním** výrobku.
- **Objednávky** do výroby zadávejte na **objednávkových formulářích** nebo on-line na firemních webových stránkách. Při reklamaci nebude případná chyba zadání objednávky jinou formou uznána.
- Termín dodání rolovacích sítí je 14 dnů, provedení RAL 3-5 týdnů.
- Termín dodání plisé sítí je 14 dnů, plisé sítě Ready v dvoukřídlém provedení 4-5 týdnů. Provedení RAL a potažení renolitovou folií 4-5 týdnů.
- Právo na tiskové chyby a technické změny vyhrazeno. Fotografie a obrázky použité v katalogu jsou pouze ilustrační.

TYPY ROLOVACÍCH SÍTÍ

VERSA
ROLOVACÍ SÍŤ OKENNÍ

Okenní rolovací síť je vhodná pro montáž na jakýkoliv druh okna, nabízí velkou variabilitu v možnostech montáže. Dorazová lišta je aretována buď koncovými dorazy nebo záchytnou dorazovou lištou.

DAROS
ROLOVACÍ SÍŤ DVEŘNÍ

Dveřní rolovací síť vhodná pro montáž na rámy i ostění dveří. Dorazová lišta je držena v rozvinuté poloze magnetickou gumou.

TYPY PLISÉ SÍTÍ

STELLAR
STELLAR OPONA

Plisé síť Stellar je vhodná pro montáž do ostění, ve spojení s vynášecím profilem také pro montáž na rám. Jedná se o jednořetězový, bezbariérový systém.

STELLAR LUX
STELLAR LUX OPONA

Dvouřetězová plisé síť Stellar Lux je bezbariérovým řešením vhodným pro montáž jak do ostění, tak při použití vynášecího profilu pro montáž na rám.

STELLAR MINI

Plisé síť Stellar Mini je vhodná pro montáž do ostění i na rám. Provázkový systém napínání nabízí úzké a elegantní profily sítě.

ZÁKLADNÍ CENÍKOVÁ SESTAVA OKENNÍ ROLOVACÍ SÍTĚ

SÍŤOVINA: skelné vlákno potažené PVC
BARVA SÍŤOVINY - šedá, černá
BOX: extrudovaný hliníkový profil
BARVA BOXU - bílá, tmavě hnědá, antracit RAL 7016, antracit RAL 7016 mat, antracit RAL 7016 struktura, DB 703
BARVA KONCOVÉ LIŠTY: bílá, tmavě hnědá, antracit RAL 7016, antracit RAL 7016 mat, antracit RAL 7016 struktura, DB 703 (podle barvy boxu)
VODÍCÍ LIŠTY: extrudovaný hliníkový profil 27x22 mm s kartáčem
BARVA VODÍCÍ LIŠTY - bílá, tmavě hnědá, antracit RAL 7016, antracit RAL 7016 mat, antracit RAL 7016 struktura, DB 703
OSTATNÍ KOMPONENTY (bočnice boxu, madla): plast, barva bílá, tmavě hnědá, černá

PŘÍPLATKY


BARVA BOXU: možnost lakování dle vzorníku RAL
BARVA KONCOVÉ LIŠTY: možnost lakování dle vzorníku RAL
BARVA VODÍCÍ LIŠTY: možnost lakování dle vzorníku RAL
ZÁCHYTNÁ DORAZOVÁ LIŠTA: bílá, tmavě hnědá, antracit RAL 7016, antracit RAL 7016 mat, antracit RAL 7016 struktura, DB 703, možnost lakování dle vzorníku RAL
OSTATNÍ KOMPONENTY: brzda navíjení
DISTANČNÍ VODÍCÍ A DORAZOVÉ LIŠTY: bílá, tmavě hnědá, antracit RAL 7016, antracit RAL 7016 mat, antracit RAL 7016 struktura, DB 703, možnost lakování dle vzorníku RAL
POLEP RENOLITOVOU FÓLIÍ: zlatý dub 21, tmavý dub 24, sapeli 26, tmavý ořech 28
NÁSTŘIK IMITACE DŘEVA: zlatý dub 21, tmavý ořech 28

K barvě profilů RAL 8003 a zlatý dub se dávají komponenty v barvě RAL 8003, při lakování do jiných odstínů RAL se automaticky přiřazují černé komponenty.


MEZNÍ ROZMĚRY SÍTĚ	
ŠÍŘKA	2000 mm
VÝŠKA	2300 mm
MAXIMÁLNÍ PLOCHA	3,00 m^2

TYPY DORAZŮ


STAVITELNÝ KONCOVÝ DORAZ





STAVITELNÝ KONCOVÝ DORAZ KLIK-KLAK



ZÁCHYTNÁ DORAZOVÁ LIŠTA




TYPY MONTÁŽÍ A SESTAV OKENNÍCH ROLOVACÍCH SÍTÍ

TYP MONTÁŽE	VODÍCÍ LIŠTA	DORAZOVÁ LIŠTA	STAVITELNÝ KONCOVÝ DORAZ	STRANA
DO OSTĚNÍ - se stavitelnými koncovými dorazy	 27x22 mm		✓	5
DO OSTĚNÍ - se stavitelnými koncovými dorazy klik-klak	 34x22 mm		✓	5
DO OSTĚNÍ - se záchytnou dorazovou lištou	 27x22 mm	 24x22 mm		5
NA RÁM - s distanční vodící lištou a stavitelnými koncovými dorazy	 27x42 mm		✓	6
NA RÁM - s distanční vodící lištou a stavitelnými koncovými dorazy klik-klak	 34x42 mm		✓	6
NA RÁM - s distanční vodící lištou a záchytnou dorazovou lištou	 27x42 mm	 24x42 mm		6
NA RÁM - s distanční vodící lištou na plastový montážní úchyt	 27x42 mm		✓	7
NA RÁM - s distanční vodící lištou na plastový montážní úchyt (varianta klik-klak)	 34x42 mm		✓	7
NA RÁM - s distanční vodící lištou a záchytnou dorazovou lištou na plastový montážní úchyt	 27x42 mm	 24x42 mm		7
NA STĚNU (střešní okno) - se záchytnou dorazovou lištou	 27x22 mm	 24x22 mm		8

MONTÁŽ DO OSTĚNÍ

VERSA

ZAMĚŘENÍ

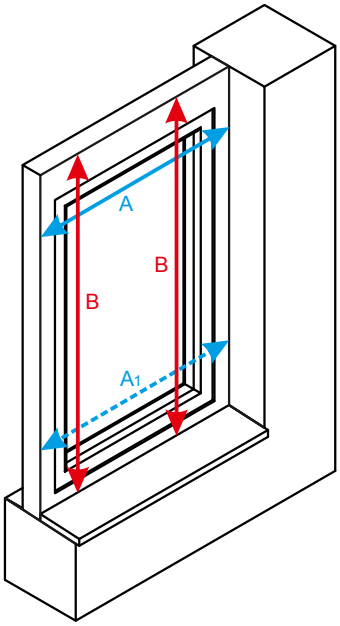


LEGENDA K ZAMĚŘENÍ

ŠÍŘKA ROLOVACÍ SÍTĚ = **A**
A1 = kontrola šířky rolovací sítě (je-li A1 menší než A, je nutné zadat šířku sítě dle A1)


VÝŠKA ROLOVACÍ SÍTĚ = **B - 5 mm**

Do objednávky uvádějte vždy rozměr sítě.


ZPŮSOB MONTÁŽE DO OSTĚNÍ

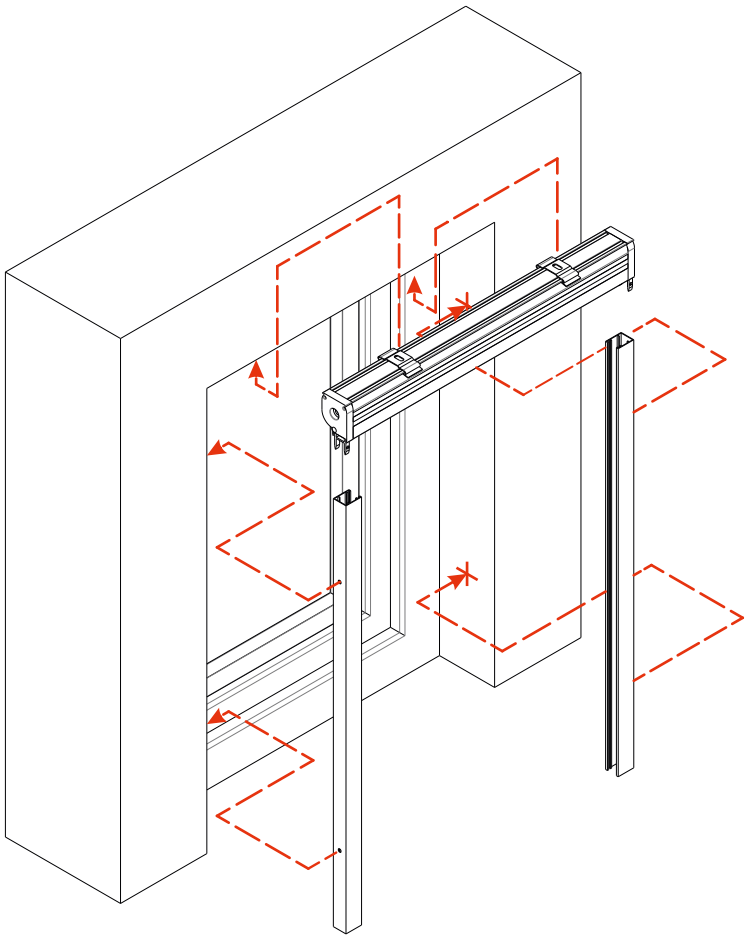

DETAIL UCHYCENÍ BOXU

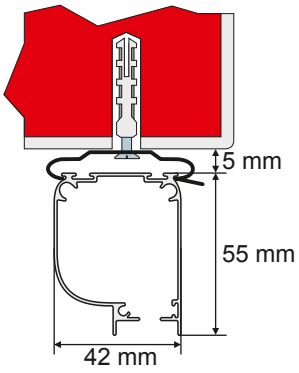

DETAIL UCHYCENÍ VODÍCÍ LIŠTY




PRO SPRÁVNOU FUNKČNOST SÍTĚ JE NUTNÉ DODRŽENÍ PRAVÝCH ÚHLŮ!

MONTÁŽ NA RÁM OKNA

VERSA

ZAMĚŘENÍ

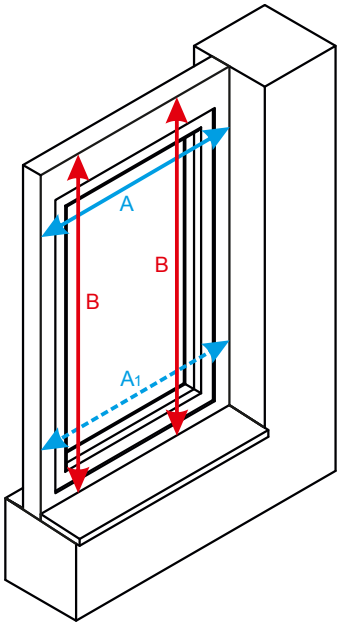


LEGENDA K ZAMĚŘENÍ

ŠÍŘKA ROLOVACÍ SÍTĚ = **A**
A1 = kontrola šířky rolovací sítě (je-li A1 menší než A, je nutné zadat šířku sítě dle A1)


VÝŠKA ROLOVACÍ SÍTĚ = **B - 5 mm**

Do objednávky uvádějte vždy rozměr sítě.


ZPŮSOB MONTÁŽE NA RÁM OKNA

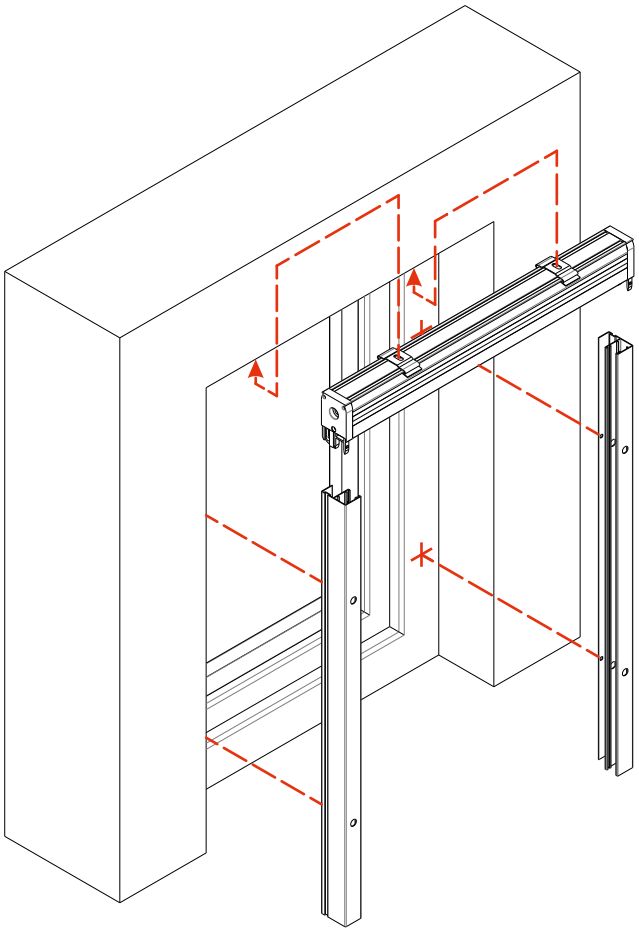

DETAIL UCHYCENÍ BOXU

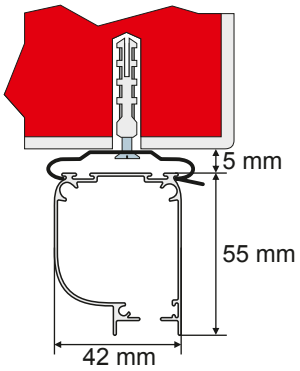

DETAIL UCHYCENÍ VODÍCÍ LIŠTY




PRO SPRÁVNOU FUNKČNOST SÍTĚ JE NUTNÉ DODRŽENÍ PRAVÝCH ÚHLŮ!

SHADEON® SHADING SYSTEMS

MONTÁŽ NA RÁM OKNA

VERSA


ZAMĚŘENÍ

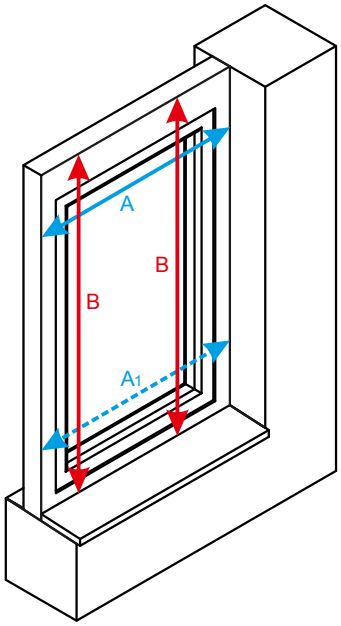

LEGENDA K ZAMĚŘENÍ


Od naměřených rozměrů nutno odečíst rozměr plastového montážního úchytu.
ŠÍŘKA ROLOVACÍ SÍTĚ = **A - 30 mm**
A1 = kontrola šířky rolovací sítě (je-li A1 menší než A, je nutné zadat šířku sítě dle A1)
VÝŠKA ROLOVACÍ SÍTĚ = **B - 15 mm**
Do objednávky uvádějte vždy rozměr sítě.

ZPŮSOB MONTÁŽE NA RÁM OKNA
pomocí montážních úchytů

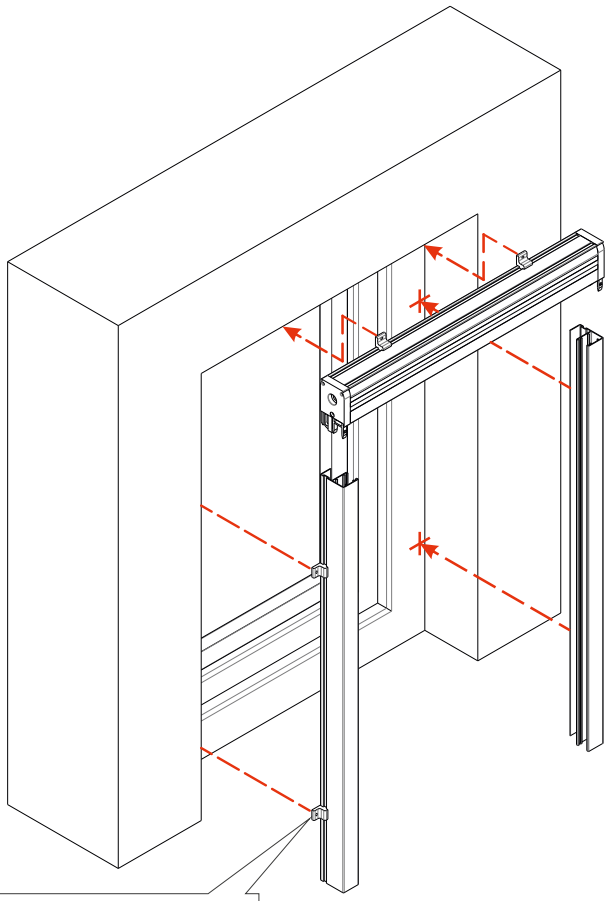


PLASTOVÝ MONTÁŽNÍ ÚCHYT


doporučený rozestup mezi jednotlivými držáky je 50 cm



DETAIL UCHYCENÍ BOXU

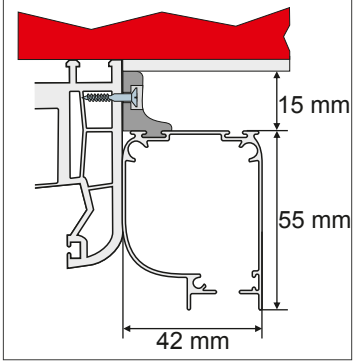

DETAIL UCHYCENÍ VODÍCÍCH LIŠT




PRO SPRÁVNOU FUNKČNOST SÍTĚ JE NUTNÉ DODRŽENÍ PRAVÝCH ÚHLŮ!

MONTÁŽ NA STĚNU

VERSA

ZAMĚŘENÍ

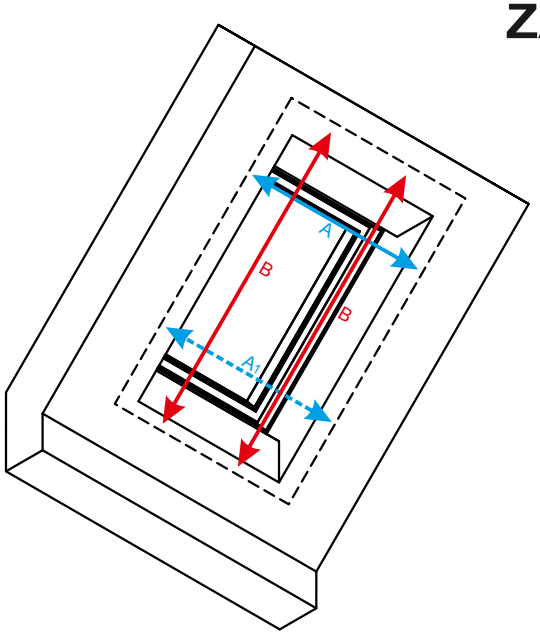

LEGENDA K ZAMĚŘENÍ


ŠÍŘKA ROLOVACÍ SÍTĚ = **A**
A1 = kontrola šířky rolovací sítě (je-li A1 menší než A, je nutné zadat šířku sítě dle A1)

VÝŠKA ROLOVACÍ SÍTĚ = **B - 15 mm**


Do objednávky uvádějte vždy rozměr sítě.

Doporučení pro zaměření
Zaměřte otvor okna, následně přičtěte:
- 60 mm k šířce
- 100 mm k výšce
Výsledné hodnoty jsou výrobní rozměry.


ZPŮSOB MONTÁŽE NA STĚNU (střešní okno)

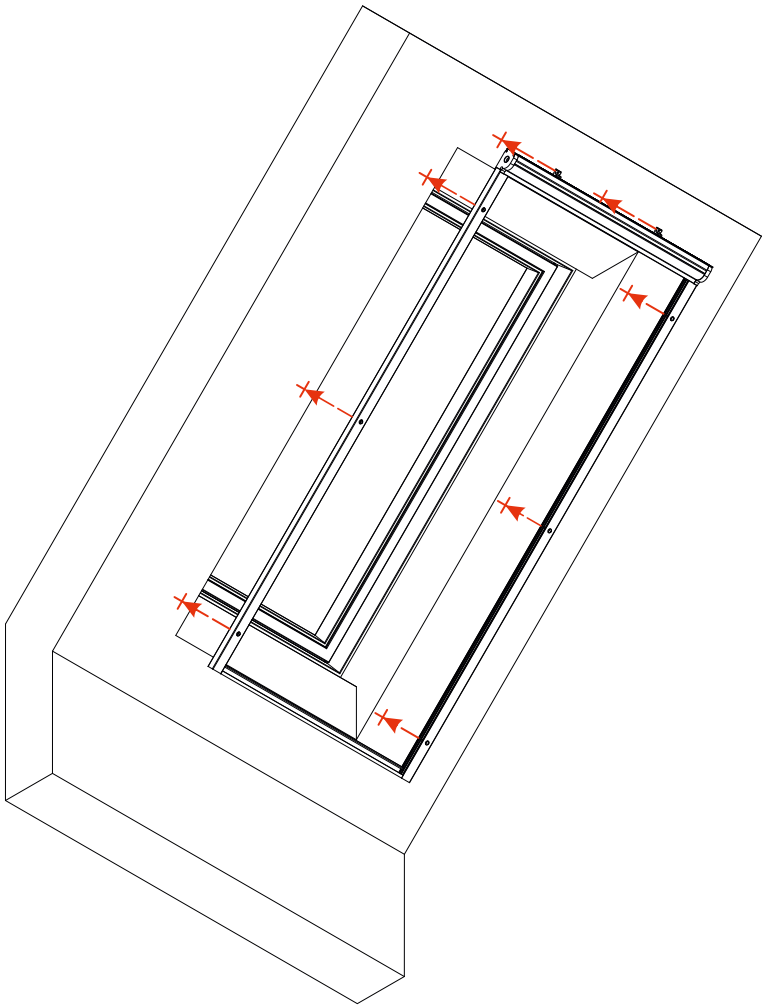

DETAIL UCHYCENÍ BOXU



DETAIL UCHYCENÍ VODÍCÍ LIŠTY



PRO SPRÁVNOU FUNKČNOST SÍTĚ JE NUTNÉ DODRŽENÍ PRAVÝCH ÚHLŮ!

SHADEON® SHADING SYSTEMS

ZÁKLADNÍ CENÍKOVÁ SESTAVA DVEŘNÍ ROLOVACÍ SÍTĚ

SÍŤOVINA: skelné vlákno potažené PVC
BARVA SÍŤOVINY - šedá, černá
BOX: extrudovaný hliníkový profil
BARVA BOXU - bílá, tmavě hnědá, antracit RAL 7016, antracit RAL 7016 mat, antracit RAL 7016 struktura, DB 703
BARVA KONCOVÉ LIŠTY: bílá, tmavě hnědá, antracit RAL 7016, antracit RAL 7016 mat, antracit RAL 7016 struktura, DB 703 (podle barvy boxu)
VODÍCÍ LIŠTY: extrudovaný hliníkový profil 27x22 mm s kartáčem
BARVA VODÍCÍ LIŠTY - bílá, tmavě hnědá, antracit RAL 7016, antracit RAL 7016 mat, antracit RAL 7016 struktura, DB 703
DORAZOVÁ LIŠTA: extrudovaný hliníkový profil 19x22 mm, s magnetickou gumou
BARVA DORAZOVÉ LIŠTY - bílá, tmavě hnědá, antracit RAL 7016, antracit RAL 7016 mat, antracit RAL 7016 struktura, DB 703
OSTATNÍ KOMPONENTY (bočnice boxu, madla): plast, barva bílá, tmavě hnědá, černá



PŘÍPLATKY

BARVA BOXU: možnost lakování dle vzorníku RAL
BARVA KONCOVÉ LIŠTY: možnost lakování dle vzorníku RAL
BARVA VODÍCÍ LIŠTY: možnost lakování dle vzorníku RAL
BARVA DORAZOVÉ LIŠTY: možnost lakování dle vzorníku RAL
DISTANČNÍ VODÍCÍ A DORAZOVÉ LIŠTY: bílá, tmavě hnědá, antracit RAL 7016, antracit RAL 7016 mat, antracit RAL 7016 struktura, DB 703, možnost lakování dle vzorníku RAL
POLEP RENOLITOVOU FÓLIÍ: zlatý dub 21, tmavý dub 24, sapeli 26, tmavý ořech 28
NÁSTŘIK IMITACE DŘEVA: zlatý dub 21, tmavý ořech 28

K barvě profilů RAL 8003 a zlatý dub se dávají komponenty v barvě RAL 8003, při lakování do jiných odstínů RAL se automaticky přiřazují černé komponenty.

MEZNÍ ROZMĚRY SÍTĚ	
ŠÍŘKA	1300 mm
VÝŠKA	2300 mm
MAXIMÁLNÍ PLOCHA	3,00 m^2


TYPY MONTÁŽÍ A SESTAV DVEŘNÍCH ROLOVACÍCH SÍTÍ

TYP MONTÁŽE	VODÍCÍ LIŠTA	DORAZOVÁ LIŠTA	STRANA
DO OSTĚNÍ	 27x22 mm	 19x22 mm	10
NA RÁM - s distanční vodící a dorazovou lištou	 27x42 mm	 19x42 mm	11
NA RÁM - s distanční vodící a dorazovou lištou, pomocí plastových montážních úchytů	 27x42 mm	 19x42 mm	12

MONTÁŽ DO OSTĚNÍ

DAROS

ZAMĚŘENÍ

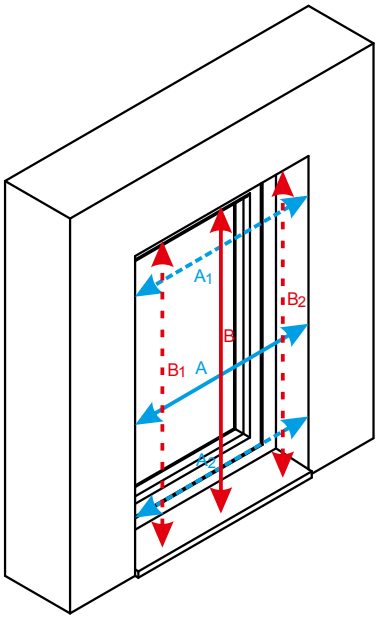


LEGENDA K ZAMĚŘENÍ

ŠÍŘKA ROLOVACÍ SÍTĚ = **A - 5 mm**
A1, A2 = kontrola šířky rolovací sítě (je-li A1 nebo A2 menší než A, je nutné zadat šířku sítě dle nejmenšího naměřeného rozměru)


VÝŠKA ROLOVACÍ SÍTĚ = **B**
B1, B2 = kontrola výšky rolovací sítě (je-li B1 nebo B2 menší než B, je nutné zadat výšku sítě dle nejmenšího naměřeného rozměru)

Do objednávky uvádějte vždy rozměr sítě.


ZPŮSOB MONTÁŽE DO OSTĚNÍ

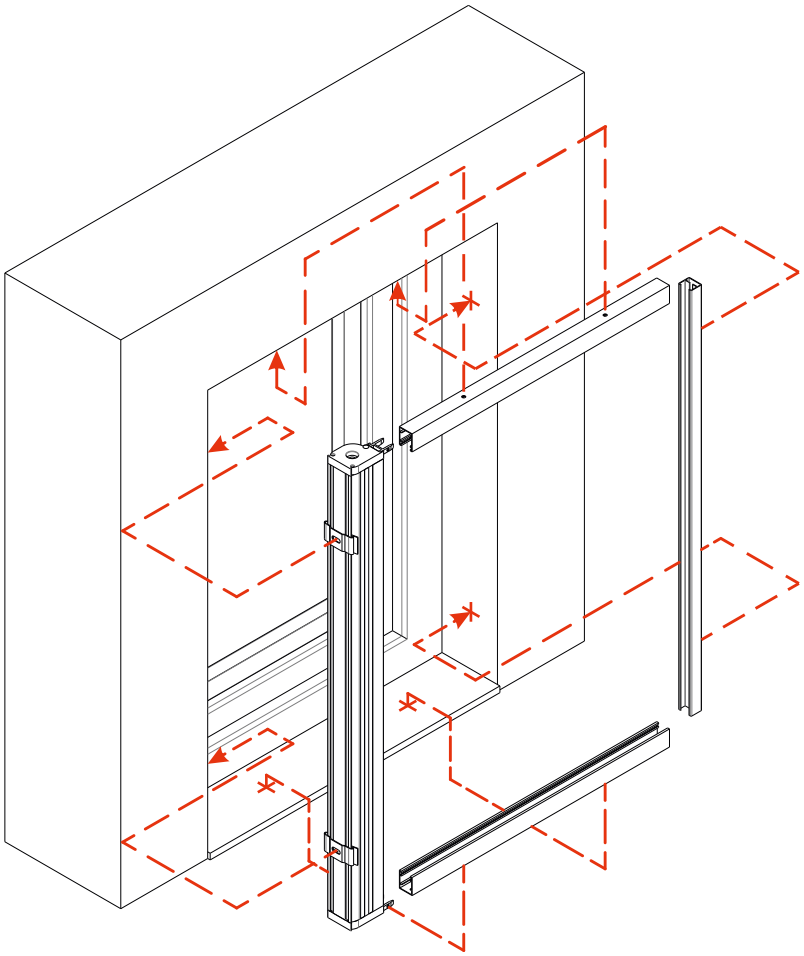

DETAIL UCHYCENÍ BOXU

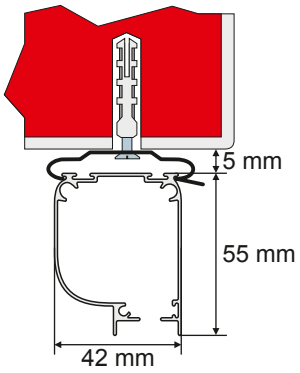

DETAIL UCHYCENÍ VODÍCÍ LIŠTY




PRO SPRÁVNOU FUNKČNOST SÍTĚ JE NUTNÉ DODRŽENÍ PRAVÝCH ÚHLŮ!

SHADEON® SHADING SYSTEMS

MONTÁŽ NA RÁM DVEŘÍ

DAROS

ZAMĚŘENÍ

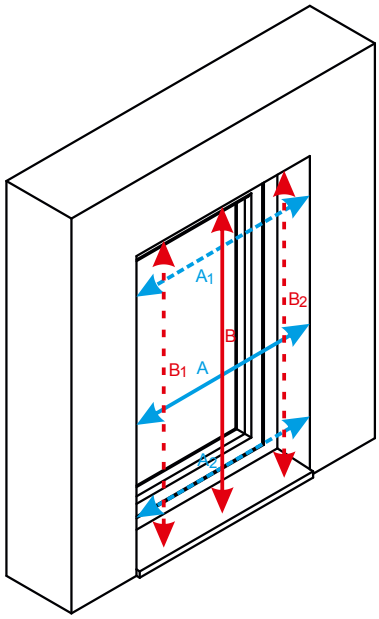


LEGENDA K ZAMĚŘENÍ

ŠÍŘKA ROLOVACÍ SÍTĚ = **A - 5 mm**
A1, A2 = kontrola šířky rolovací sítě (je-li A1 nebo A2 menší než A, je nutné zadat šířku sítě dle nejmenšího naměřeného rozměru)


VÝŠKA ROLOVACÍ SÍTĚ = **B**
B1, B2 = kontrola výšky rolovací sítě (je-li B1 nebo B2 menší než B, je nutné zadat výšku sítě dle nejmenšího naměřeného rozměru)

Do objednávky uvádějte vždy rozměr sítě.


ZPŮSOB MONTÁŽE NA RÁM DVEŘÍ

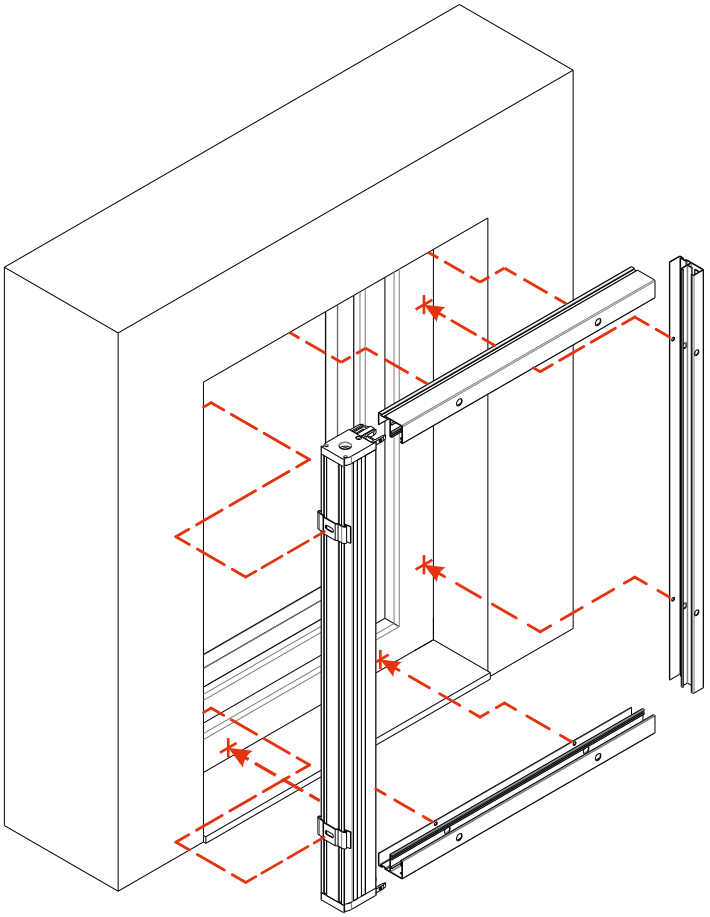

DETAIL UCHYCENÍ BOXU

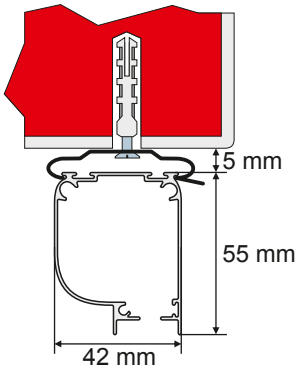

DETAIL UCHYCENÍ VODÍCÍ LIŠTY




PRO SPRÁVNOU FUNKČNOST SÍTĚ JE NUTNÉ DODRŽENÍ PRAVÝCH ÚHLŮ!

MONTÁŽ NA RÁM DVEŘÍ

DAROS

ZAMĚŘENÍ

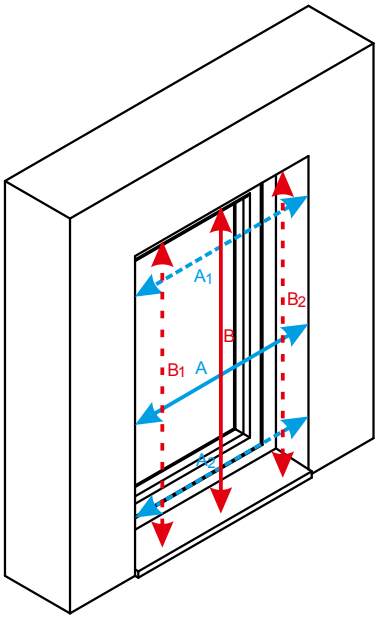

LEGENDA K ZAMĚŘENÍ


Od naměřených rozměrů nutno odečíst rozměr plastového montážního úchytu.
ŠÍŘKA ROLOVACÍ SÍTĚ = **A - 30 mm**
A1, A2 = kontrola šířky rolovací sítě (je-li A1 nebo A2 menší než A, je nutné zadat šířku sítě dle nejmenšího naměřeného rozměru)

VÝŠKA ROLOVACÍ SÍTĚ = **B - 30 mm***
VÝŠKA ROLOVACÍ SÍTĚ = **B - 15 mm****
B1, B2 = kontrola výšky rolovací sítě (je-li B1 nebo B2 menší než B, je nutné zadat výšku sítě dle nejmenšího naměřeného rozměru)

Do objednávky uvádějte vždy rozměr sítě.


* montážní úchyty na horní a dolní profil
** montážní úchyt pouze na horní profil

ZPŮSOB MONTÁŽE NA RÁM DVEŘÍ
pomocí montážních úchytů

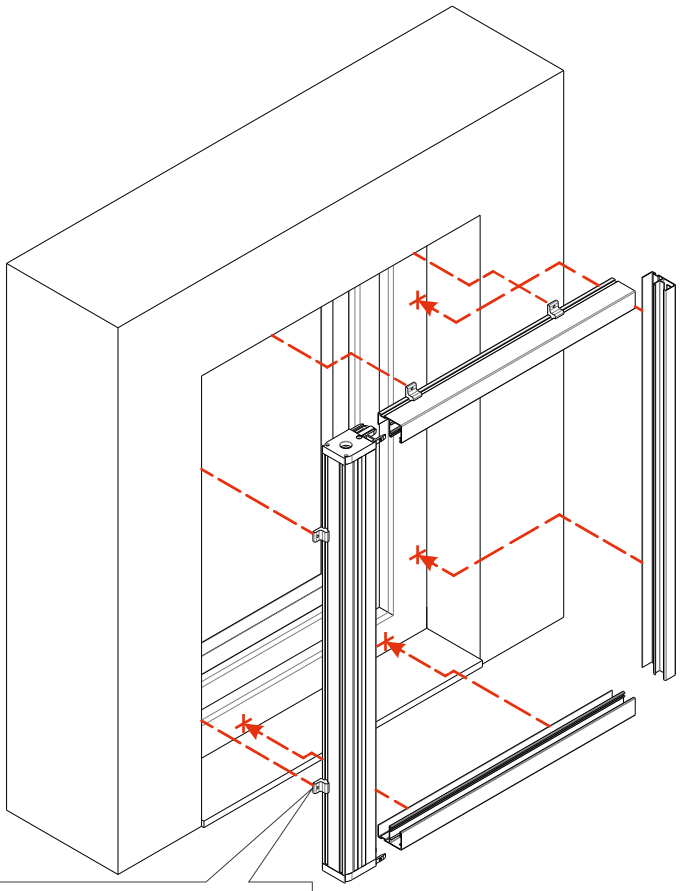


PLASTOVÝ MONTÁŽNÍ ÚCHYT


doporučený rozestup mezi jednotlivými držáky je 50 cm



DETAIL UCHYCENÍ BOXU

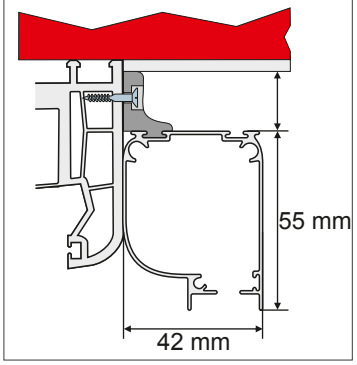

DETAIL UCHYCENÍ VODÍCÍCH LIŠT

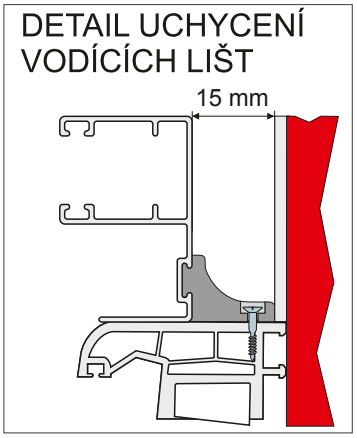


PRO SPRÁVNOU FUNKČNOST SÍTĚ JE NUTNÉ DODRŽENÍ PRAVÝCH ÚHLŮ!

SHADEON® SHADING SYSTEMS


TECHNICKÉ DETAILY

ROLOVACÍ SÍTĚ


ORIENTACE KONCOVÉHO DORAZU VE VODÍCÍ LIŠTĚ

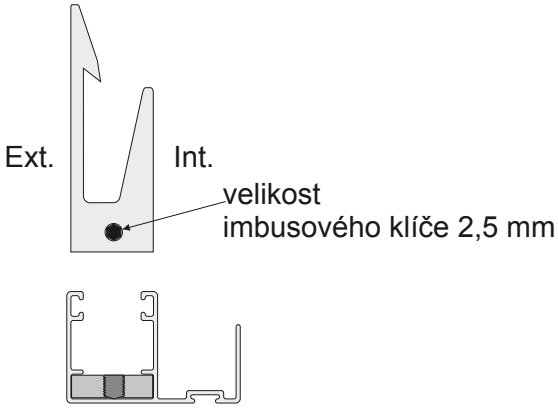


ORIENTACE KARTÁČŮ VE VODÍCÍCH LIŠTÁCH

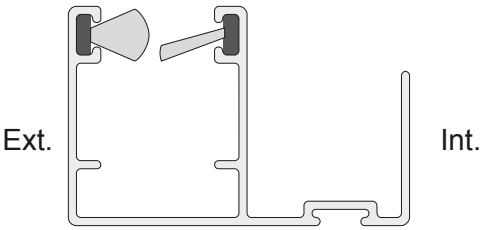


UMÍSTĚNÍ OTVORŮ PRO MONTÁŽ ŠROUBU NA RÁM OKNA

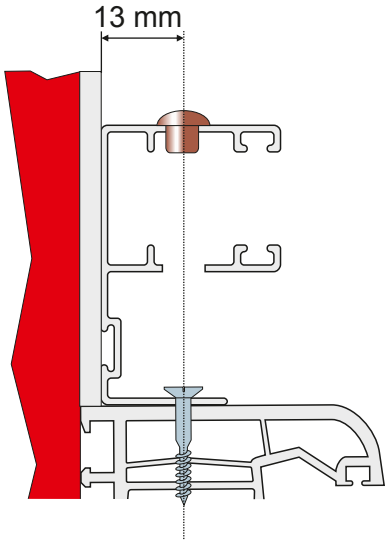

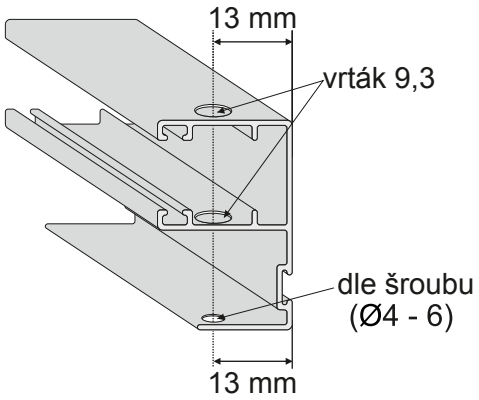

ALTERNATIVNÍ ŘEŠENÍ UCHYCENÍ VODÍCÍ LIŠTY DO OSTĚNÍ

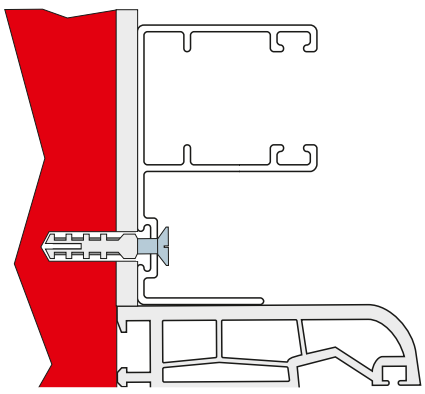

ZÁKLADNÍ CENÍKOVÁ SESTAVA DVEŘNÍ PLISÉ SÍTĚ STELLAR

SÍŤOVINA: polypropylenové plisované vlákno
BARVA SÍŤOVINY - černá
RÁM: extrudovaný hliníkový profil
BARVA RÁMU - RAL 7016 mat, RAL 7016 struktura, RAL 8019 mat, RAL 9016 mat, DB 703

PŘÍPLATKY

BARVA RÁMU: lakování dle vzorníku RAL
ZPŮSOB UCHYCENÍ: montáž pomocí vynášecího profilu

Systém Stellar představuje bezbariérový přistup díky výšce přechodového profilu pouze 5 mm. Plisé síť Stellar je určena pro montáž do ostění, ve spojení s vynášecím profilem je možná také montáž na rám. Profily jsou opatřeny magnety pro spolehlivé dovření sítě.


MEZNÍ ROZMĚRY SÍTĚ	
MAX. ŠÍŘKA	1700 mm
MAX. VÝŠKA	2600 mm
MIN. VÝŠKA	1500 mm



Mezní rozměry jsou uvedeny pro síť bez vynášecího profilu. V případě použití vynášecího profilu se šířka zvětšuje o 30 mm a výška o 15 mm (R3) nebo 30 mm (R4).

Šířka musí být minimálně o 200 mm menší než výška.

Výrobní rozměr se zadává včetně vynášecího profilu.

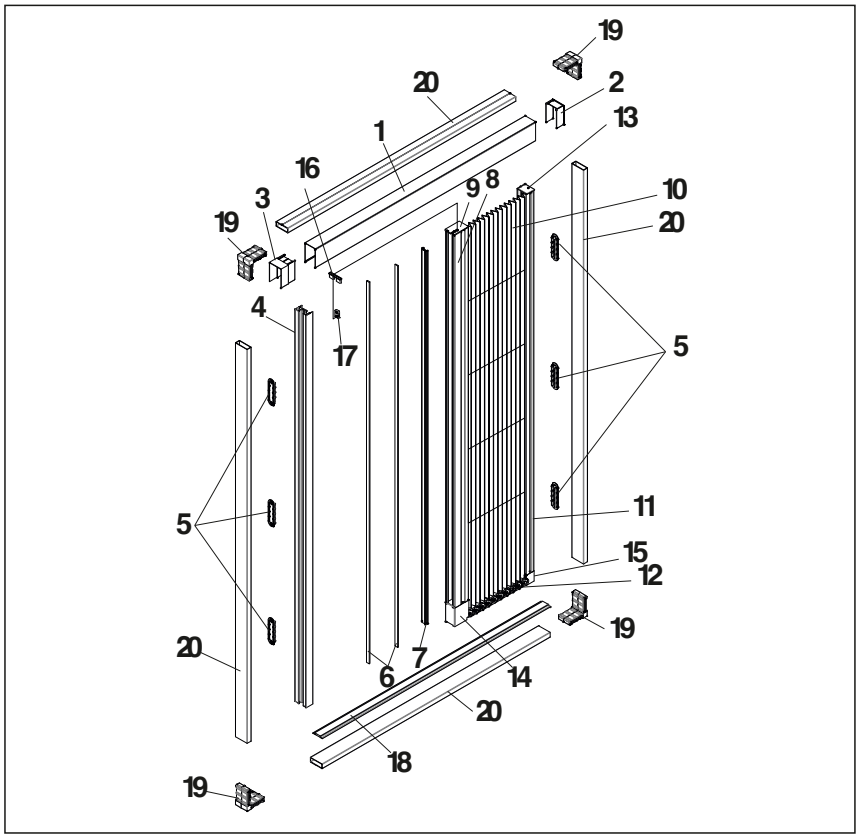

LEGENDA

1 - horní profil
2 - krytka horního profilu - malá
3 - krytka horního profilu - velká
4 - dorazový profil
5 - montážní klipy
6 - magnety
7 - PVC krycí profil
8 - posuvný profil síťoviny
9 - krytka posuvného profilu - horní
10 - síťovina
11 - pevný profil
12 - řetěz
13 - krytka pevného profilu - horní
14 - vedení řetězu
15 - koncovka řetězu
16 - průchodka provázku
17 - napínací kostka
18 - PVC spodní nalepovací profil
19 - roh (pouze při montáži na rám)
20 - vynášecí profil
(pouze při montáži na rám)

STELLAR OPONA

DVEŘNÍ PLISÉ SÍŤ

ZÁKLADNÍ CENÍKOVÁ SESTAVA DVEŘNÍ PLISÉ SÍTĚ STELLAR - OPONA

SÍŤOVINA: polypropylenové plisované vlákno
BARVA SÍŤOVINY - černá
RÁM: extrudovaný hliníkový profil
BARVA RÁMU - RAL 7016 mat, RAL 7016 struktura, RAL 8019 mat, RAL 9016 mat, DB 703

PŘÍPLATKY

BARVA RÁMU: lakování dle vzorníku RAL
ZPŮSOB UCHYCENÍ: montáž pomocí vynášecího profilu


Systém Stellar opona představuje bezbariérový přístup díky výšce přechodového profilu pouze 5 mm. Plisé síť Stellar je určena pro montáž do ostění, ve spojení s vynášecím profilem je možná také montáž na rám. Profily jsou opatřeny magnety pro spolehlivé dovření sítě.

MEZNÍ ROZMĚRY SÍTĚ	
MAX. ŠÍŘKA	3380 mm
MAX. VÝŠKA	2600 mm
MIN. VÝŠKA	1500 mm

Mezní rozměry jsou uvedeny pro síť bez vynášecího profilu. V případě použití vynášecího profilu se šířka zvětšuje o 30 mm a výška o 15 mm (R3) nebo 30 mm (R4).

Šířka musí být minimálně o 200 mm menší než výška.

Výrobní rozměr se zadává včetně vynášecího profilu.

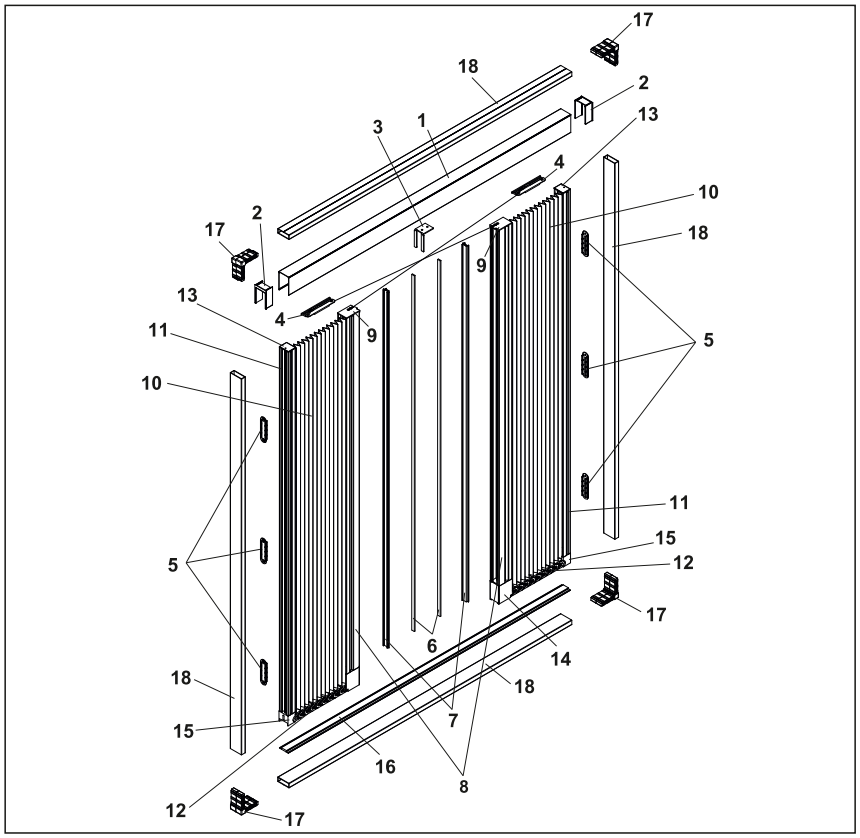

LEGENDA

1 - horní profil
2 - krytka horního profilu
3 - doraz křídla
4 - napínač provázku
5 - montážní klipy
6 - magnet
7 - PVC krycí profil
8 - posuvný profil síťoviny
9 - krytka posuvného profilu - horní
10 - síťovina
11 - pevný profil
12 - řetěz
13 - krytka pevného profilu - horní
14 - vedení řetězu
15 - koncovka řetězu
16 - PVC spodní nalepovací profil
17 - roh (pouze při montáži na rám)
18 - vynášecí profil
(pouze při montáži na rám)

ZÁKLADNÍ CENÍKOVÁ SESTAVA DVEŘNÍ PLISÉ SÍTĚ STELLAR LUX

SÍŤOVINA: polypropylenové plisované vlákno
BARVA SÍŤOVINY - černá
RÁM: extrudovaný hliníkový profil
BARVA RÁMU - RAL 7016 mat, RAL 7016 struktura, RAL 8019 mat, RAL 9016 mat, DB 703

PŘÍPLATKY

BARVA RÁMU: lakování dle vzorníku RAL
ZPŮSOB UCHYCENÍ: montáž pomocí vynášecího profilu

Dvojřetězový systém Stellar Lux představuje bezbariérový přístup díky výšce přechodového profilu pouze 5 mm. Plisé síť Stellar je určena pro montáž do ostění, ve spojení s vynášecím profilem je možná také montáž na rám. Profily jsou opatřeny magnety pro spolehlivé dovření sítě.



MEZNÍ ROZMĚRY SÍTĚ	
MAX. ŠÍŘKA	2000 mm
MAX. VÝŠKA	3000 mm
MIN. VÝŠKA	1500 mm

ŠÍŘKA STAŽENÉ SÍTĚ	
ÚZKÉ PROVEDENÍ	85 mm
ŠIROKÉ PROVEDENÍ	107 mm
PROVEDENÍ S VÝZTUHOU	150 mm

Při překročení šířky 1400 mm dochází ke ztíženému chodu sítě a hrozí zlomení horního řetězu v případě chodu bez horního profilu.


Mezní rozměry jsou uvedeny pro síť bez vynášecího profilu. V případě použití vynášecího profilu se šířka zvětšuje o 30 mm a výška o 15 mm (R3) nebo 30 mm (R4).

Pokud je výška sítě menší než 2x šířka + 140 mm je vždy pevný profil široký, v ostatních případech úzký.

V případě šířky větší než 1400 mm je síť doplněna o středovou výztuhu (dvě trubičky v černé barvě spojené nerezovými sponkami).

V případě potřeby lze použít dorazový profil ze sítě Stellar.

Výrobní rozměr se zadává včetně vynášecího profilu.

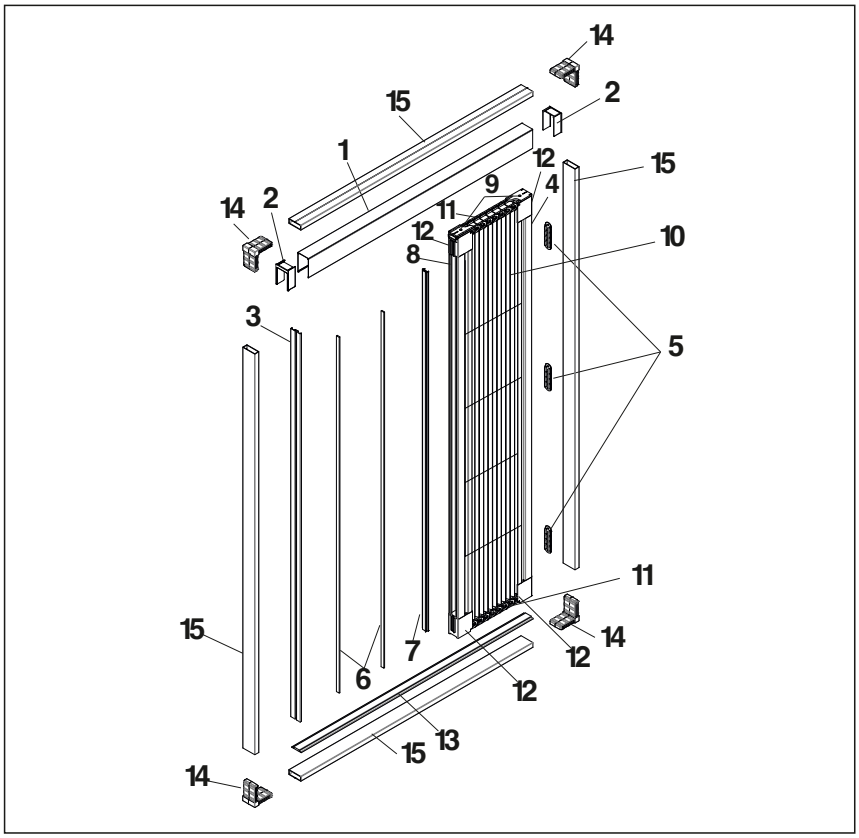

LEGENDA

1 - horní profil
2 - krytka horního profilu
3 - dorazový profil
4 - pevný profil
5 - montážní klipy
6 - magnety
7 - PVC krycí profil
8 - posuvný profil síťoviny
9 - krytka profilu - horní
10 - síťovina
11 - řetěz
12 - vedení řetězu
13 - PVC spodní nalepovací profil
14 - roh (pouze při montáži na rám)
15 - vynášecí profil
(pouze při montáži na rám)

STELLAR LUX OPONA

DVEŘNÍ PLISÉ SÍŤ

ZÁKLADNÍ CENÍKOVÁ SESTAVA DVEŘNÍ PLISÉ SÍTĚ STELLAR LUX - OPONA

SÍŤOVINA: polypropylenové plisované vlákno
BARVA SÍŤOVINY - černá
RÁM: extrudovaný hliníkový profil
BARVA RÁMU - RAL 7016 mat, RAL 7016 struktura, RAL 8019 mat, RAL 9016 mat, DB 703

PŘÍPLATKY

BARVA RÁMU: lakování dle vzorníku RAL
ZPŮSOB UCHYCENÍ: montáž pomocí vynášecího profilu
PROVEDENÍ: vícekřídlá provedení

Dvojřetězový systém Stellar Lux opona představuje bezbariérový přístup díky výšce přechodového profilu pouze 5 mm. Plisé síť Stellar je určena pro montáž do ostění, ve spojení s vynášecím profilem je možná také montáž na rám. Profily jsou opatřeny magnety pro spolehlivé dovření sítě.


MEZNÍ ROZMĚRY SÍTĚ	
MAX. ŠÍŘKA	7800 mm
MAX. VÝŠKA	3000 mm
MIN. VÝŠKA	1500 mm

Mezní rozměry jsou uvedeny pro síť bez vynášecího profilu. V případě použití vynášecího profilu se výška zvětšuje o 15 mm (R3) nebo 30 mm (R4).
V případě použití vynášecího profilu je maximální šířka omezena na 6000 mm.

ŠÍŘKA STAŽENÉ SÍTĚ	
ÚZKÉ PROVEDENÍ	85 mm
ŠIROKÉ PROVEDENÍ	107 mm

Pokud je výška sítě menší než 2x šířka + 140 mm je vždy pevný profil široký, v ostatních případech úzký.

Výrobní rozměr se zadává včetně vynášecího profilu.

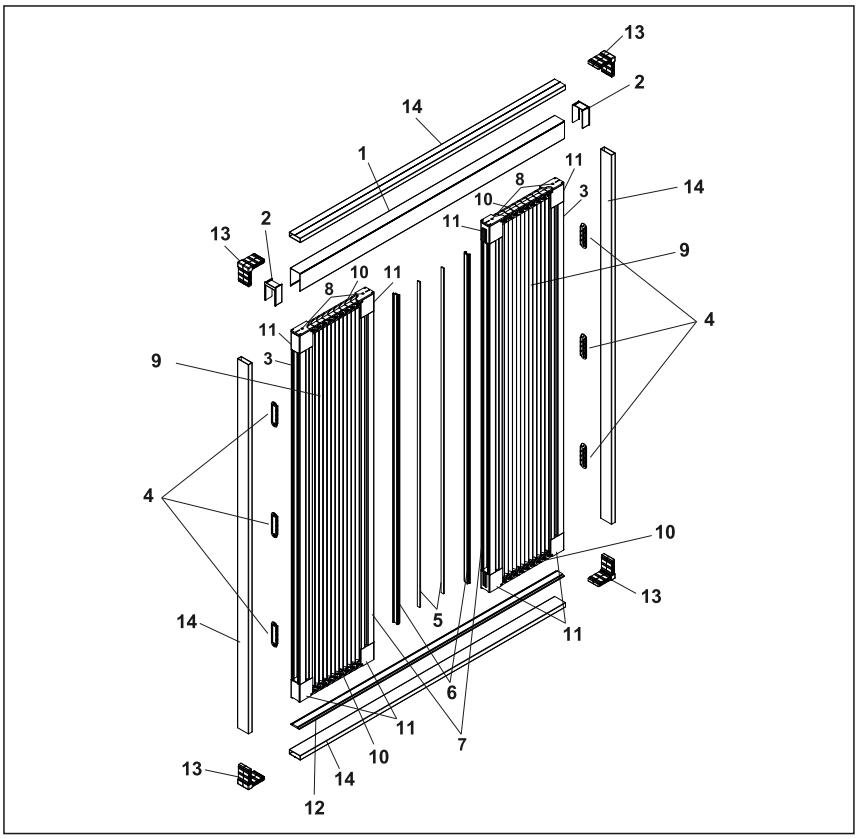

LEGENDA

1 - horní profil
2 - krytka horního profilu
3 - pevný profil
4 - montážní klipy
5 - magnety
6 - PVC krycí profil
7 - posuvný profil síťoviny
8 - krytka profilu - horní
9 - síťovina
10 - řetěz
11 - vedení řetězu
12 - PVC spodní nalepovací profil
13 - roh (pouze při montáži na rám)
14 - vynášecí profil
(pouze při montáži na rám)


STELLAR LUX OPONA

DVEŘNÍ PLISÉ SÍŤ


VÍCEKŘÍDLÁ PROVEDENÍ

OPONA


DVOUKŘÍDLÉ - max. šířka **2600 mm**

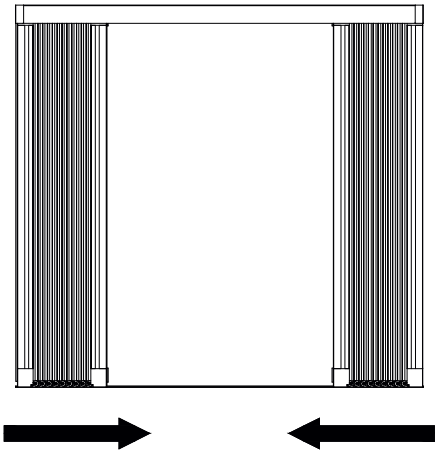

ČTYŘKŘÍDLÉ - max. šířka **5200 mm**

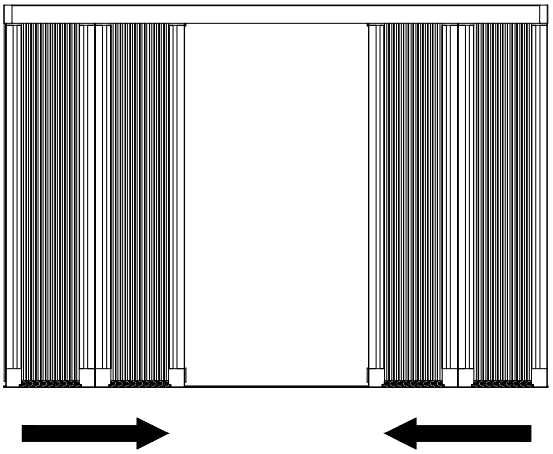

ŠESTIKŘÍDLÉ - max. šířka **7800 mm**

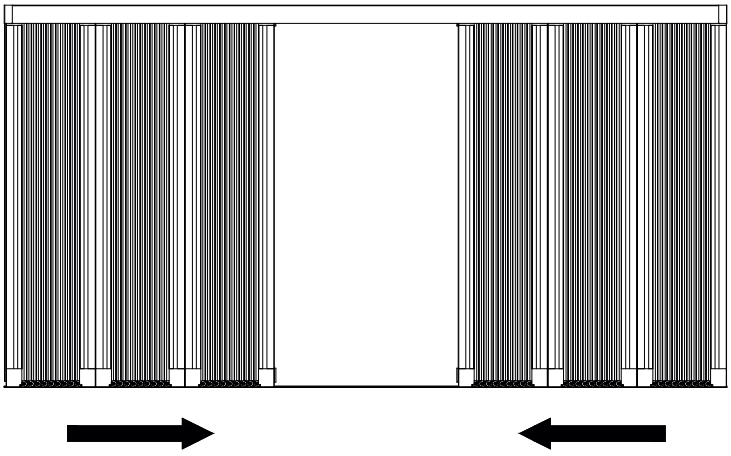

Mezní rozměry výšky jsou u všech provedení stejné.


min. 1500 mm max. 3000 mm

U všech nadstandardních provedení je možné použití pouze širokého pevného profilu.


Při šířce sítě nad 6000 mm je horní profil rozdělen na 2 kusy stejné délky. Oba profily tak budou uprostřed sítě opatřeny černou koncovkou.

JEDNOSTRANNÉ STAHOVÁNÍ

DVOUKŘÍDLÉ - max. šířka **2600 mm**

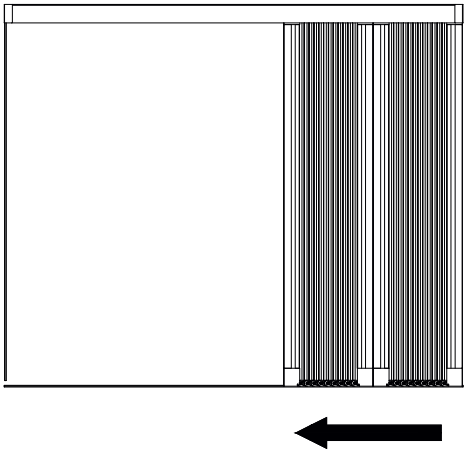

TROJKŘÍDLÉ - max. šířka **3900 mm**

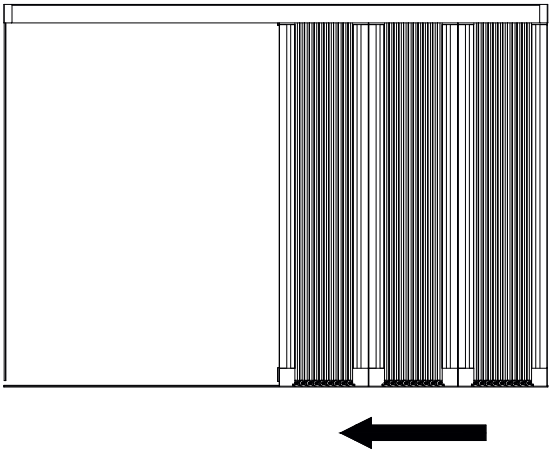

ZÁKLADNÍ CENÍKOVÁ SESTAVA DVEŘNÍ PLISÉ SÍTĚ STELLAR MINI

SÍŤOVINA: polypropylenové plisované vlákno
BARVA SÍŤOVINY - černá, šedá
RÁM: extrudovaný hliníkový profil
BARVA RÁMU - RAL 7016 mat, RAL 7016 struktura, RAL 8019 mat, RAL 9016 mat, DB 703, nástřik - zlatý dub

PŘÍPLATKY

BARVA RÁMU: lakování dle vzorníku RAL


Stellar mini představuje prostorově úsporné provedení dveřní plisé sítě. Díky použití provázkového systému napínání je snížena tloušťka profilů, čímž je dosáhnuto hloubky sítě pouhých 21 mm. Je možné využít montáže na rám, či montáže do ostění díky speciálním montážním klipům. Profily jsou opatřeny magnety pro spolehlivé dovření sítě.

MEZNÍ ROZMĚRY SÍTĚ	
MAX. ŠÍŘKA	1900 mm
MAX. VÝŠKA	2700 mm
MIN. VÝŠKA	1500 mm

ŠÍŘKA STAŽENÉ SÍTĚ
140 mm

V případě montáže do ostění lze síť opakovaně montovat a demontovat z montážních klipů.

Pro montáž na rám, do otevřeného ostění doporučujeme doplnit pevný a dorazový profil o krycí lištu a horní profil o boční krytku.

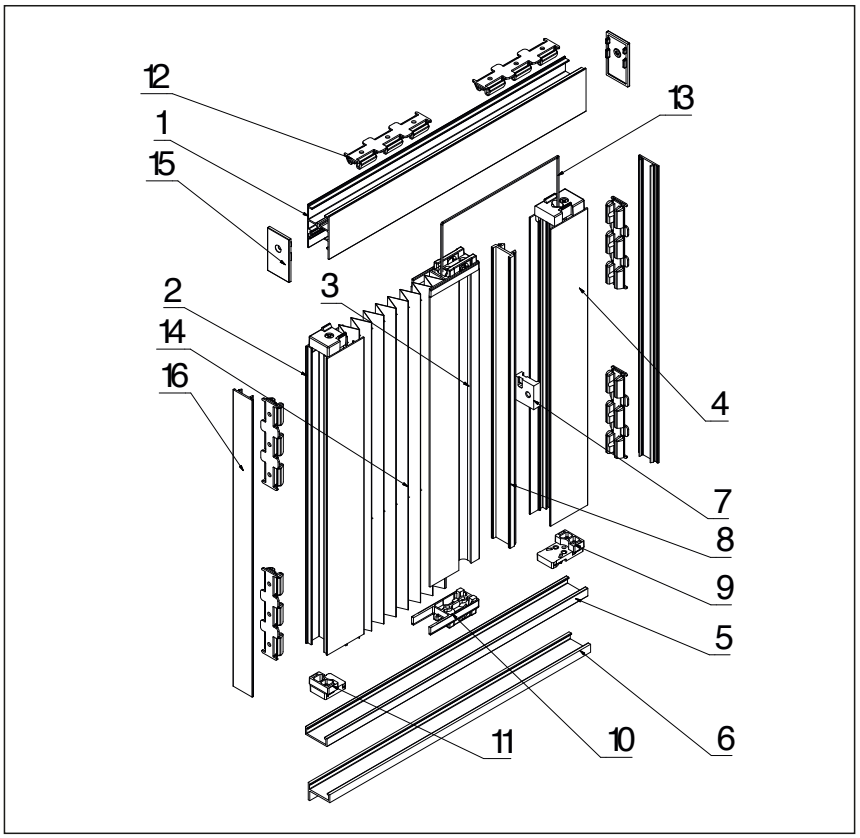


LEGENDA

1 - horní profil
2 - pevný profil
3 - posuvný profil
4 - dorazový profil
5 - práh
6 - práh s praporkem
7 - napínací kostka
8 - krycí lišta s magnetickou gumou
9 - koncovka dorazového profilu
10 - koncovka posuvného profilu
11 - koncovka pevného profilu
12 - montážní klip
13 - provázek
14 - skládaná síťovina
15 - krytka horního profilu*
16 - krycí lišta*

* pouze v případě montáže na rám, do otevřeného ostění

ZPŮSOBY OVLÁDÁNÍ:


STANDARDNÍ PROVEDENÍ:
(do ostění, na rám, u Stellar a Stellar Lux na rám pouze v případě vynášecího profilu)

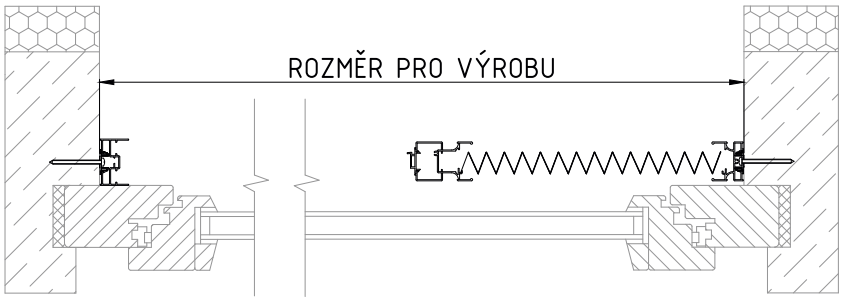

**STELLAR,
STELLAR LUX,
STELLAR MINI**




PROVEDENÍ OPONA:
(do ostění, na rám pouze v případě vynášecího profilu)

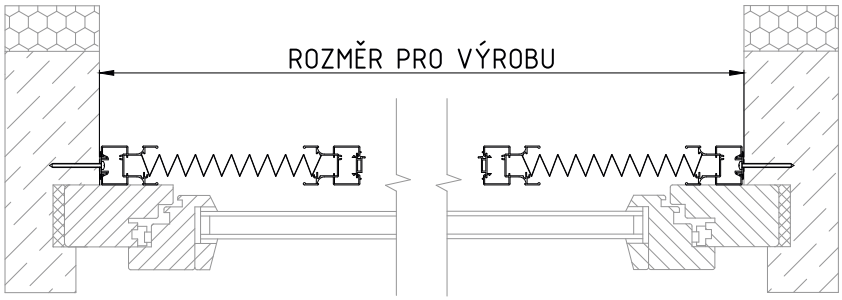


**STELLAR - OPONA,
STELLAR LUX - OPONA**



STANDARD

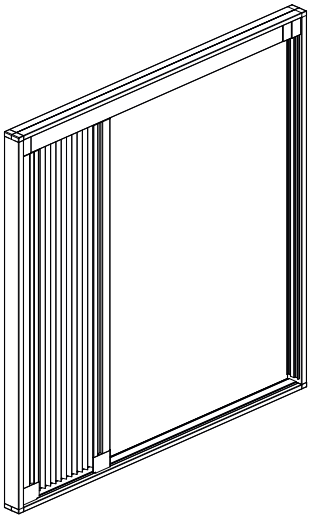

OPONA

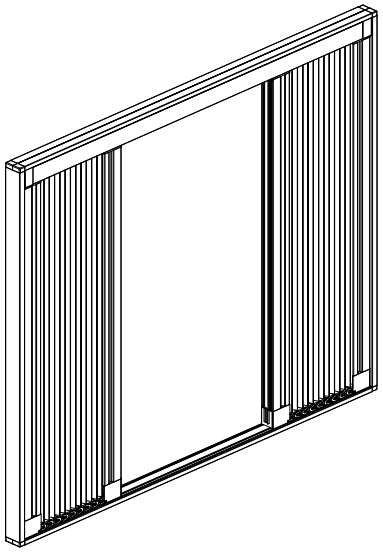


DO VÝROBY ZADÁVEJTE VŽDY CELKOVÝ ROZMĚR SÍTĚ I V PŘÍPADĚ POUŽITÍ VYNÁŠECÍHO PROFILU.

TOLERANCE VÝROBNÍCH ROZMĚRŮ SÍTÍ JE - 2mm.

PRO SPRÁVNOU FUNKČNOST SÍTÍ JE NUTNÉ DODRŽENÍ PRAVÝCH ÚHLŮ PŘI MONTÁŽI.

MONTÁŽ DO OSTĚNÍ

V případě Stellar a Stellar Lux se k ostění kotví pouze horní a dorazový profil s magnetem. Profil se sítí je kotven na plastové klipsy. V případě Stellar Mini se horní, dorazový i profil se síťovinou kotví na plastové klipsy. Přechodový profil je vždy připevněn oboustrannou páskou k podlaze.

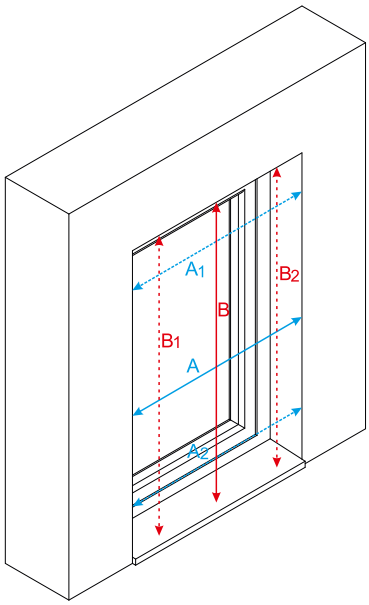


LEGENDA K ZAMĚŘENÍ


ŠÍŘKA DVEŘNÍ SÍTĚ PLISÉ = **A**
A1,A2 = kontrola šířky posuvné sítě (je-li A1 nebo A2 menší než A, je nutné zadat šířku sítě dle nejmenšího naměřeného rozměru)
VÝŠKA DVEŘNÍ SÍTĚ PLISÉ = **B**
B1,B2 = kontrola výšky posuvné sítě (je-li B1 nebo B2 menší než B, je nutné zadat výšku sítě dle nejmenšího naměřeného rozměru)

Stellar, Stellar Lux - profily vložíme mezi ostění. Do předvrtaných otvorů v boční a horní části vložíme hmoždinky a profily připevníme pomocí šroubů. Z přechodového profilu odstraníme fólii a přilepíme k podlaze. V části, kde se nachází profil se sítí, našroubujeme záchytné klipy, do kterých profil uchytíme.
Stellar Mini - do ostění ukotvíme klipy pro horní, boční a profil se síťovinou. Z přechodového profilu odstraníme fólii a přilepíme k podlaze. Nasadíme horní profil na klipy, vsadíme síť mezi horní a dolní profil a následně nacvakneme do nachystaných klipů.


BOKORYS STELLAR MINI

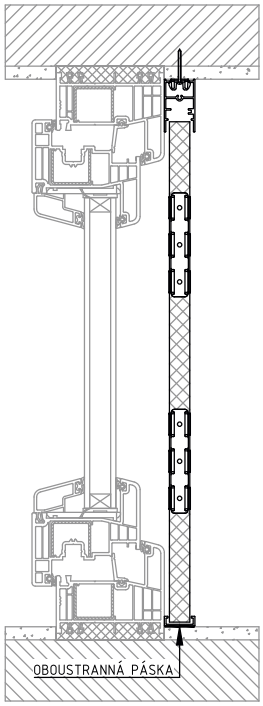


BOKORYS STELLAR, STELLAR LUX

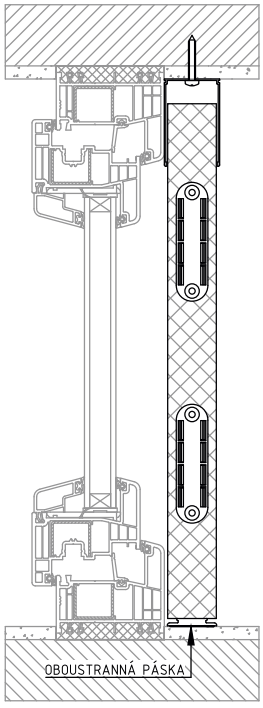

PŮDORYS - STANDARDNÍ PROVEDENÍ

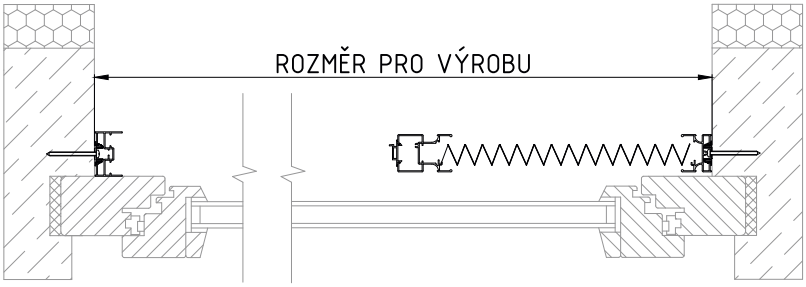


PŮDORYS - PROVEDENÍ OPONA

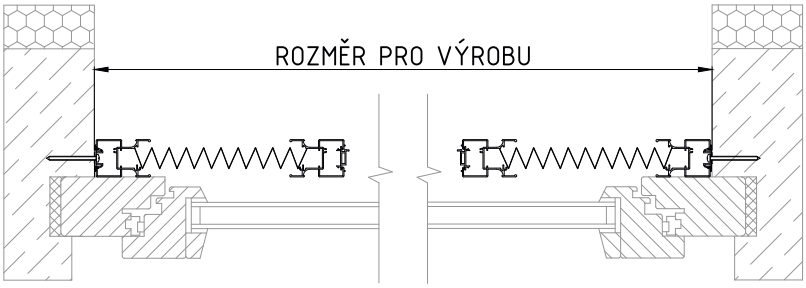

MONTÁŽ NA RÁM POMOCÍ VYNÁŠECÍHO PROFILU

Základní sestavu vynášecího profilu tvoří 3 části - 2x výška, 1x šířka (v objednávce značíme R3). Pokud není možné nalepení přechodového profilu k podlaze, lze doplnit i spodní část vynášecího profilu (v objednávce značíme R4).

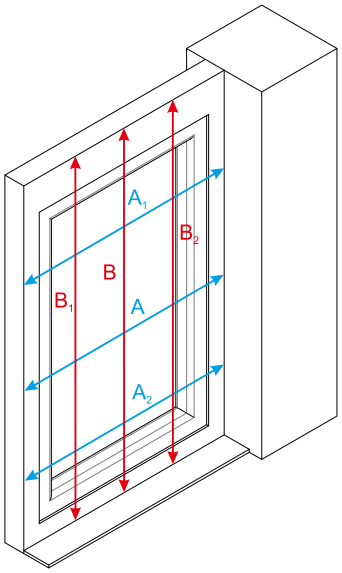


LEGENDA K ZAMĚŘENÍ


ŠÍŘKA DVEŘNÍ SÍTĚ PLISÉ = **A**
A1,A2 = kontrola šířky posuvné sítě (je-li A1 nebo A2 menší než A, je nutné zadat šířku sítě dle nejmenšího naměřeného rozměru)
VÝŠKA DVEŘNÍ SÍTĚ PLISÉ = **B**
B1,B2 = kontrola výšky posuvné sítě (je-li B1 nebo B2 menší než B, je nutné zadat výšku sítě dle nejmenšího naměřeného rozměru)

!!! Do objednávky uvádějte vždy rozměr sítě včetně rámu !!!

Vynášecí profil




Montážní L-profil




V případě montáže pomocí vynášecího profilu máme 2 možnosti:
- jako první namontujeme vynášecí profil na rám sítě (viz montáž do ostění) a následně celou sestavu pomocí šroubů připevníme k rámu okna.
- jako první namontujeme vynášecí profil na rám okna a poté uchytíme síť do vynášecího profilu (viz montáž do ostění).


PŮDORYS - STANDARDNÍ PROVEDENÍ

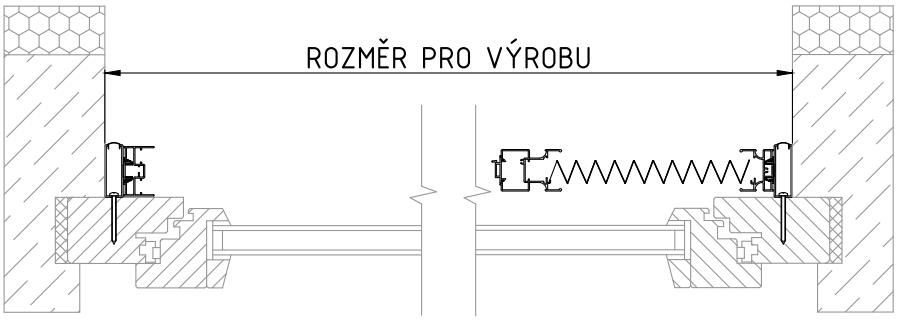

PŮDORYS - PROVEDENÍ OPONA

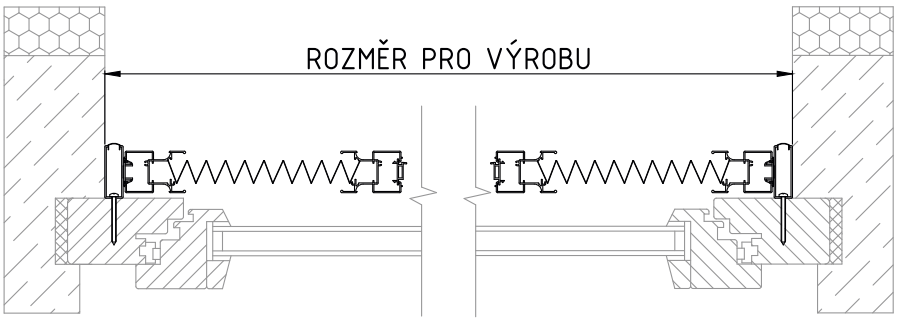


BOKORYS

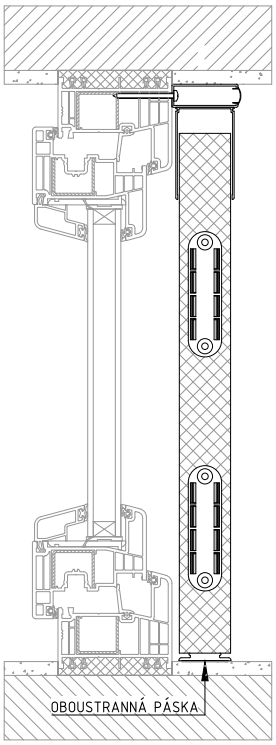

MONTÁŽ NA RÁM

Možnost montáže na rám (bez vynášecího profilu) platí pouze pro Stellar Mini. Horní, dorazový a profil se síťovinou jsou uchyceny k rámu pomocí vrutů skrz díry předvrtané v samotných profilech.

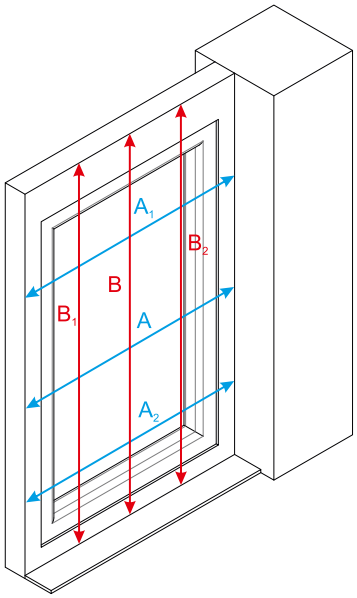


LEGENDA K ZAMĚŘENÍ


ŠÍŘKA DVEŘNÍ SÍTĚ PLISÉ = **A**
A1,A2 = kontrola šířky posuvné sítě (je-li A1 nebo A2 menší než A, je nutné zadat šířku sítě dle nejmenšího naměřeného rozměru)
VÝŠKA DVEŘNÍ SÍTĚ PLISÉ = **B**
B1,B2 = kontrola výšky posuvné sítě (je-li B1 nebo B2 menší než B, je nutné zadat výšku sítě dle nejmenšího naměřeného rozměru)

Při montáži jako první uchytíme horní profil. Odlepíme krycí folii z oboustranné pásky na spodní straně přechodového profilu a nalepíme jej. Poté umístíme dorazový a profil se síťovinou a také přichytíme k rámu.


PŮDORYS - STANDARDNÍ PROVEDENÍ

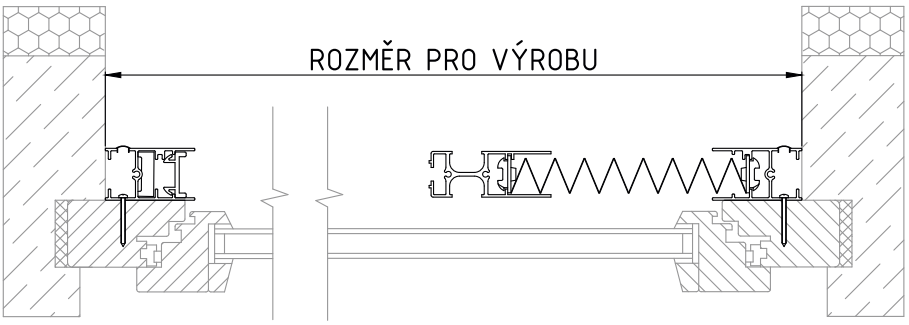

BOKORYS

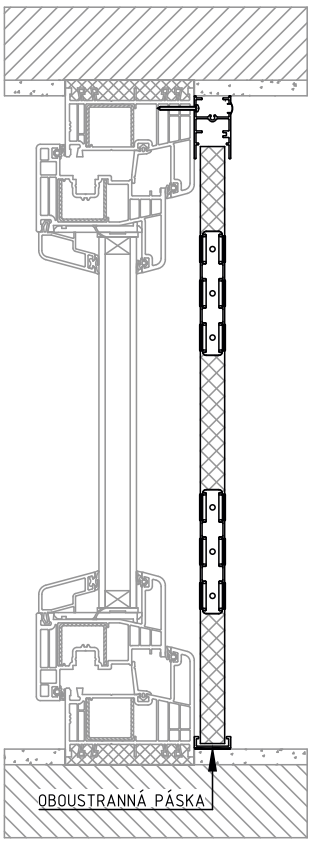

PŮDORYS - MONTÁŽ DO OTEVŘENÉHO OSTĚNÍ

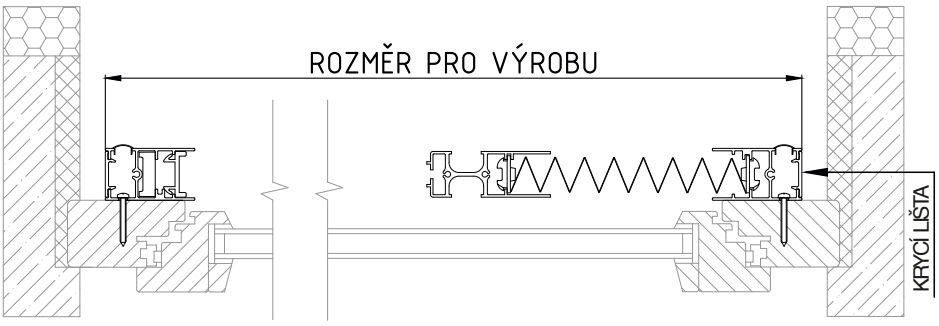


V případě montáže do otevřeného ostění je použita krycí lišta do pevného a dorazového profilu a krytka horního profilu.

PROFILY


DVEŘNÍ PLISÉ SÍTĚ

PLISÉ SÍŤ STELLAR


horní profil

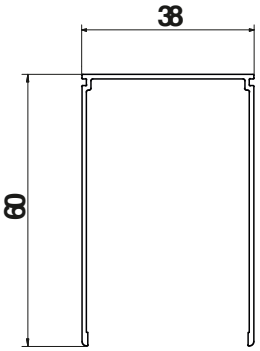


dorazový profil




pevný profil




posuvný profil síťoviny



PVC spodní nalepovací profil




PVC spodní nalepovací profil - šikmý




PLISÉ SÍŤ STELLAR - OPONA


horní profil

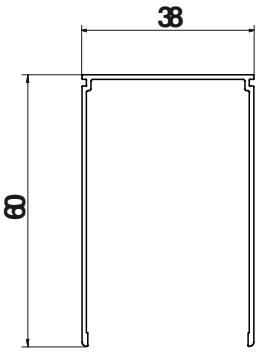


pevný profil




posuvný profil síťoviny



PVC spodní nalepovací profil




PVC spodní nalepovací profil - šikmý




PLISÉ SÍŤ STELLAR LUX


horní profil

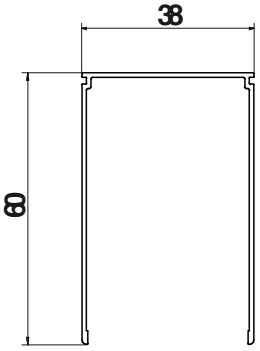


dorazový profil




posuvný profil síťoviny




pevné profily

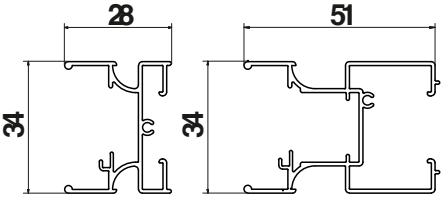

PVC spodní nalepovací profil



PVC spodní nalepovací profil - šikmý




SHADEON® SHADING SYSTEMS

PROFILY


DVEŘNÍ PLISÉ SÍTĚ

PLISÉ SÍŤ STELLAR LUX - OPONA


horní profil

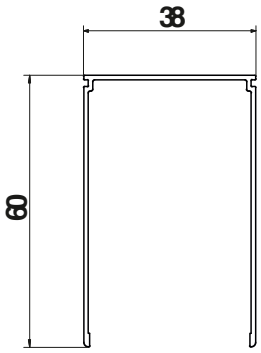


posuvný profil síťoviny




pevné profily

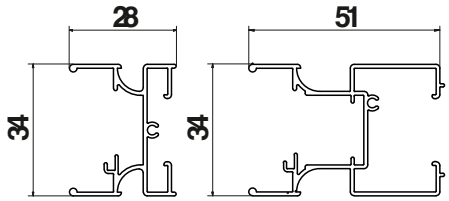

PVC spodní nalepovací profil




PVC spodní nalepovací profil - šikmý




PLISÉ SÍŤ STELLAR MINI


horní / pevný / dorazový profil




posuvný profil síťoviny

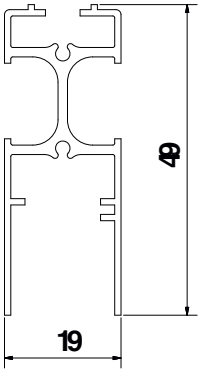


práh




práh s praporkem




krycí lišta



krytka horního profilu

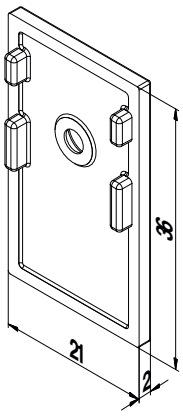


montážní klip




VYNÁŠECÍ PROFIL

STELLAR, STELLAR - OPONA,
STELLAR LUX, STELLAR LUX - OPONA



MONTÁŽNÍ L-PROFIL

STELLAR, STELLAR - OPONA, STELLAR LUX,
STELLAR LUX - OPONA, STELLAR MINI

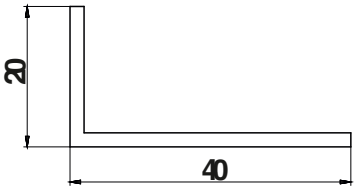

DETAIL UCHYCENÍ MONTÁŽNÍHO
KLIPU NA L-PROFIL

